MOTEK

商品索引
Product Index

产品事项
Product Item

1 螺桿式様/一般環境 JCTH Series

▶ P.011

JCTH102S
中型 MEDIUM

本體寬幅 102mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 50kg
Max.payload

-011-

JCTH102D
中型 MEDIUM

本體寬幅 102mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 50kg
Max.payload

-016-

JCTH135S
中型 MEDIUM

本體寬幅 135mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 70kg
Max.payload

-021-

JCTH135L
中型 MEDIUM

本體寬幅 135mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 110kg
Max.payload

-026-

JCTH170
大型 LARGE

本體寬幅 170mm
Width
最大行程 1250mm
Max.stroke
最大荷重 120kg
Max.payload

-031-

2 螺桿式様/無塵環境 JCCH Series

▶ P.036

JCCH65
小型 SMALL

本體寬幅 65mm
Width
最大行程 800mm
Max.stroke
最大荷重 30kg
Max.payload

-036-

JCCH102S
中型 MEDIUM

本體寬幅 102mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 50kg
Max.payload



-040-

JCCH102D
中型 MEDIUM

本體寬幅 102mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 50kg
Max.payload



-045-

JCCH135
中型 MEDIUM

本體寬幅 135mm
Width
最大行程 1050mm
Max.stroke
最大荷重 110kg
Max.payload



-050-

JCCH170
大型 LARGE

本體寬幅 170mm
Width
最大行程 1250mm
Max.stroke
最大荷重 120kg
Max.payload

-055-

商品索引
Product Index

3 皮帶式樣/一般環境
JCTB Series

▶ P.060

JCTB102
中型 MEDIUM

本體寬幅 102mm
Width

最大行程 2550mm
Max.stroke

最大荷重 10kg
Max.payload

-060-

JCTB135
中型 MEDIUM

本體寬幅 135mm
Width

最大行程 3050mm
Max.stroke

最大荷重 25kg
Max.payload

-065-

JCTB170
大型 LARGE

本體寬幅 170mm
Width

最大行程 3050mm
Max.stroke

最大荷重 45kg
Max.payload

-070-

4 皮帶式樣/無塵環境
JCCB Series

▶ P.075

JCCB102
中型 MEDIUM

本體寬幅 102mm
Width

最大行程 2250mm
Max.stroke

最大荷重 10kg
Max.payload

-075-

JCCB135
中型 MEDIUM

本體寬幅 135mm
Width

最大行程 3050mm
Max.stroke

最大荷重 25kg
Max.payload



-080-

JCCB170
大型 LARGE

本體寬幅 170mm
Width

最大行程 3050mm
Max.stroke

最大荷重 45kg
Max.payload



-085-

JCTH102S 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	1050mm
最高速度 Maximum Speed	1600mm/s
馬達容量 Motor Output	100W
滚珠螺桿 Ball Screw	Ø16mm
直線滑轨 Linear Guide	20x15.5-1支

型号表示方式 Ordering Method

JCTH102S-L5-100 - BC-N10 B-C4 -0001

- 本体型号 Model
- 行程 Stroke: 100~1000
- 特注式样 Special Order NO.

導程 Lead

05	05mm
10	10mm
20	20mm
32	32mm

马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	10	100W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCTH102S 一般环境 /螺杆驱动

基本仕様 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.01			
	螺桿導程 Belt Lead (mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	50	30	18	5
		垂直使用 Vertical (kg)	12	8	3	-
	定格推力 Rated Thrust (N)		341	170	85	53
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-10500mm/50間隔 50mm pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		100			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw Ø (mm)		C7 Ø16			
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		20X15.5			
	聯軸器 Coupling (mm)		8X10			
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)			
		内置 Built in	EE-SX674 (NPN)			

感應器接線圖<原點及端點> Sensor Layout

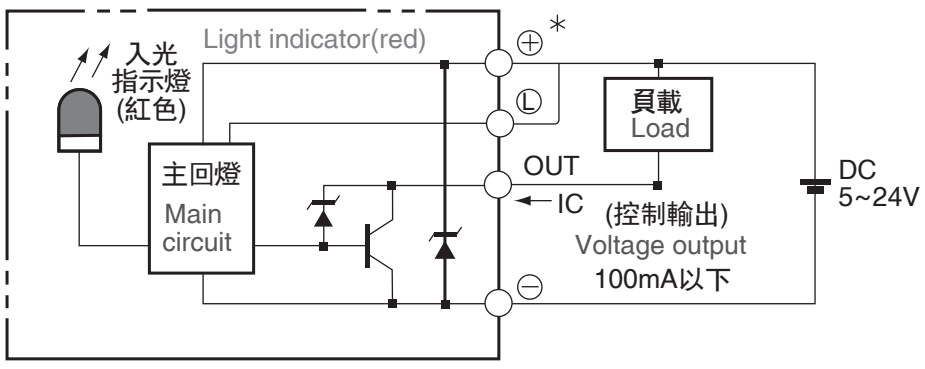

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation		A	B	C
導程 5 Lead	30kg	547	24	42
	40kg	391	29	29
	50kg	298	22	21
導程 10 Lead	15kg	521	84	80
	25kg	298	47	44
	30kg	242	37	35
導程 20 Lead	5kg	675	224	193
	10kg	330	107	93
	18kg	175	55	48
導程 32 Lead	3kg	486	259	198
	5kg	288	152	116
	-	-	-	-

墻面安裝 Wall Installation		A	B	C
導程 5 Lead	10kg	52	53	670
	20kg	35	35	455
	50kg	21	22	298
導程 10 Lead	10kg	124	131	770
	20kg	58	61	382
	30kg	35	37	242
導程 20 Lead	6kg	160	185	562
	12kg	76	88	272
	18kg	48	55	175
導程 32 Lead	2kg	300	393	733
	5kg	116	152	288
	-	-	-	-

垂直安裝 Vertical Installation		A	C
導程 5 Lead	5kg	310	310
	8kg	192	192
	12kg	129	129
導程 10 Lead	4kg	344	344
	8kg	172	172
	-	-	-
導程 20 Lead	2kg	546	546
	3kg	364	364
	-	-	-

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	110
MP	110
MR	120

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101N2LN07	DA2Z123
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101A2LN08	DA2Z123
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1S	MADDT1205
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1T	MBDDT1205
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401FS	ASD-B20121-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

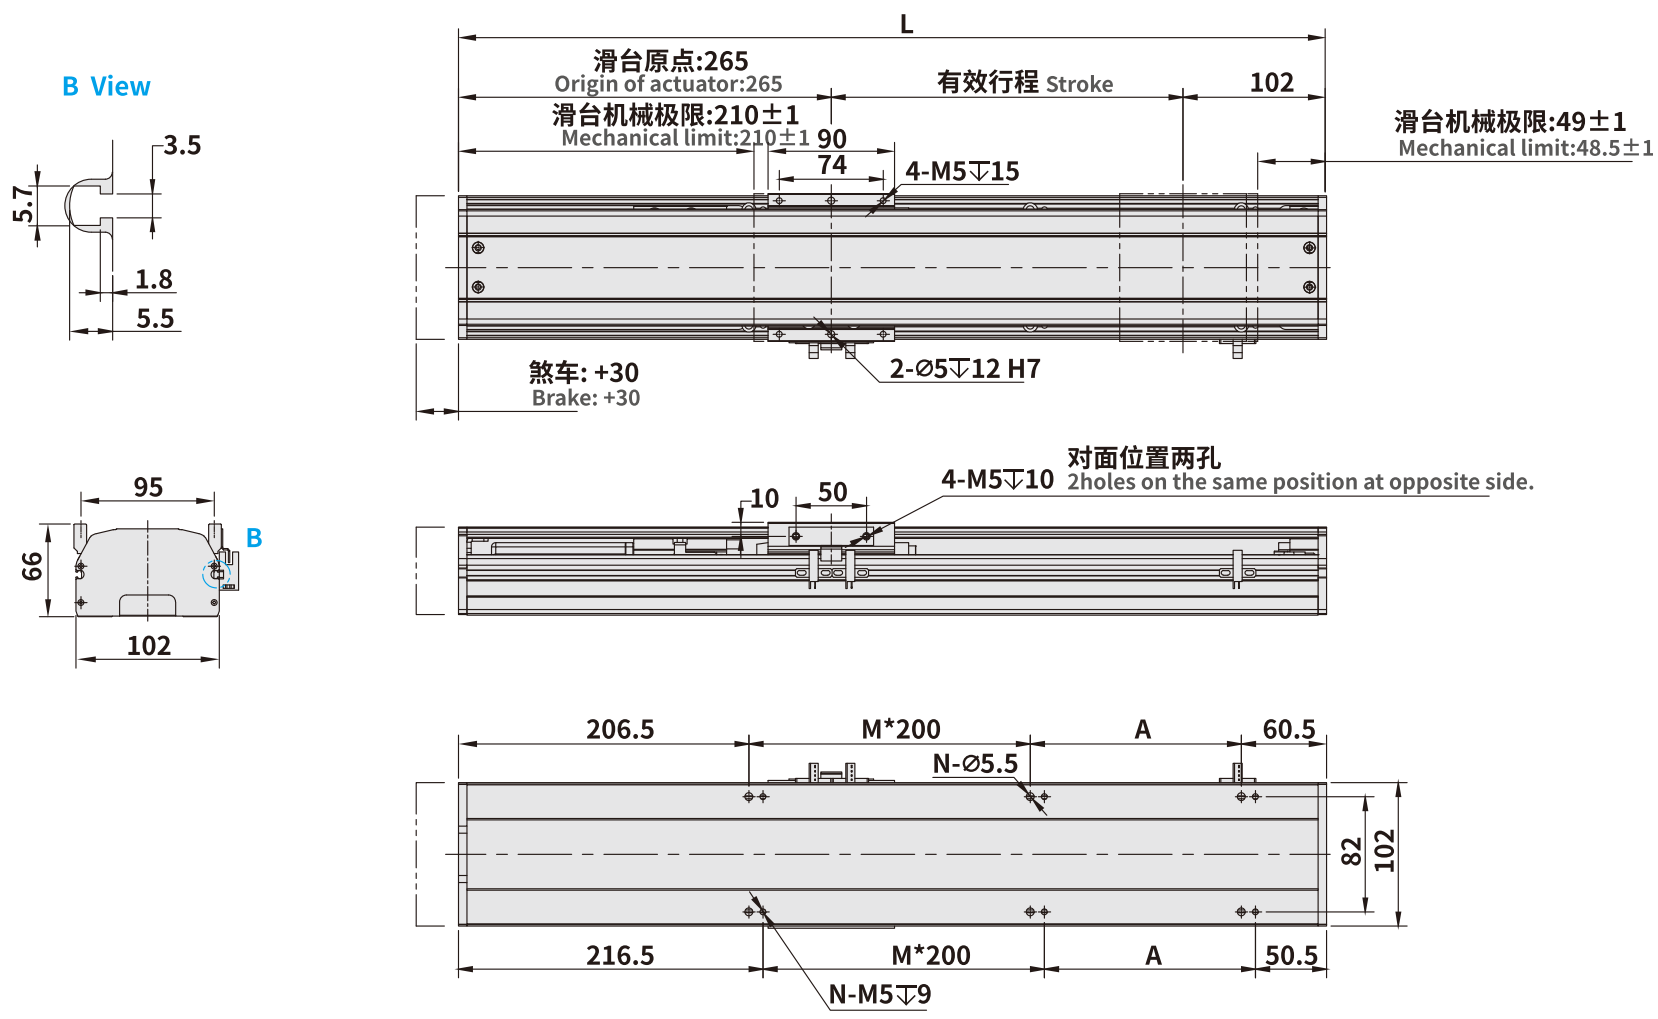

M仅适合100W电机

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1137	1367	1417
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	4.98	5.36	5.75	6.13	6.52	6.9	7.29	7.67	8.06	8.44	8.83	9.21	9.6	9.98	10.37	10.75	11.14	11.52	11.91	12.29

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

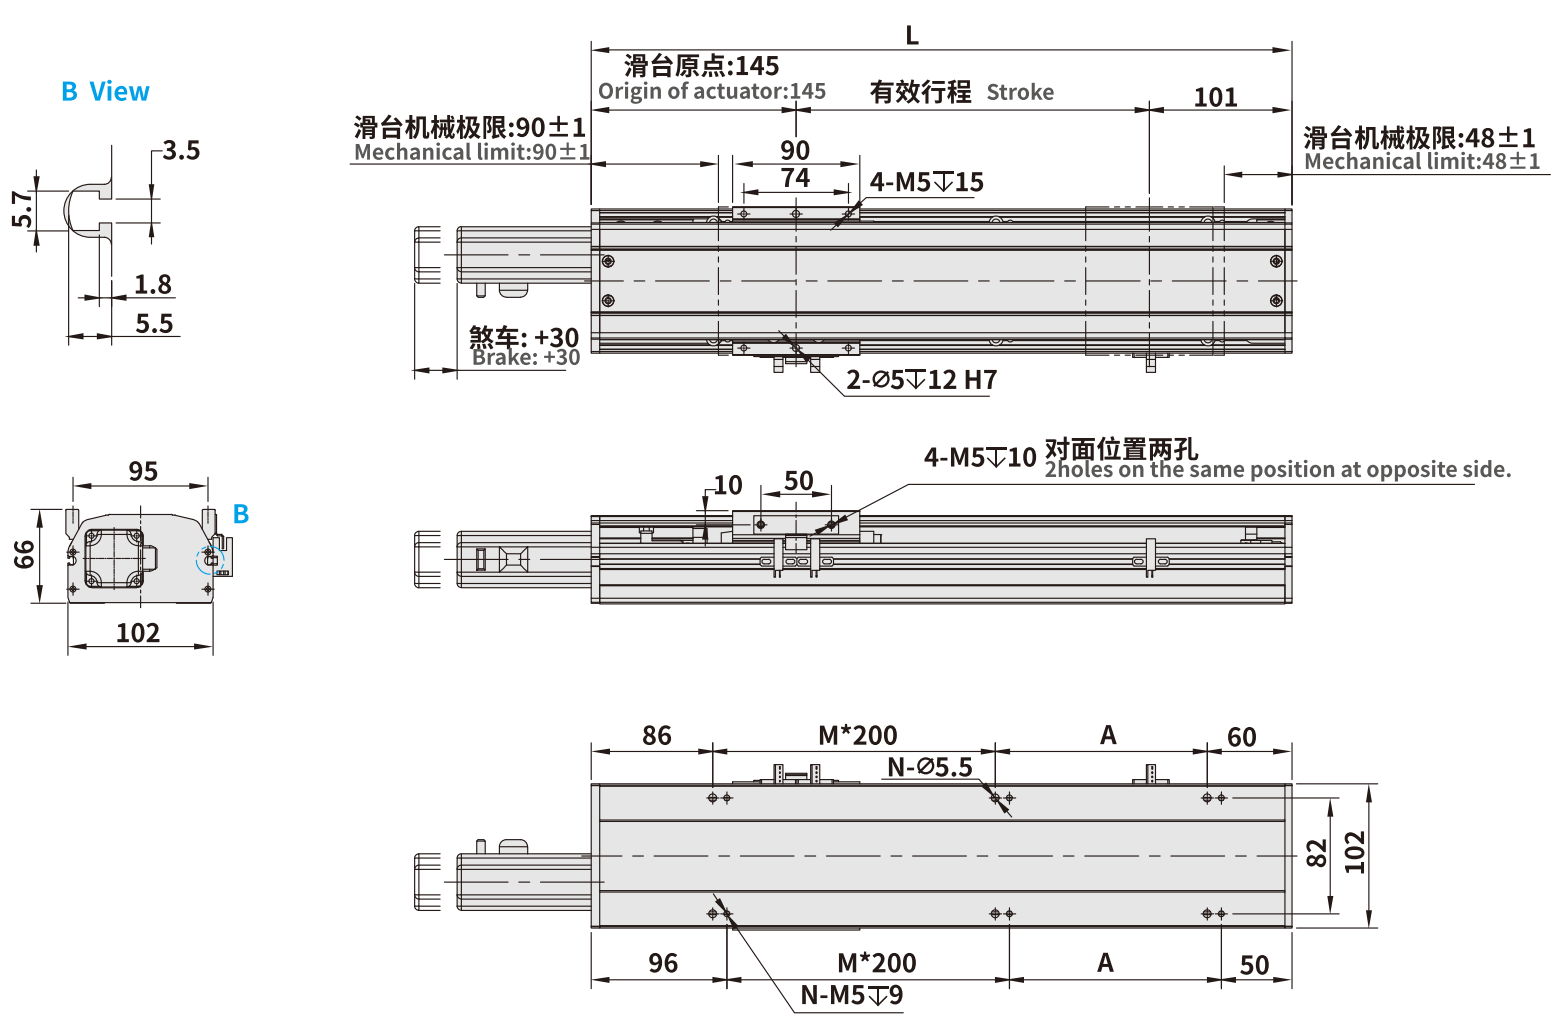

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	346	396	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	4.64	5.02	5.41	5.79	6.18	6.56	6.95	7.33	7.72	8.10	8.49	8.87	9.26	9.64	10.03	10.41	10.8	11.18	11.57	11.95

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

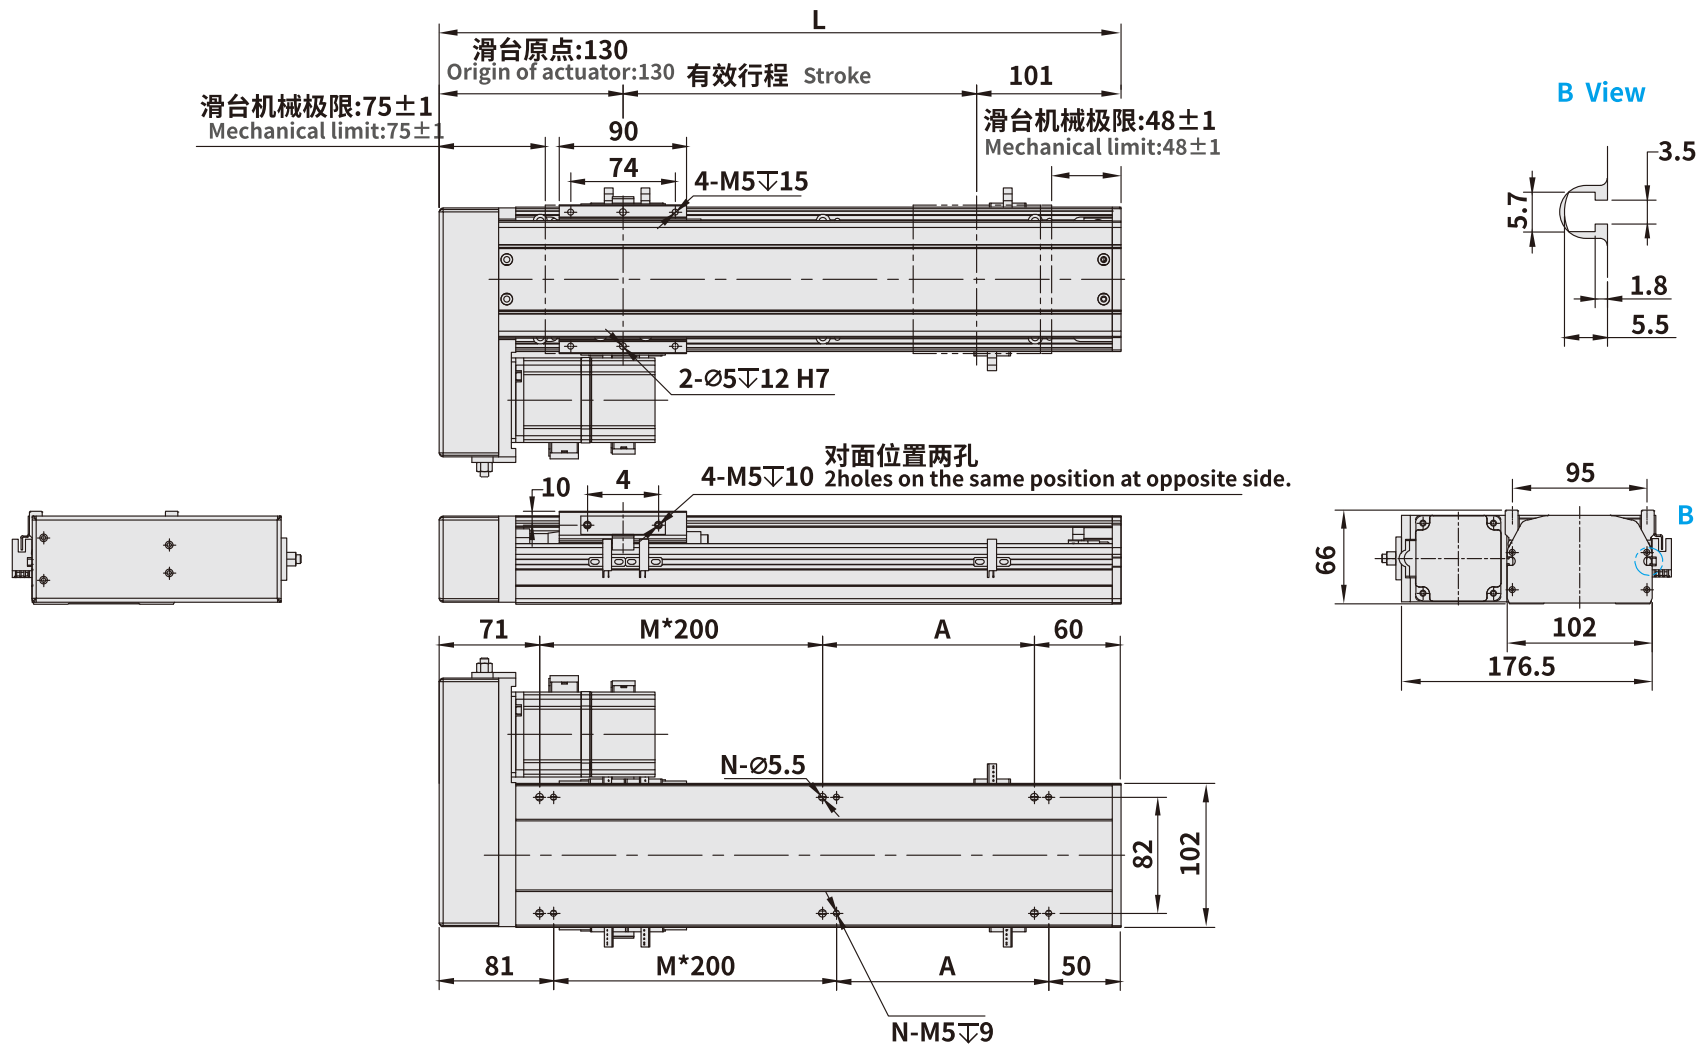

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	4.86	5.25	5.63	6.02	6.4	6.79	7.17	7.56	7.94	8.33	8.71	9.1	9.48	9.87	10.25	10.64	11.02	11.41	11.79	12.18

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

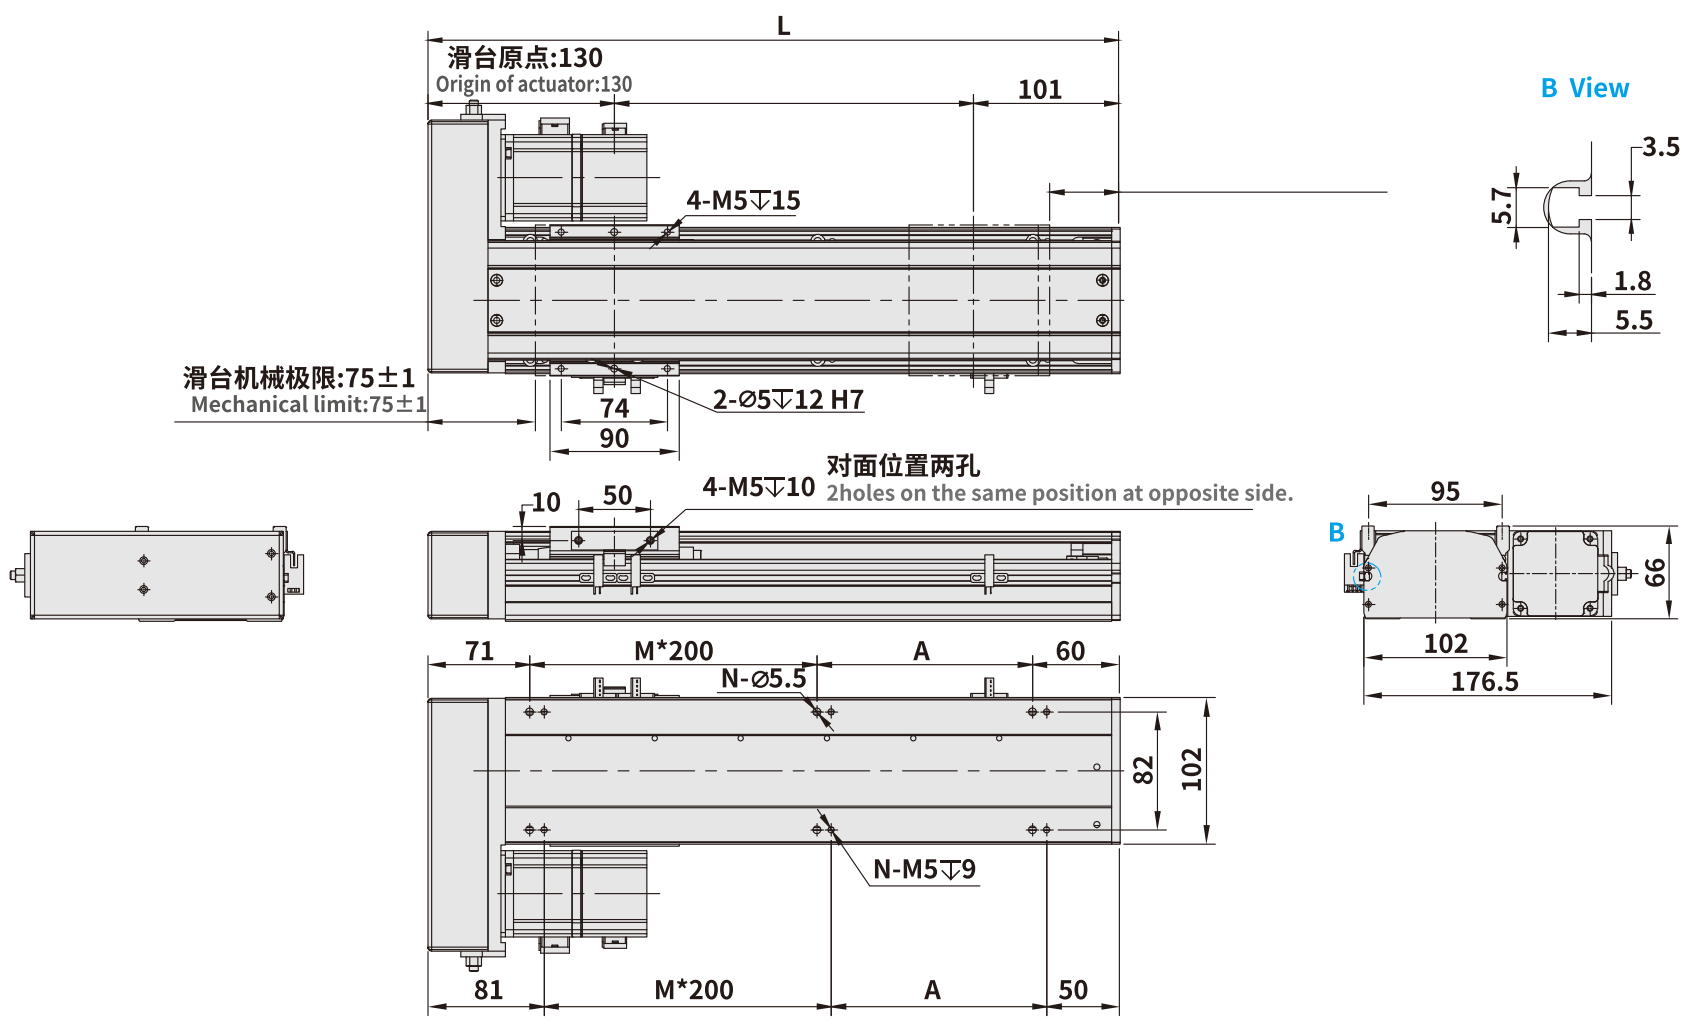

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	4.86	5.25	5.63	6.02	6.4	6.79	7.17	7.56	7.94	8.33	8.71	9.1	9.48	9.87	10.25	10.64	11.02	11.41	11.79	12.18

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

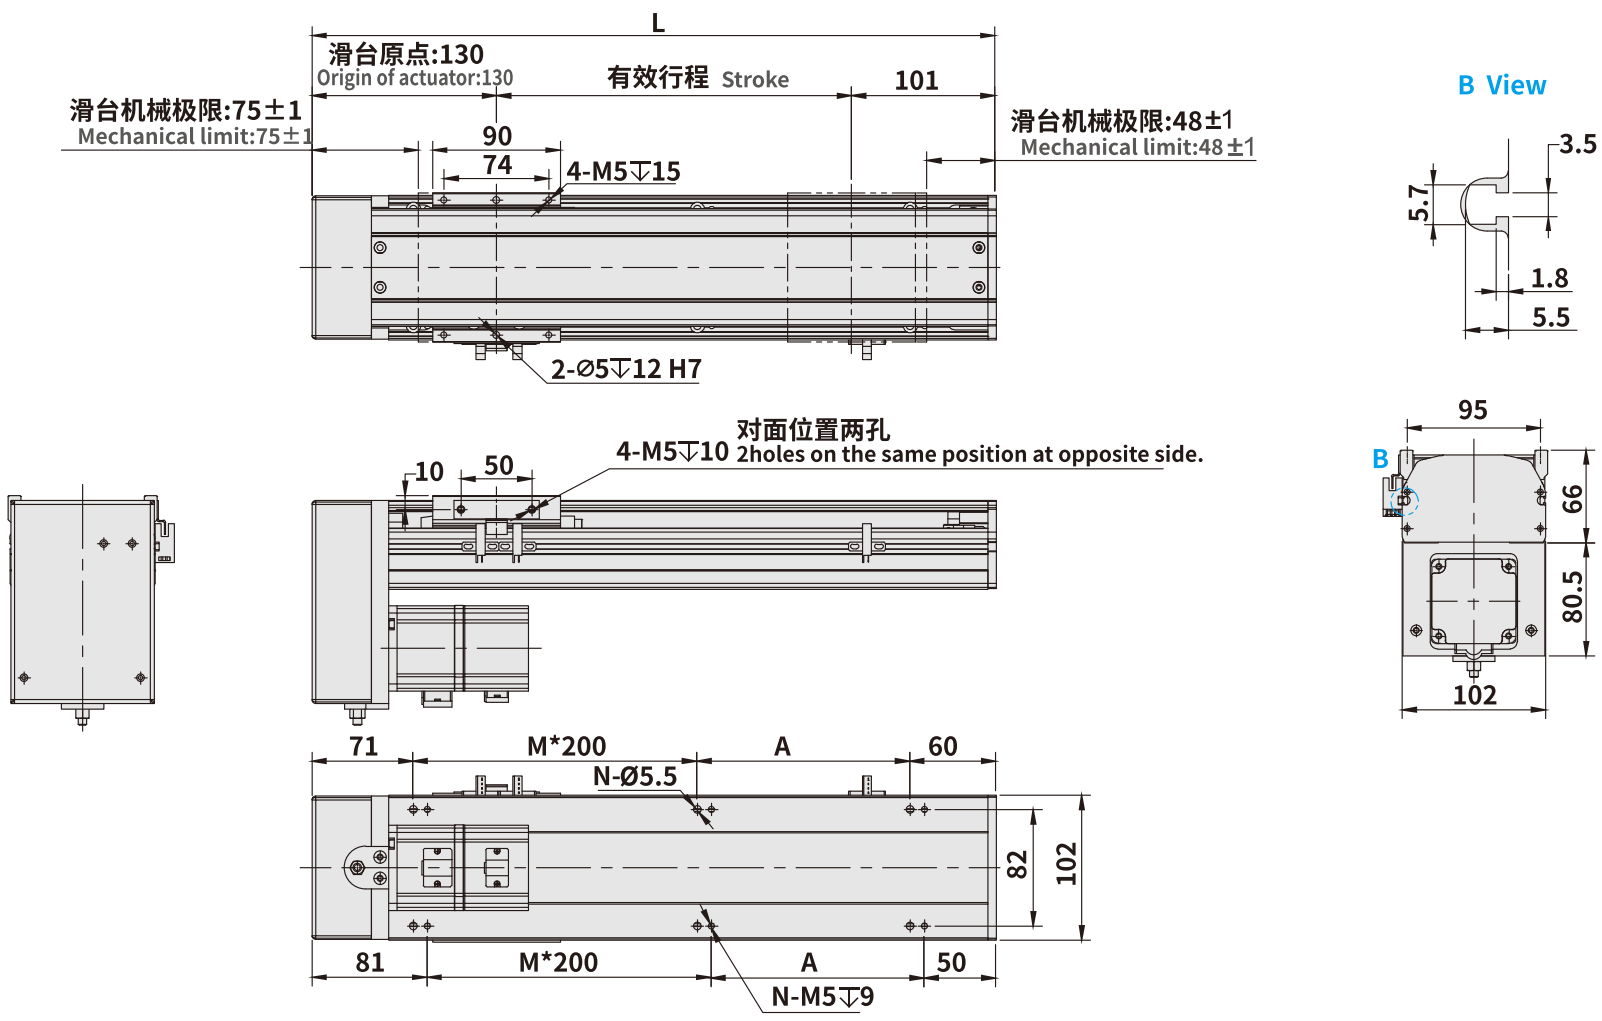

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	331	381	431	481	531	581	631	681	731	781	831	881	931	981	1031	1081	1131	1181	1231	1281
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	4.86	5.25	5.63	6.02	6.4	6.79	7.17	7.56	7.94	8.33	8.71	9.1	9.48	9.87	10.25	10.64	11.02	11.41	11.79	12.18

JCTH102D 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	滚珠螺桿 Ball Screw	直線滑轨 Linear Guide
1050mm	1600mm/s	200W	Ø16mm	12X8-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCTH102D-L5-100 - BC-N20 B-C4 -0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke: 100~1000

■特注式样 Special Order NO.

■導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

■马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

P	松下 Panasonic	20	200W
T	台达 Delta	-	-
N	日本电产 Nidec	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCTH102D 一般环境 /螺杆驱动

基本仕様 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.01			
	螺桿導程 Belt Lead (mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	50	30	18	5
		垂直使用 Vertical (kg)	12	8	3	-
	定格推力 Rated Thrust (N)		341	170	85	53
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-10500mm/50間隔 50mm pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		200			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw Ø (mm)		C7 Ø16			
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		12X8			
	聯軸器 Coupling (mm)		10X14			
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)			
		内置 Built in	EE-SX674 (NPN)			

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

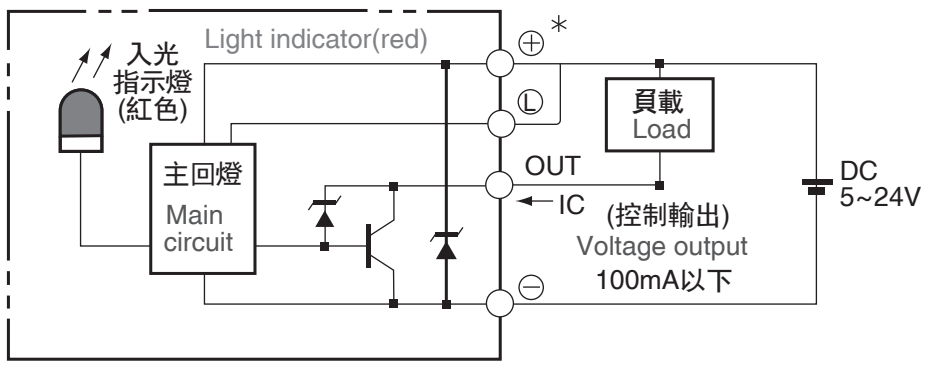

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation		A	B	C
導程 5 Lead	30kg	882	65	78
	40kg	606	43	51
	50kg	437	29	35
導程 10 Lead	15kg	875	138	157
	25kg	485	73	83
	30kg	386	56	64
導程 20 Lead	5kg	1160	384	386
	10kg	561	180	181
	18kg	288	88	89
導程 32 Lead	3kg	822	444	385
	5kg	492	255	224
	-	-	-	-

墻面安裝 Wall Installation		A	B	C
導程 5 Lead	25kg	100	84	1102
	35kg	63	52	725
	50kg	35	29	433
導程 10 Lead	10kg	250	221	1311
	20kg	110	97	633
	30kg	64	56	385
導程 20 Lead	6kg	317	316	955
	12kg	147	144	455
	18kg	89	88	288
導程 32 Lead	2kg	591	682	1256
	5kg	224	255	488
	-	-	-	-

垂直安裝 Vertical Installation		A	C
導程 5 Lead	5kg	544	544
	8kg	341	341
	12kg	227	227
導程 10 Lead	4kg	606	606
	8kg	303	303
	-	-	-
導程 20 Lead	2kg	961	961
	3kg	639	639
	-	-	-

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	150
MP	150
MR	130

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	200	220	MX201N2LN07	DA21223
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	200	220	MX201A2LN08	DA21223
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	200	220	MSMD022P1S	MADDT1207
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	200	220	MSMD022P1T	MBDDT1207
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	200	220	ECMA-C20602ES	ASD-B20221-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	200	220	ECMA-C20602FS	ASD-B20221-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

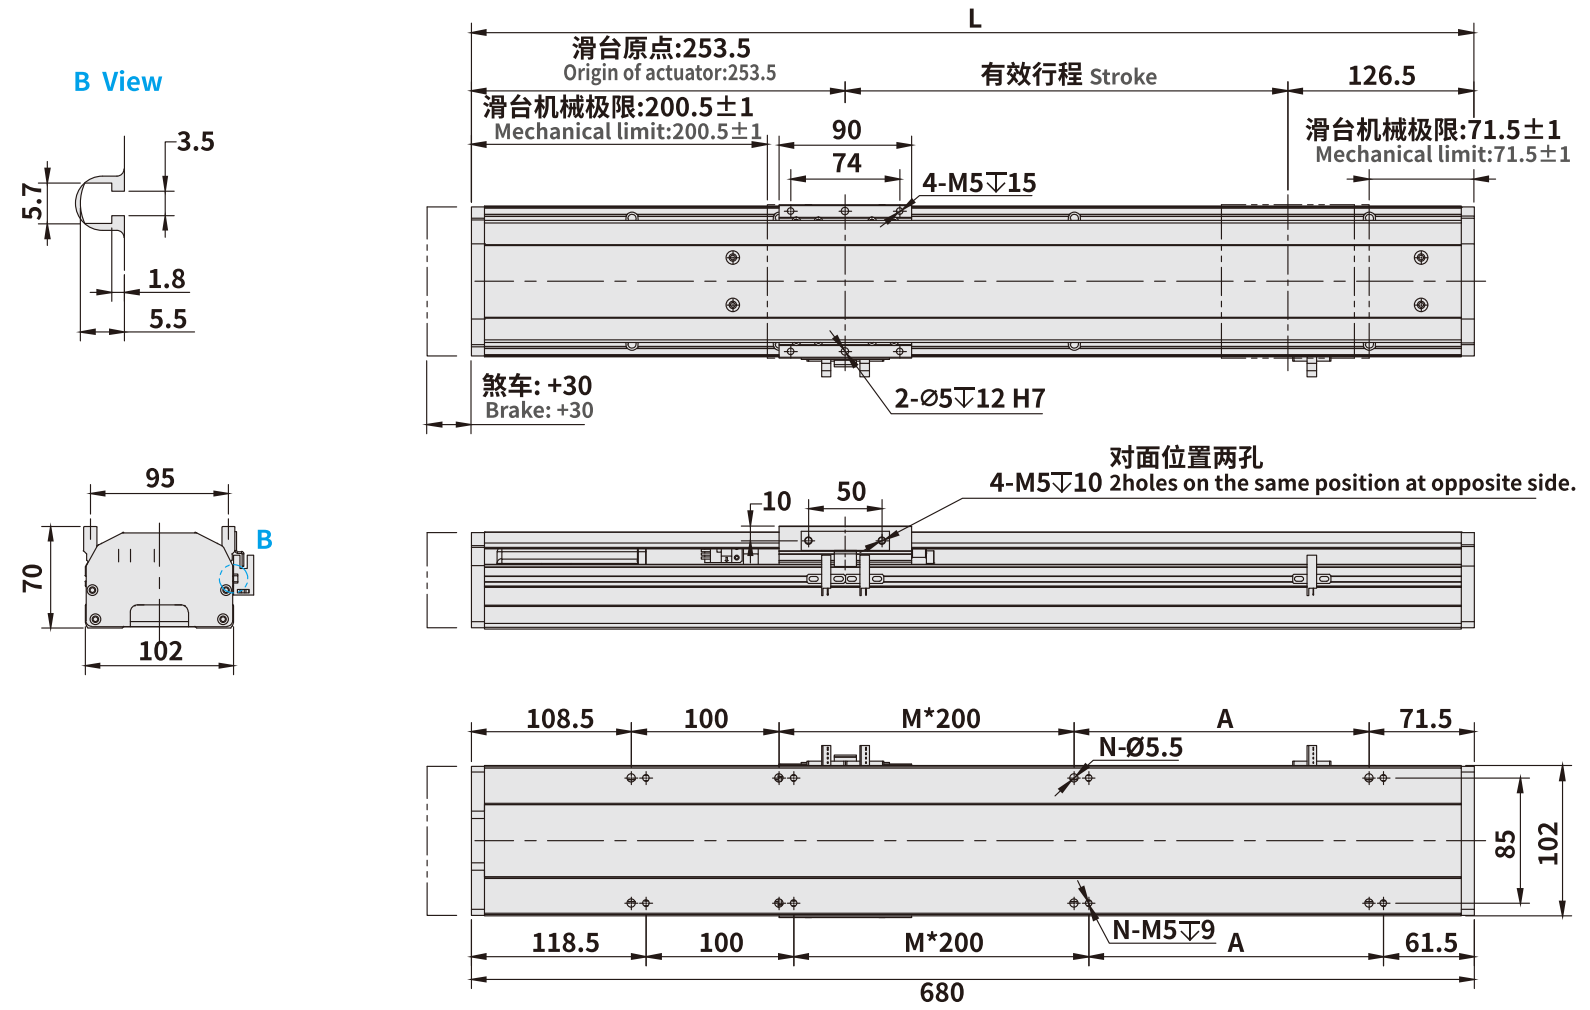

M仅适合100W电机

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	480	530	580	630	680	730	780	830	880	930	980	1030	1080	1130	1180	1230	1280	1330	1380	1430
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16
KG	5.54	5.93	6.32	6.71	7.10	7.49	7.88	8.27	8.66	9.05	9.44	9.83	10.22	10.61	11.01	11.39	11.78	11.17	11.56	12.95

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

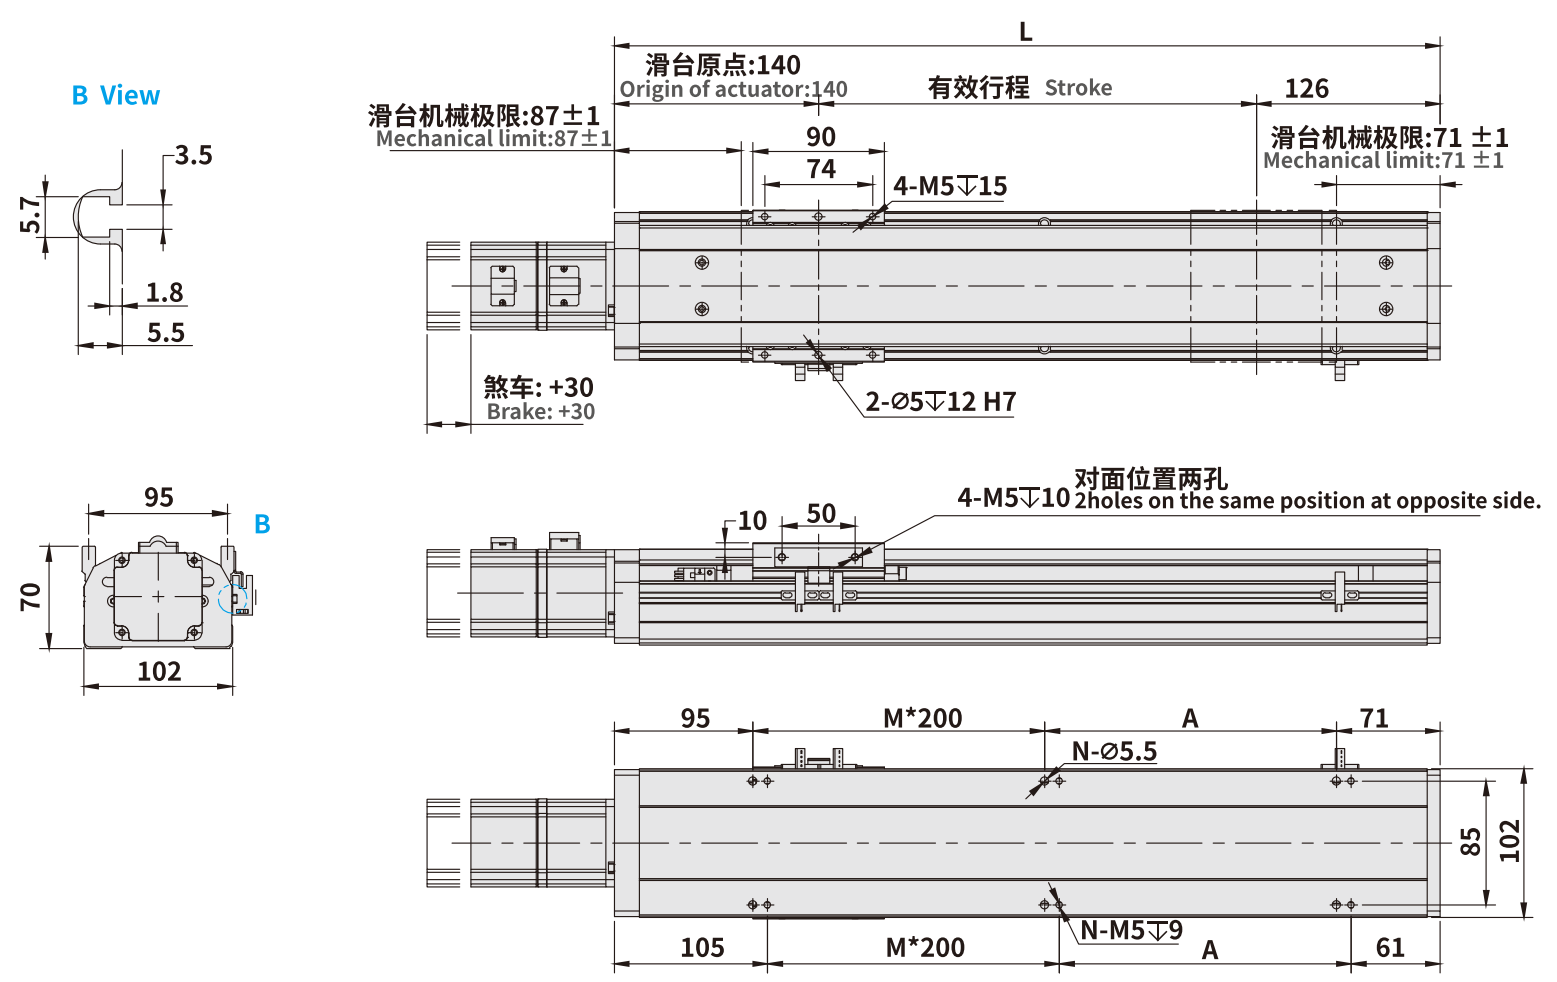

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	366	416	466	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.67	6.06	6.45	6.84	7.23	7.62	8.01	8.40	8.79	9.18	9.57	9.96	10.35	10.74	11.13	11.52	11.91	12.30	11.69	13.08

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

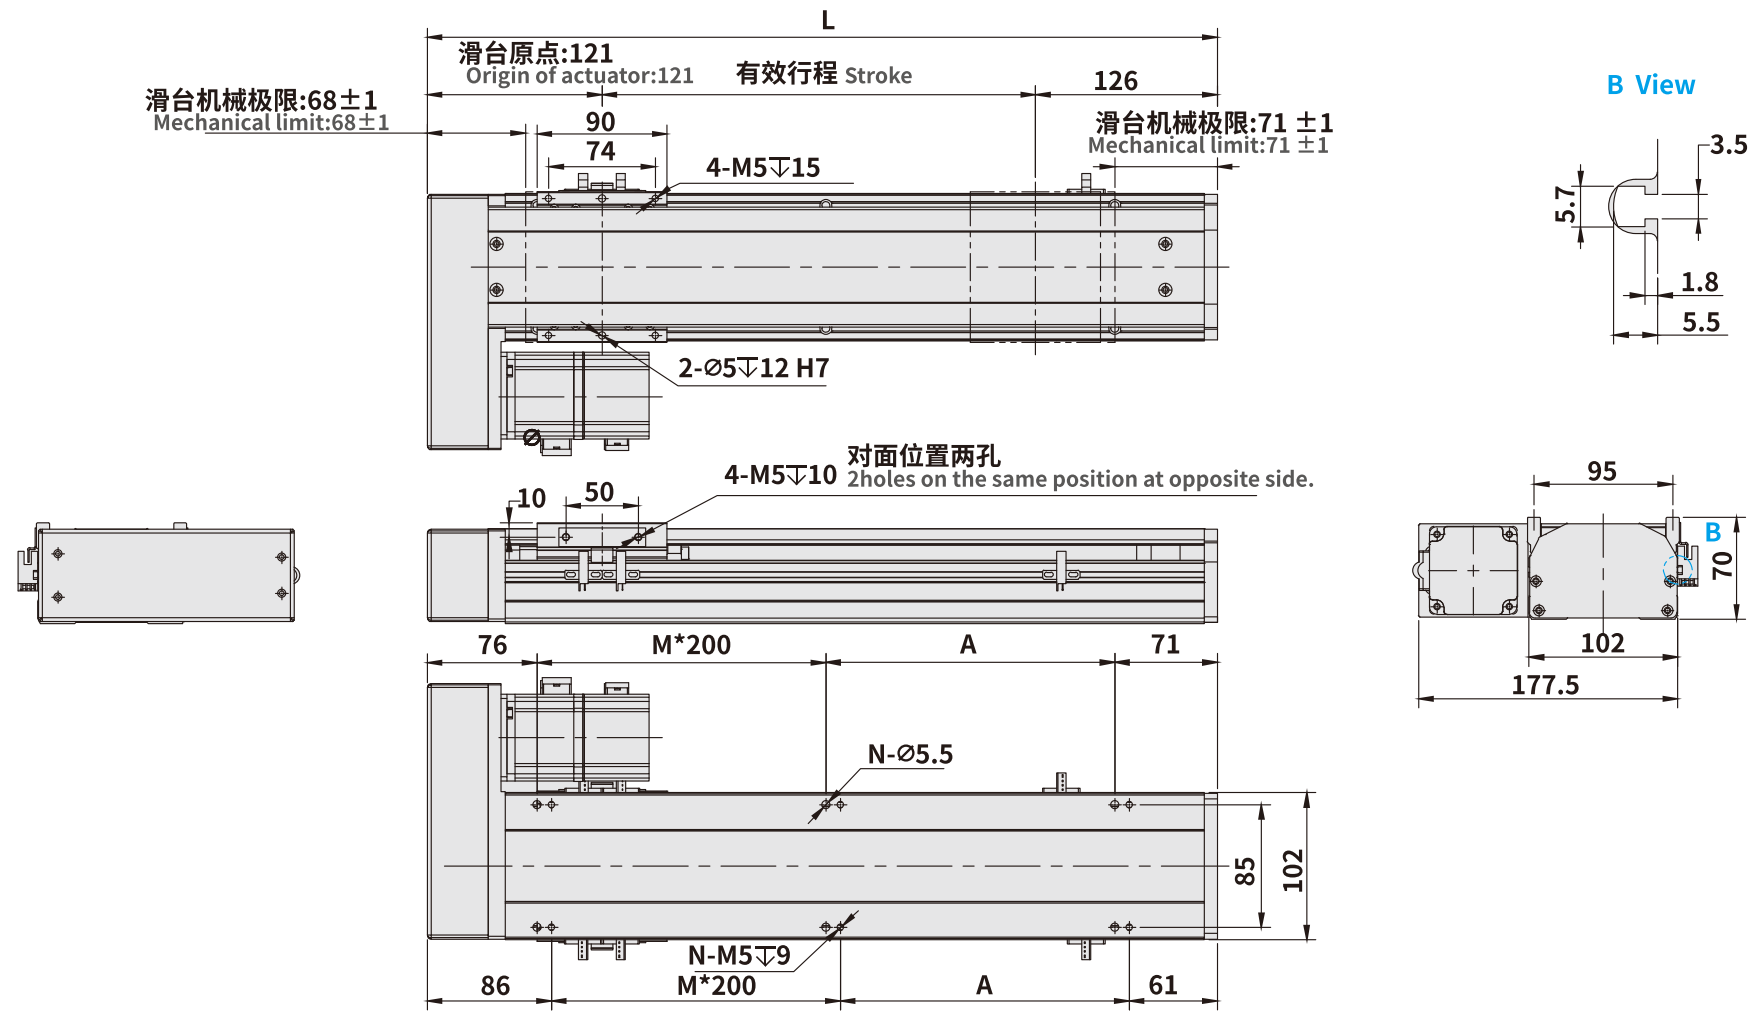

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	347	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	1047	1097	1147	1197	1247	1297
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	6.05	6.44	6.83	7.22	7.61	8.0	8.39	8.78	9.17	9.56	9.95	10.34	10.73	11.12	11.51	11.9	11.29	11.68	13.07	13.46

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

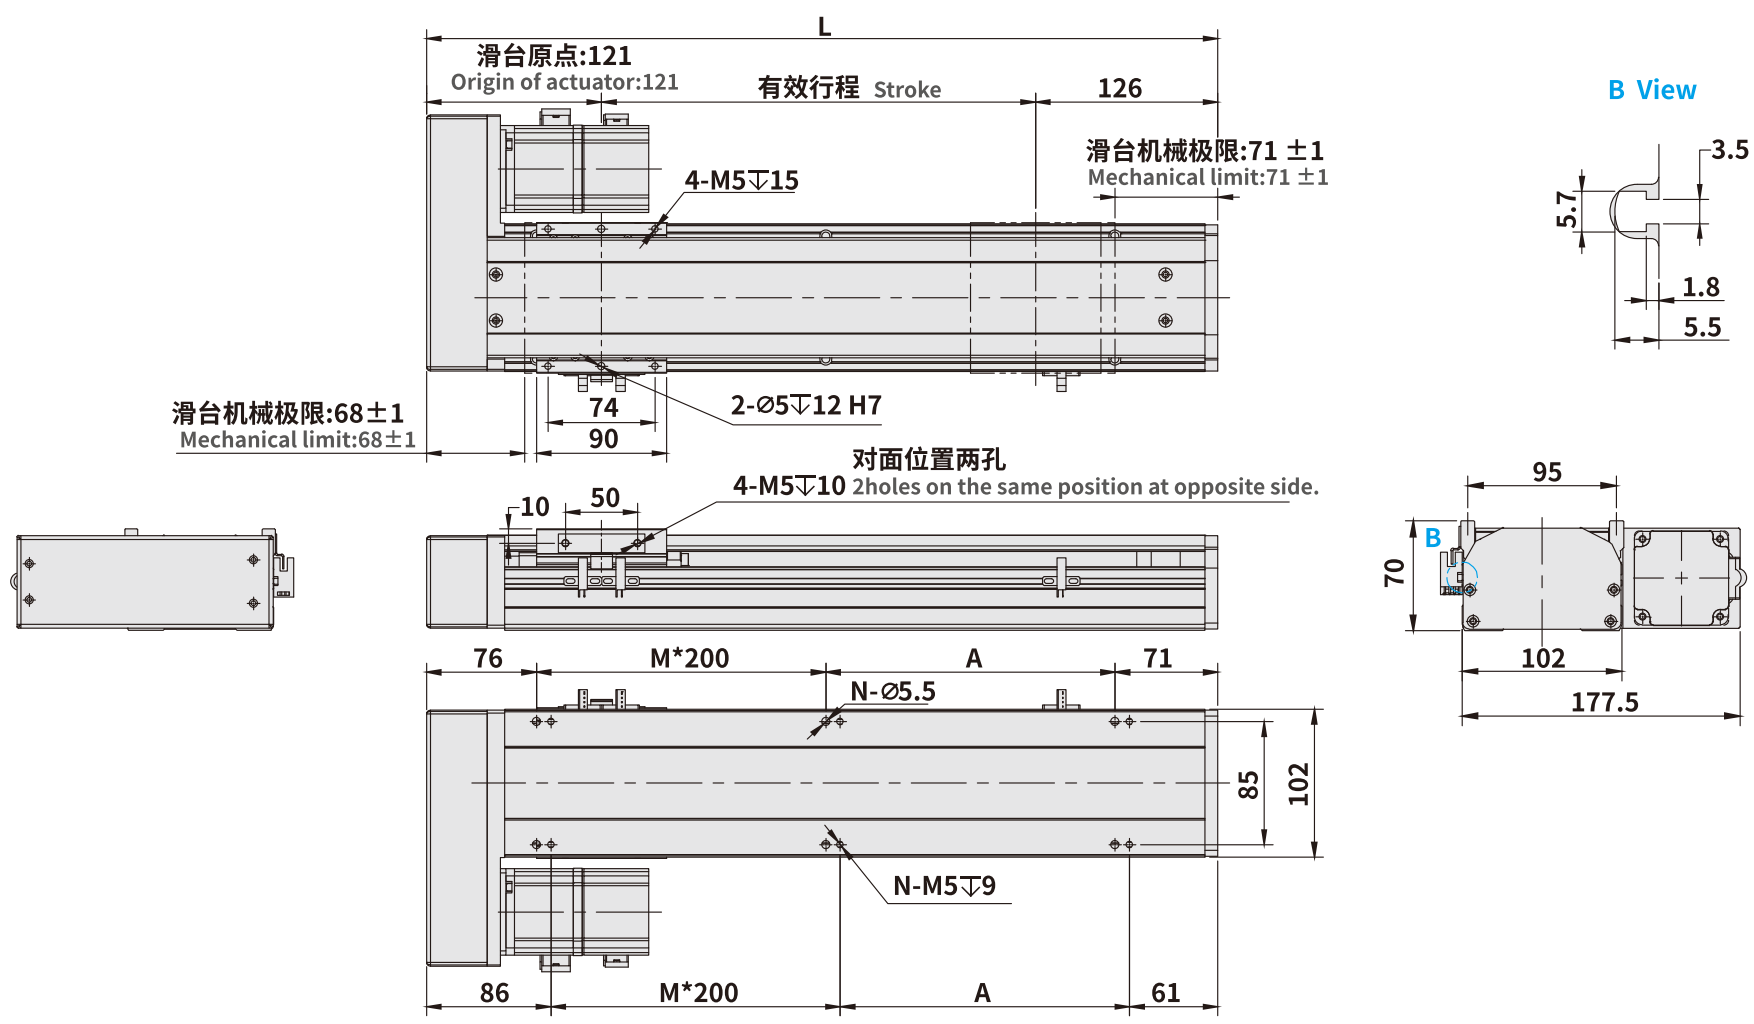

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	347	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	1047.	1097	1147	1197	1247	1297
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	6.05	6.44	6.83	7.22	7.61	8.0	8.39	8.78	9.17	9.56	9.95	10.34	10.73	11.12	11.51	11.9	11.29	11.68	13.07	13.46

JCTH102D 一般环境 /螺杆驱动

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

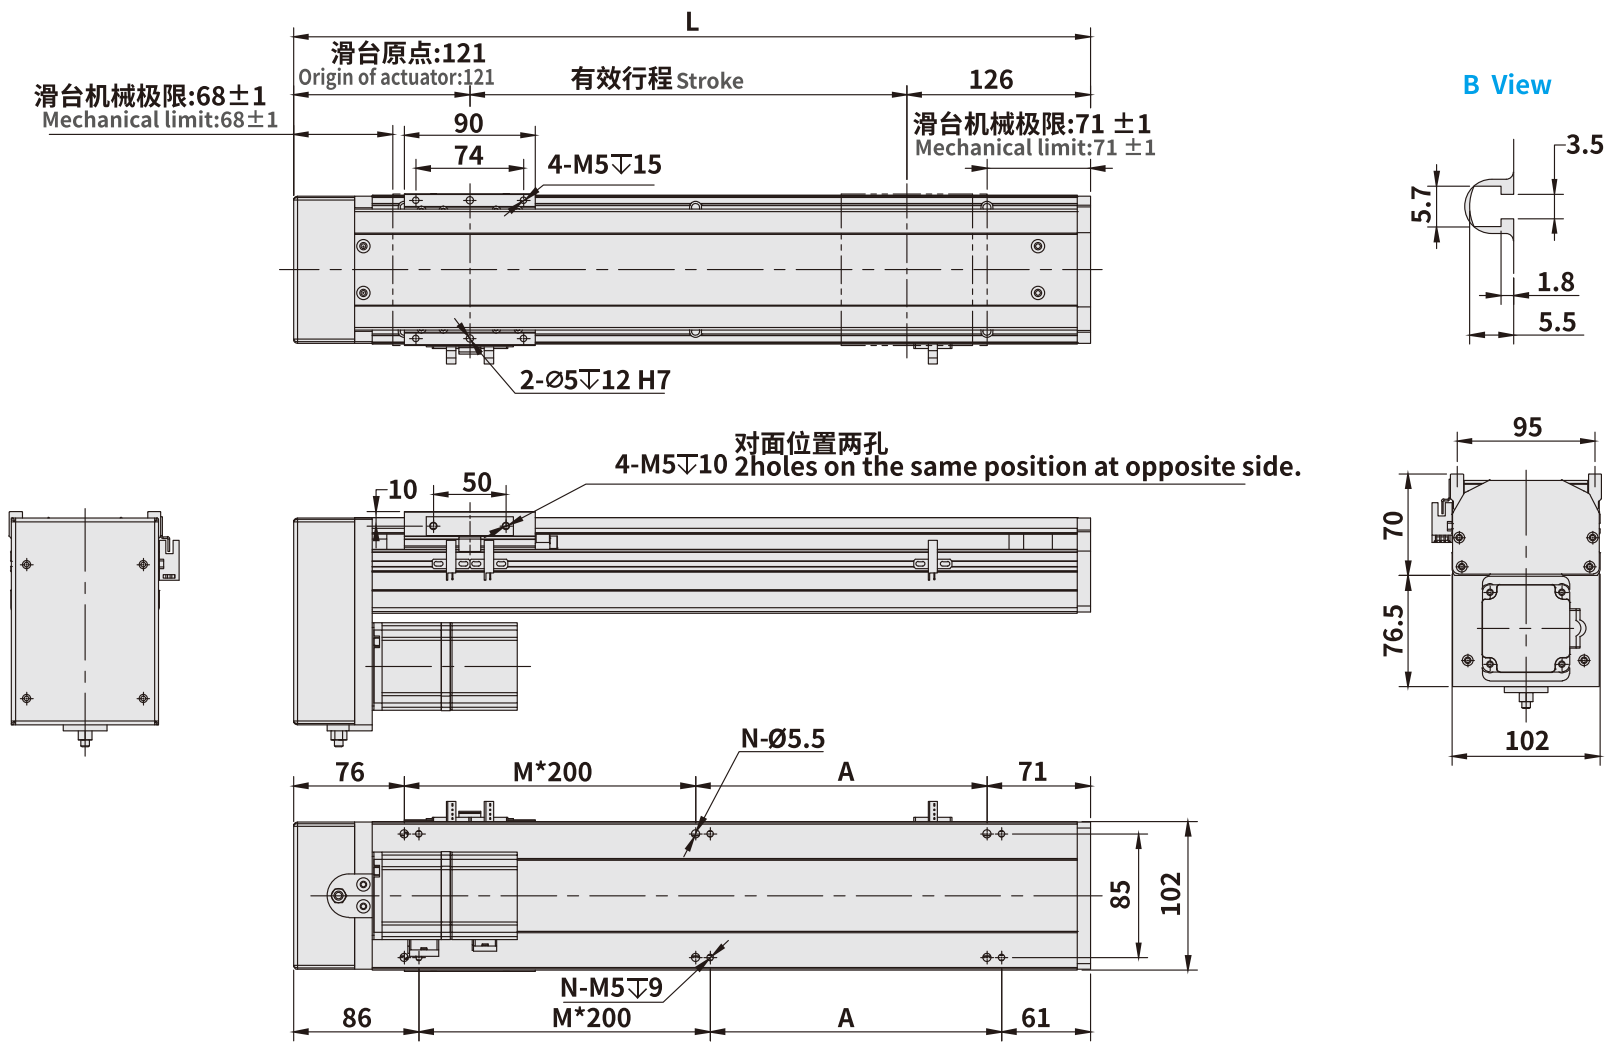

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	347	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	1047	1097	1147	1197	1247	1297
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	6.05	6.44	6.83	7.22	7.61	8.0	8.39	8.78	9.17	9.56	9.95	10.34	10.73	11.12	11.51	11.9	11.29	11.68	13.07	13.46

JCTH135S 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	滾珠螺桿 Ball Screw	直線滑轨 Linear Guide
1050mm	1600mm/s	400W	Ø16mm	15x12.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCTH135S-L5-100 - BC-N40 B-C4 -0001

- ■本体型号 Model: JCTH135S
- 導程 Lead: L5
- ■行程 Stroke: 100~1000
- 马达连结形式 Motor Position: BC
- 马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output: N40
- 煞车 Brake: B
- 原点光电固定位置 Home Sensor: C
- 极限光电数量 Limit Sensor: 4
- ■特注式样 Special Order NO.: 0001

■導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

■马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	40	400W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCTH135S 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

基本仕樣 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.01			
	螺桿導程 Belt Lead (mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	70	47	24	13
		垂直使用 Vertical (kg)	17	12	6	-
	定格推力 Rated Thrust (N)		1388	694	433	347
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-1050mm/50間隔 50mm pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		400			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw Ø (mm)		C7 Ø16			
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		15X12.5			
	聯軸器 Coupling (mm)		10X14			
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)			
		內置 Built in	EE-SX674 (NPN)			

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

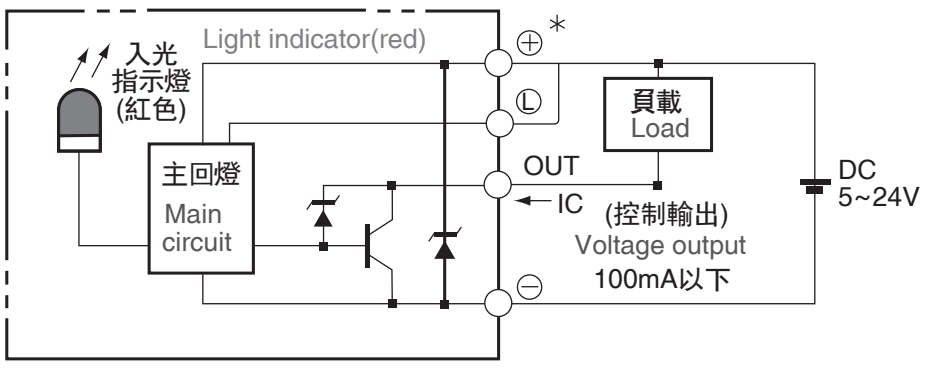

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation		A	B	C
導程 5 Lead	40kg	795	63	225
	55kg	558	43	155
	70kg	422	32	115
導程 10 Lead	25kg	588	95	276
	35kg	410	65	190
	47kg	295	46	135
導程 20 Lead	6kg	1068	355	710
	15kg	416	136	275
	24kg	252	81	166
導程 32 Lead	7kg	385	205	298
	13kg	204	106	156
	-	-	-	-

墻面安裝 Wall Installation		A	B	C
導程 5 Lead	30kg	310	88	1066
	50kg	172	49	620
	70kg	115	32	422
導程 10 Lead	20kg	351	122	743
	30kg	225	78	484
	47kg	135	46	394
導程 20 Lead	5kg	852	428	1227
	12kg	345	173	522
	24kg	166	81	253
導程 32 Lead	6kg	350	240	453
	13kg	155	106	204
	-	-	-	-

垂直安裝 Vertical Installation		A	C
導程 5 Lead	5kg	580	580
	11kg	264	264
	17kg	170	170
導程 10 Lead	4kg	644	644
	8kg	322	322
	12kg	215	215
導程 20 Lead	3kg	667	667
	6kg	335	335
	-	-	-

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	174
MP	175
MR	153

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401A2LN08	DA22423
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042G1U	MBDHT2510
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042G1V	MBDDT2510
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B
		有刹車(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604FS	ASD-B20421-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

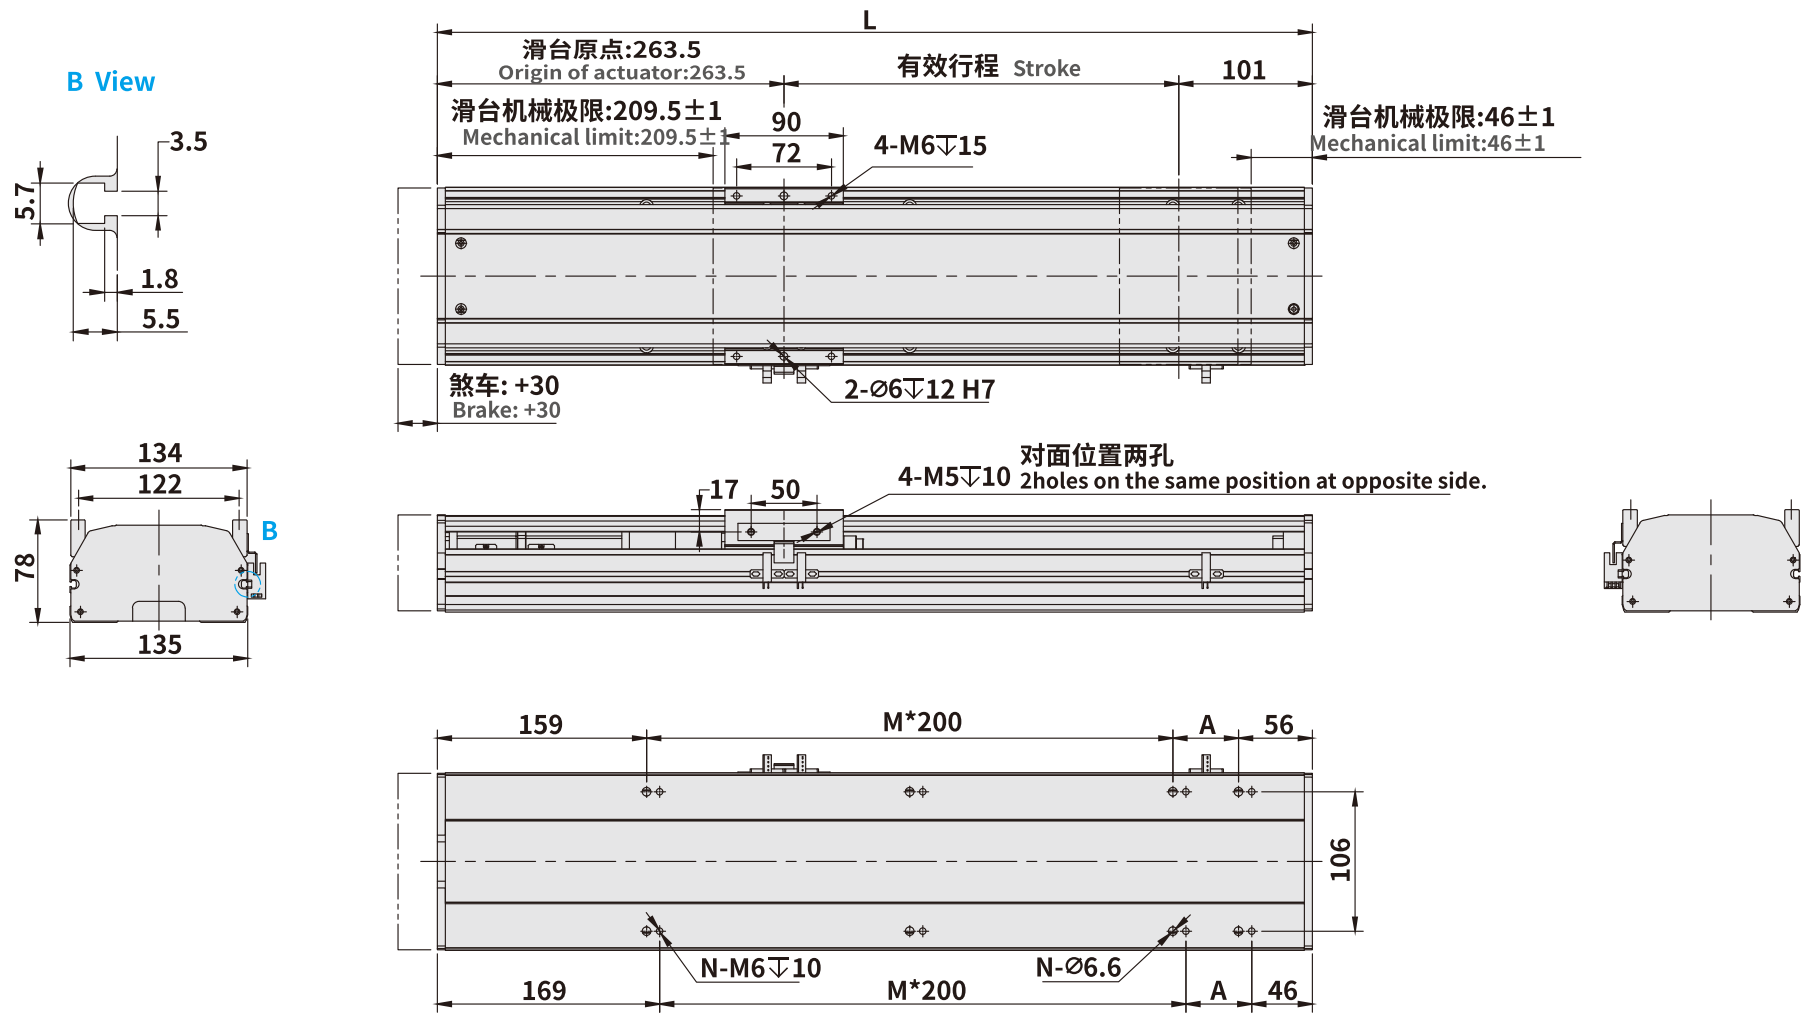

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	465	515	565	615	665	715	765	815	865	915	965	1015	1065	1115	1165	1215	1265	1315	1365	1415
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	8.86	9.42	9.98	10.54	11.1	11.66	12.22	12.78	13.34	13.9	14.46	15.02	15.58	16.14	16.7	17.26	17.82	18.38	18.94	19.5

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

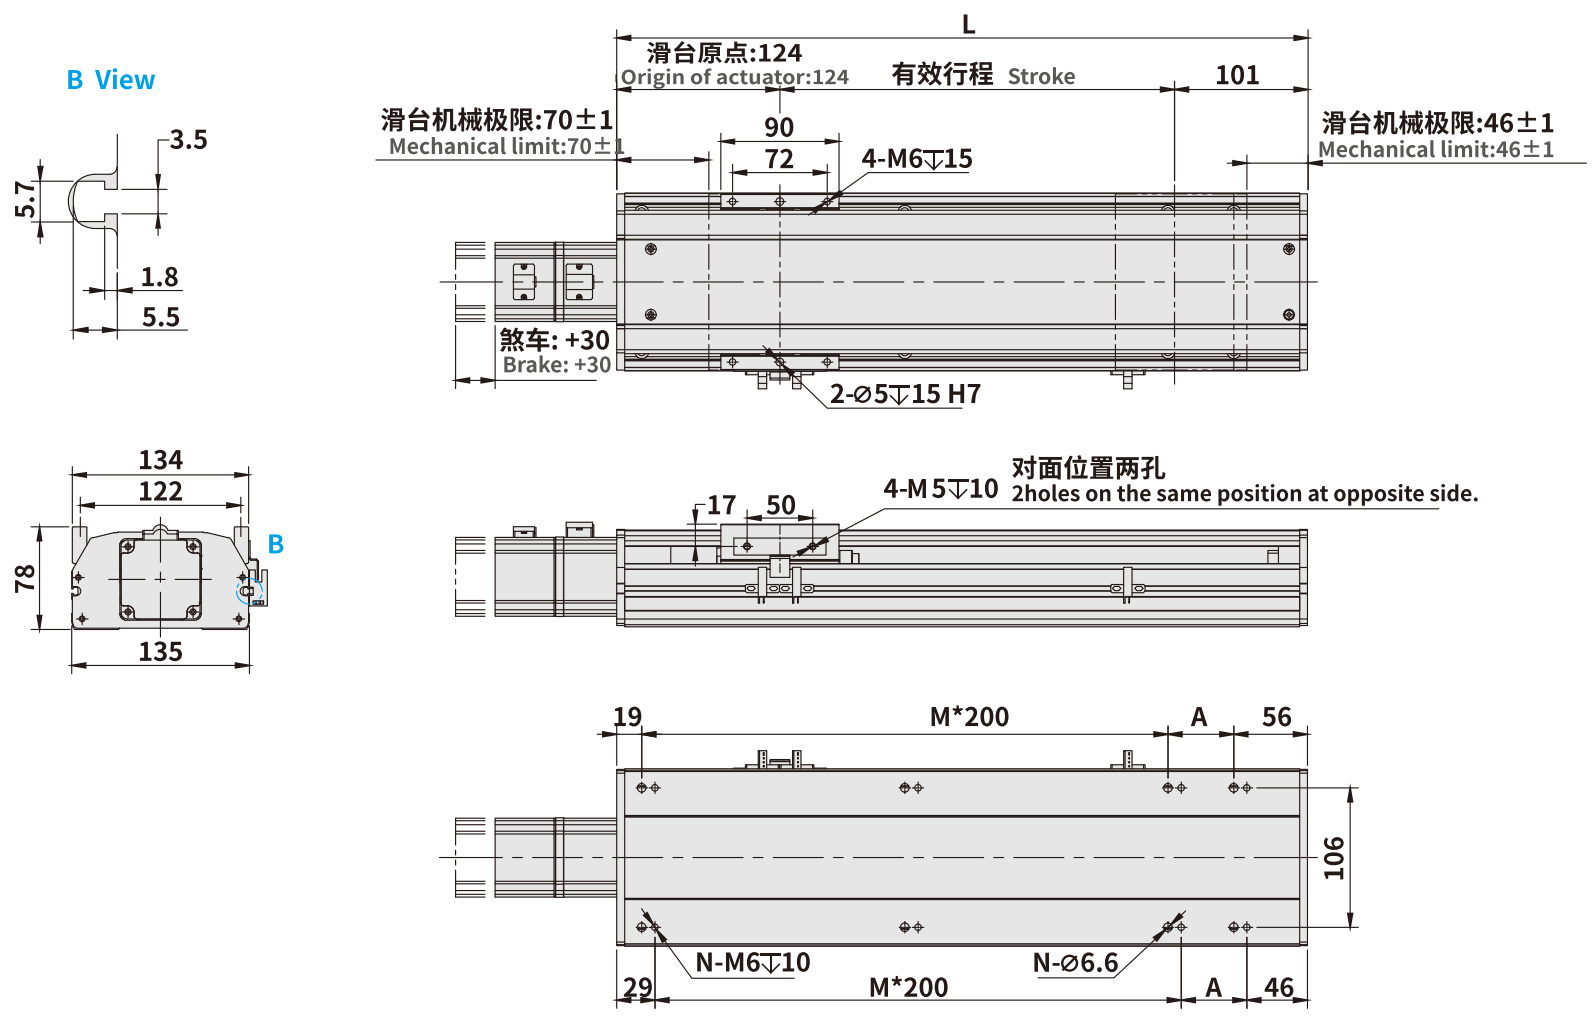

stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
L	325	375	425	475	525	575	625	675	725	775	825	875	925	975	1025	1075	1125	1175	1225	1275
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	7.96	8.52	9.08	9.64	10.2	10.76	11.32	11.88	12.44	13	13.56	14.12	14.68	15.24	15.8	16.36	16.92	17.48	18.04	18.6

JCTH135S 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

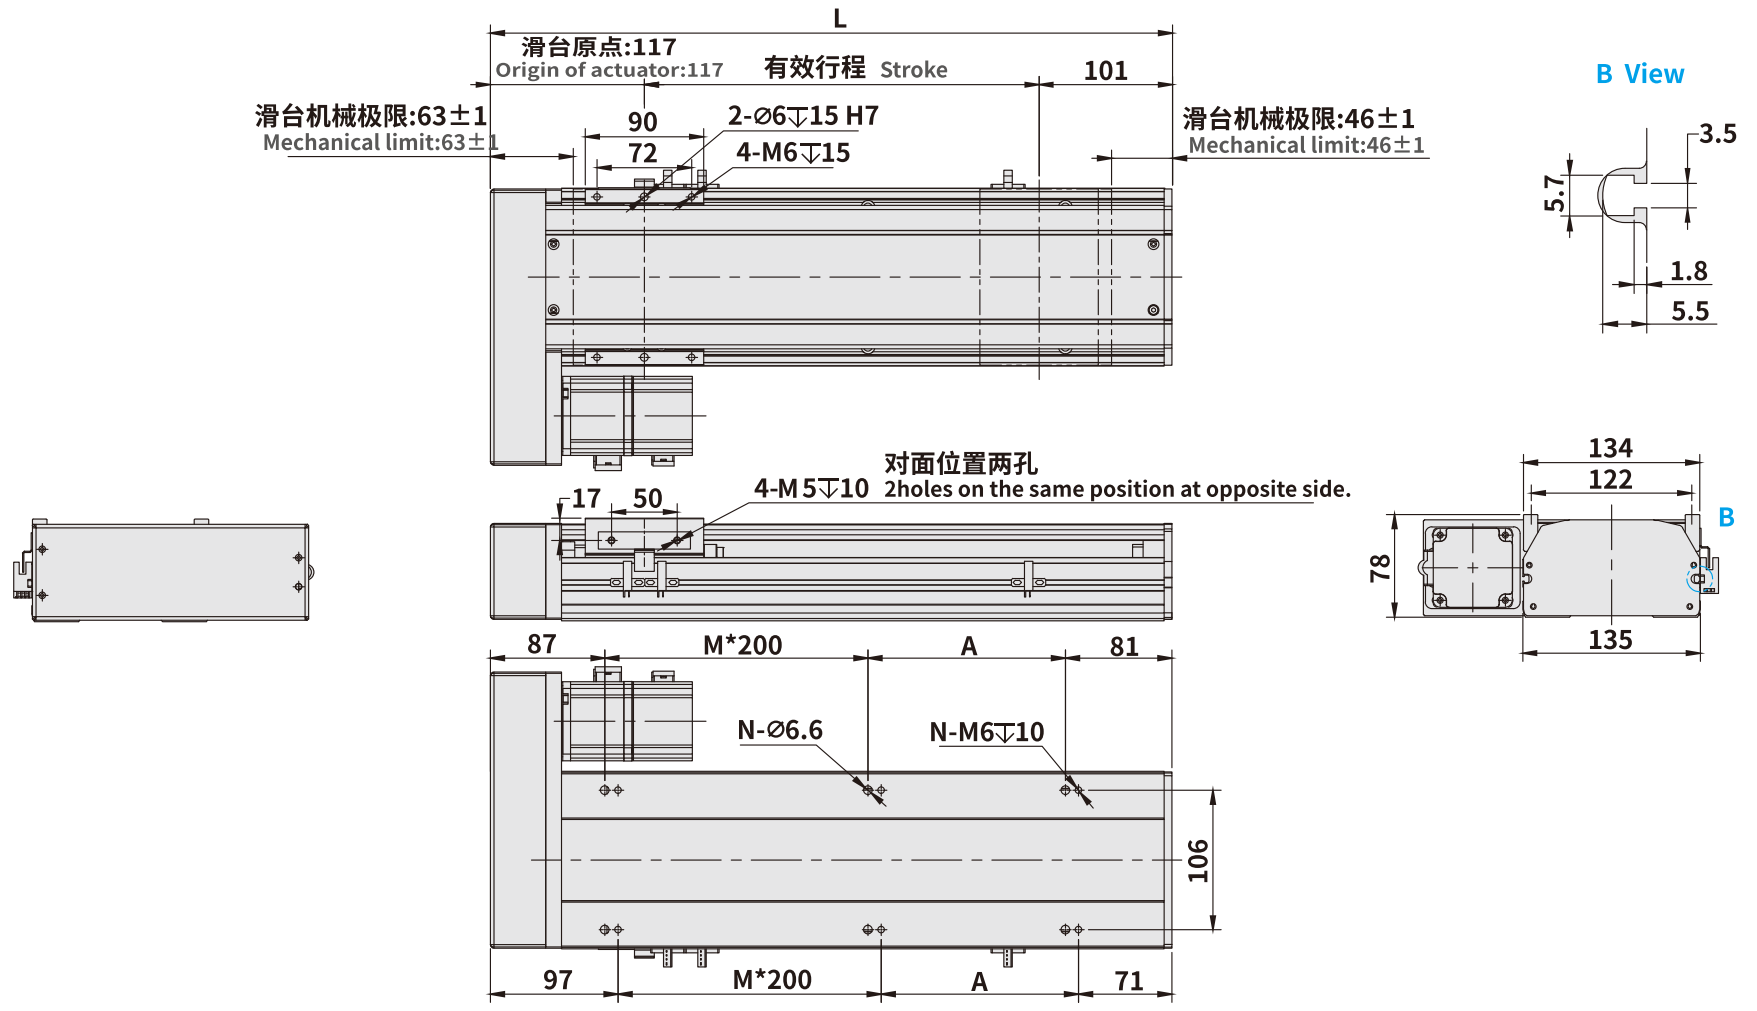

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068	1118	1168	1218	1268
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
KG	8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

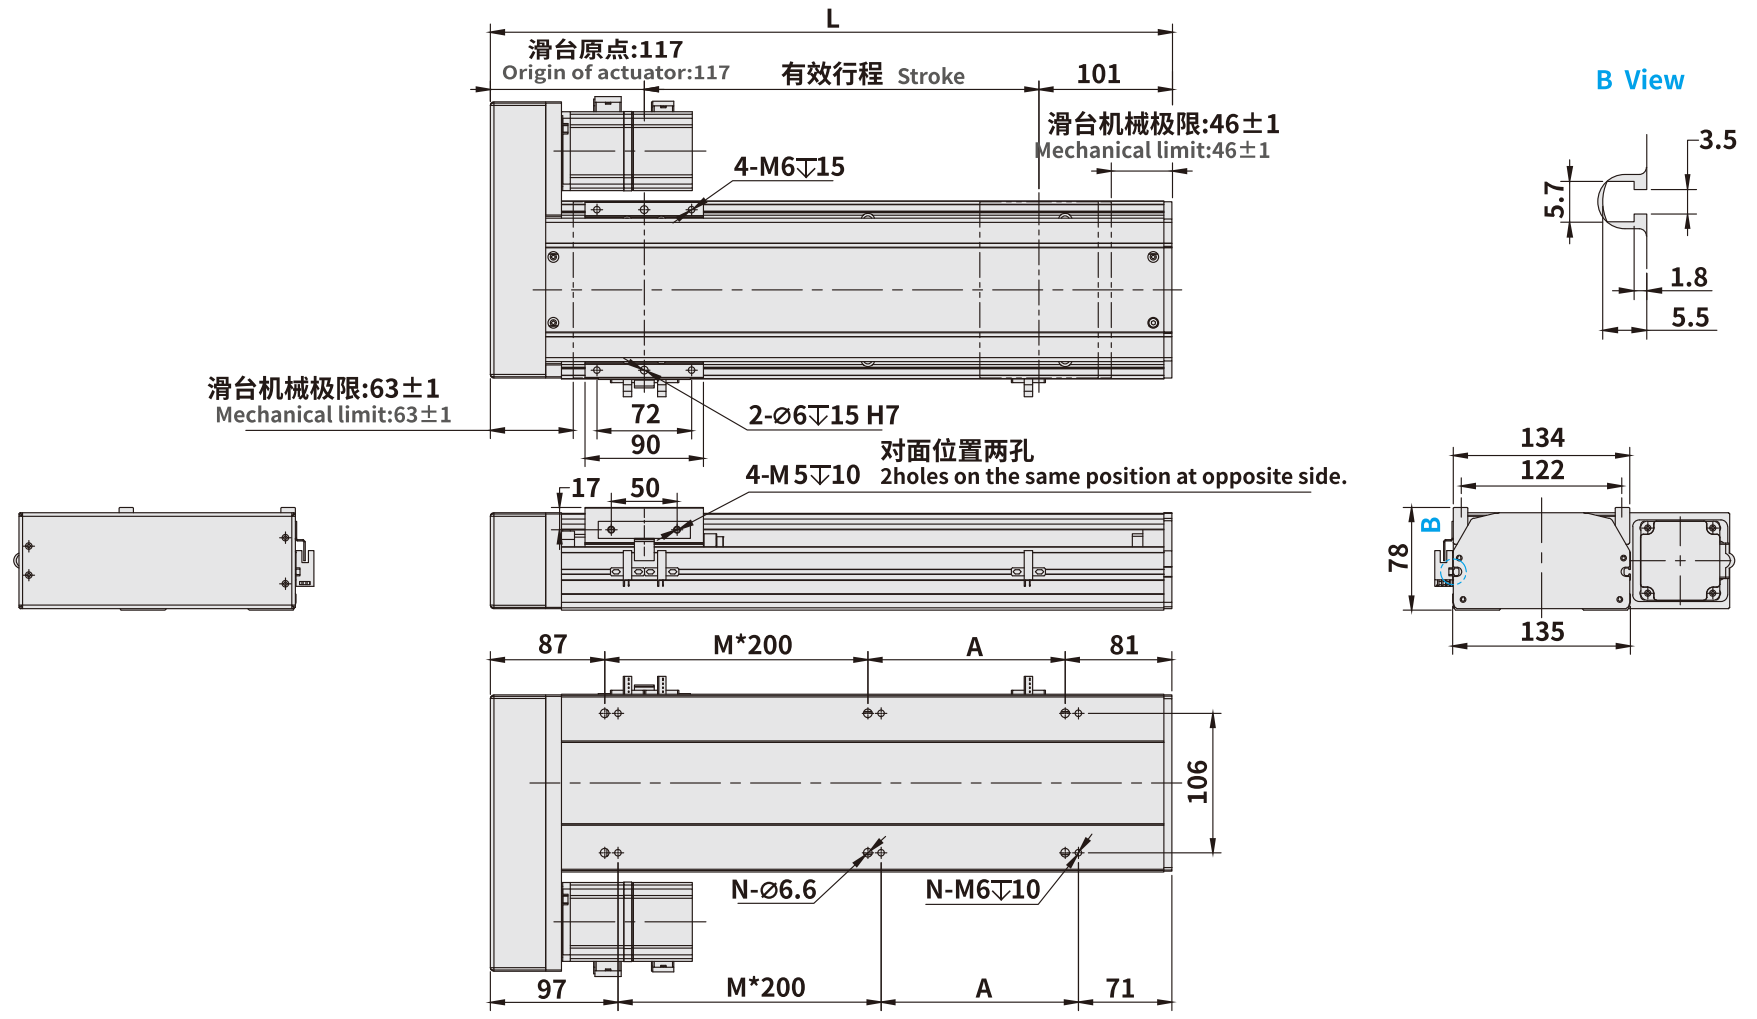

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068	1118	1168	1218	1268
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
KG	8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

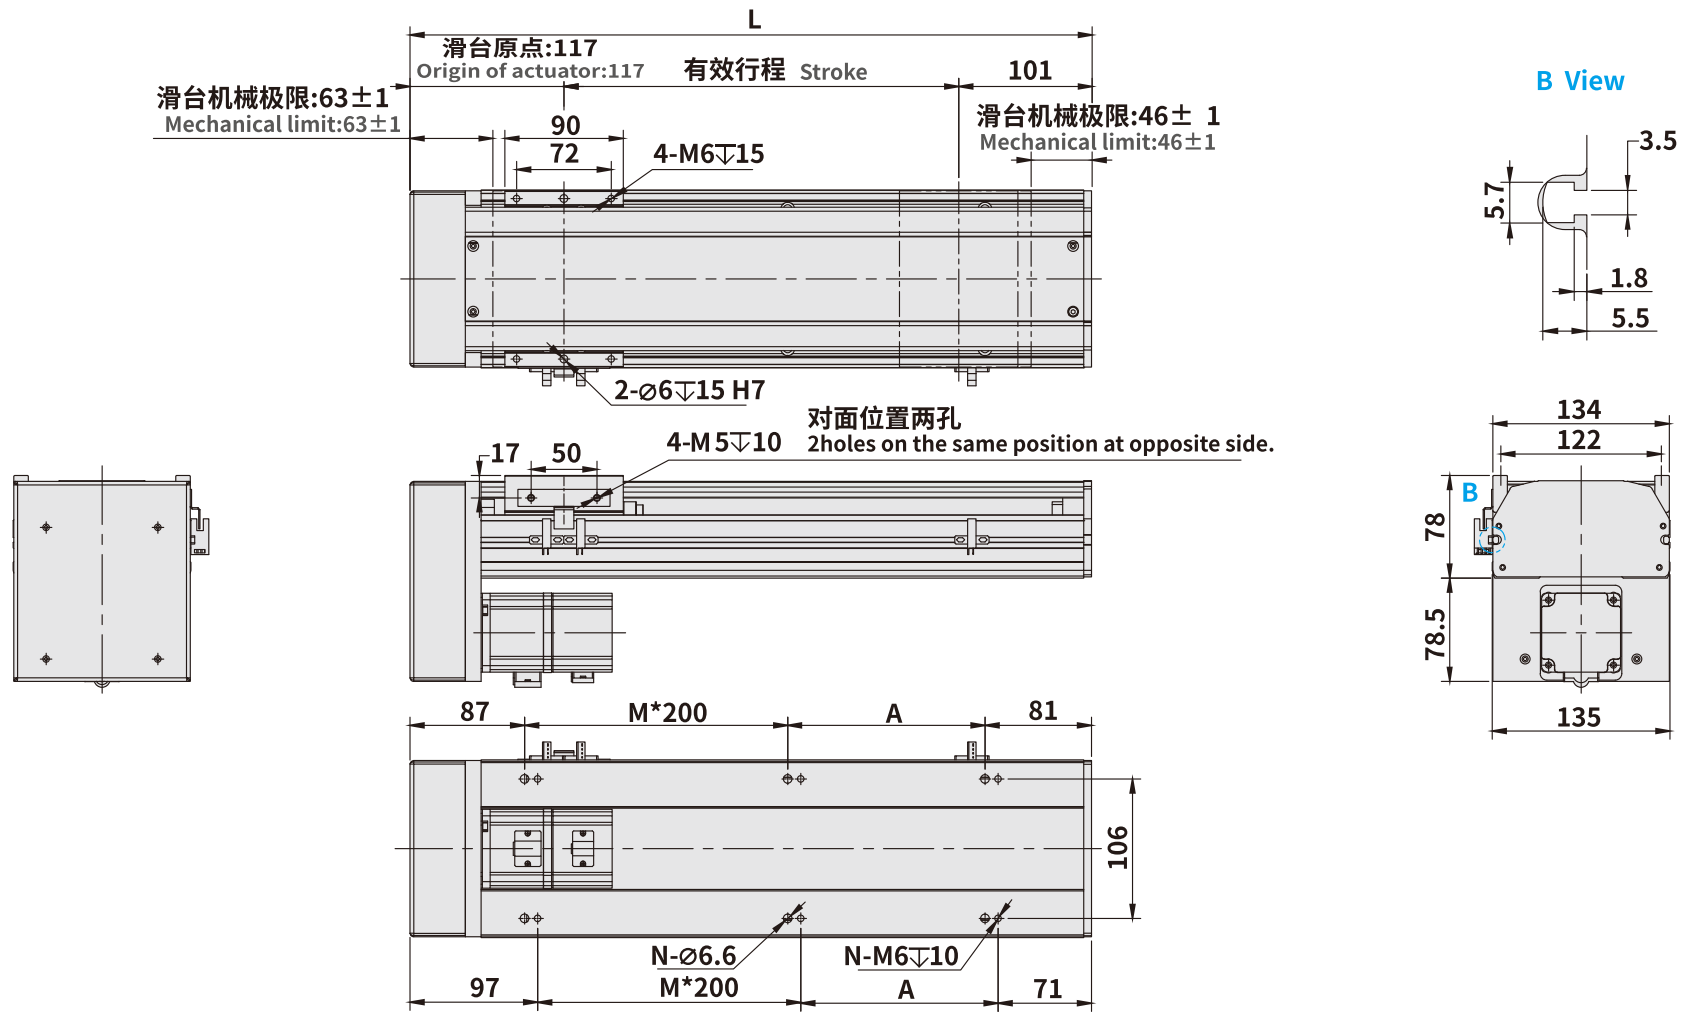

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	318	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068	1118	1168	1218	1268
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5
N	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14
KG	8.5	9.06	9.62	10.18	10.74	11.3	11.86	12.42	12.98	13.54	14.1	14.66	15.22	15.78	16.34	16.9	17.46	18.02	18.58	19.14

JCTH135L 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	1050mm
最高速度 Maximum Speed	1600mm/s
馬達容量 Motor Output	400W
滚珠螺桿 Ball Screw	Ø16mm
直線滑轨 Linear Guide	15x12.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCTH135L-L5-100 - BC-N40 B-C4 -0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke: 100~1000

■特注式样 Special Order NO.

■導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

■马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

P	松下 Panasonic	40	400W
T	台达 Delta	-	-
N	日本电产 Nidec	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

基本仕樣 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.01			
	螺桿導程 Belt Lead (mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	110	88	40	30
		垂直使用 Vertical (kg)	33	22	10	8
	定格推力 Rated Thrust (N)		1388	694	347	218
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-1050mm/50間隔 50mm pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		400			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw Ø (mm)		C7 Ø16			
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		15X12.5			
	聯軸器 Coupling (mm)		10X14			
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)			
		内置 Built in	EE-SX674 (NPN)			

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

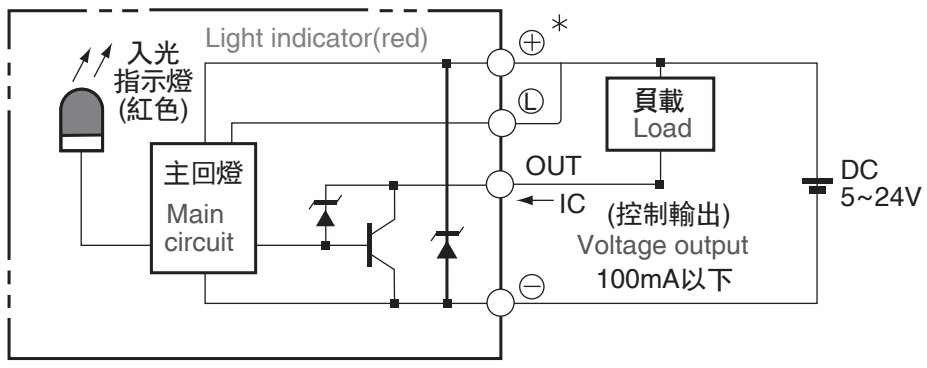

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation		A	B	C
導程 5 Lead	60kg	2512	242	232
	80kg	1811	172	164
	110kg	1284	114	104
導程 10 Lead	30kg	2727	470	430
	50kg	1577	266	242
	88kg	854	134	122
導程 20 Lead	10kg	2304	1222	1028
	22kg	1443	540	451
	40kg	860	277	233
導程 32 Lead	15kg	1033	545	405
	25kg	604	311	233
	30kg	495	251	188

墻面安裝 Wall Installation		A	B	C
導程 5 Lead	55kg	257	269	2883
	75kg	178	186	2000
	110kg	108	114	1284
導程 10 Lead	35kg	363	395	2368
	55kg	218	238	1445
	88kg	123	134	854
導程 20 Lead	12kg	854	1019	2552
	20kg	500	596	1588
	40kg	233	277	860
導程 32 Lead	15kg	405	545	1033
	30kg	188	251	495
	-	-	-	-

垂直安裝 Vertical Installation		A	C
導程 5 Lead	15kg	1118	1118
	22kg	770	770
	33kg	513	513
導程 10 Lead	10kg	1500	1500
	14kg	1072	1072
	22kg	682	682
導程 20 Lead	7kg	1700	1700
	10kg	1188	1188
	-	-	-
導程 32 Lead	5kg	1503	1503
	8kg	944	944
	-	-	-

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	551
MP	552
MR	485

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401A2LN08	DA22423
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042G1U	MBDHT2510
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042G1V	MBDDT2510
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604FS	ASD-B20421-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

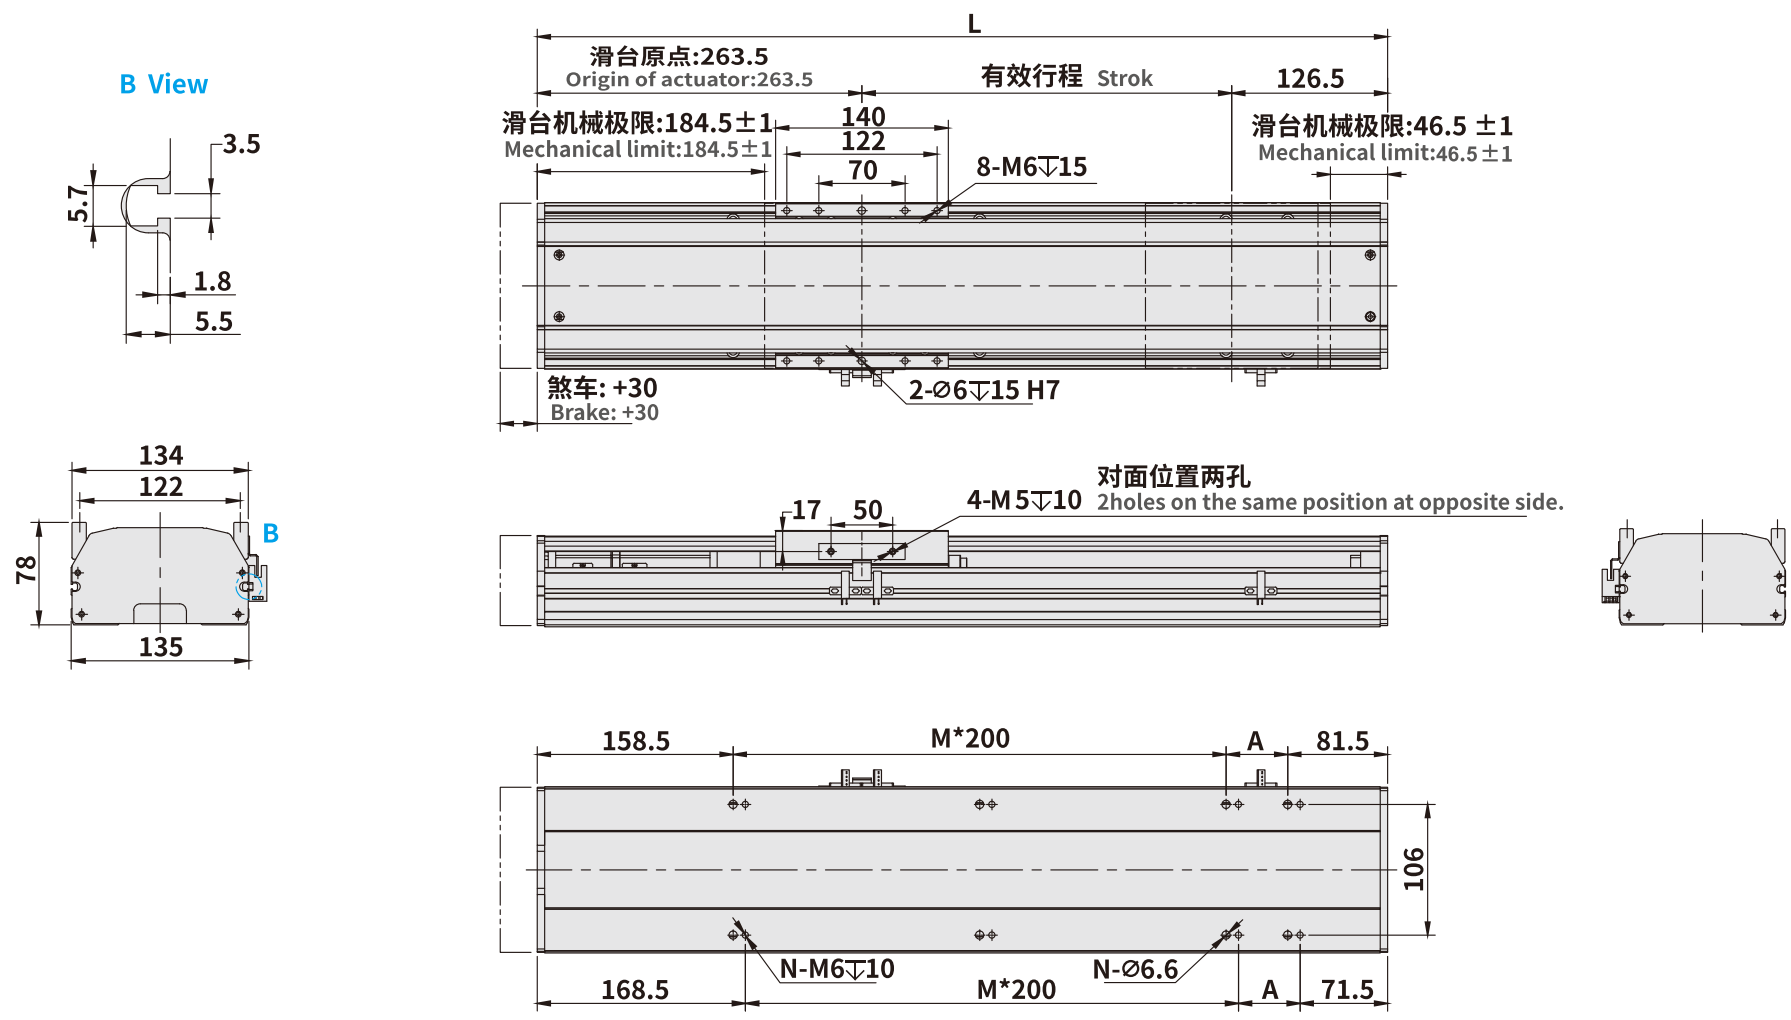

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	490	540	590	640	690	740	790	840	890	940	990	1040	1090	1140	1190	1240	1290	1340	1390	1440
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	10.06	10.62	11.18	11.74	12.3	12.86	13.42	13.98	14.54	15.1	15.66	16.22	16.78	17.34	17.9	18.46	19.02	19.58	20.14	20.7

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

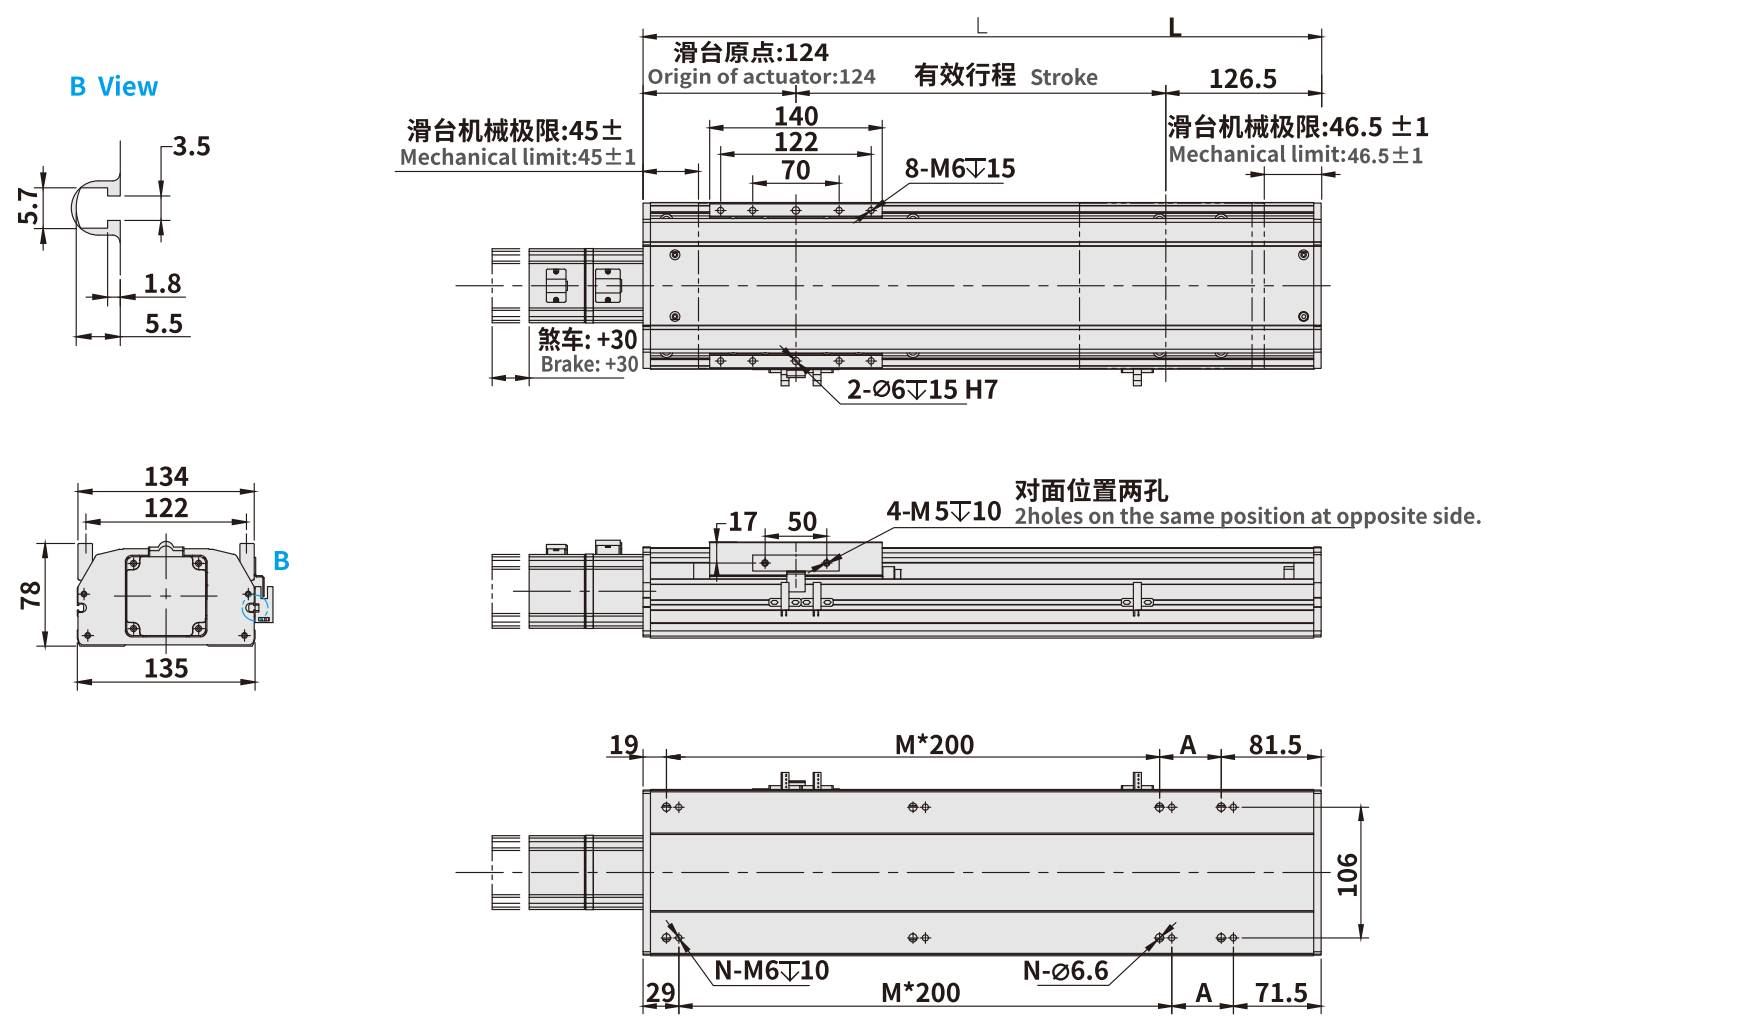

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	350.5	400.5	450.5	500.5	550.5	600.5	650.5	700.5	750.5	800.5	850.5	900.5	950.5	1000.5	1050.5	1100.5	1150.5	1200.5	1250.5	1300.5
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	9.3	9.85	10.40	10.95	11.5	12.05	12.6	13.15	13.7	14.25	14.8	15.35	15.9	16.45	17	17.55	18.1	18.65	19.2	19.75

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

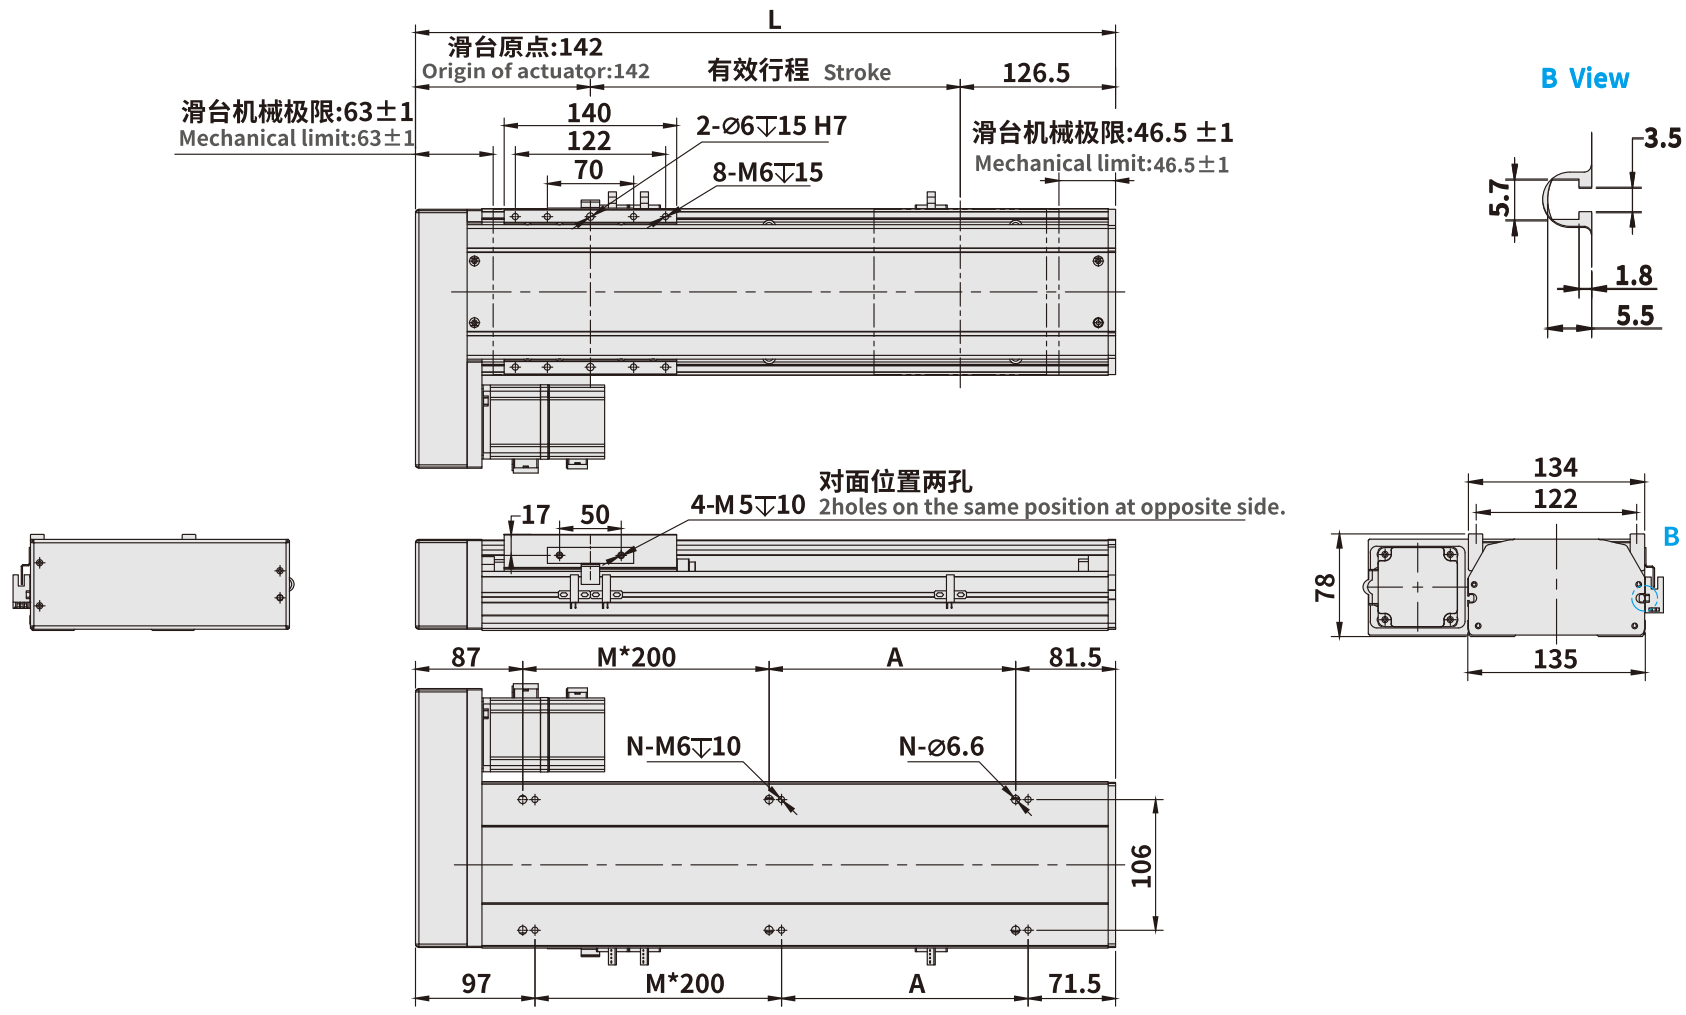

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5	1318.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14
KG	9.94	10.48	11.02	11.56	12.1	12.64	13.18	13.72	14.26	14.8	15.34	15.88	16.42	16.96	17.5	18.04	18.58	19.12	19.66	20.2

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

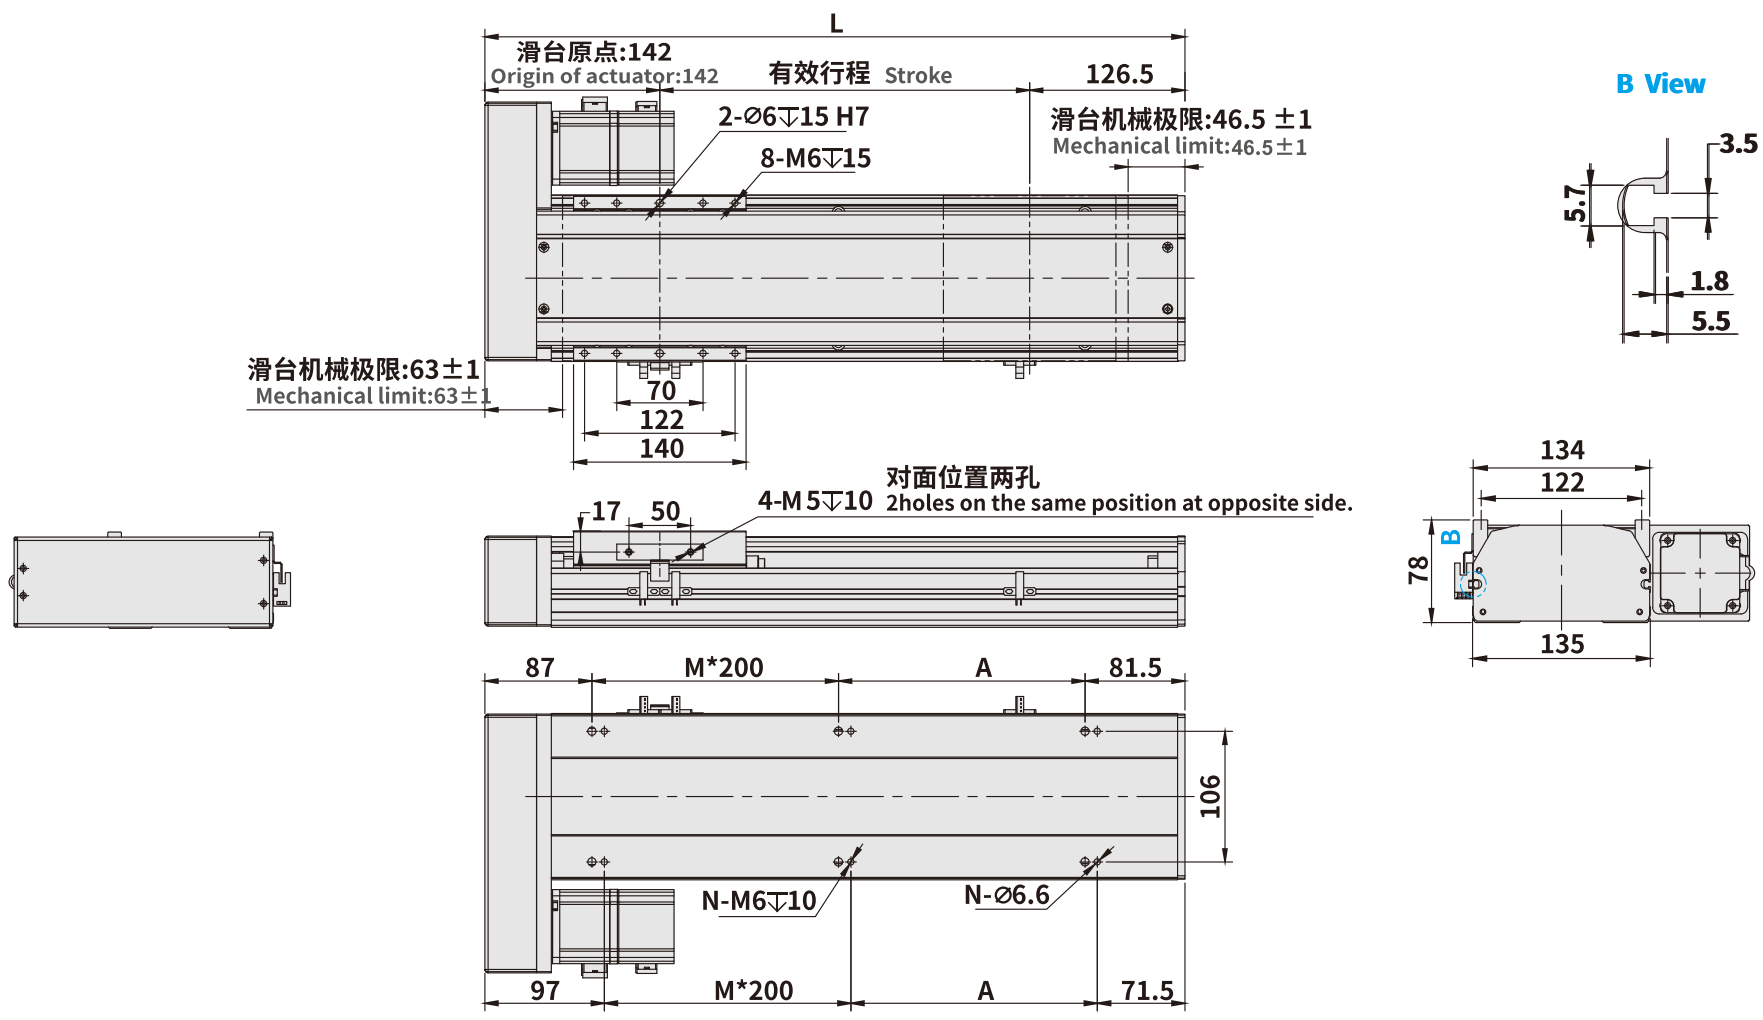

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5	1318.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14
KG	9.94	10.48	11.02	11.56	12.1	12.64	13.18	13.72	14.26	14.8	15.34	15.88	16.42	16.96	17.5	18.04	18.58	19.12	19.66	20.2

MOTEK

马达下折
Motor Bottom Side

FD 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

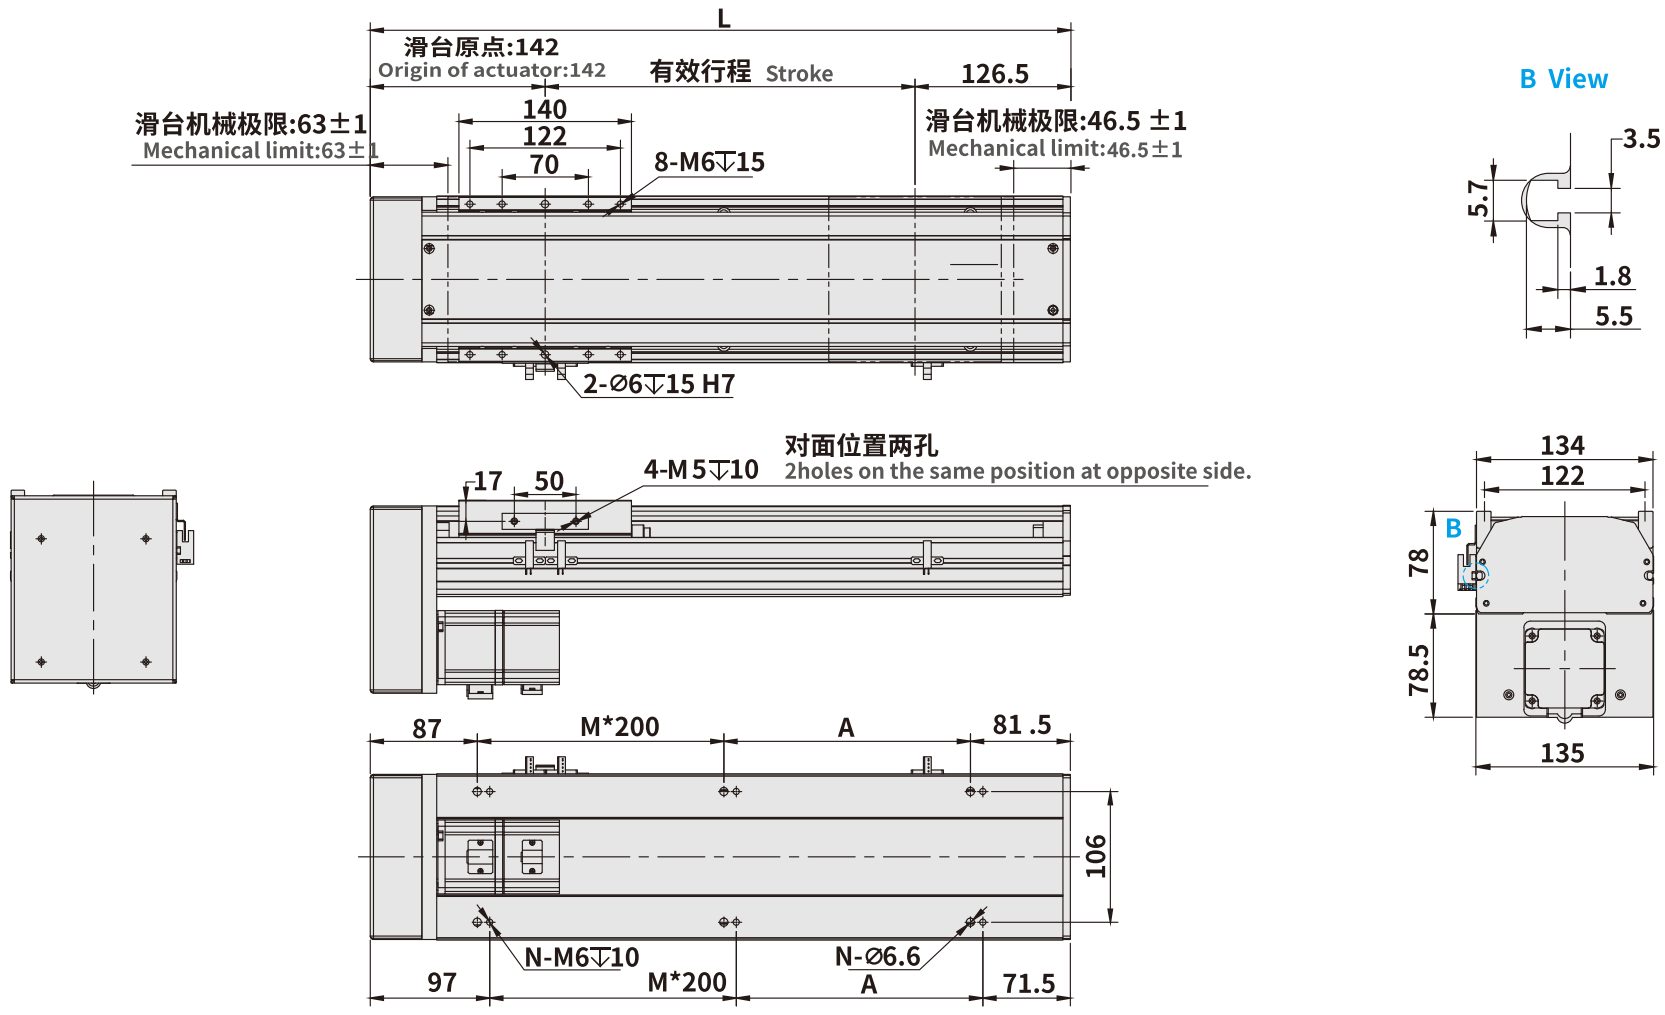

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	368.5	418.5	468.5	518.5	568.5	618.5	668.5	718.5	768.5	818.5	868.5	918.5	968.5	1018.5	1068.5	1118.5	1168.5	1218.5	1268.5	1318.5
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	12	14	14
KG	9.94	10.48	11.02	11.56	12.1	12.64	13.18	13.72	14.26	14.8	15.34	15.88	16.42	16.96	17.5	18.04	18.58	19.12	19.66	20.2

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	滚珠螺桿 Ball Screw	直線滑轨 Linear Guide
1250mm	2000mm/s	750W	Ø20mm	20x15-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCTH170-L5-100 - BC-N75 B-C4 -0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke: 100~1000

■特注式样 Special Order NO.

■導程 Lead

05	05mm
10	10mm
20	20mm
	40mm

■马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	75	750W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCTH170 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

基本式样 Specification

性能 Capability	位置重复精度 Repeatability(mm)		±0.005			
	螺桿導程 Belt Lead(mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed(mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	120	120	83	50
		垂直使用 Vertical(kg)	50	40	25	10
	定格推力 Rated Thrust(N)		2563	1281	640	320
	標準行程 Stroke Pitch(mm)		100-1050mm/50间隔 50mm Pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(w)		750			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw (mm)		C7Ø20			
	高崗性直綫滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm)		20X15			
	聯軸器 Coupling(mm)		19X12			
	原點感應器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)			
		内置 Inside	EE-SX674(NPN)			

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

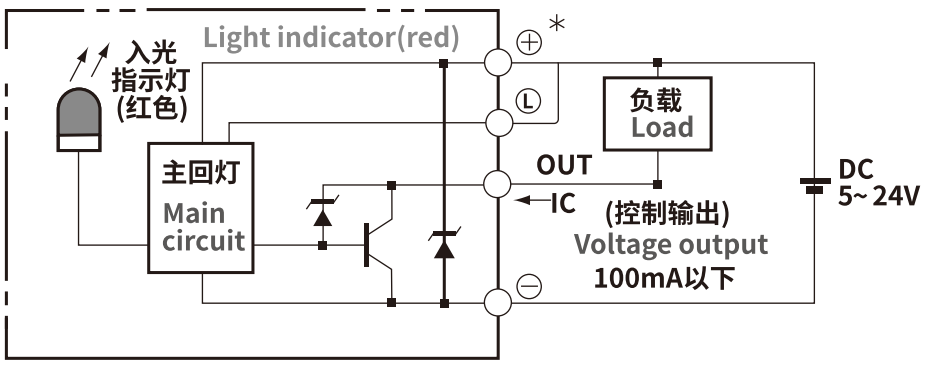

容许负载力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
導程5 Lead	70kg	3235	349	408
	90kg	2482	263	306
	120kg	1861	187	218
導程10 Lead	65kg	1911	338	373
	85kg	1445	248	276
	120kg	1000	164	182
導程20 Lead	35kg	1666	547	538
	55kg	1030	331	328
	83kg	654	206	204
導程40 Lead	15kg	1126	740	577
	22kg	755	491	384
	43kg	366	231	183

墙面安装 Wall Installation		A	B	C
導程5 Lead	75kg	377	322	2988
	95kg	288	246	2333
	120kg	218	187	1850
導程10 Lead	60kg	408	368	2092
	80kg	296	266	1554
	120kg	182	164	1002
導程20 Lead	30kg	633	644	1961
	50kg	365	369	1143
	83kg	204	206	656
導程40 Lead	12kg	729	936	1417
	22kg	384	491	755
	43kg	183	231	366

垂直安装 Vertical Installation		A	C
導程5 Lead	20kg	1368	1368
	30kg	911	911
	50kg	546	546
導程10 Lead	15kg	1618	1618
	25kg	970	970
	40kg	607	607
導程20 Lead	10kg	1922	1922
	14kg	1377	1377
	25kg	769	769
導程40 Lead	7kg	1356	1356
	12kg	790	790
	-	-	-

水平使用时 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	1032
MP	1034
MR	908

※力距表所表示的數據,代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下,保證壽命為10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※倒吊使用無法套用標準規範,如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	750	220	MZ751N2LN07	DA23823
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	750	220	MZ751A2LN08	DA23823
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	750	220	MHMD082P1S	MBDHT32510
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	750	220	MHMD082P1S	MBDDT32510
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	750	220	ECMA-C20807ES	ASD-B20721-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	750	220	ECMA-C20807FS	ASD-B20721-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

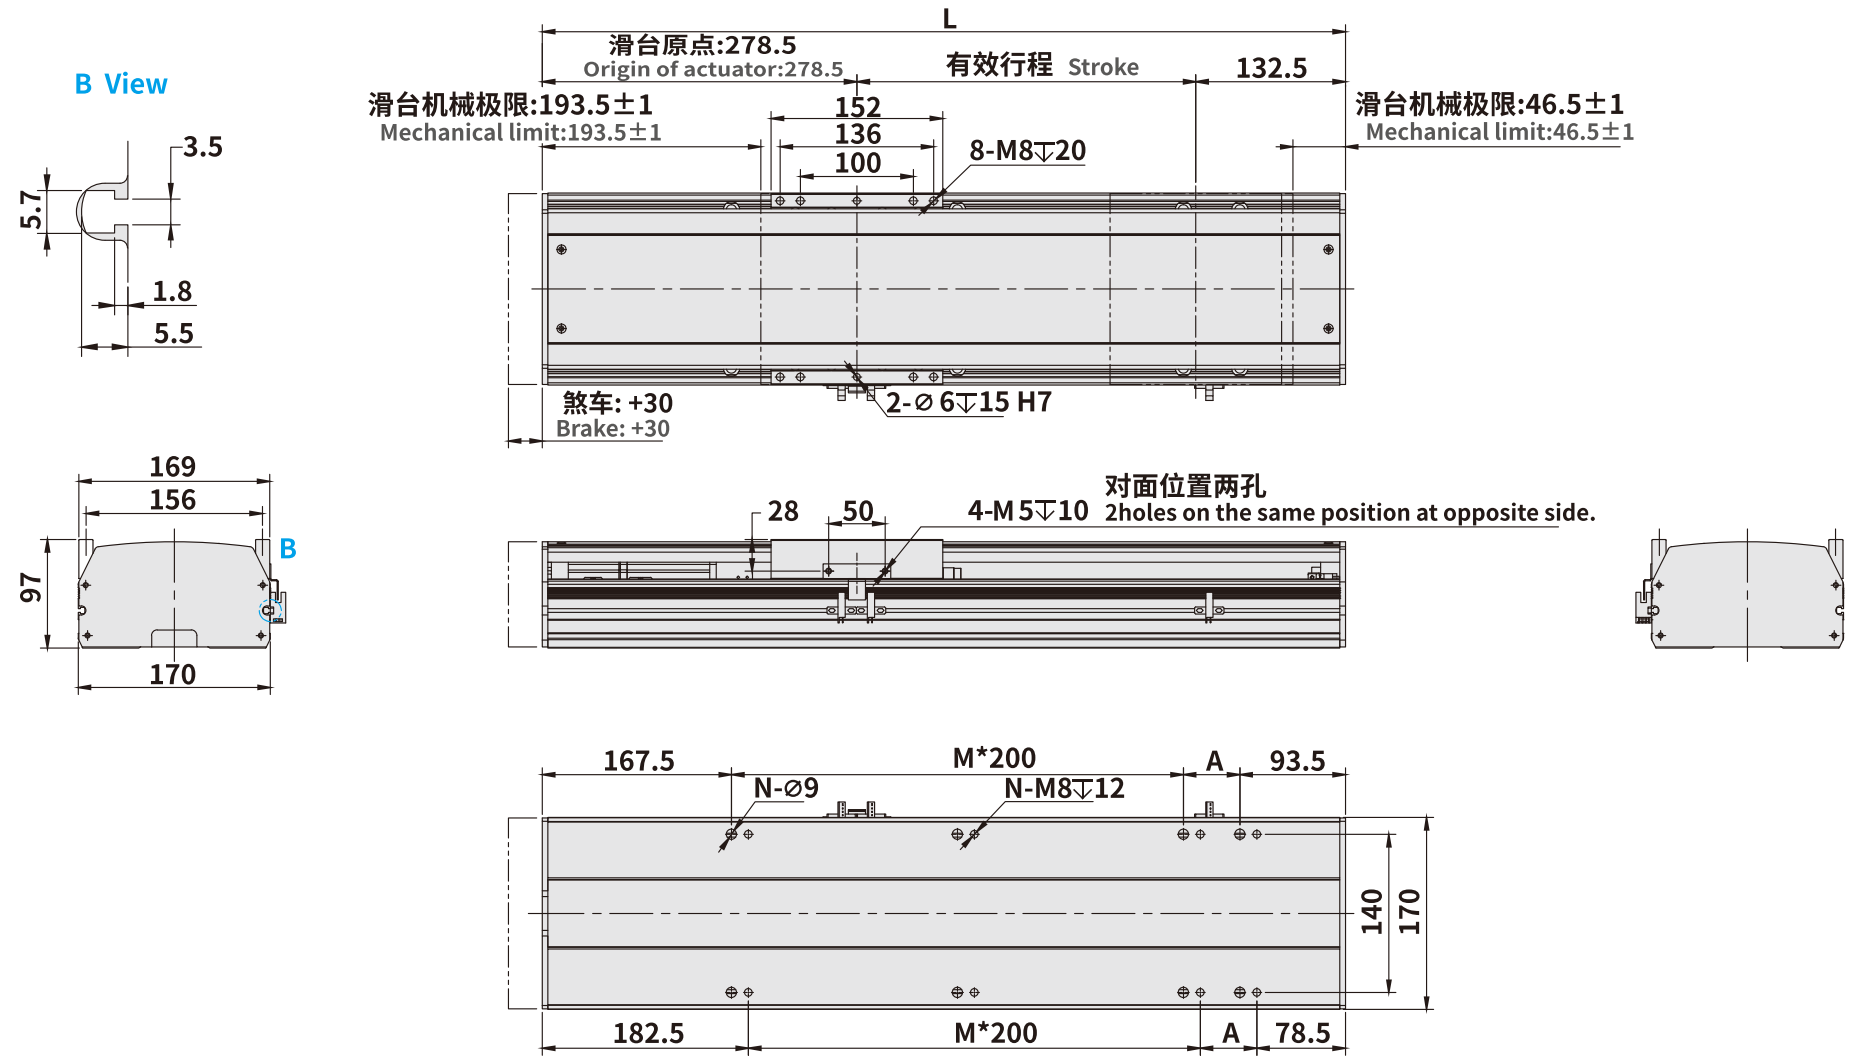

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	511	561	611	661	711	761	811	861	911	961	1011	1061	1111	1161	1211	1261	1311	1361	1411	1461	1511	1561	1611	1661
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.89	11.67	12.45	13.22	14	14.78	15.55	16.33	17.11	17.88	18.66	19.44	20.22	20.99	21.77	22.55	23.33	24.1	24.88	25.66	26.44	27.21	27.99	28.77

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

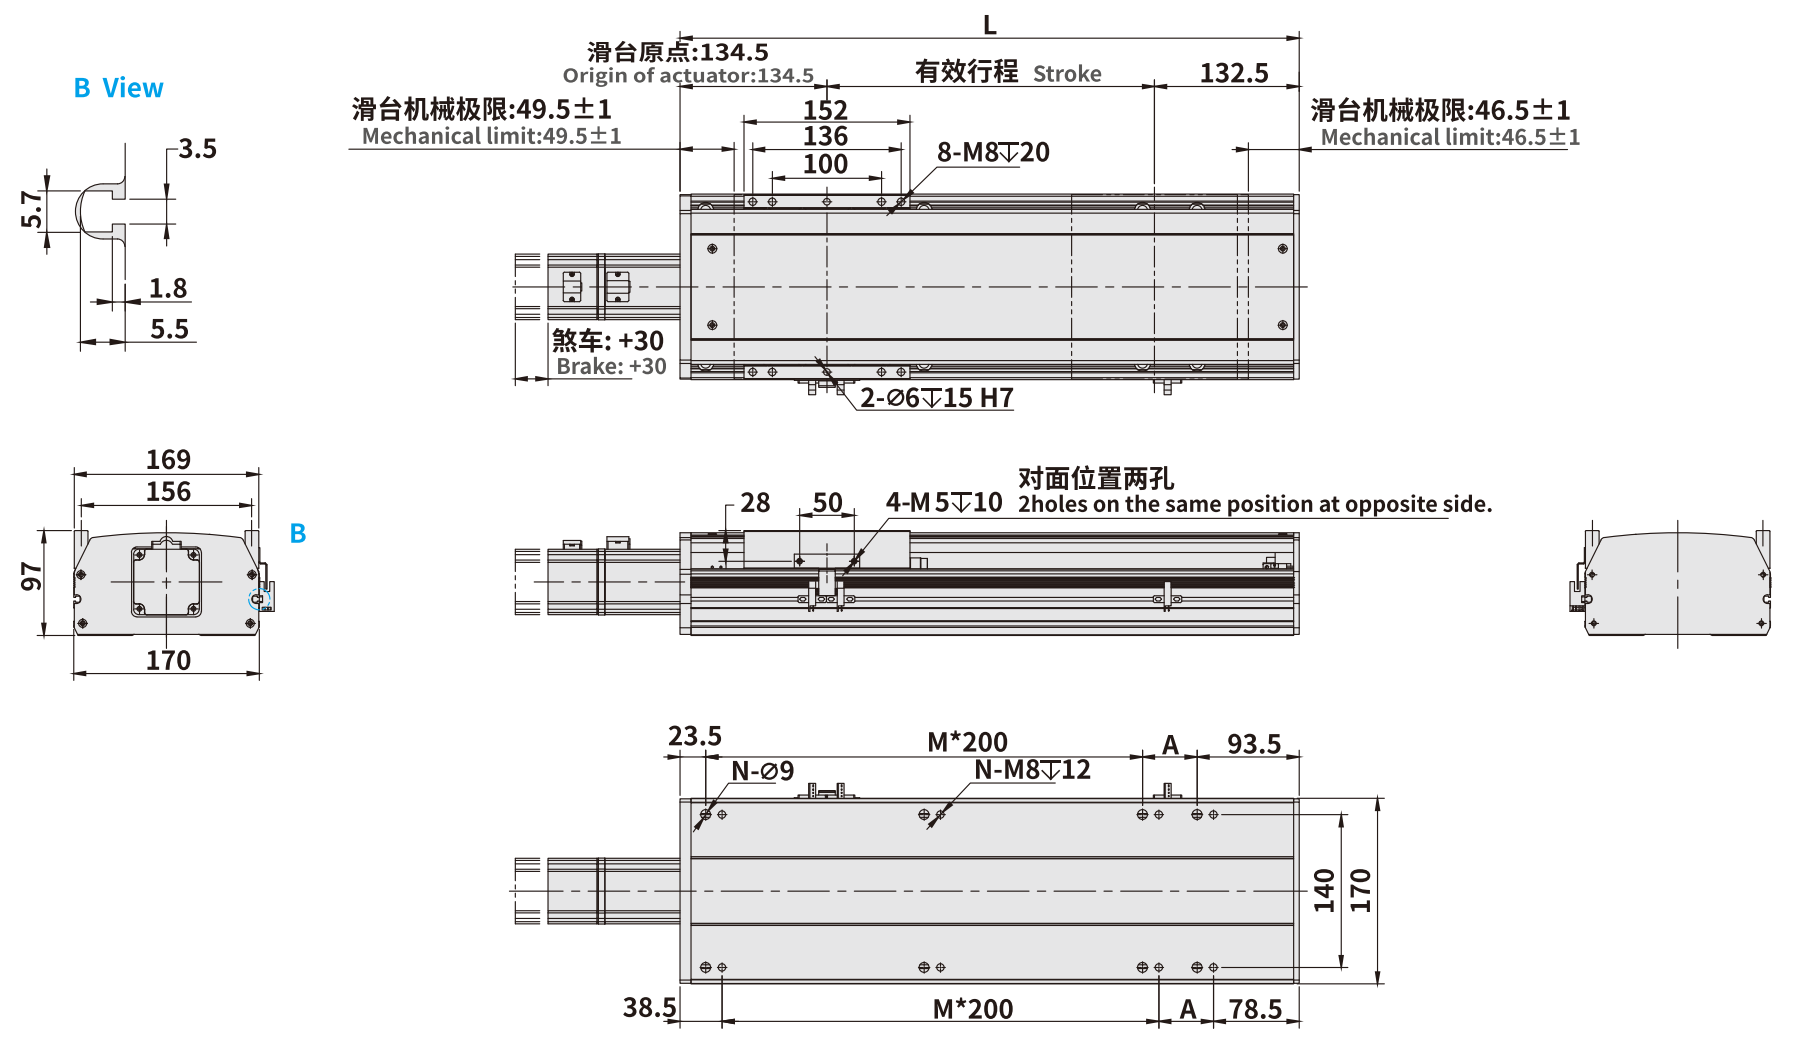

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	367	417	467	517	567	617	667	717	767	817	867	917	967	1017	1067	1117	1167	1217	1267	1317	1367	1417	1467	1517
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.02	10.79	11.57	12.34	13.11	13.88	14.65	15.42	16.19	16.96	17.73	18.5	19.28	20.05	20.82	21.59	22.36	23.13	23.9	24.67	25.44	26.21	26.98	27.75

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

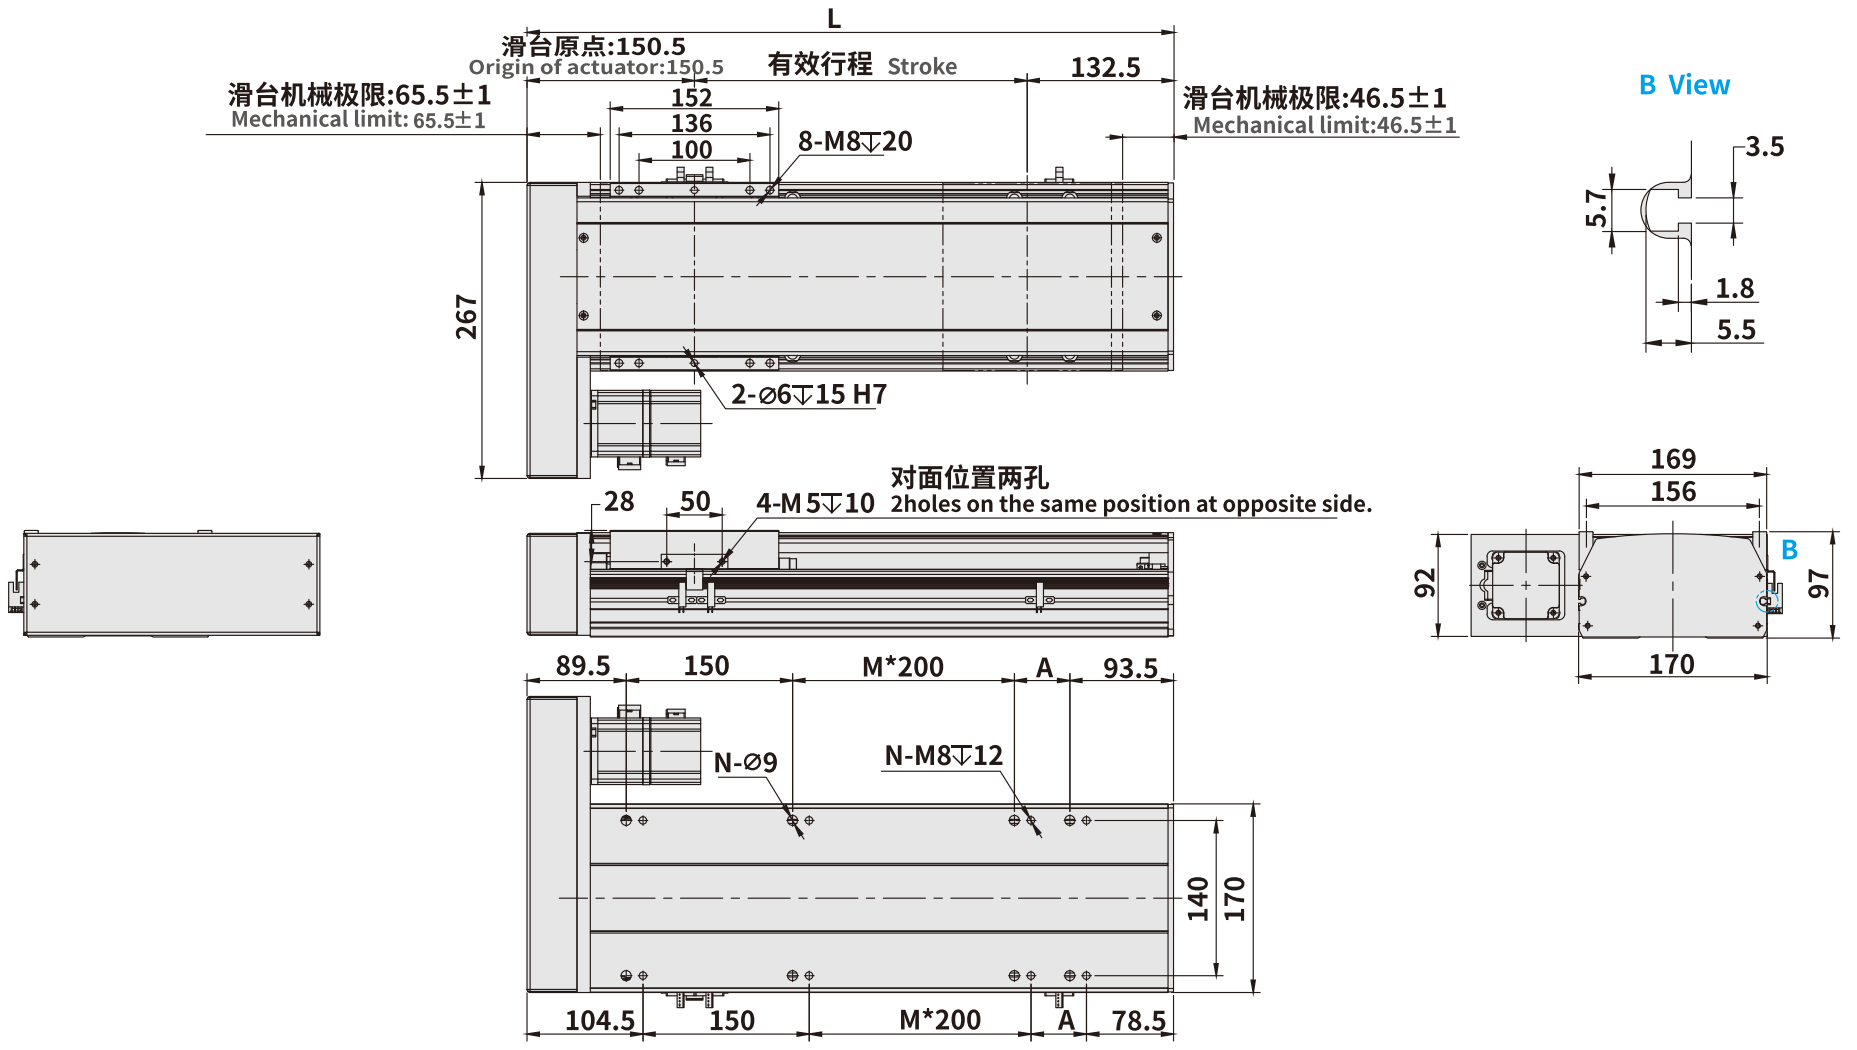

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

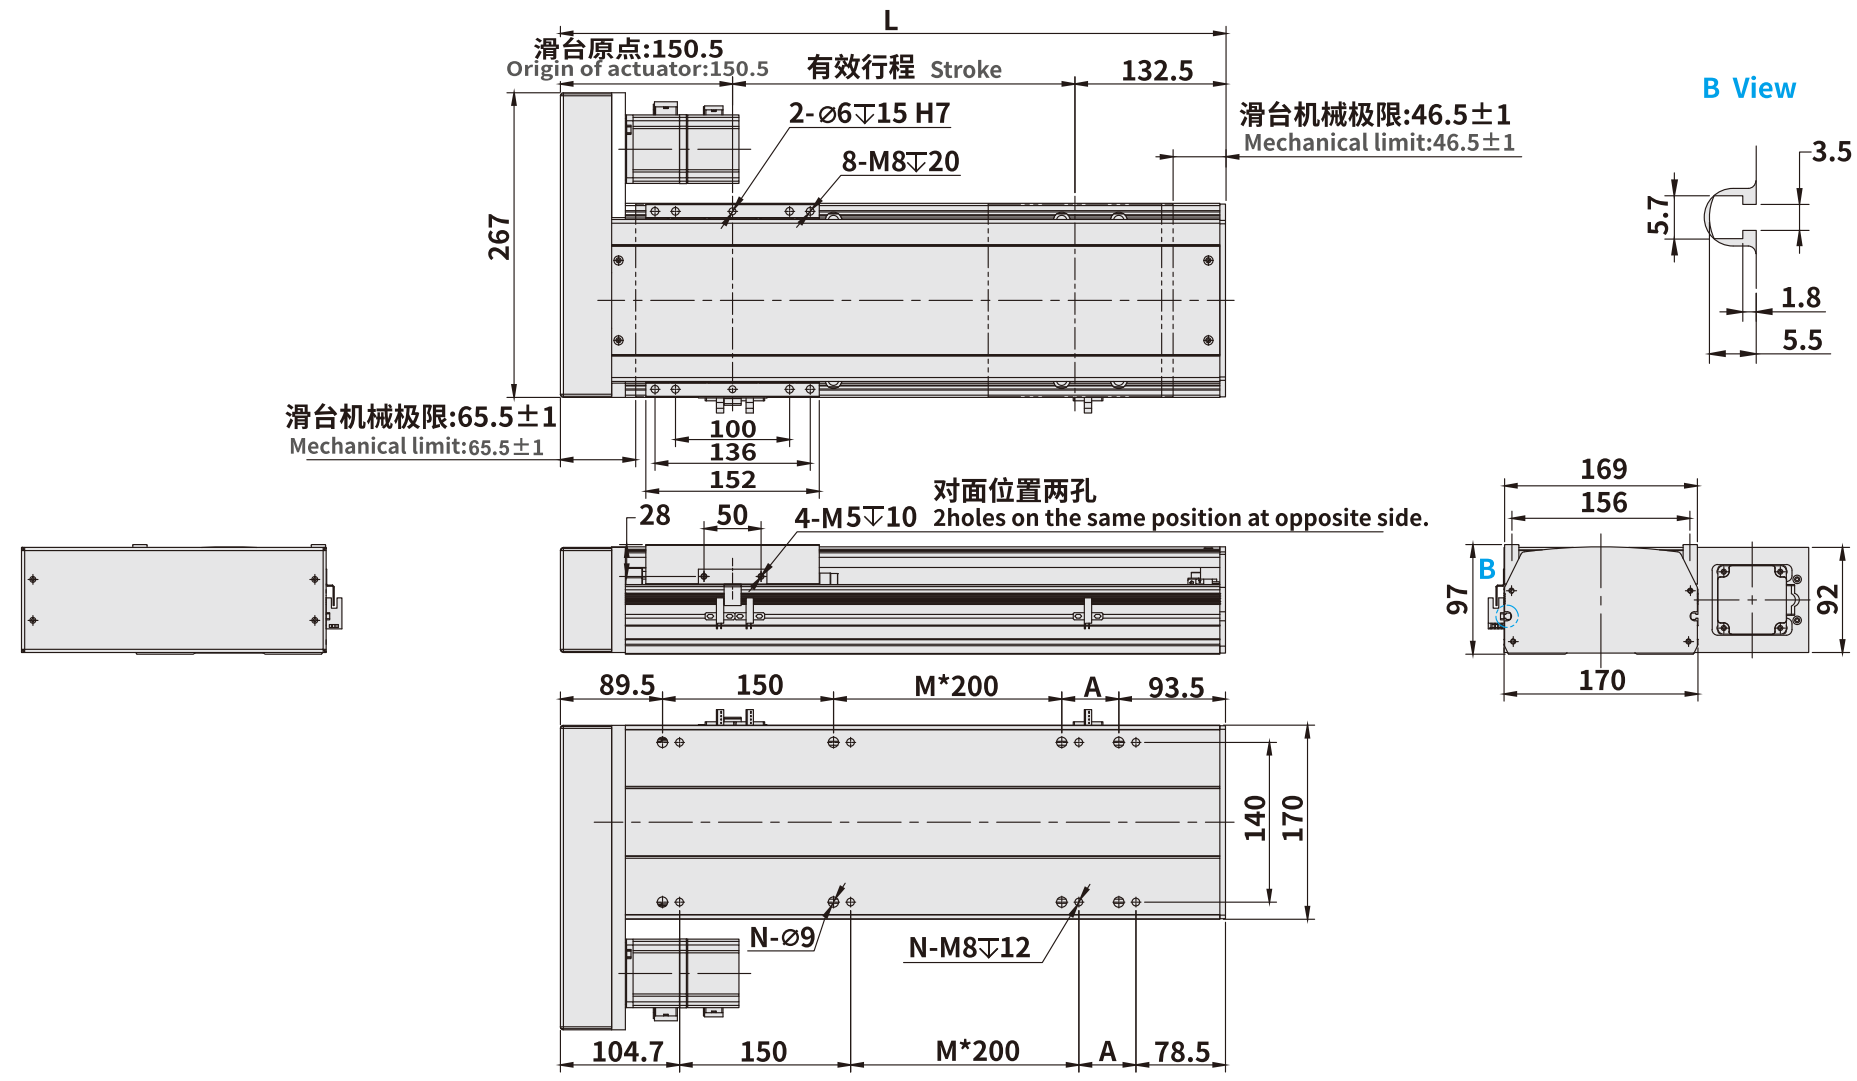

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

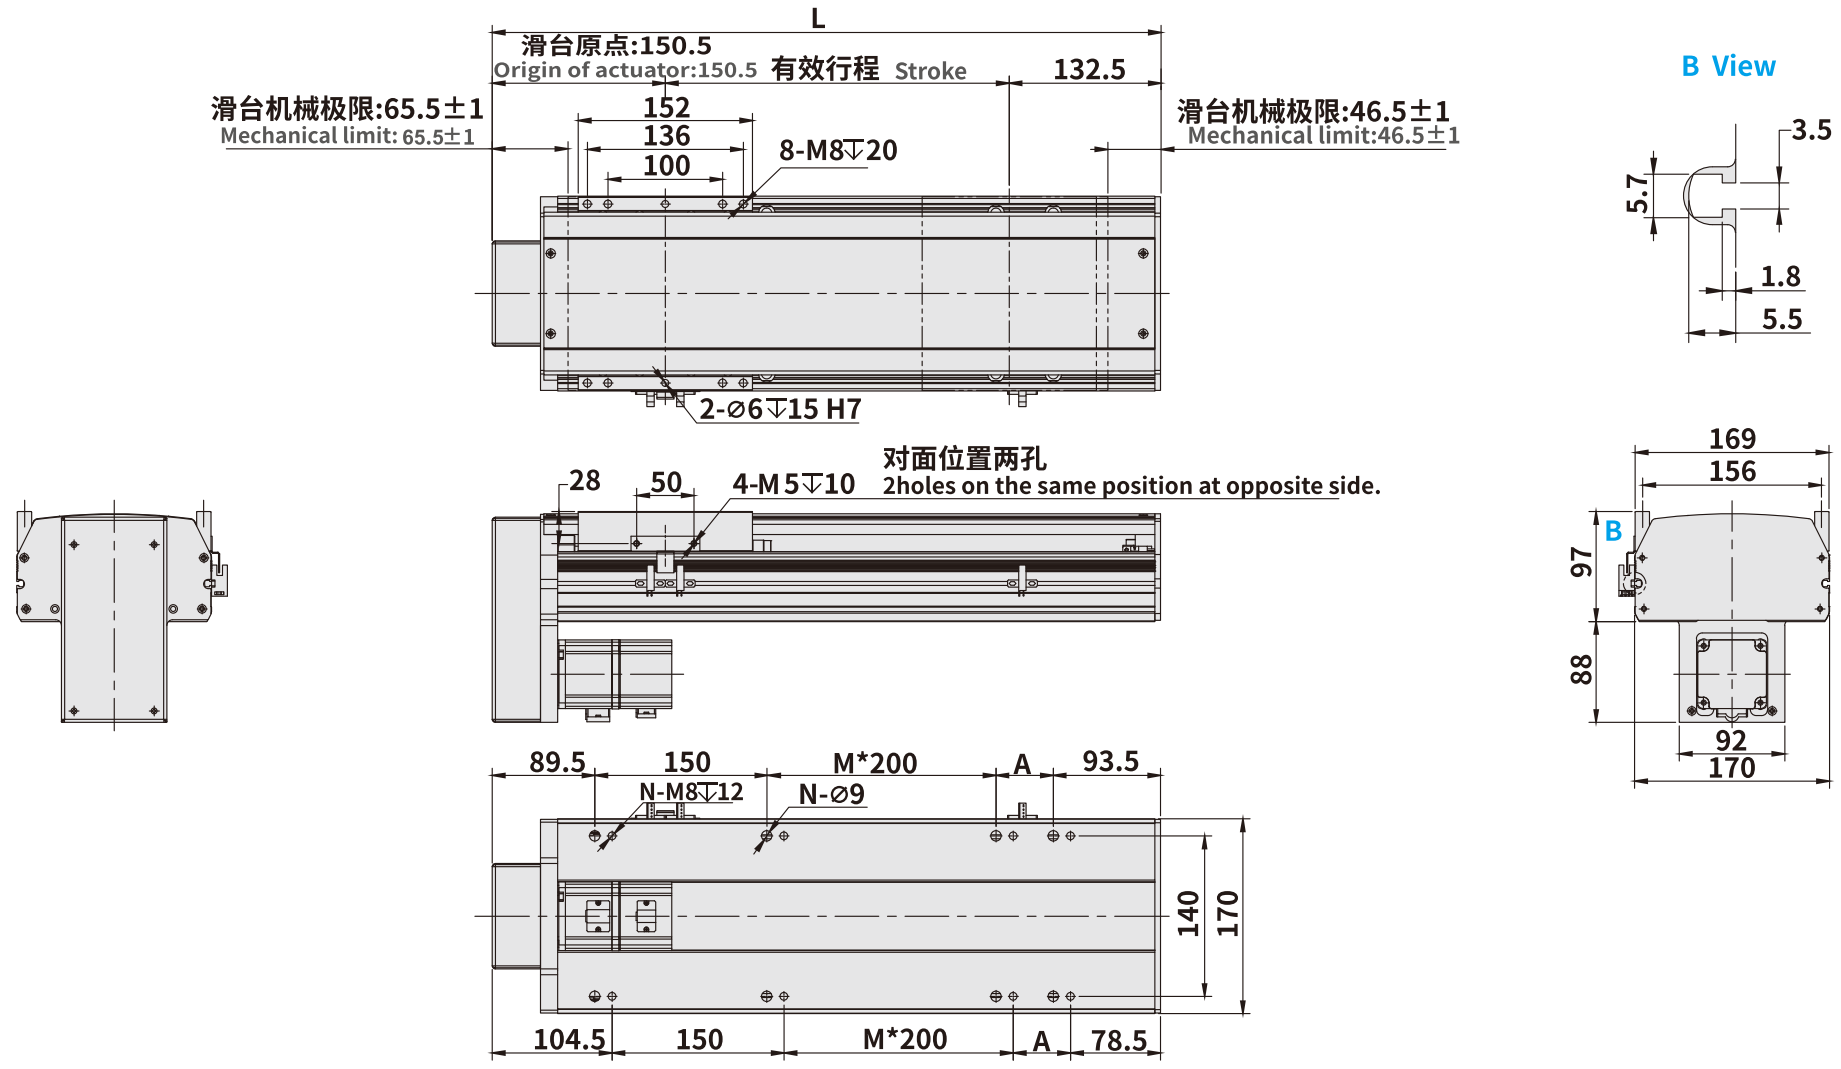

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	383	433	483	533	583	633	683	733	783	833	883	933	983	1033	1083	1133	1183	1233	1283	1333	1383	1433	1483	1533
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

JCCH65 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

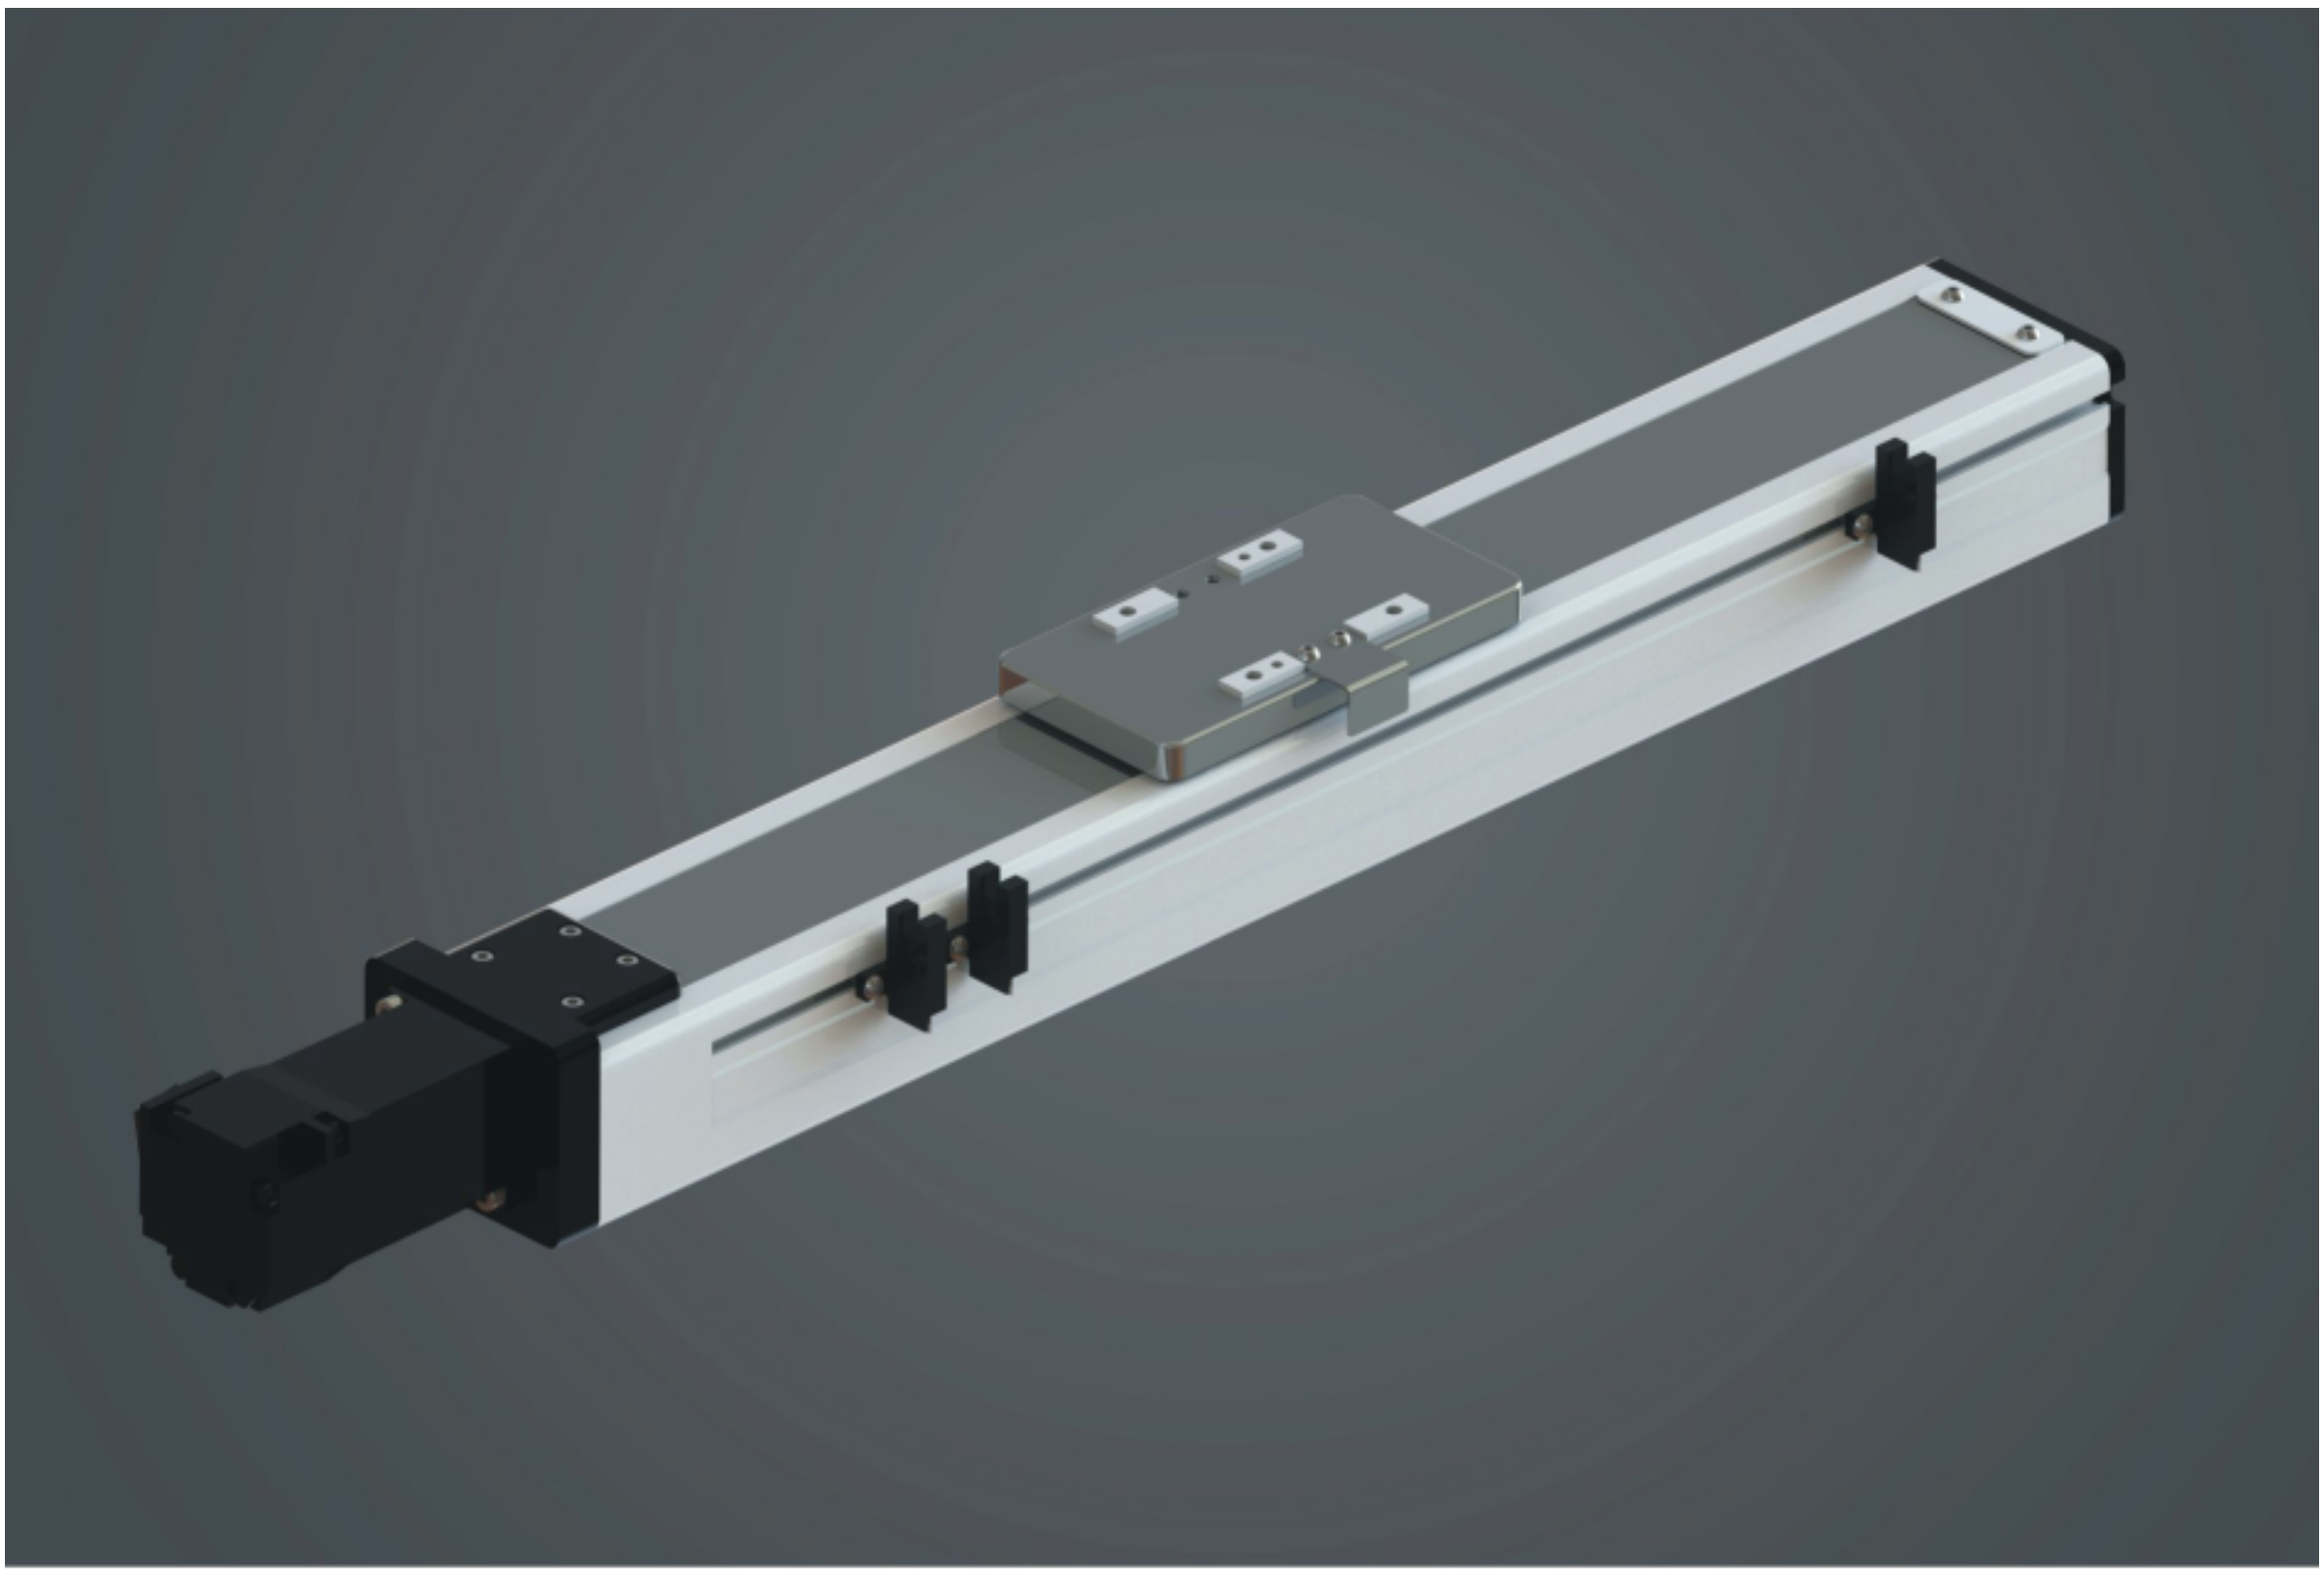

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	800mm
最高速度 Maximum Speed	500mm/s
馬達功率 Motor Output	100W
滚珠螺桿 Ball Screw	Ø12mm
直线导轨 Lineat Guide	42x9.5-1支

型号表示方式 Ordering Method

JCCH65-L5-100-BC-N10 B-C4-M5 -0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke: 100~1250

■特注式样 Special Order NO.

■本固定孔 Installation Hole

下锁式 Install On Bottom	M5
上锁式 Install On Internal	不表示

■螺桿品牌 Ball Screw Brand

L	标准台制 T-Standard MIT

■導程 Lead

2	2mm
5	5mm
10	10mm

■马达连结形式 Motor Position

BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	10	100W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■本固定孔 Installation Hole

外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

基本式样 Specification

性能 Capability	位置重复精度 Repeatability(mm)		±0. 005		
	螺桿導程 Belt Lead(mm)		2	5	10
	最高速度 Maximum Speed(mm/s)		100	250	500
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	30	30	15
		垂直使用 Vertical(kg)	15	10	5
	定格推力 Rated Thrust(N)		122	490	245
	標準行程 Stroke Pitch(mm)		100-800mm/50间隔 50mm Pitch		
部品 Capability	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(w)		100		
	滚珠螺桿外徑 Ball Screw ø (mm)		C7Ø12		
	高崗性直綫滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm)		W42X9.5		
	聯軸器 Coupling(mm)		7X8		
	原點感應器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)		

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

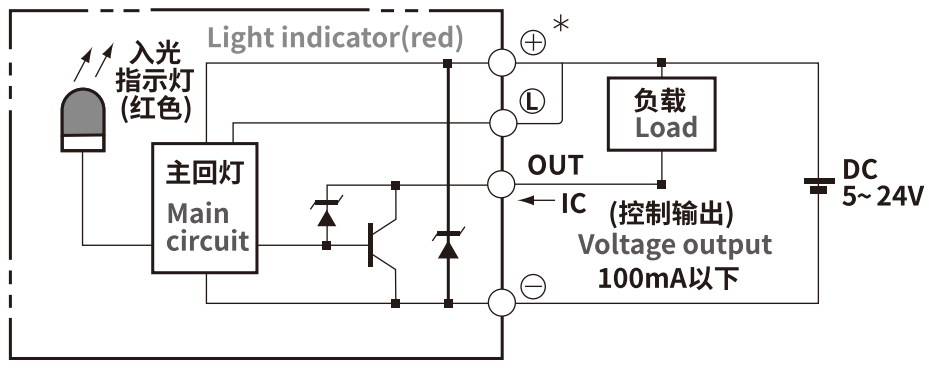

容许负载力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
導程 2 Lead	10kg	600	55	147
	30kg	160	13	36
	-	-	-	-
導程 5 Lead	10kg	500	42	107
	30kg	125	10	24
	-	-	-	-
導程 10 Lead	3kg	790	145	310
	8kg	280	49	107
	15kg	135	23	50
導程 20 Lead	3kg	325	119	198
	6kg	156	55	93
	10kg	87	30	52

墙面安装 Wall Installation		A	B	C
導程 2 Lead	15kg	90	34	580
	30kg	35	13	160
	-	-	-	-
導程 5 Lead	15kg	63	25	304
	30kg	22	9	119
	-	-	-	-
導程 10 Lead	3kg	304	140	776
	8kg	104	48	273
	15kg	48	22	131
導程 20 Lead	3kg	193	116	321
	6kg	91	54	153
	10kg	50	30	86

垂直安装 Vertical Installation		A	C
導程 2 Lead	5kg	125	125
	15kg	42	42
	-	-	-
導程 5 Lead	2kg	250	250
	4kg	125	125
	10kg	50	50
導程 10 Lead	1kg	446	446
	2kg	223	223
	5kg	89	89
導程 20 Lead	1kg	353	353
	2kg	177	177
	-	-	-

水平使用时 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	70
MP	80
MR	75

※力距表所表示的數據,代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下,保證壽命為10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※倒吊使用無法套用標準規範,如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101N2LN07	DA2Z123
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101A2LN08	DA2Z123
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1S	MADDT1205
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1T	MADDT1205
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B
		有刹車(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401FS	ASD-B20121-B

马达外露/马达下折
MotorExposed/MotorBottomSide

BC 马达外露 MotorExposed

單位 Unit : mm

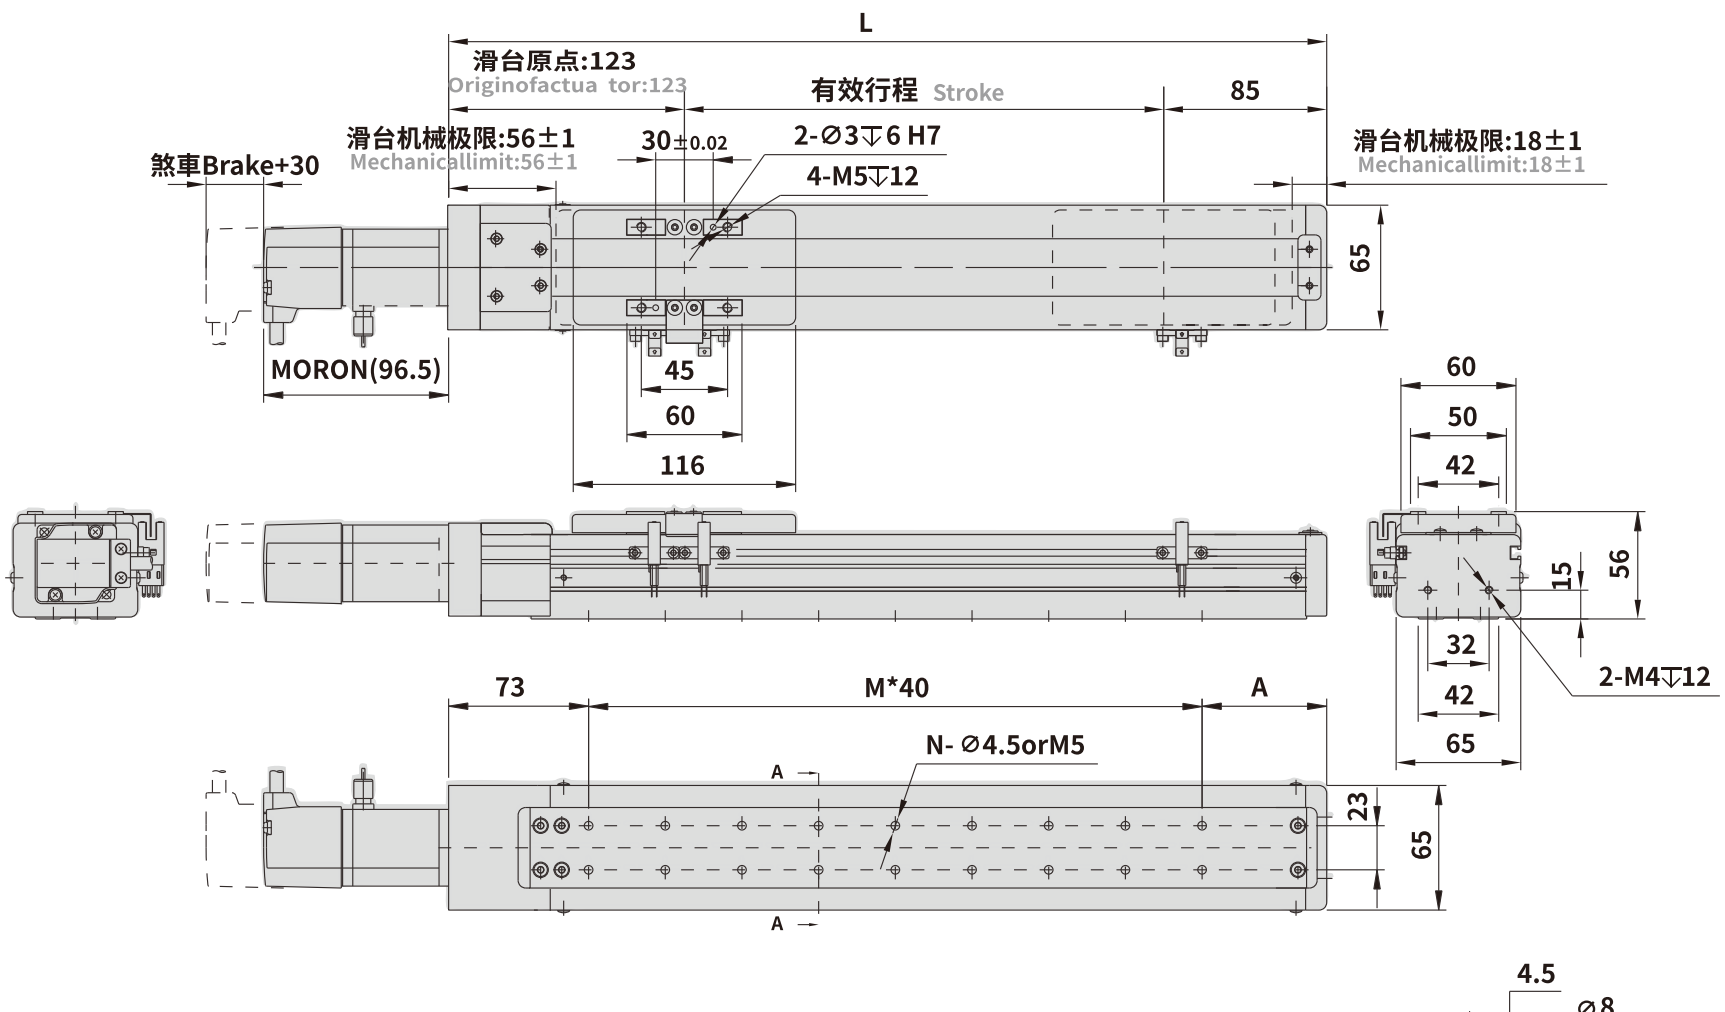



AAView

有効行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	308	358	408	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36	38	42	44	46
KG	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5	5.1

BM 马达下折 MotorBottomSide

單位 Unit : mm

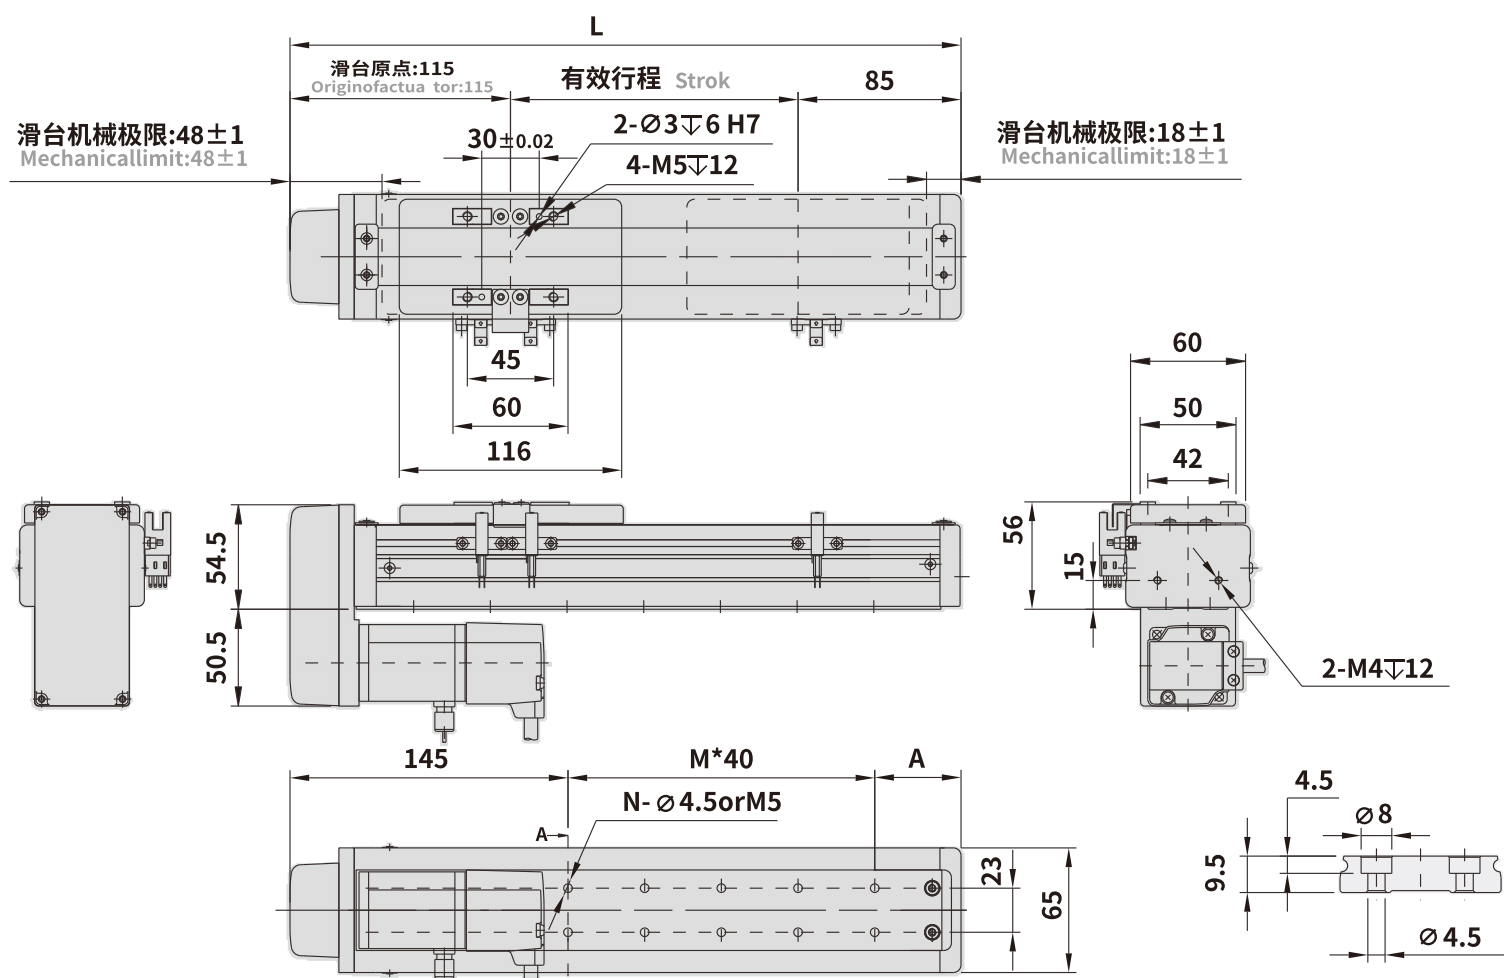

AAView

有効行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	3	4	5	6	8	9	10	11	13	14	15	16	18	19	20
N	8	10	12	14	18	20	22	24	28	30	32	34	38	40	42
KG	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5	5.1

MOTEK

马达左折/马达右折
MotorLeftSide/MotorRightSide

BL 马达左折 MotorLeftSide

單位 Unit : mm

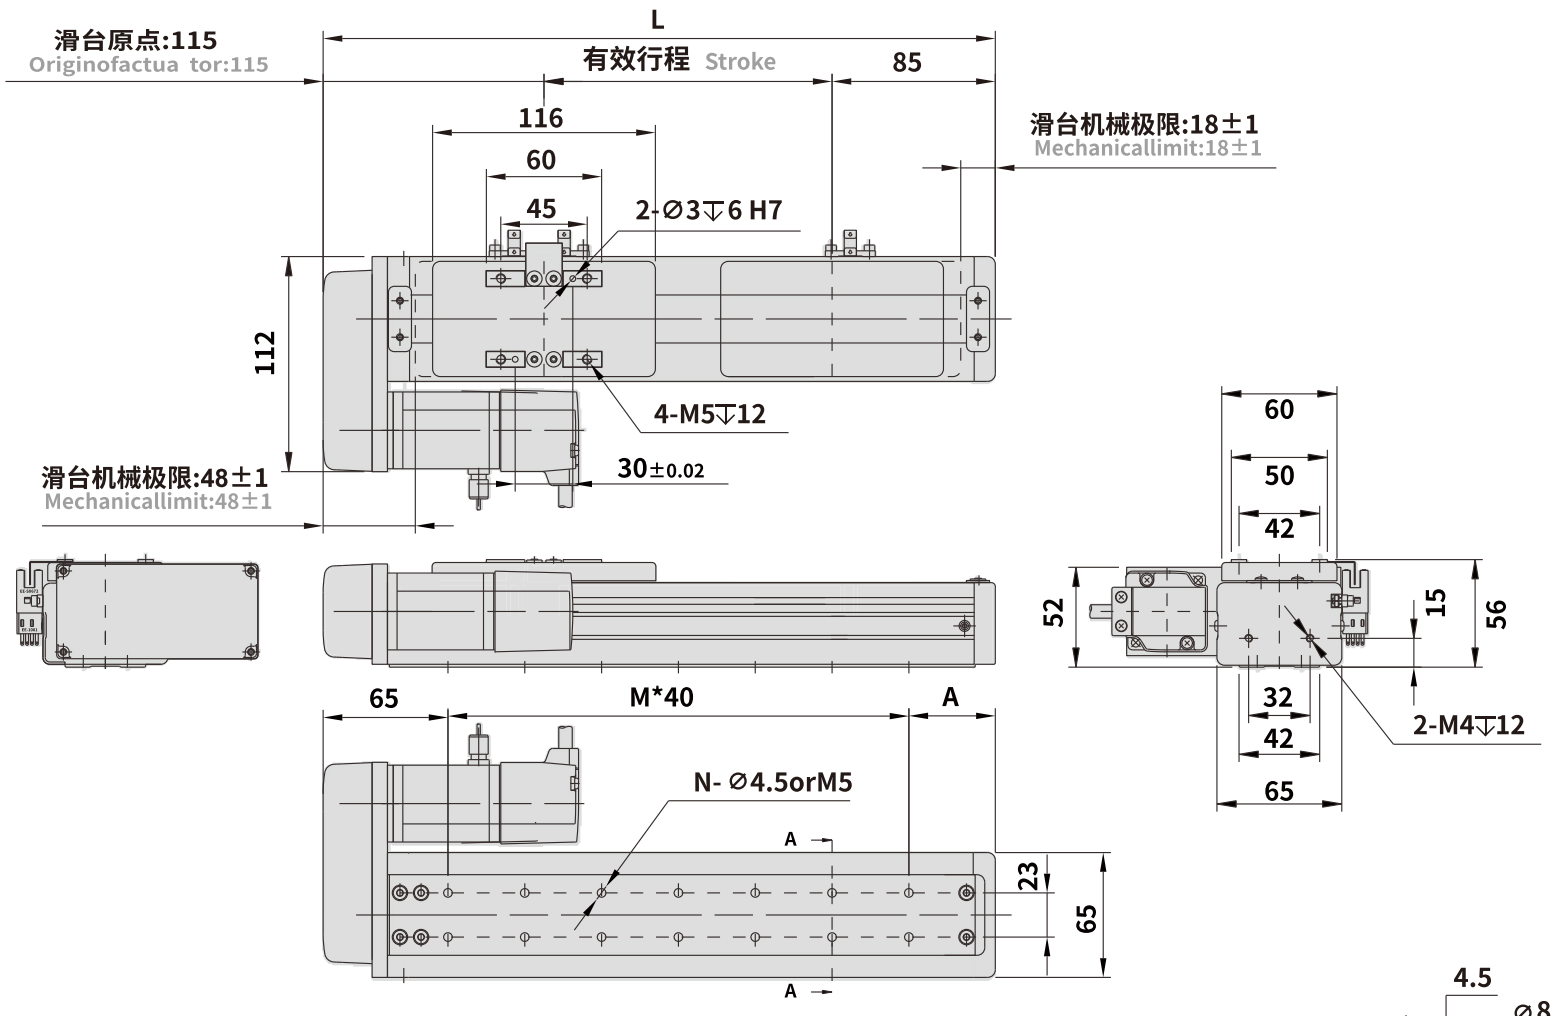



AAView

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36	38	42	44	46
KG	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5	5.1

BR 马达右折 MotorRightSide

單位 Unit : mm

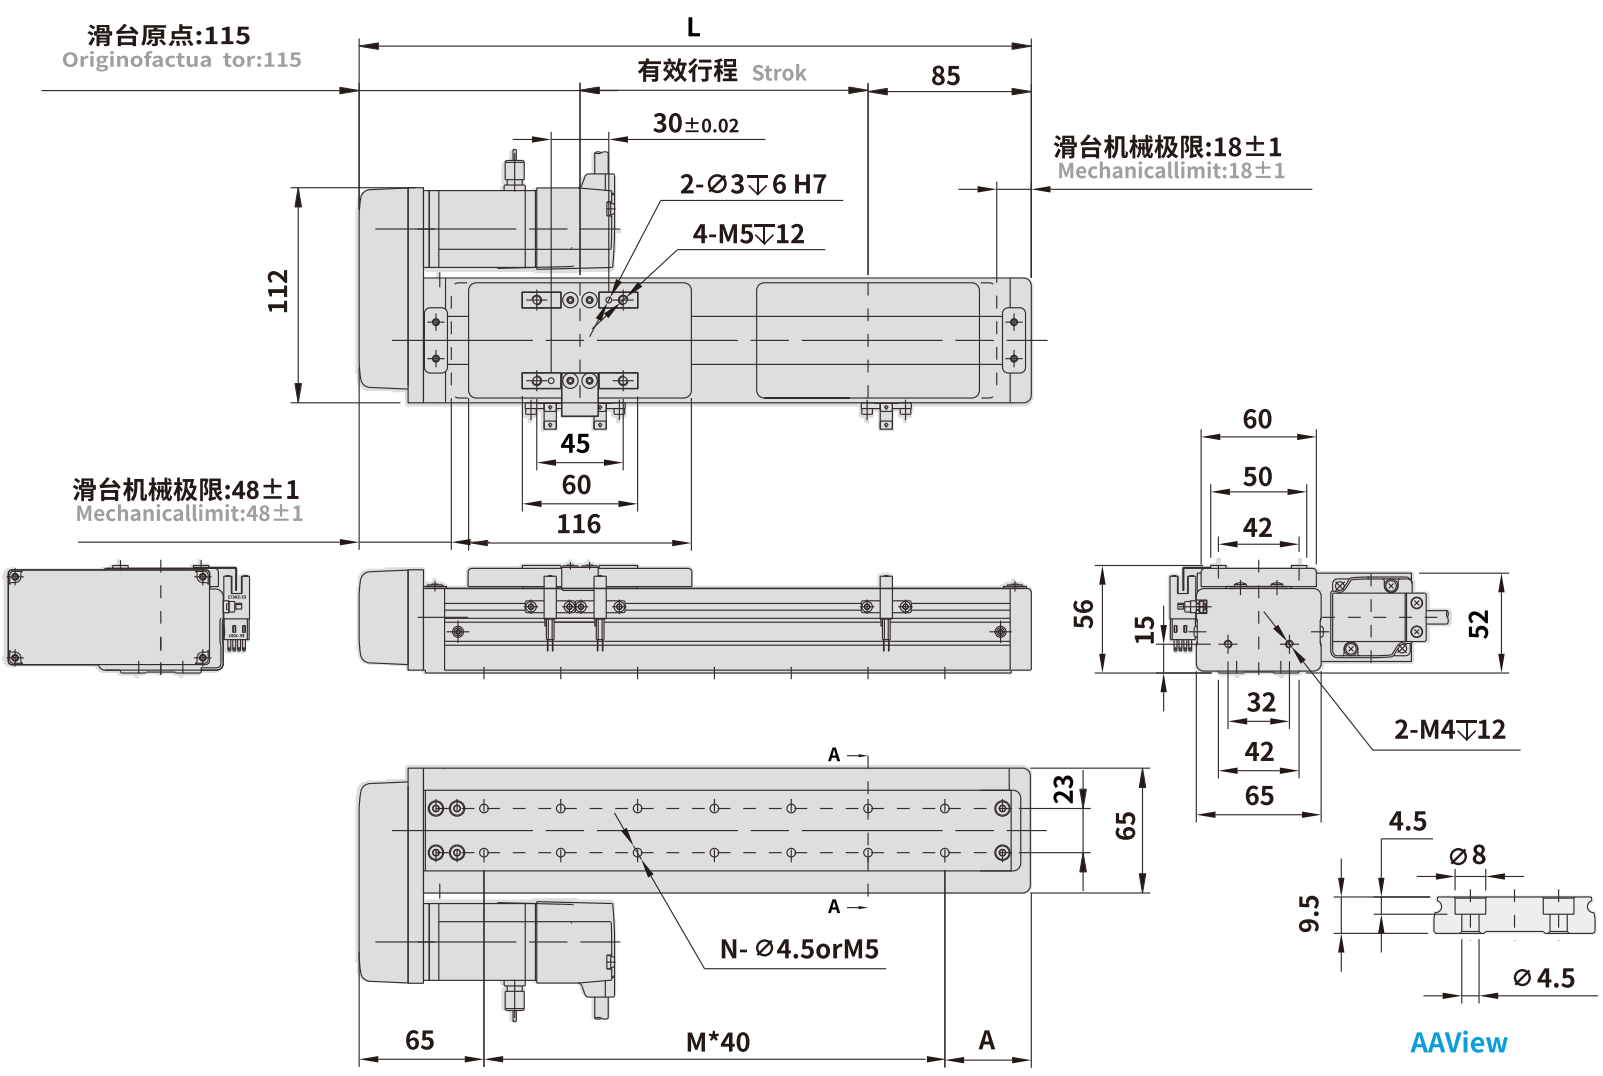

AAView

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
L	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000
A	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55	65	35	45	55
M	5	6	7	8	10	11	12	13	15	16	17	18	20	21	22
N	12	14	16	18	22	24	26	28	32	34	36	38	42	44	46
KG	2.7	2.8	3	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5	5.1

JCCH102S 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

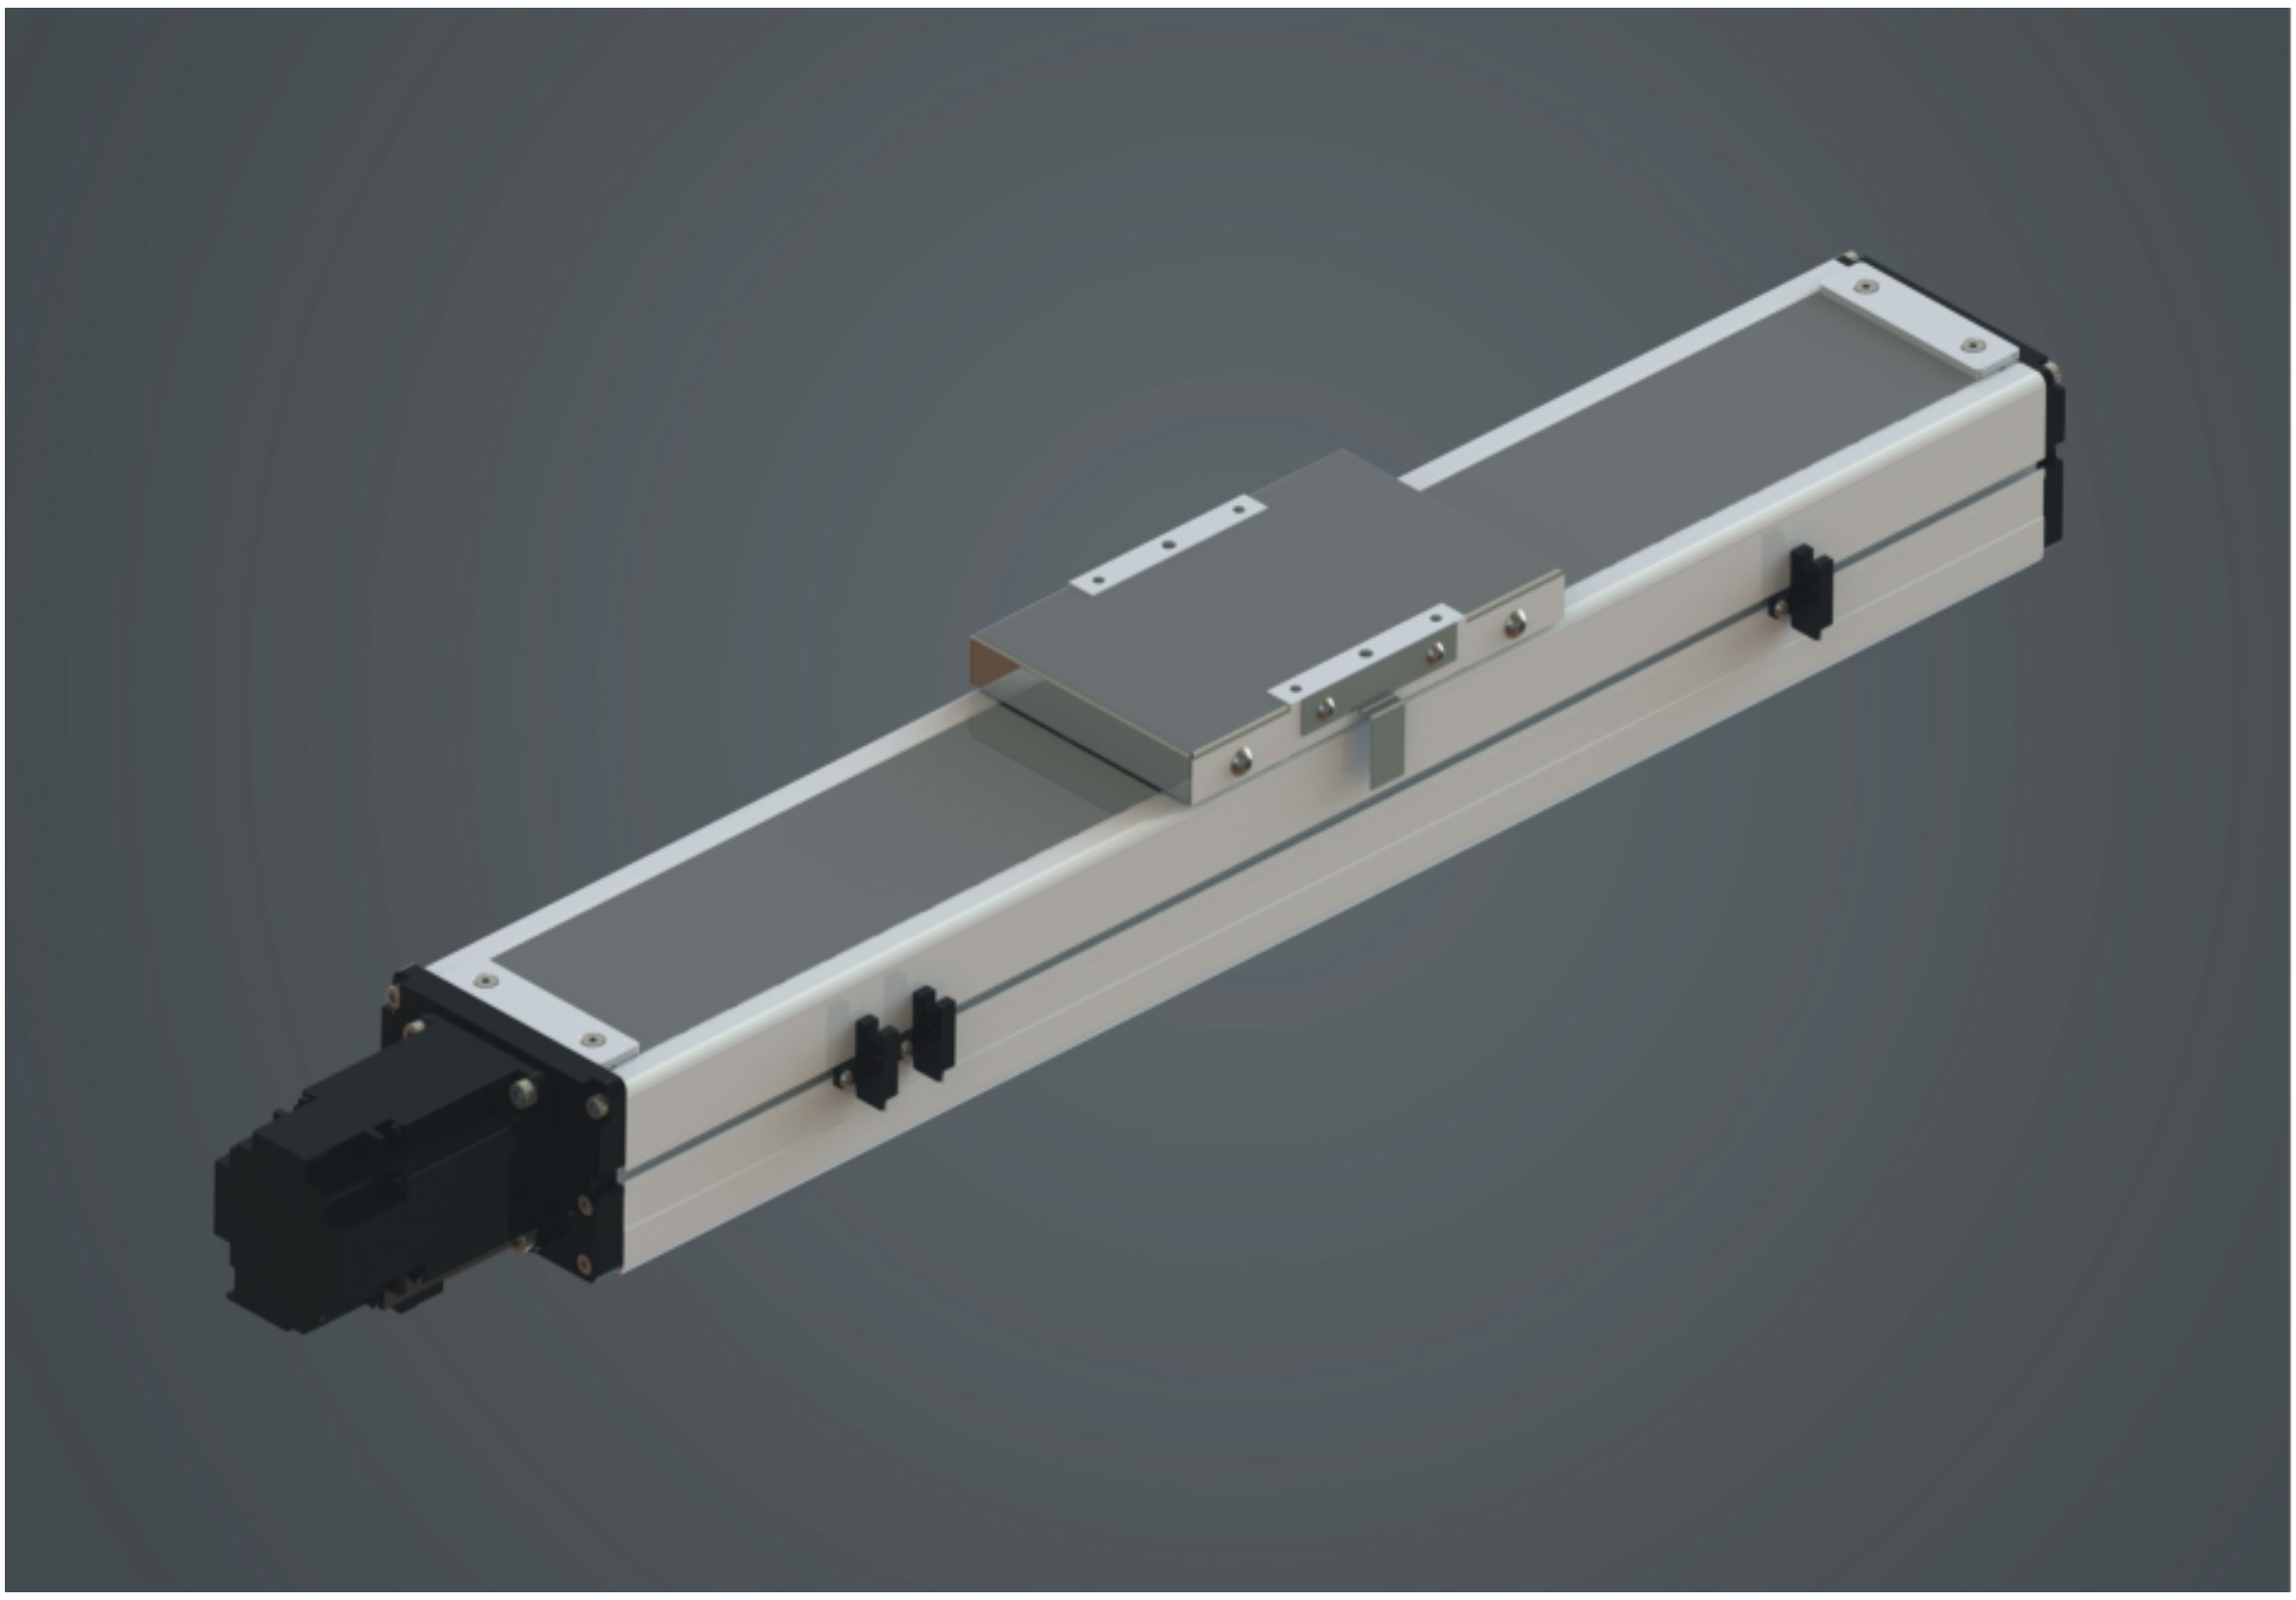

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	1050mm
最高速度 Maximum Speed	1600mm/s
馬達容量 Motor Output	100W
滚珠螺桿 Ball Screw	Ø16mm
直線滑轨 Linear Guide	20x15.5-1支

型号表示方式 Ordering Method

JCCH102S-L5-100- BC- N10 B-C4-0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke: 100~1000

■特注式样 Special Order NO.

■導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

■马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	10	100W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCCH102S 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

基本式样 Specification

性能 Capability	位置重复精度 Repeatability(mm)		±0.005			
	螺桿導程 Belt Lead(mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed(mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	50	30	18	5
		垂直使用 Vertical(kg)	12	8	3	-
	定格推力 Rated Thrust(N)		341	170	85	53
	標準行程 Stroke Pitch(mm)		100-1050mm/50间隔 50mm Pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(w)		100			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw (mm)		C7Ø16			
	高崗性直綫滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm)		20X15.5			
	聯軸器 Coupling(mm)		8X10			
	原點感應器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)			
		內置 Inside	EE-SX674(NPN)			

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

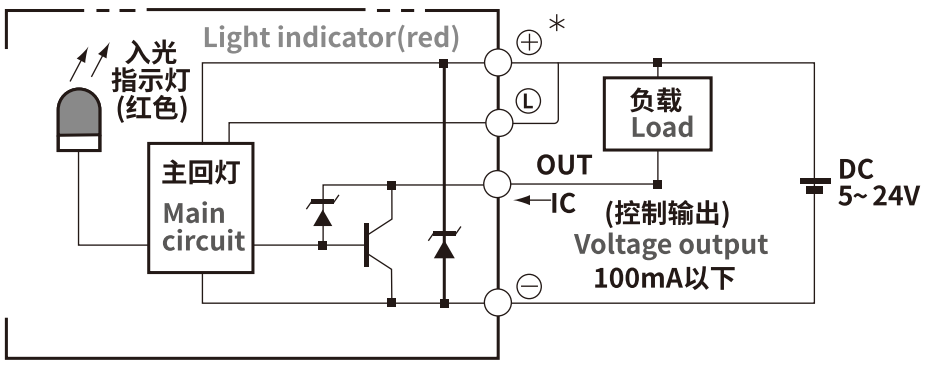

容许负载力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
導程5 Lead	30kg	547	24	42
	40kg	391	29	29
	50kg	298	22	21
導程10 Lead	15kg	521	84	80
	25kg	298	47	44
	30kg	242	37	35
導程20 Lead	5kg	675	224	193
	10kg	330	107	93
	18kg	175	55	48
導程32 Lead	3kg	486	259	198
	5kg	288	152	116
	-	-	-	-

墙面安装 Wall Installation		A	B	C
導程5 Lead	10kg	52	53	670
	20kg	35	35	455
	50kg	21	22	298
導程10 Lead	10kg	124	131	770
	20kg	58	61	383
	30kg	35	37	242
導程20 Lead	6kg	160	185	562
	12kg	76	88	272
	18kg	48	55	175
導程32 Lead	2kg	300	393	733
	5kg	116	152	288
	-	-	-	-

垂直安装 Vertical Installation		A	C
導程5 Lead	5kg	310	310
	8kg	192	192
	12kg	129	129
導程10 Lead	4kg	344	344
	8kg	172	172
	-	-	-
導程20 Lead	2kg	546	546
	3kg	364	364
	-	-	-

水平使用时 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	110
MP	110
MR	120

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101N2LN07	DA2X123
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101A2LN08	DA2X123
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1S	MADHT1205
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD12P1T	MADHT1205
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401ES	ASD-B20121-B

MOTEK

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

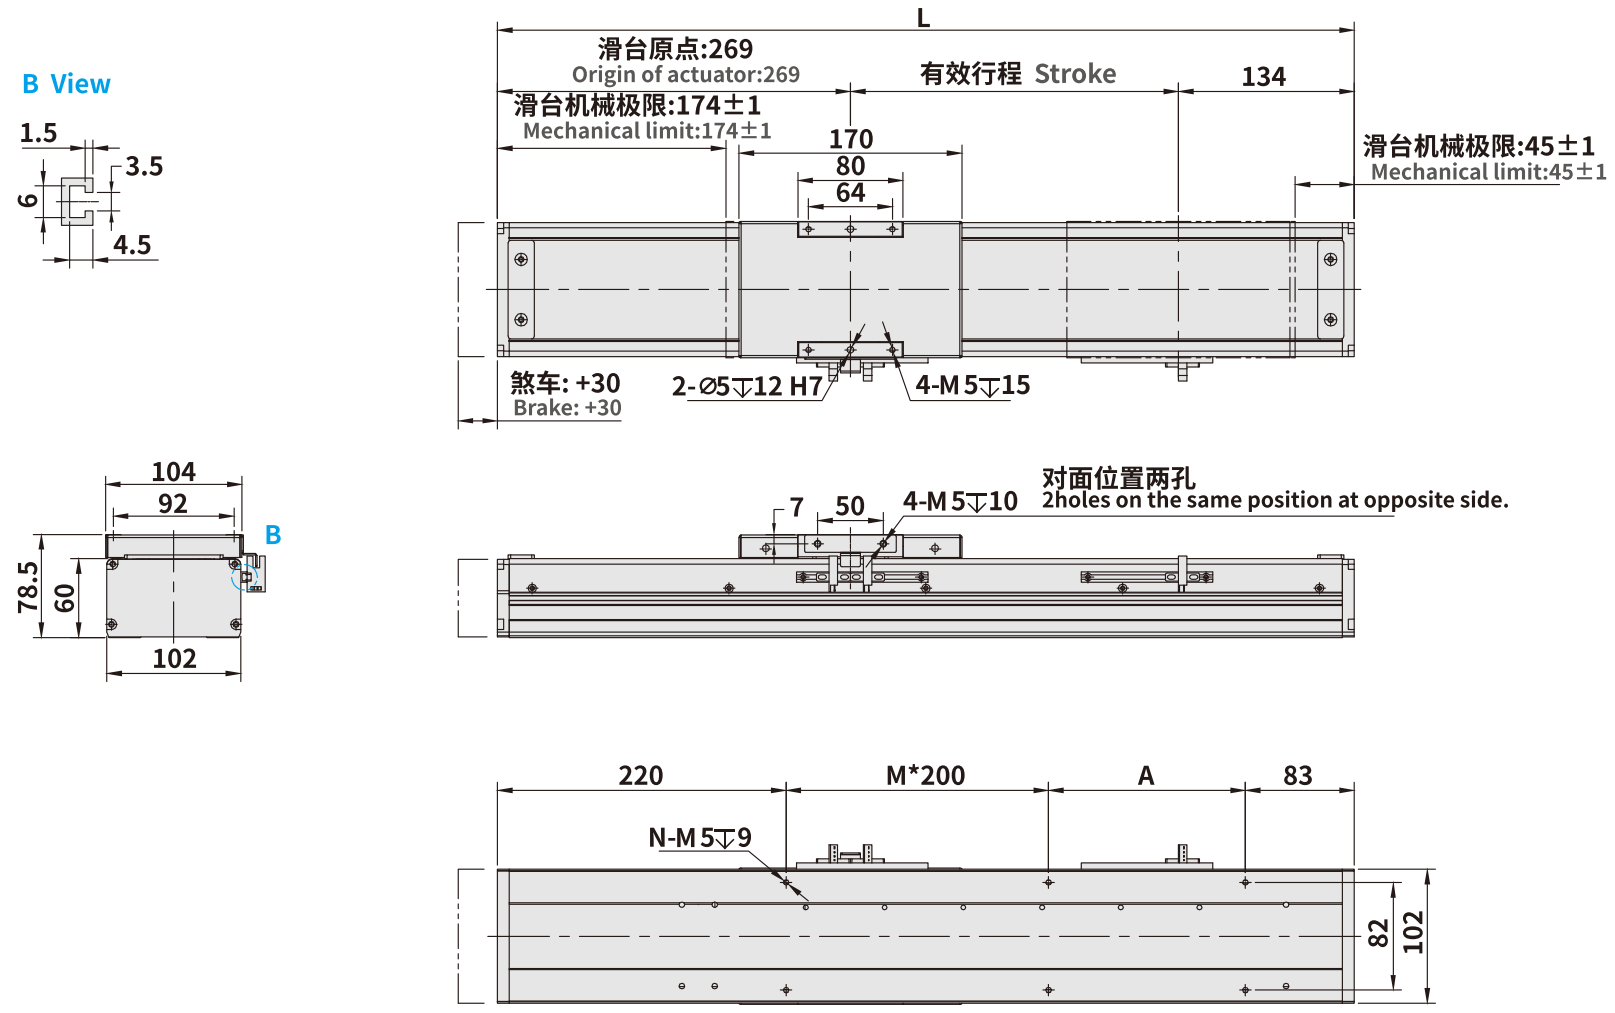

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.61	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

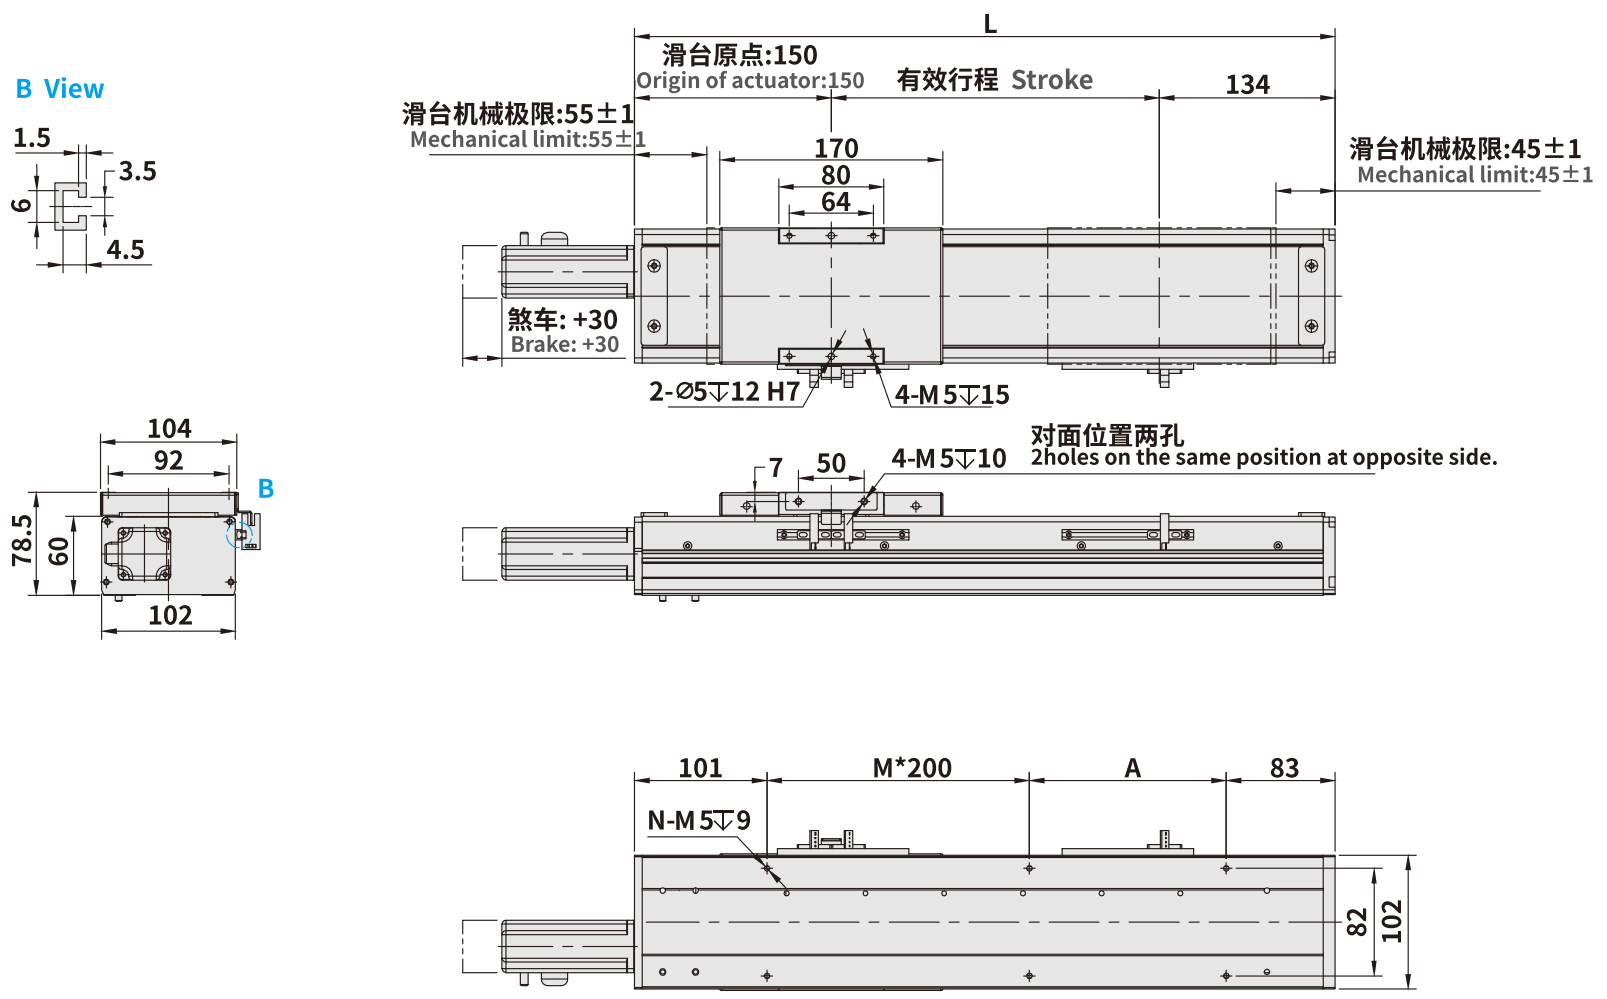

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	
L	384	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

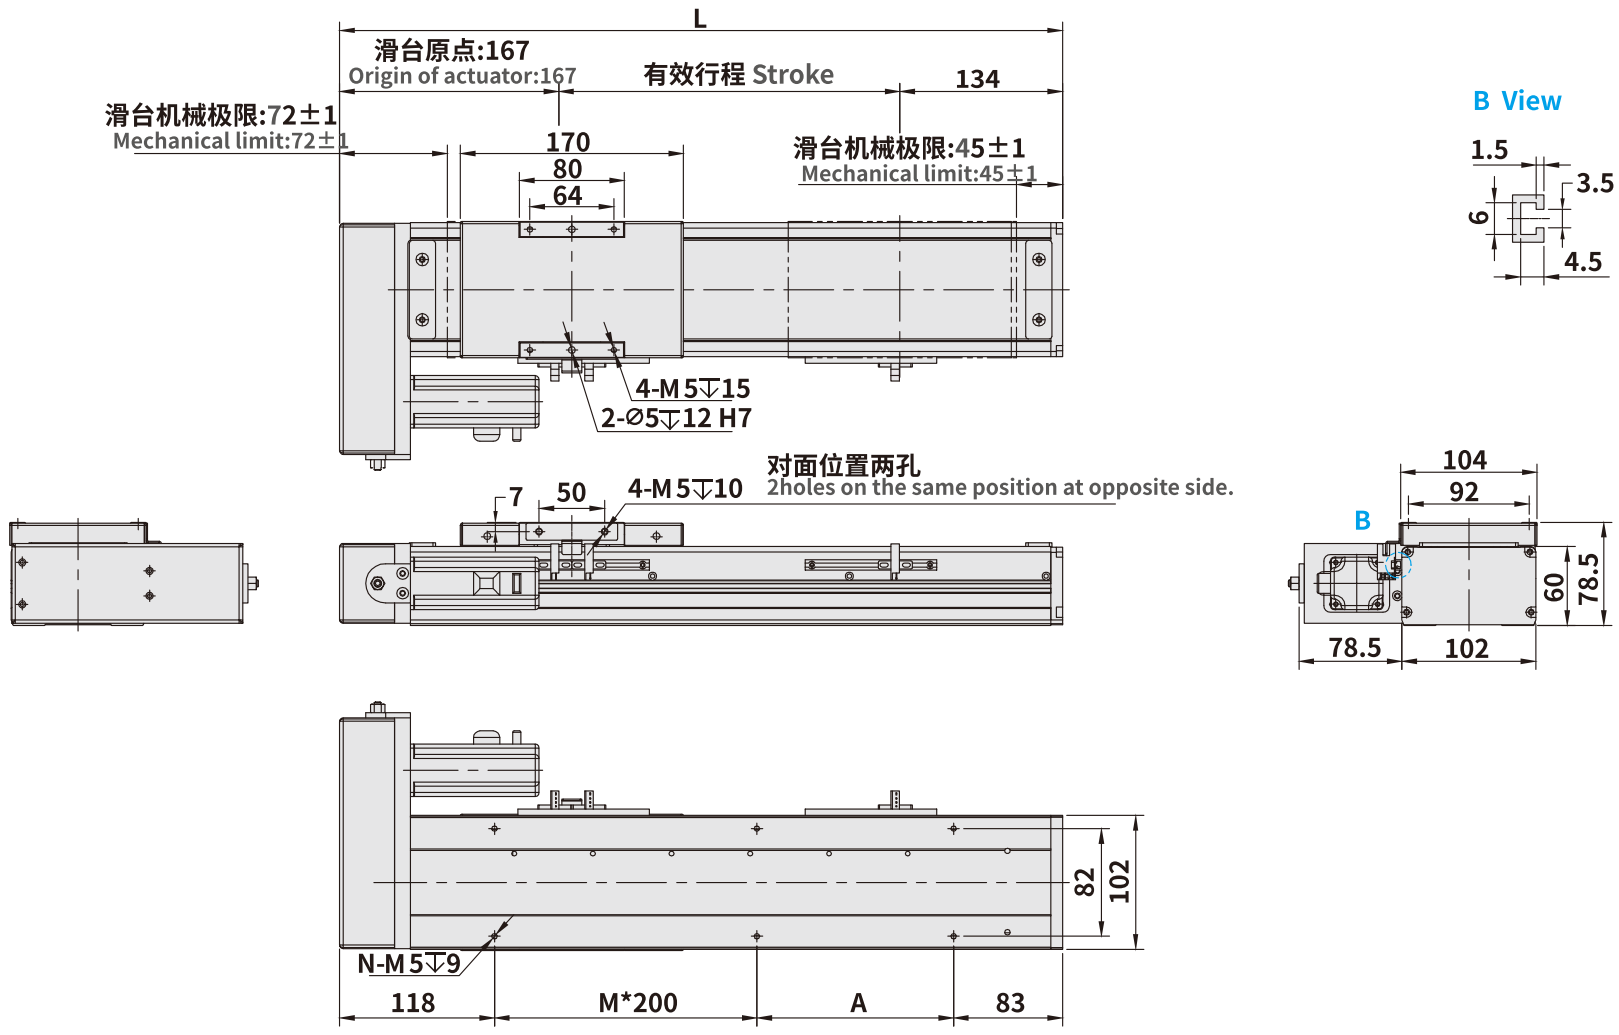

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	401	451	551	601	651	701	751	801	851	841	901	951	1001	1051	1101	1151	1201	1251	1301	1351
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

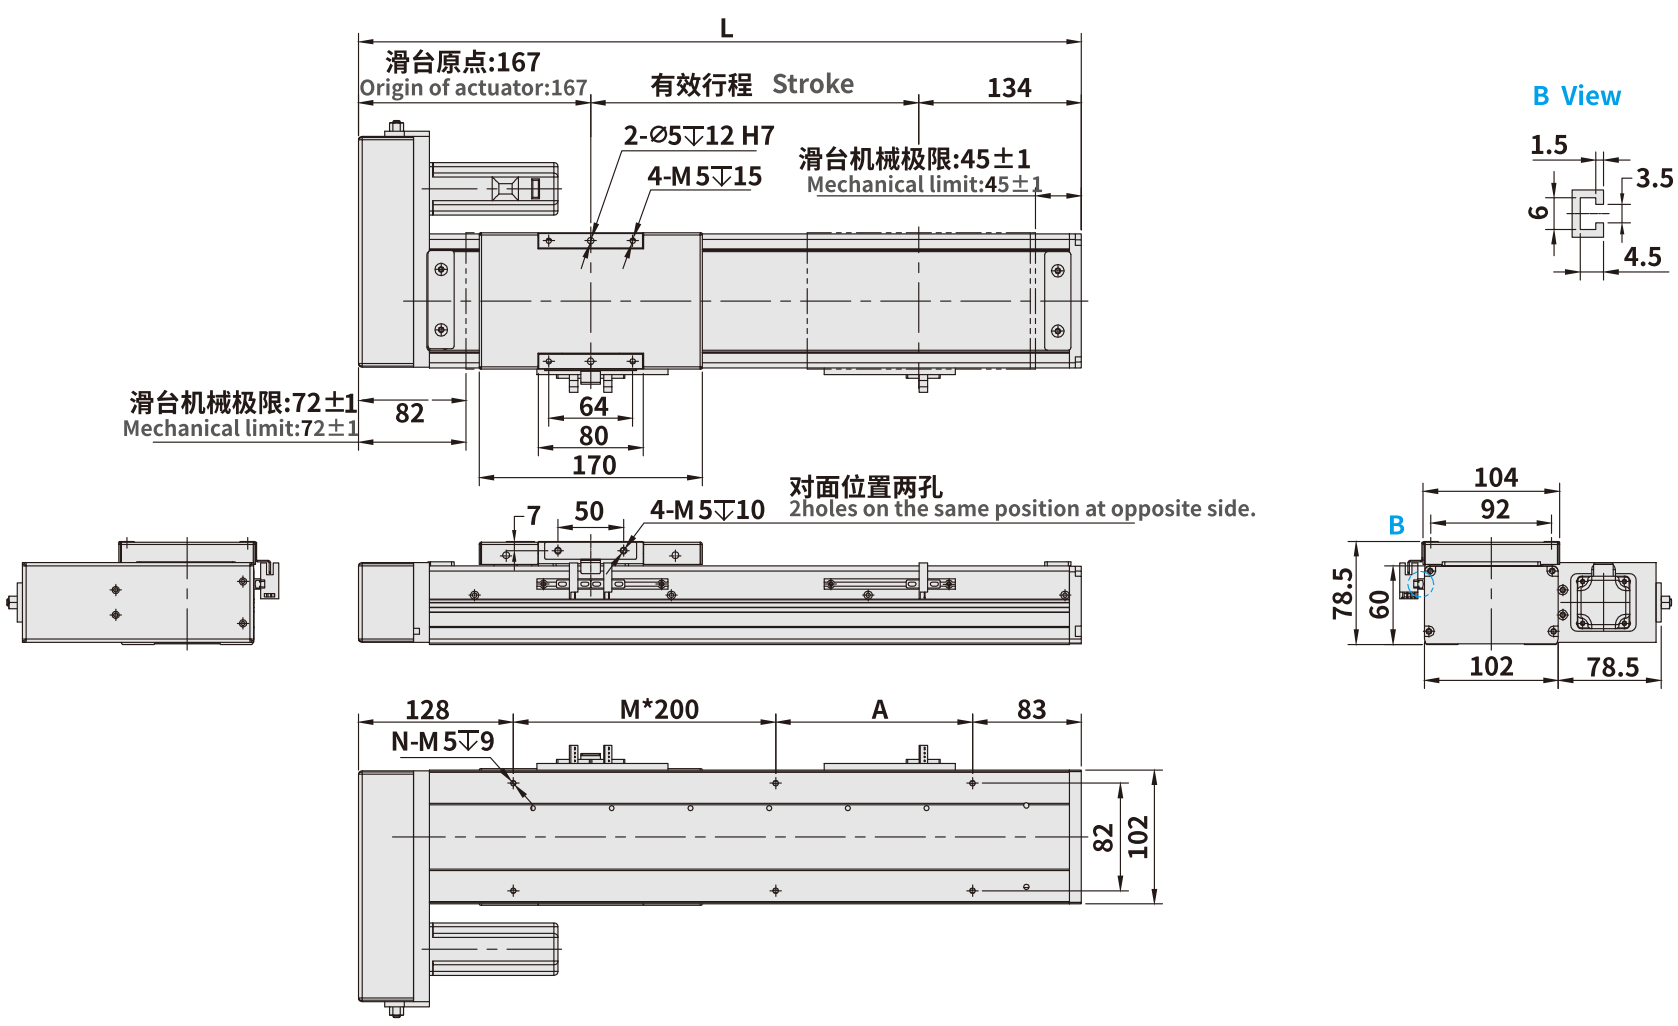

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	401	451	551	601	651	701	751	801	851	841	901	951	1001	1061	1101	1151	1201	1251	1301	1351
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

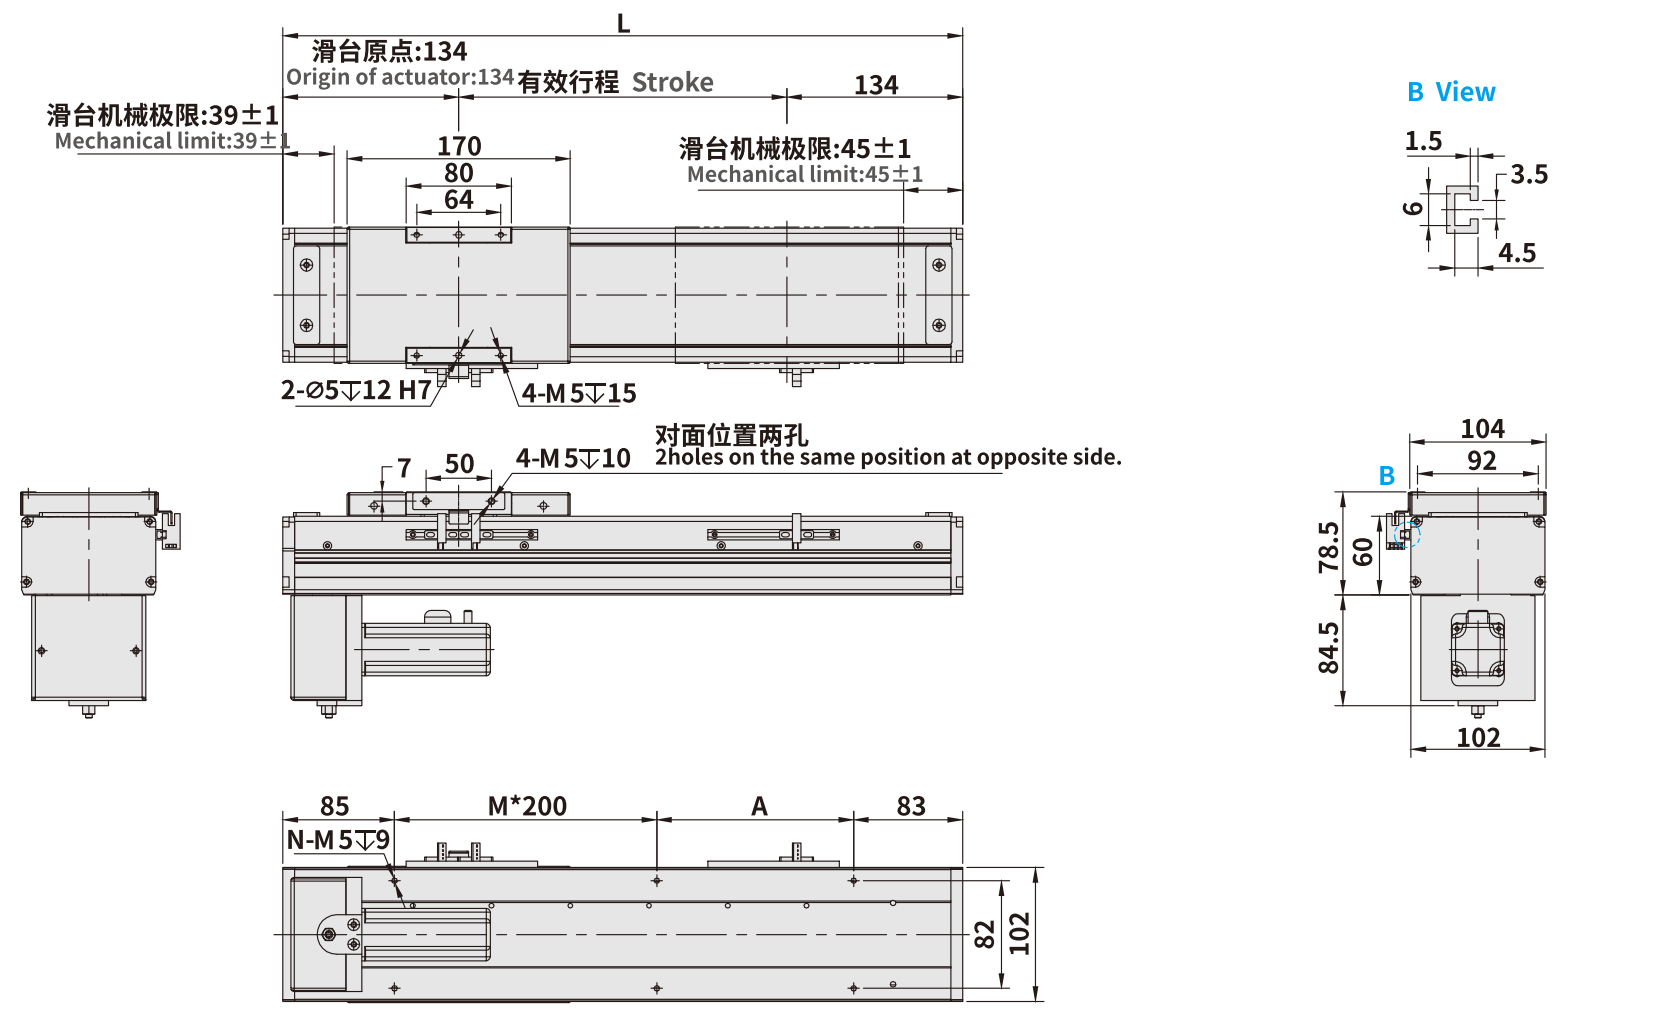

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068	1118	1168	1218	1268	1318
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

JCCH102D 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

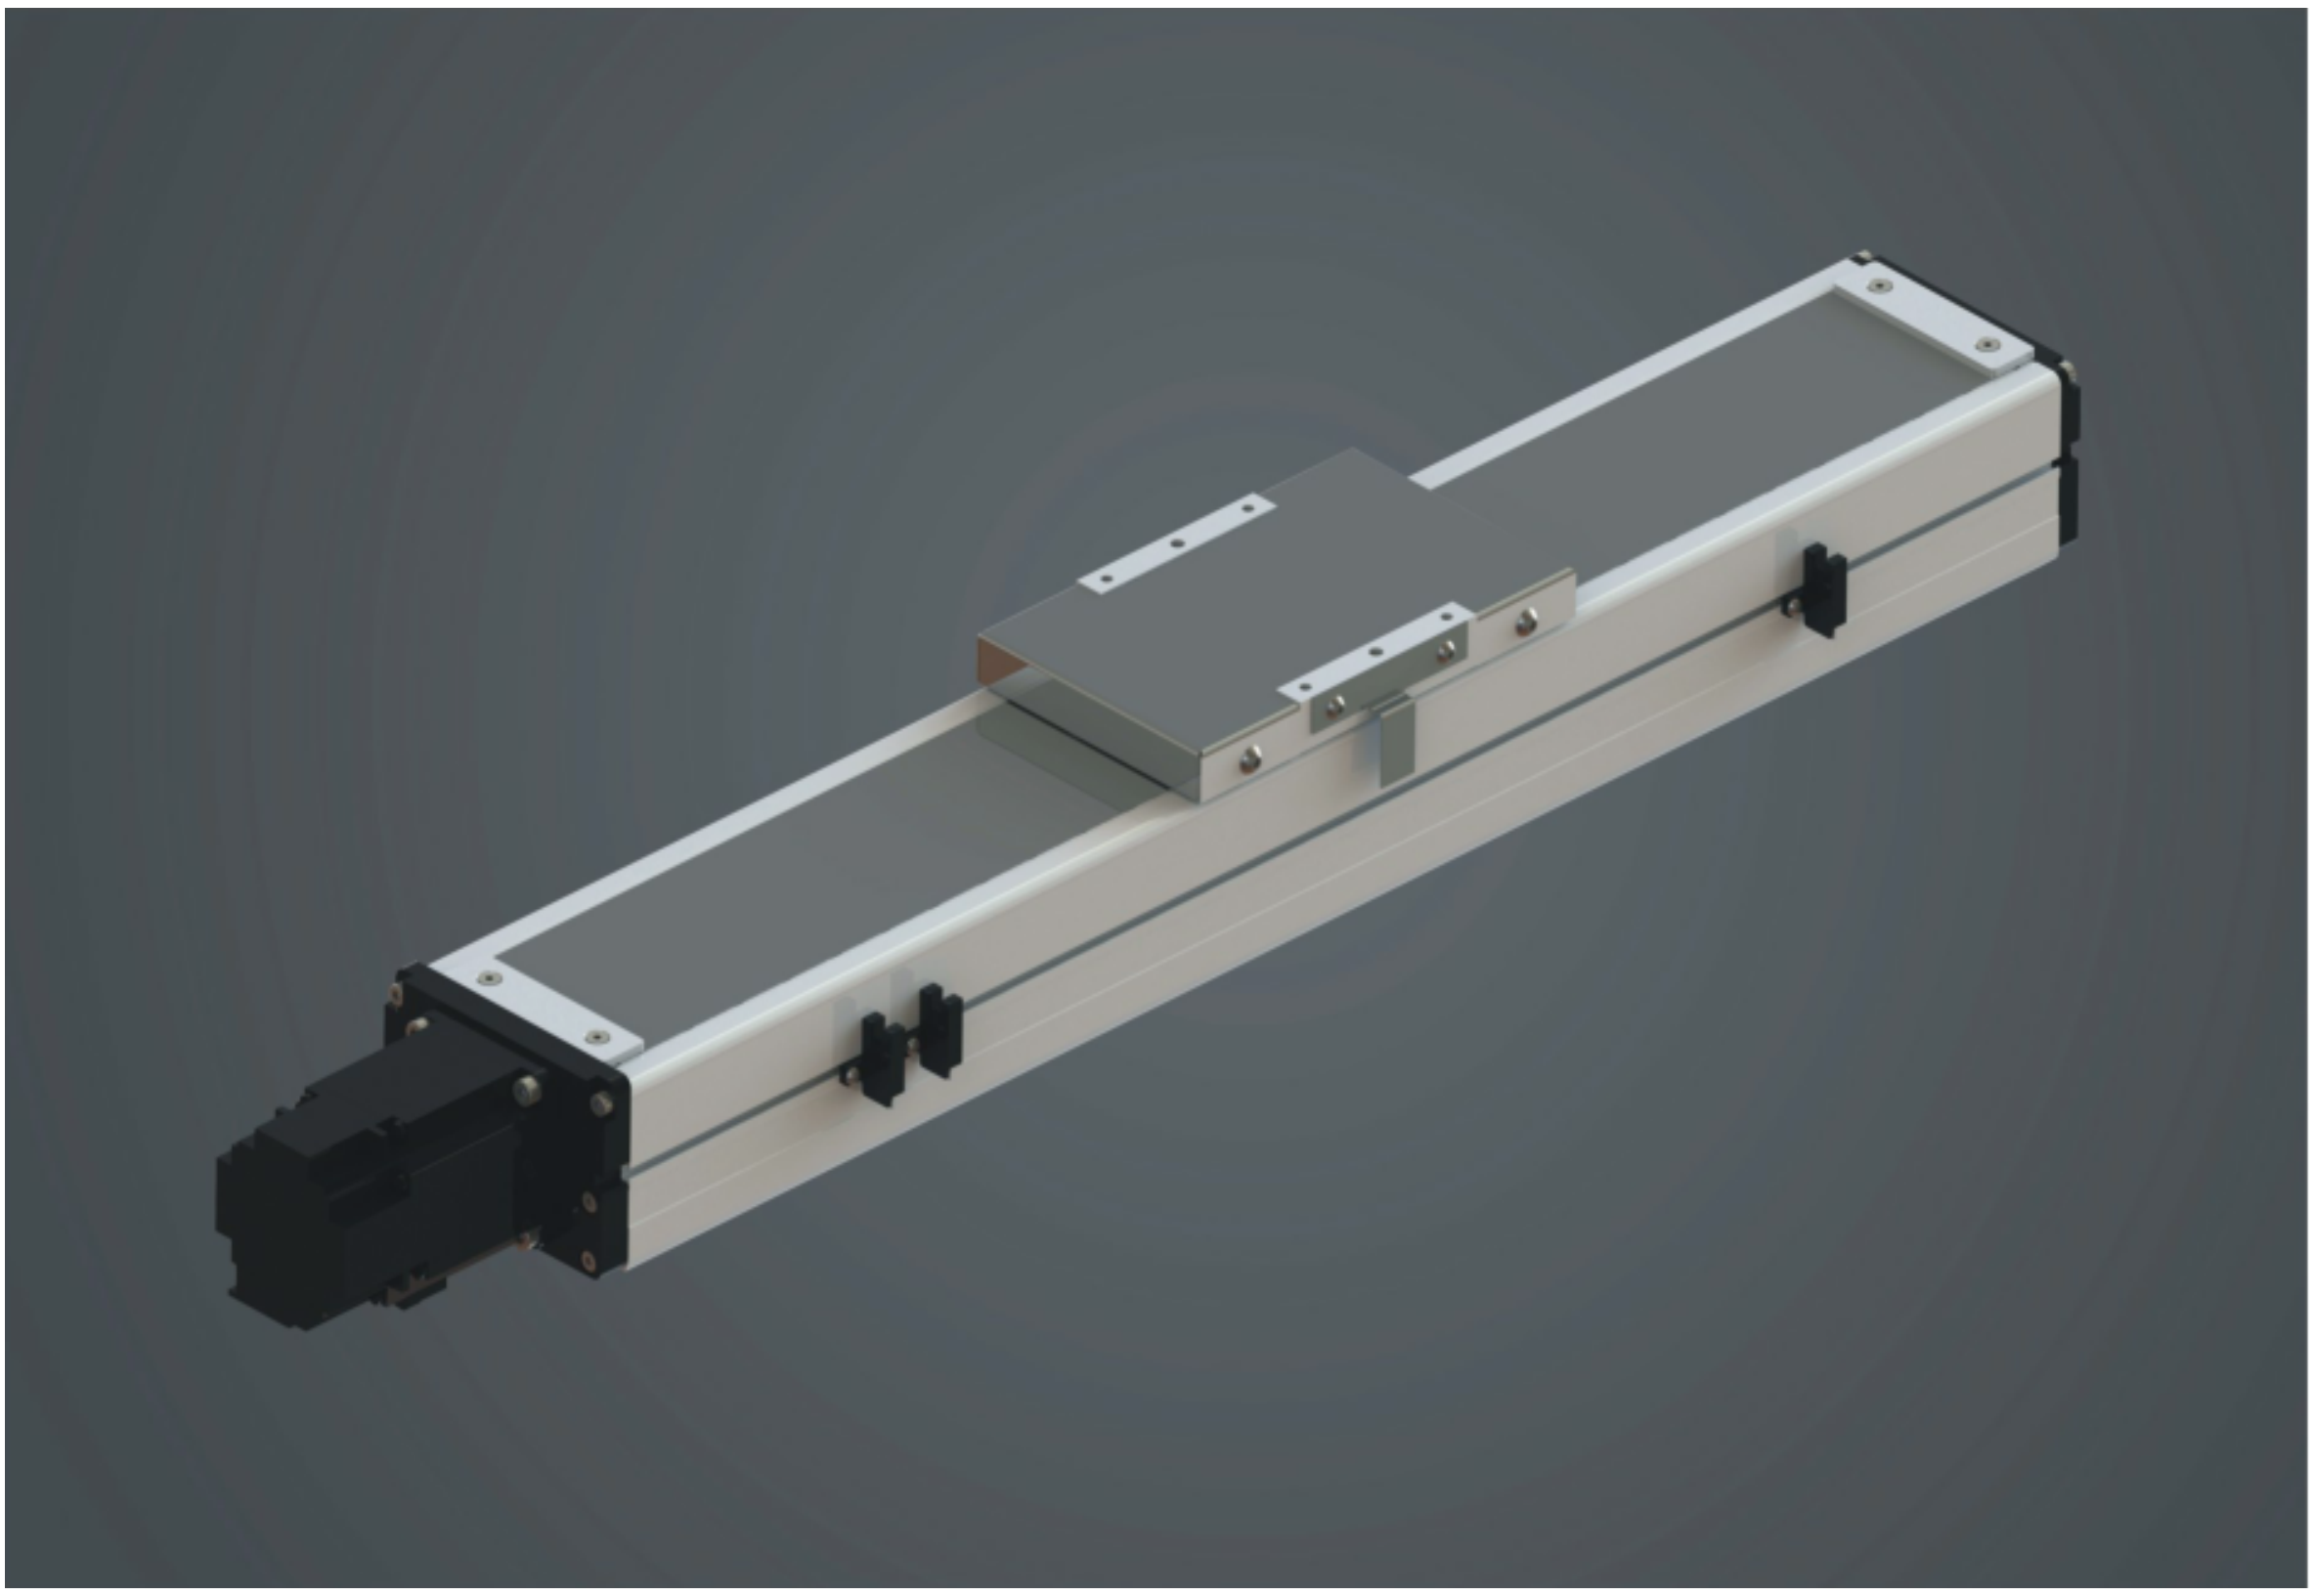

此图仅供参考，出货规格样见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	1050mm
最高速度 Maximum Speed	1600mm/s
馬達容量 Motor Output	200W
滚珠螺桿 Ball Screw	Ø16mm
直線滑轨 Linear Guide	12x7.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCCH102D-L5-100- BC- N20 B-C4-0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke: 100~1050

■特注式样 Special Order NO.

■導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

■马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	20	200W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

■煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示 ※If No Brake,No Description.

■原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

基本式样 Specification

性能 Capability	位置重复精度 Repeatability(mm)		±0.005			
	螺桿導程 Belt Lead(mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed(mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	50	30	18	5
		垂直使用 Vertical(kg)	12	8	3	-
	定格推力 Rated Thrust(N)		341	170	85	53
	標準行程 Stroke Pitch(mm)		100-1050mm/50间隔 50mm Pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(w)		200			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw (mm)		C7Ø16			
	高崗性直綫滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm)		20X7.5			
	聯軸器 Coupling(mm)		8X10			
	原點感應器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)			
		内置 Inside	EE-SX674(NPN)			

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

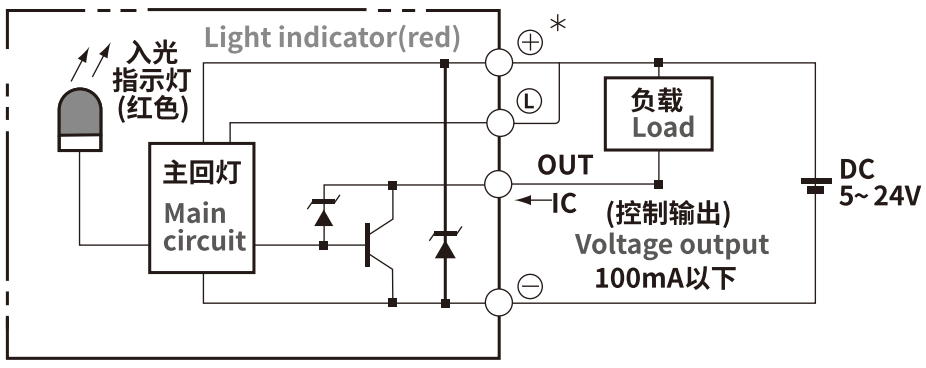

容许负载力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
導程5 Lead	30kg	882	65	78
	40kg	606	43	51
	50kg	437	29	35
導程10 Lead	15kg	875	138	157
	25kg	485	73	83
	30kg	386	56	64
導程20 Lead	5kg	1160	384	386
	10kg	561	180	181
	18kg	288	88	89
導程32 Lead	3kg	822	444	385
	5kg	492	255	224
	-	-	-	-

墙面安装 Wall Installation		A	B	C
導程5 Lead	25kg	100	84	1102
	35kg	63	52	725
	50kg	35	29	433
導程10 Lead	10kg	250	221	1311
	20kg	110	97	633
	30kg	64	56	385
導程20 Lead	6kg	317	316	955
	12kg	147	144	455
	18kg	89	88	288
導程32 Lead	2kg	591	682	1256
	5kg	224	255	488
	-	-	-	-

垂直安装 Vertical Installation		A	C
導程5 Lead	5kg	544	544
	8kg	341	341
	12kg	227	227
導程10 Lead	4kg	606	606
	8kg	303	303
	-	-	-
導程20 Lead	2kg	961	961
	3kg	639	639
	-	-	-

水平使用时 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	150
MP	150
MR	130

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	200	220	MX201N2LN07	DA21223
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	200	220	MX201A2LN08	MR-J 3-20A
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	200	220	MSMD022P1S	MADHT1207
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	200	220	MSMD22P1T	MADHT1207
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	200	220	ECMA-C20601ES	ASD-B20221-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	200	220	ECMA-C20601ES	ASD-B20221-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

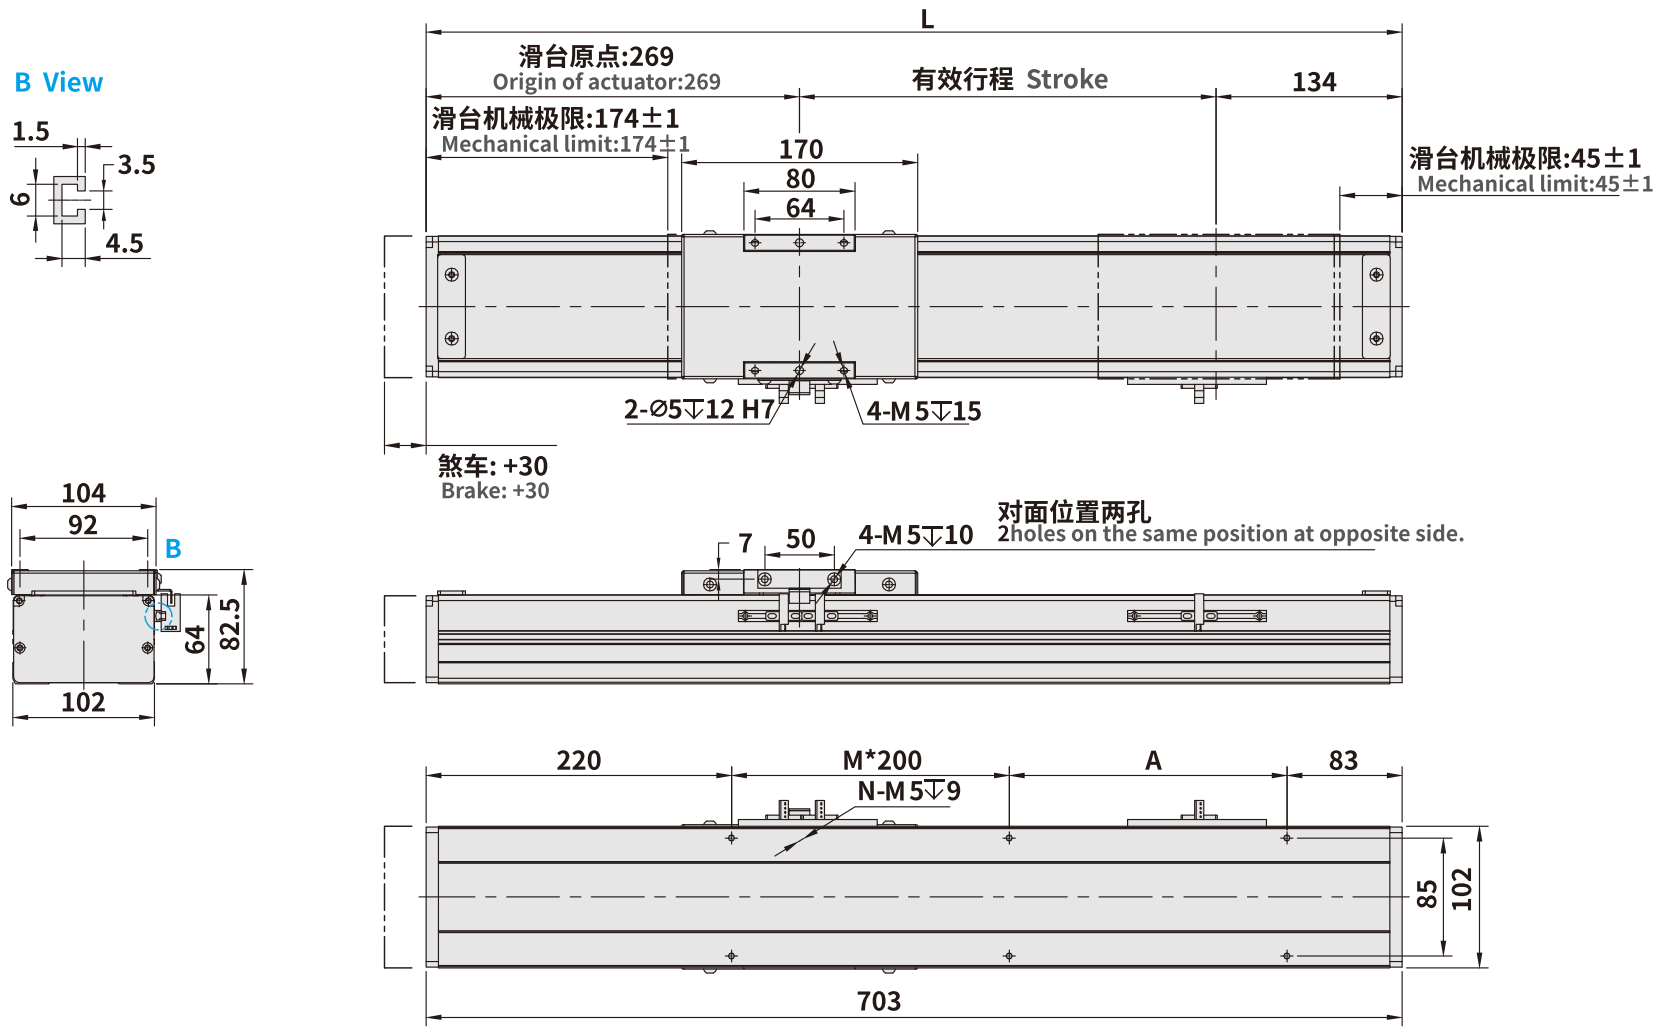

M仅适合100W电机

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	503	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1003	1053	1103	1153	1203	1253	1303	1353	1403	1453
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.61	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

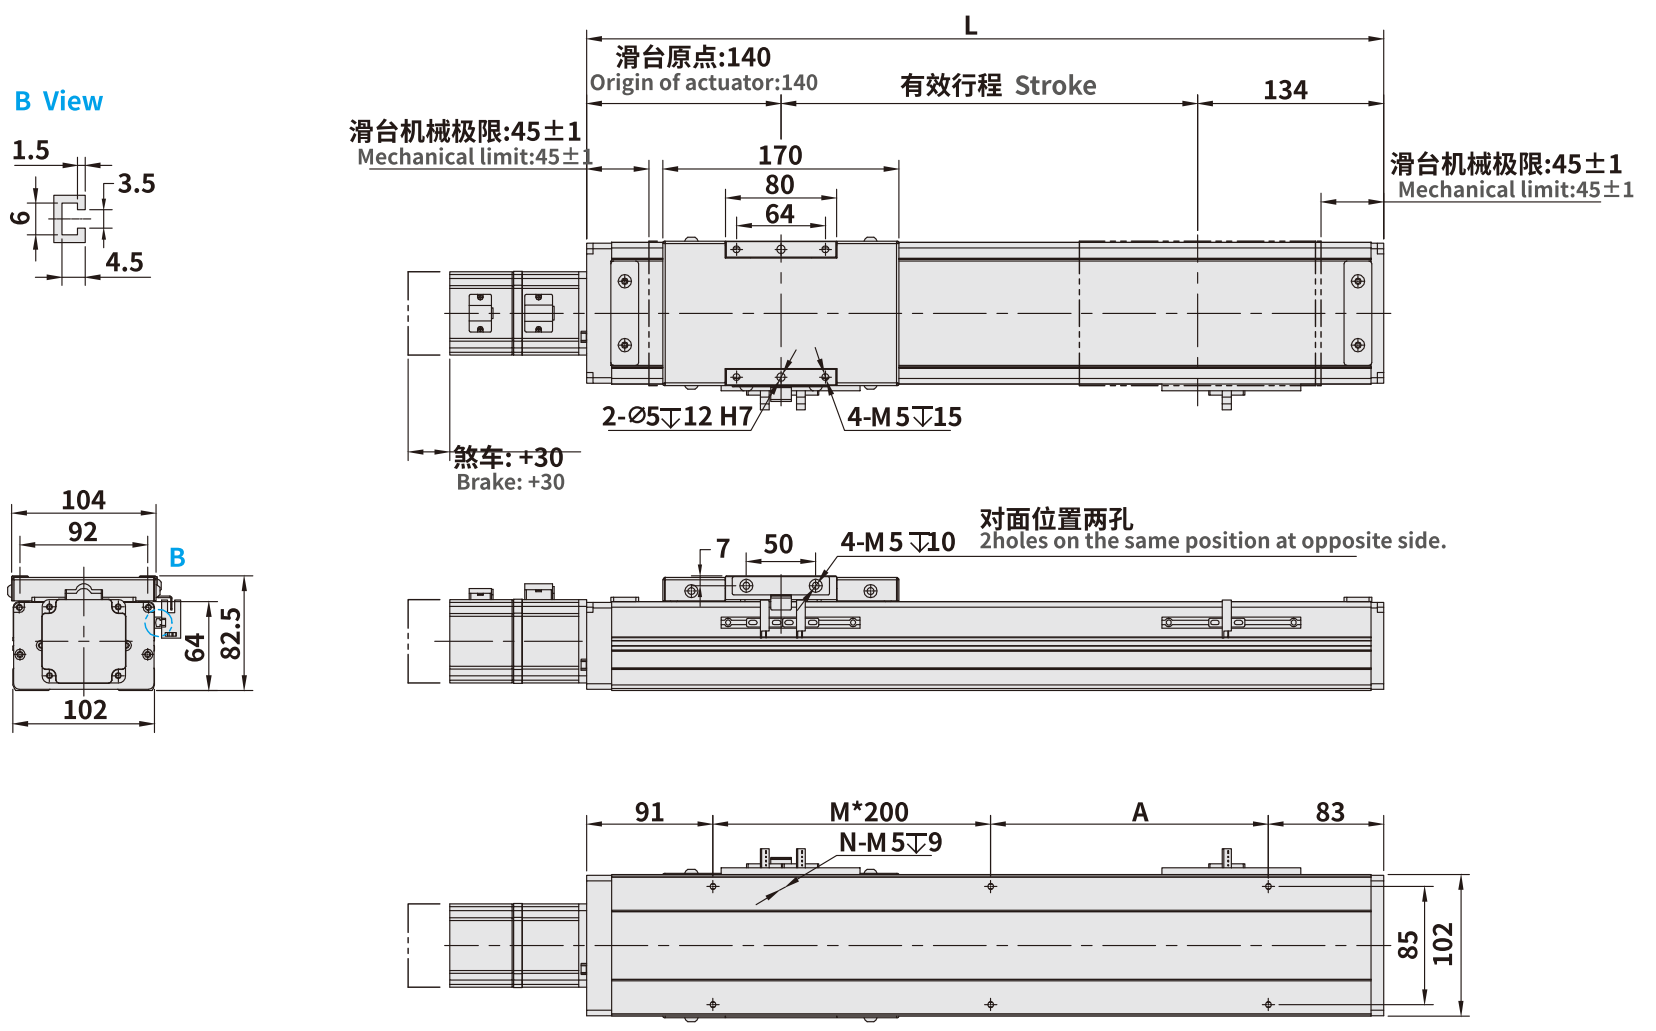

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	374	424	474	524	574	624	674	724	774	824	874	924	974	1024	1074	1124	1174	1224	1274	1324
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

MOTEK

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

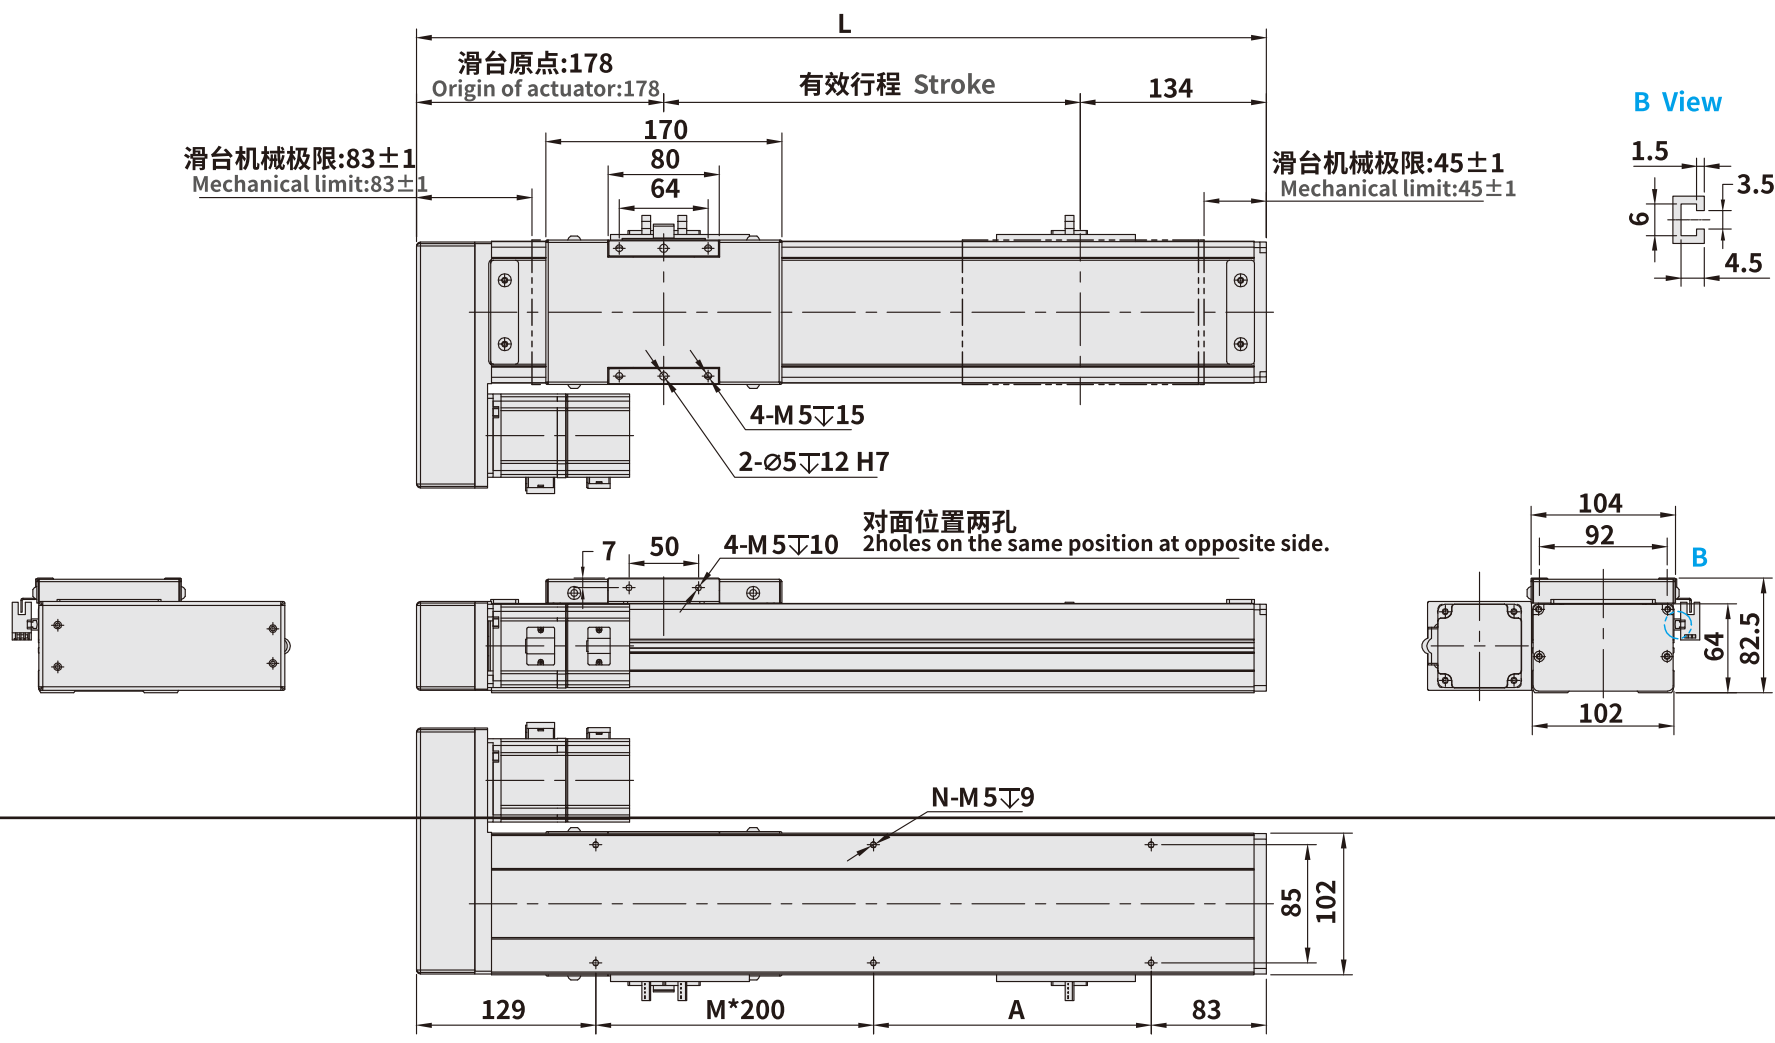

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112	1162	1212	1262	1312	1362
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

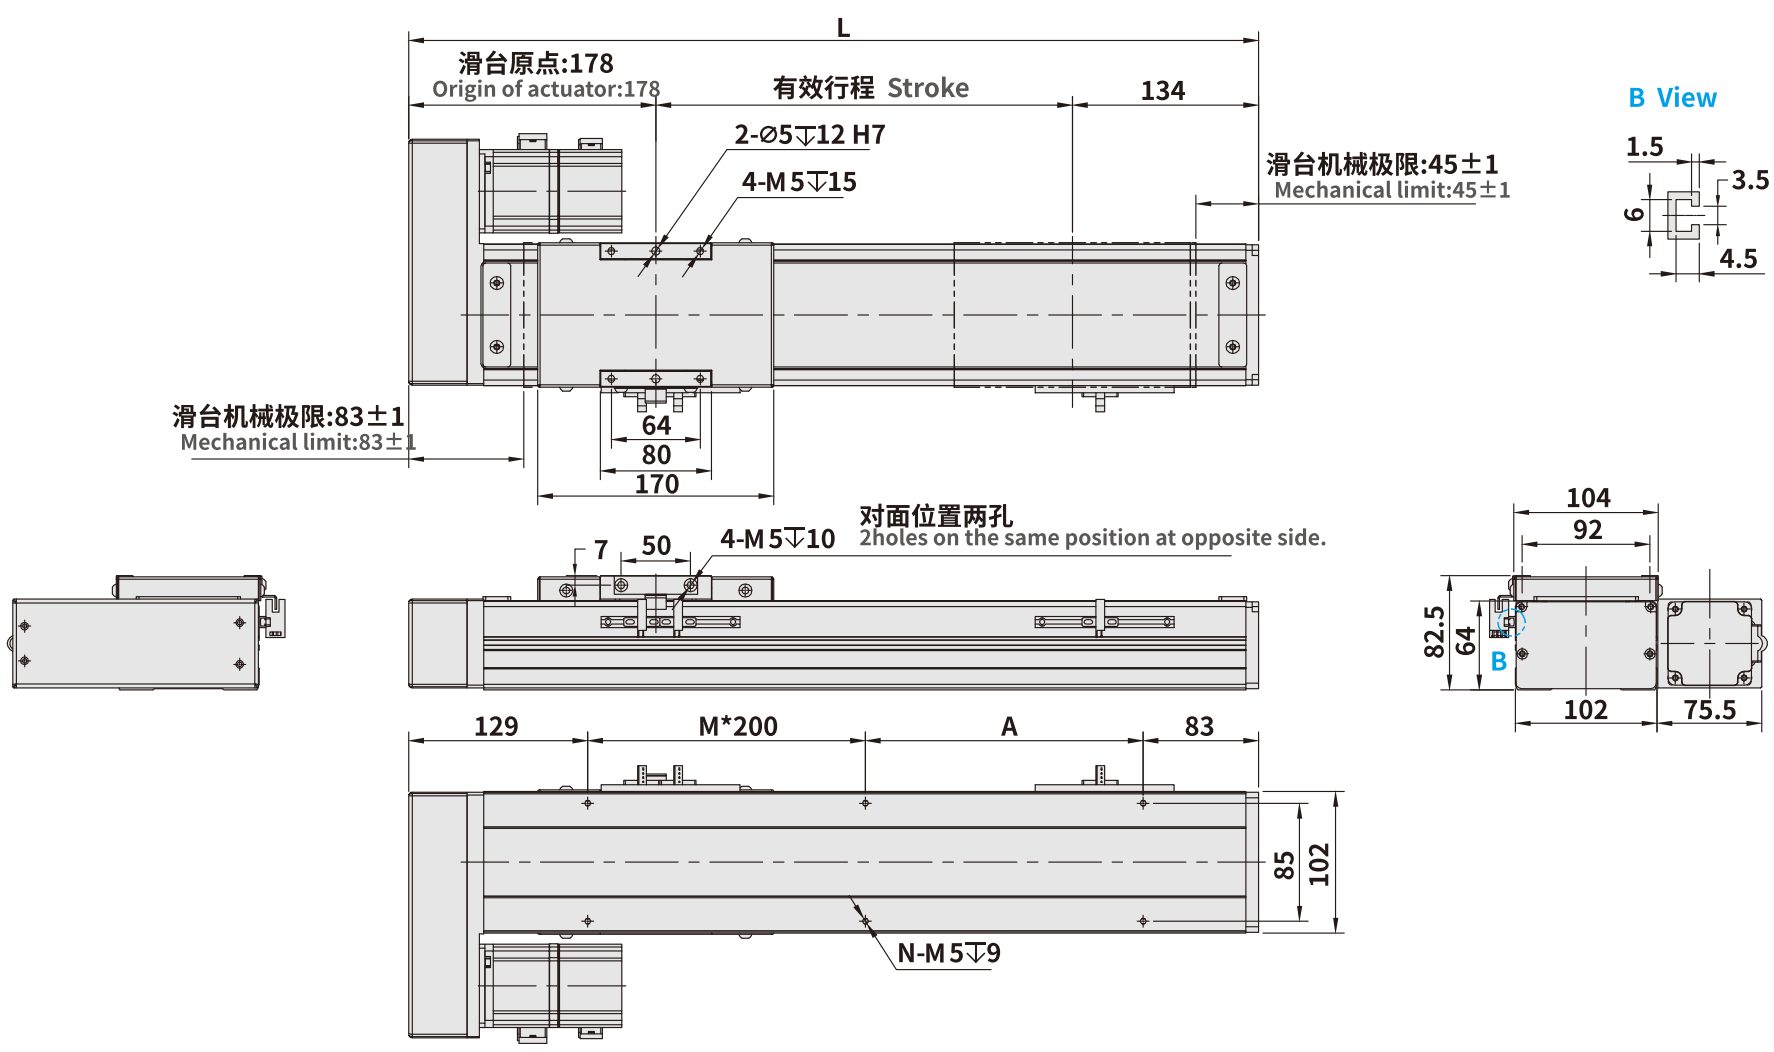

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	412	462	512	562	612	662	712	762	812	862	912	962	1012	1062	1112	1162	1212	1262	1312	1362
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

马达下折 Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

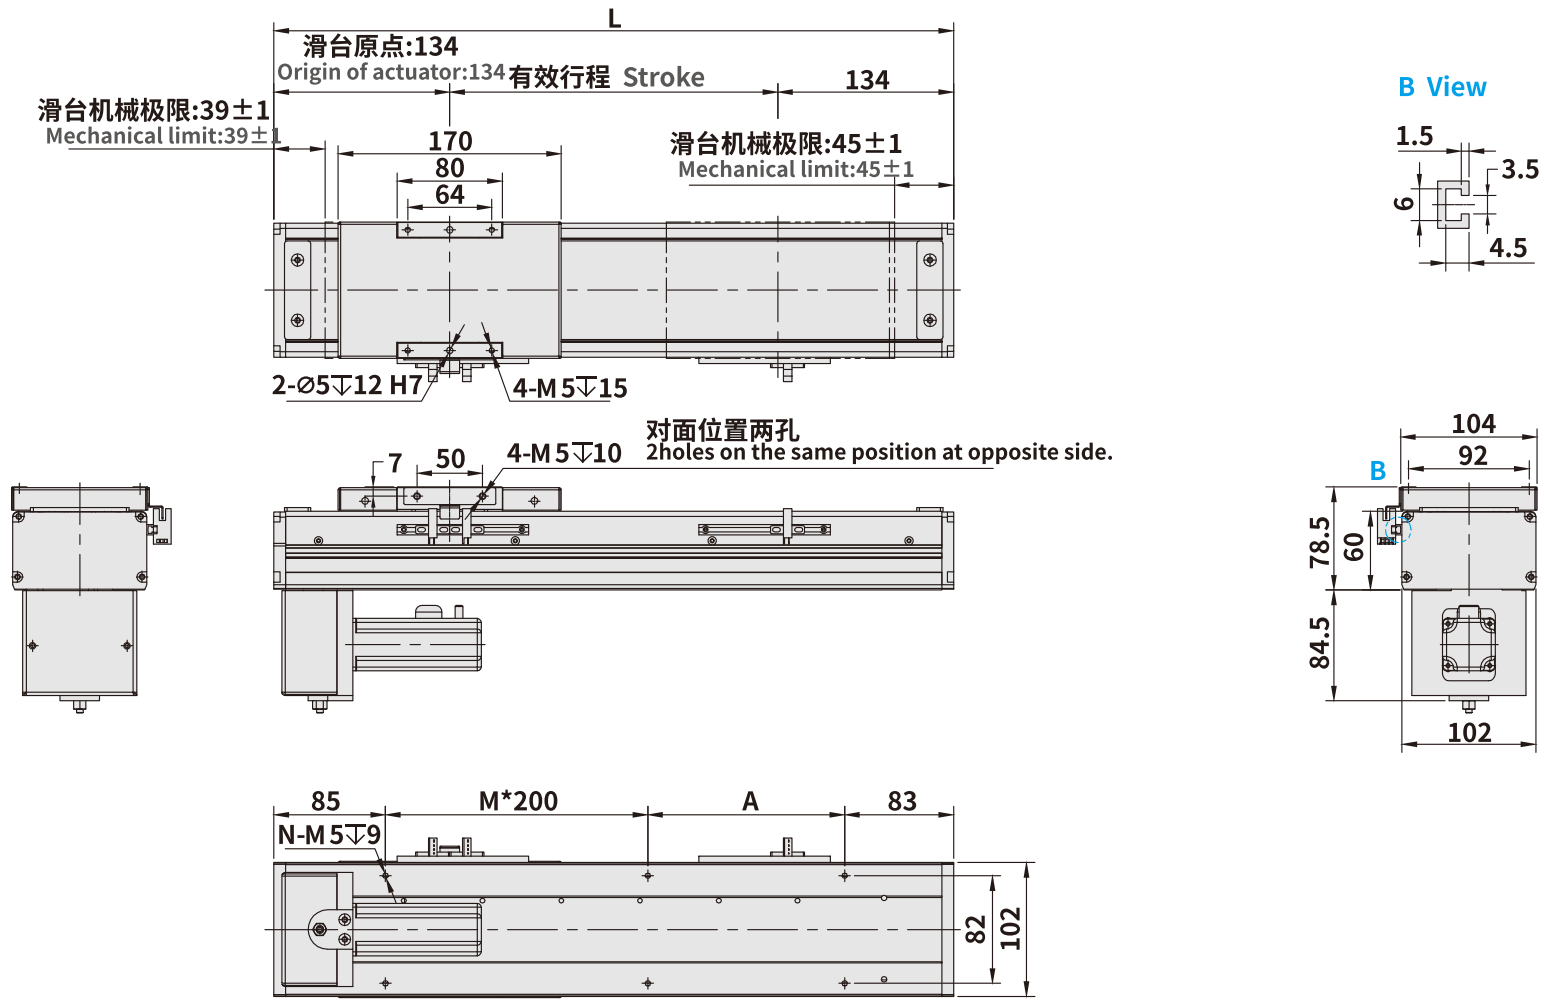

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	368	418	468	518	568	618	668	718	768	818	868	918	968	1018	1068	1118	1168	1218	1268	1318
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14
KG	5.98	6.36	6.75	7.13	7.52	7.9	8.29	8.67	9.06	9.44	9.83	10.21	10.6	10.98	11.37	11.75	12.14	12.52	12.91	13.29

JCCH135 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

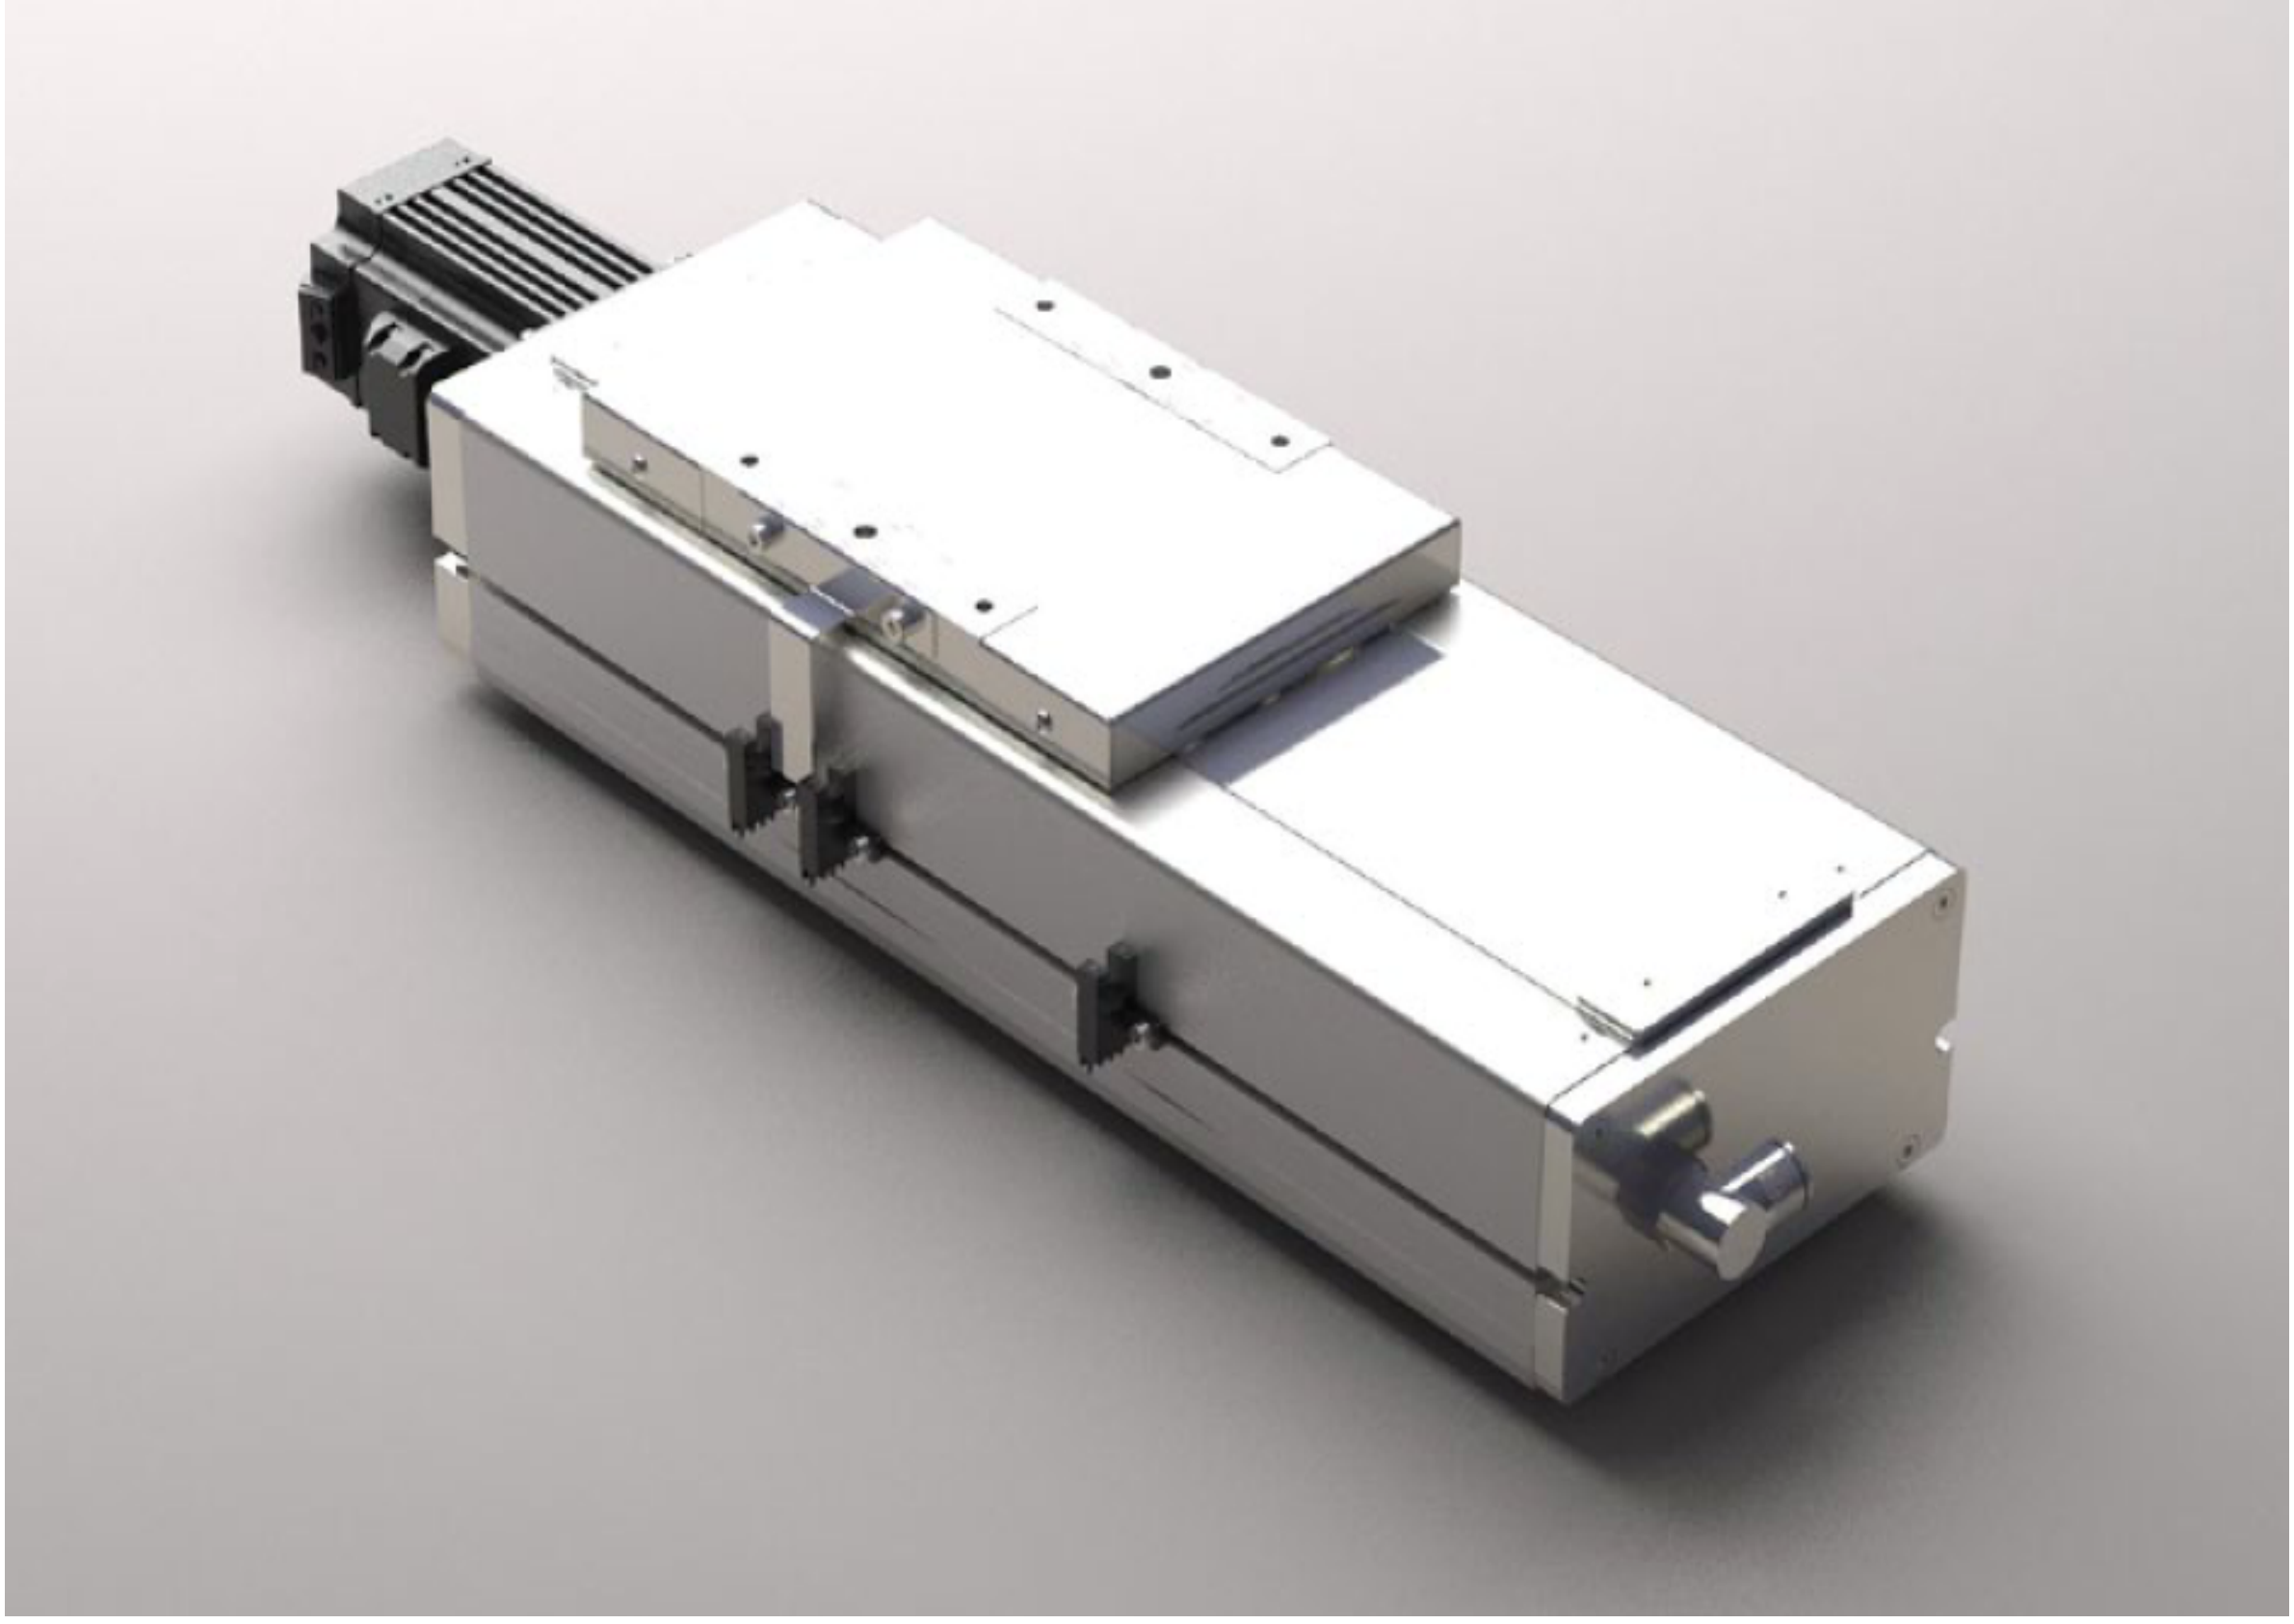

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	滚珠螺桿 Ball Screw	直線滑轨 Linear Guide
1050mm	1600mm/s	400W	Ø16mm	15x12.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCCH135-L5-100-BC-N40 B-C4-0001

- 本体型号 Model
- 行程 Stroke: 100~1050
- 特注式样 Special Order NO.

導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	40	400W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示
※If No Brake,No Description.

原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCCH135 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

基本式样 Specification

性能 Capability	位置重复精度 Repeatability(mm)		±0.005			
	螺桿導程 Belt Lead(mm)		5	10	20	32
	最高速度 Maximum Speed(mm/s)		250	500	1000	1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	110	88	40	30
		垂直使用 Vertical(kg)	33	22	10	8
	定格推力 Rated Thrust(N)		1388	694	347	218
	標準行程 Stroke Pitch(mm)		100-1050mm/50间隔 50mm Pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(w)		400			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw (mm)		C7Ø16			
	高崗性直綫滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm)		20X12.5			
	聯軸器 Coupling(mm)		14X10			
	原點感應器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)			
		内置 Inside	EE-SX674(NPN)			

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

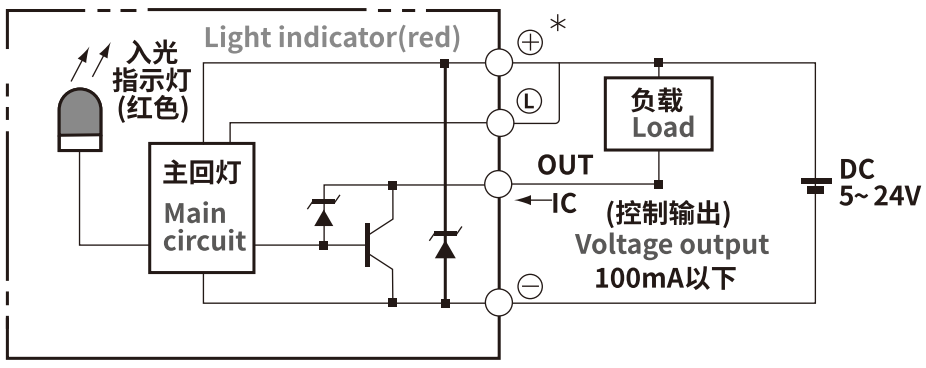

容许负载力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
導程 5 Lead	60kg	2512	242	232
	80kg	1811	172	164
	110kg	1284	114	104
導程 10 Lead	30kg	2727	470	430
	50kg	1577	266	242
	88kg	854	134	122
導程 20 Lead	10kg	2304	1222	1028
	22kg	1433	540	451
	40kg	860	277	233
導程 32 Lead	15kg	1033	545	405
	25kg	604	311	233
	30kg	495	251	188

墙面安装 Wall Installation		A	B	C
導程 5 Lead	55kg	257	269	2883
	75kg	178	186	2000
	110kg	108	114	1284
導程 10 Lead	35kg	363	395	2368
	55kg	218	238	1445
	88kg	123	134	854
導程 20 Lead	12kg	854	1019	2552
	20kg	500	596	1588
	40kg	233	277	860
導程 32 Lead	15kg	405	545	1033
	30kg	188	251	495
	-	-	-	-

垂直安装 Vertical Installation		A	C
導程 5 Lead	15kg	1118	1118
	22kg	770	770
	33kg	513	513
導程 10 Lead	10kg	1500	1500
	14kg	1072	1072
	22kg	682	682
導程 20 Lead	7kg	1700	1700
	10kg	1188	1188
	-	-	-
導程 32 Lead	5kg	1503	1503
	8kg	944	944
	-	-	-

水平使用时 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	551
MP	552
MR	485

※力距表所表示的數據,代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下,保證壽命為10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※倒吊使用無法套用標準規範,如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401A2LN08	DA22423
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MSMD042P1S	MBDHT2210
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MSMD42P1T	MBDHT2210
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

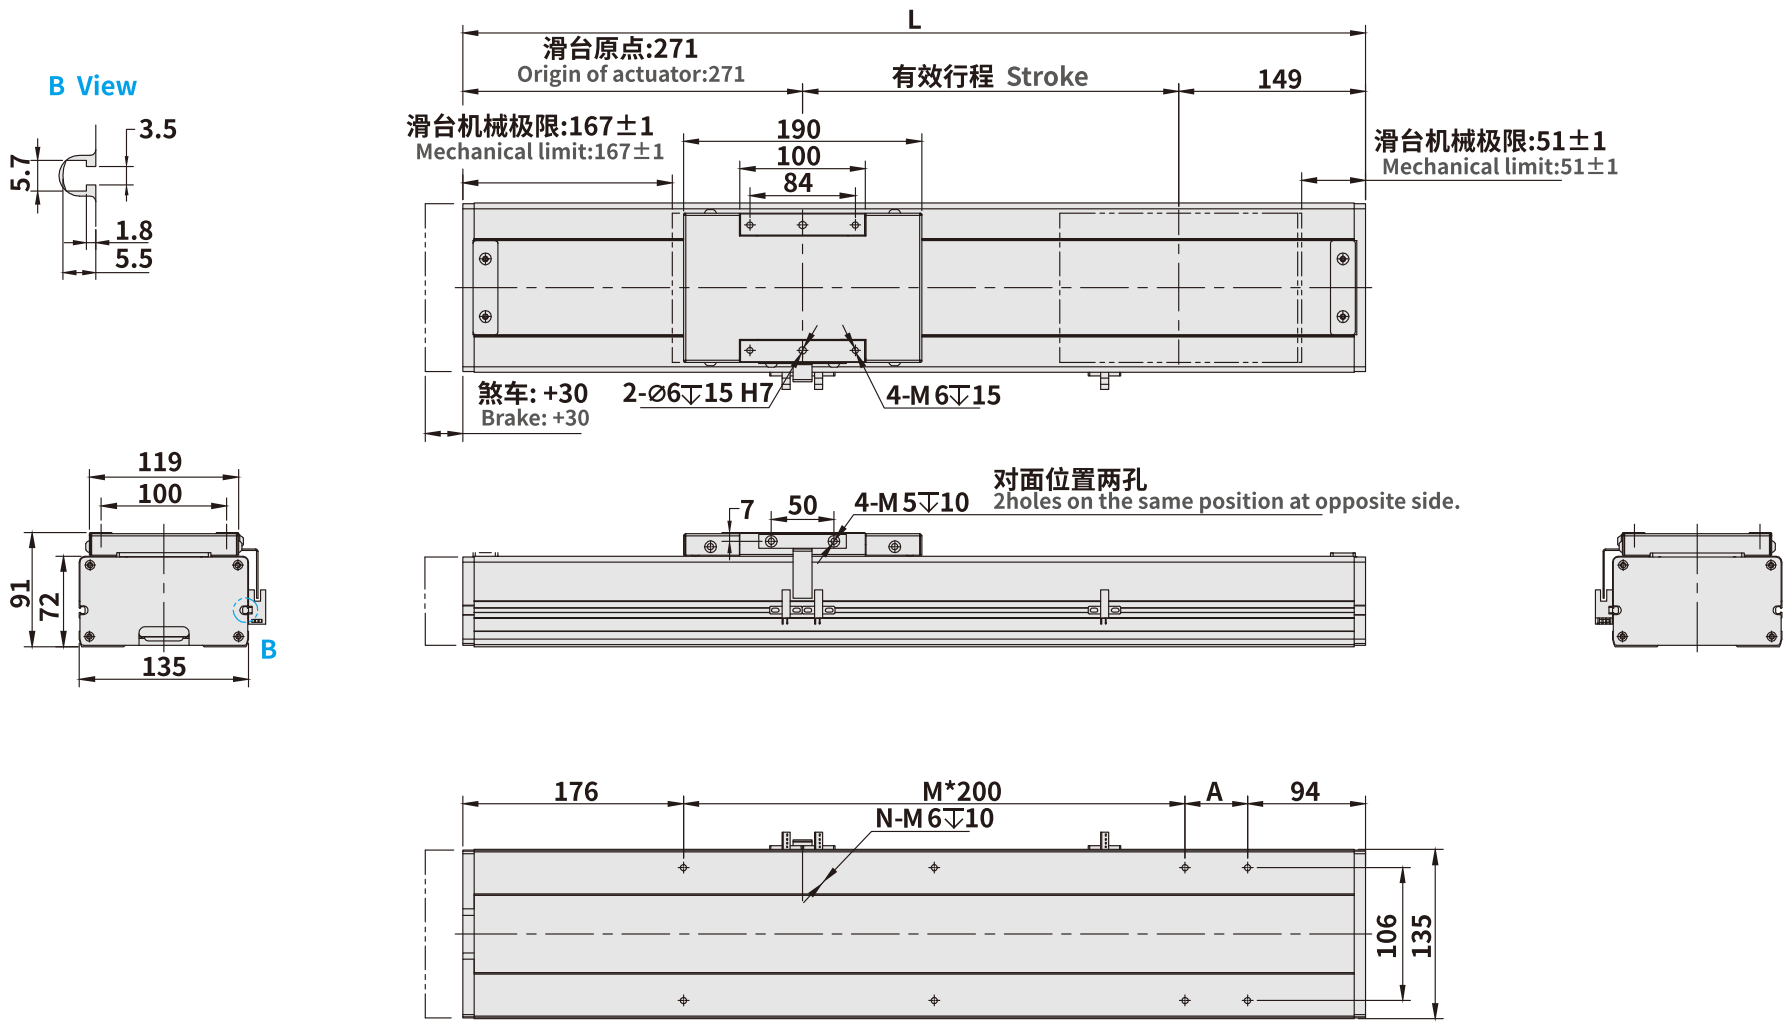

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	520	570	620	670	720	770	820	870	920	970	1020	1070	1120	1170	1220	1270	1320	1370	1420	1470
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	12.1	12.7	13.3	13.9	14.5	15.1	15.7	16.3	16.9	17.5	18.1	18.7	19.3	19.9	20.5	21.1	21.7	22.3	22.9	23.5

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

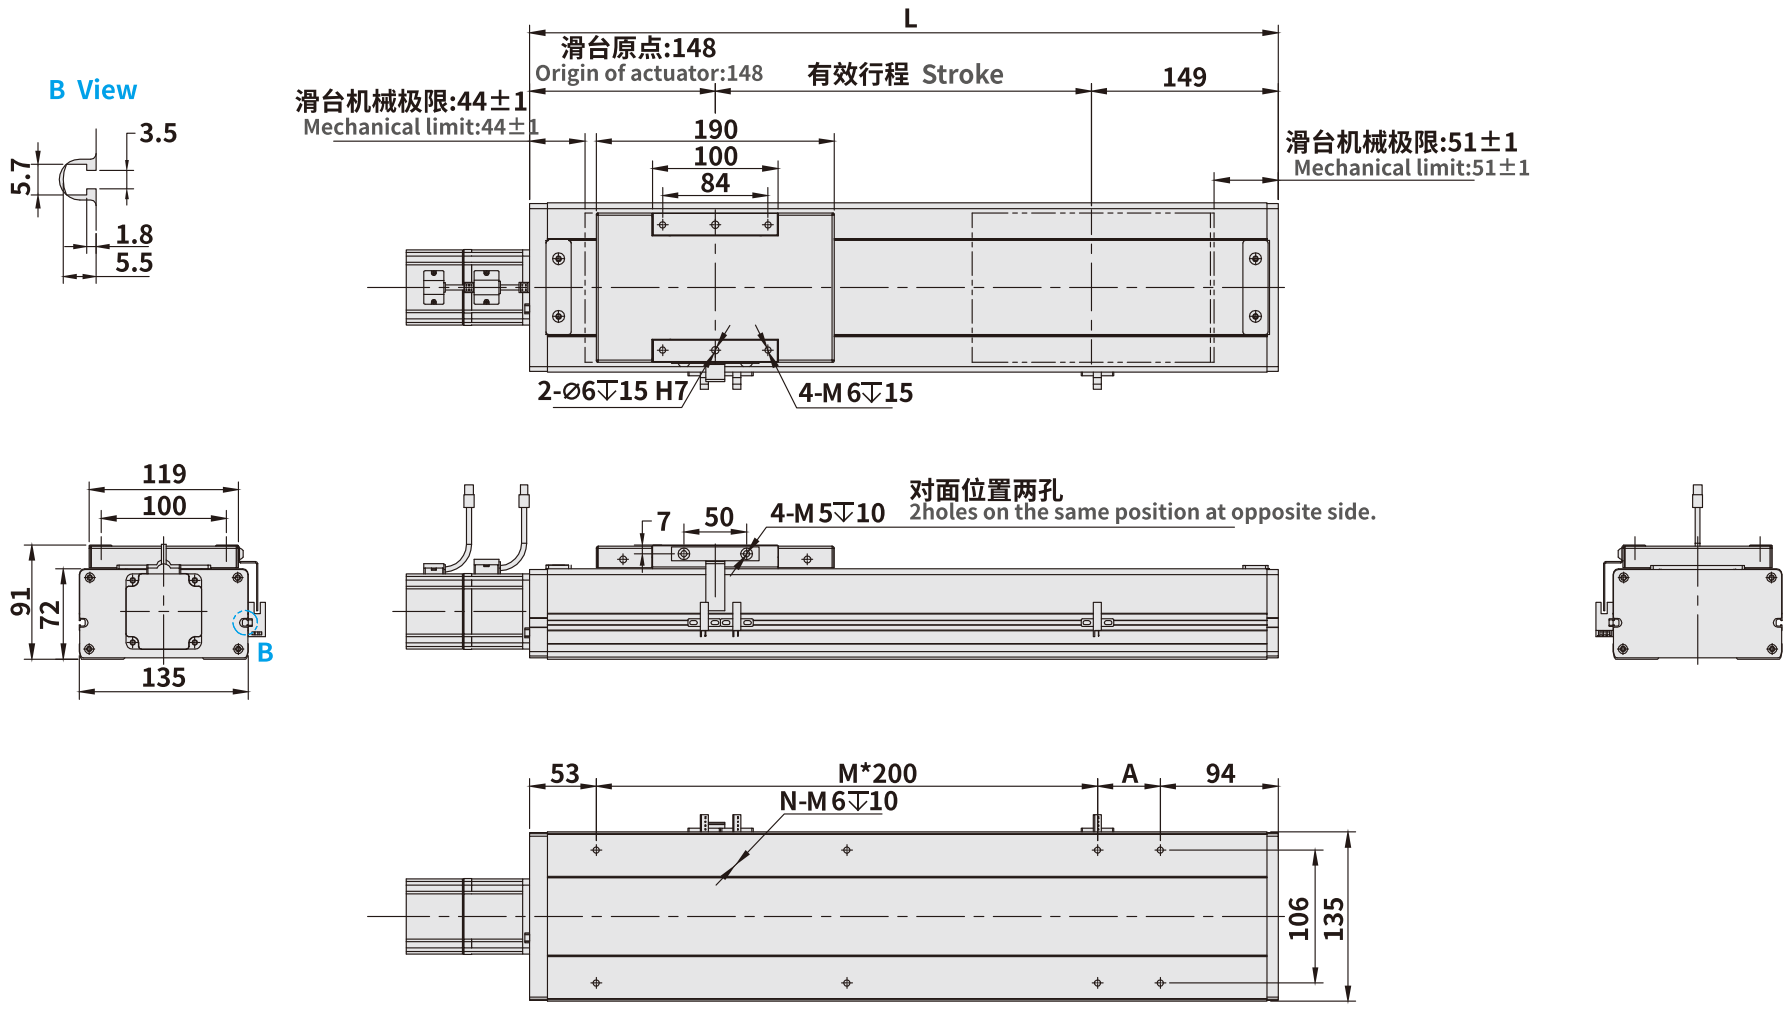

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	397	447	497	547	597	647	697	747	797	847	897	947	997	1047	1097	1147	1197	1247	1297	1347
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

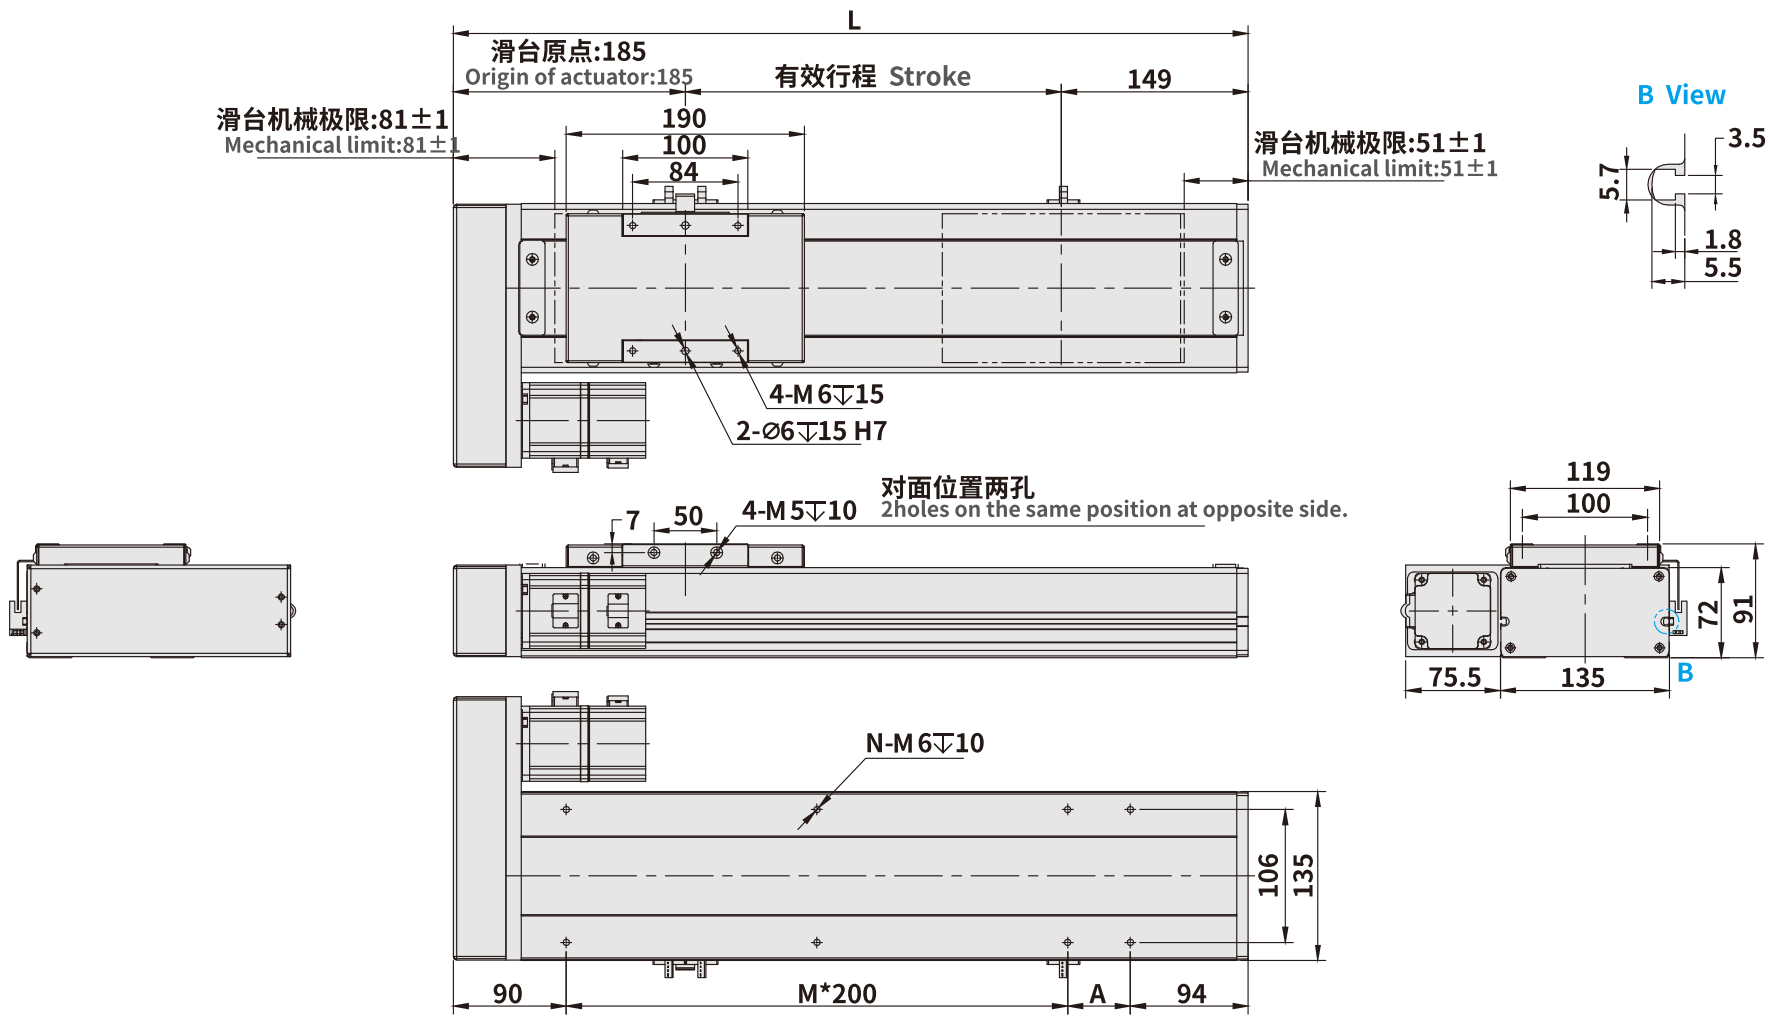

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

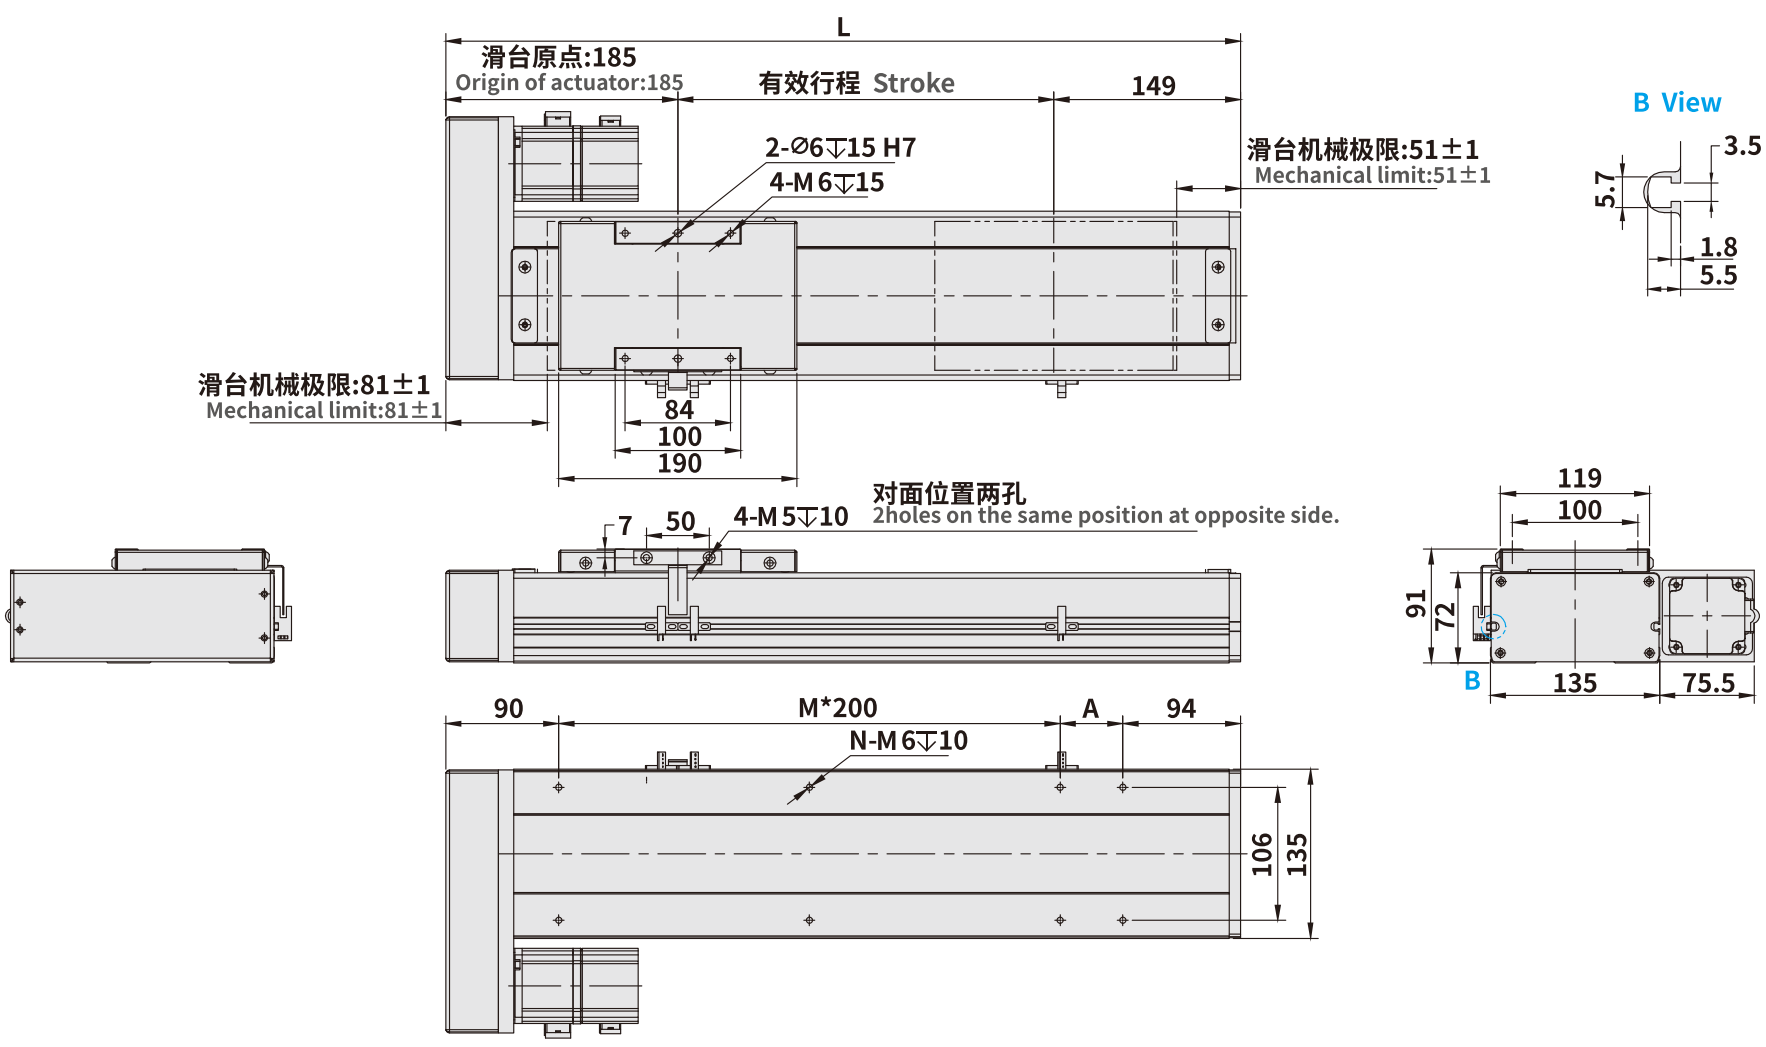

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	434	484	534	584	634	684	734	784	834	884	934	984	1034	1084	1134	1184	1234	1284	1334	1384
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14
KG	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

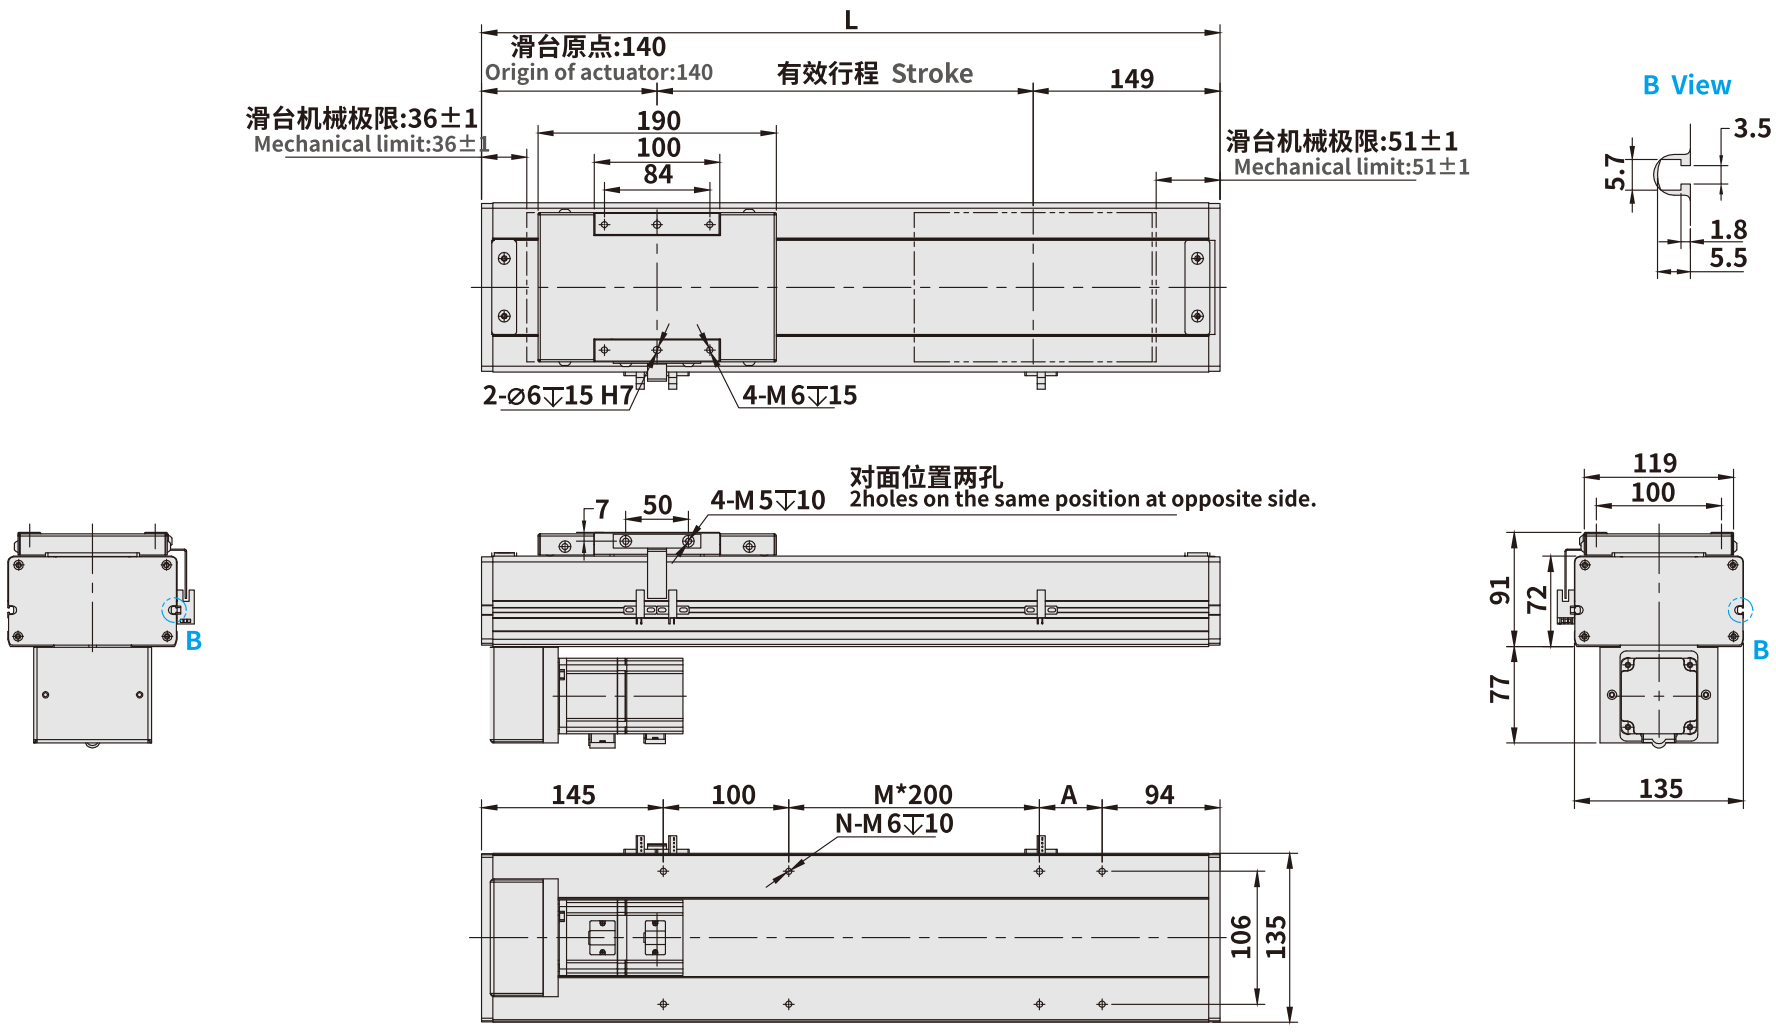

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050
L	389	439	489	539	589	639	689	739	789	839	889	939	989	1039	1089	1139	1189	1239	1289	1339
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4
N	4	4	4	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	12	10	12	12	12	12
KG	11.1	11.7	12.3	12.9	13.5	14.1	14.7	15.3	15.9	16.5	17.1	17.7	18.3	18.9	19.5	20.1	20.7	21.3	21.9	22.5

JCCH170 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

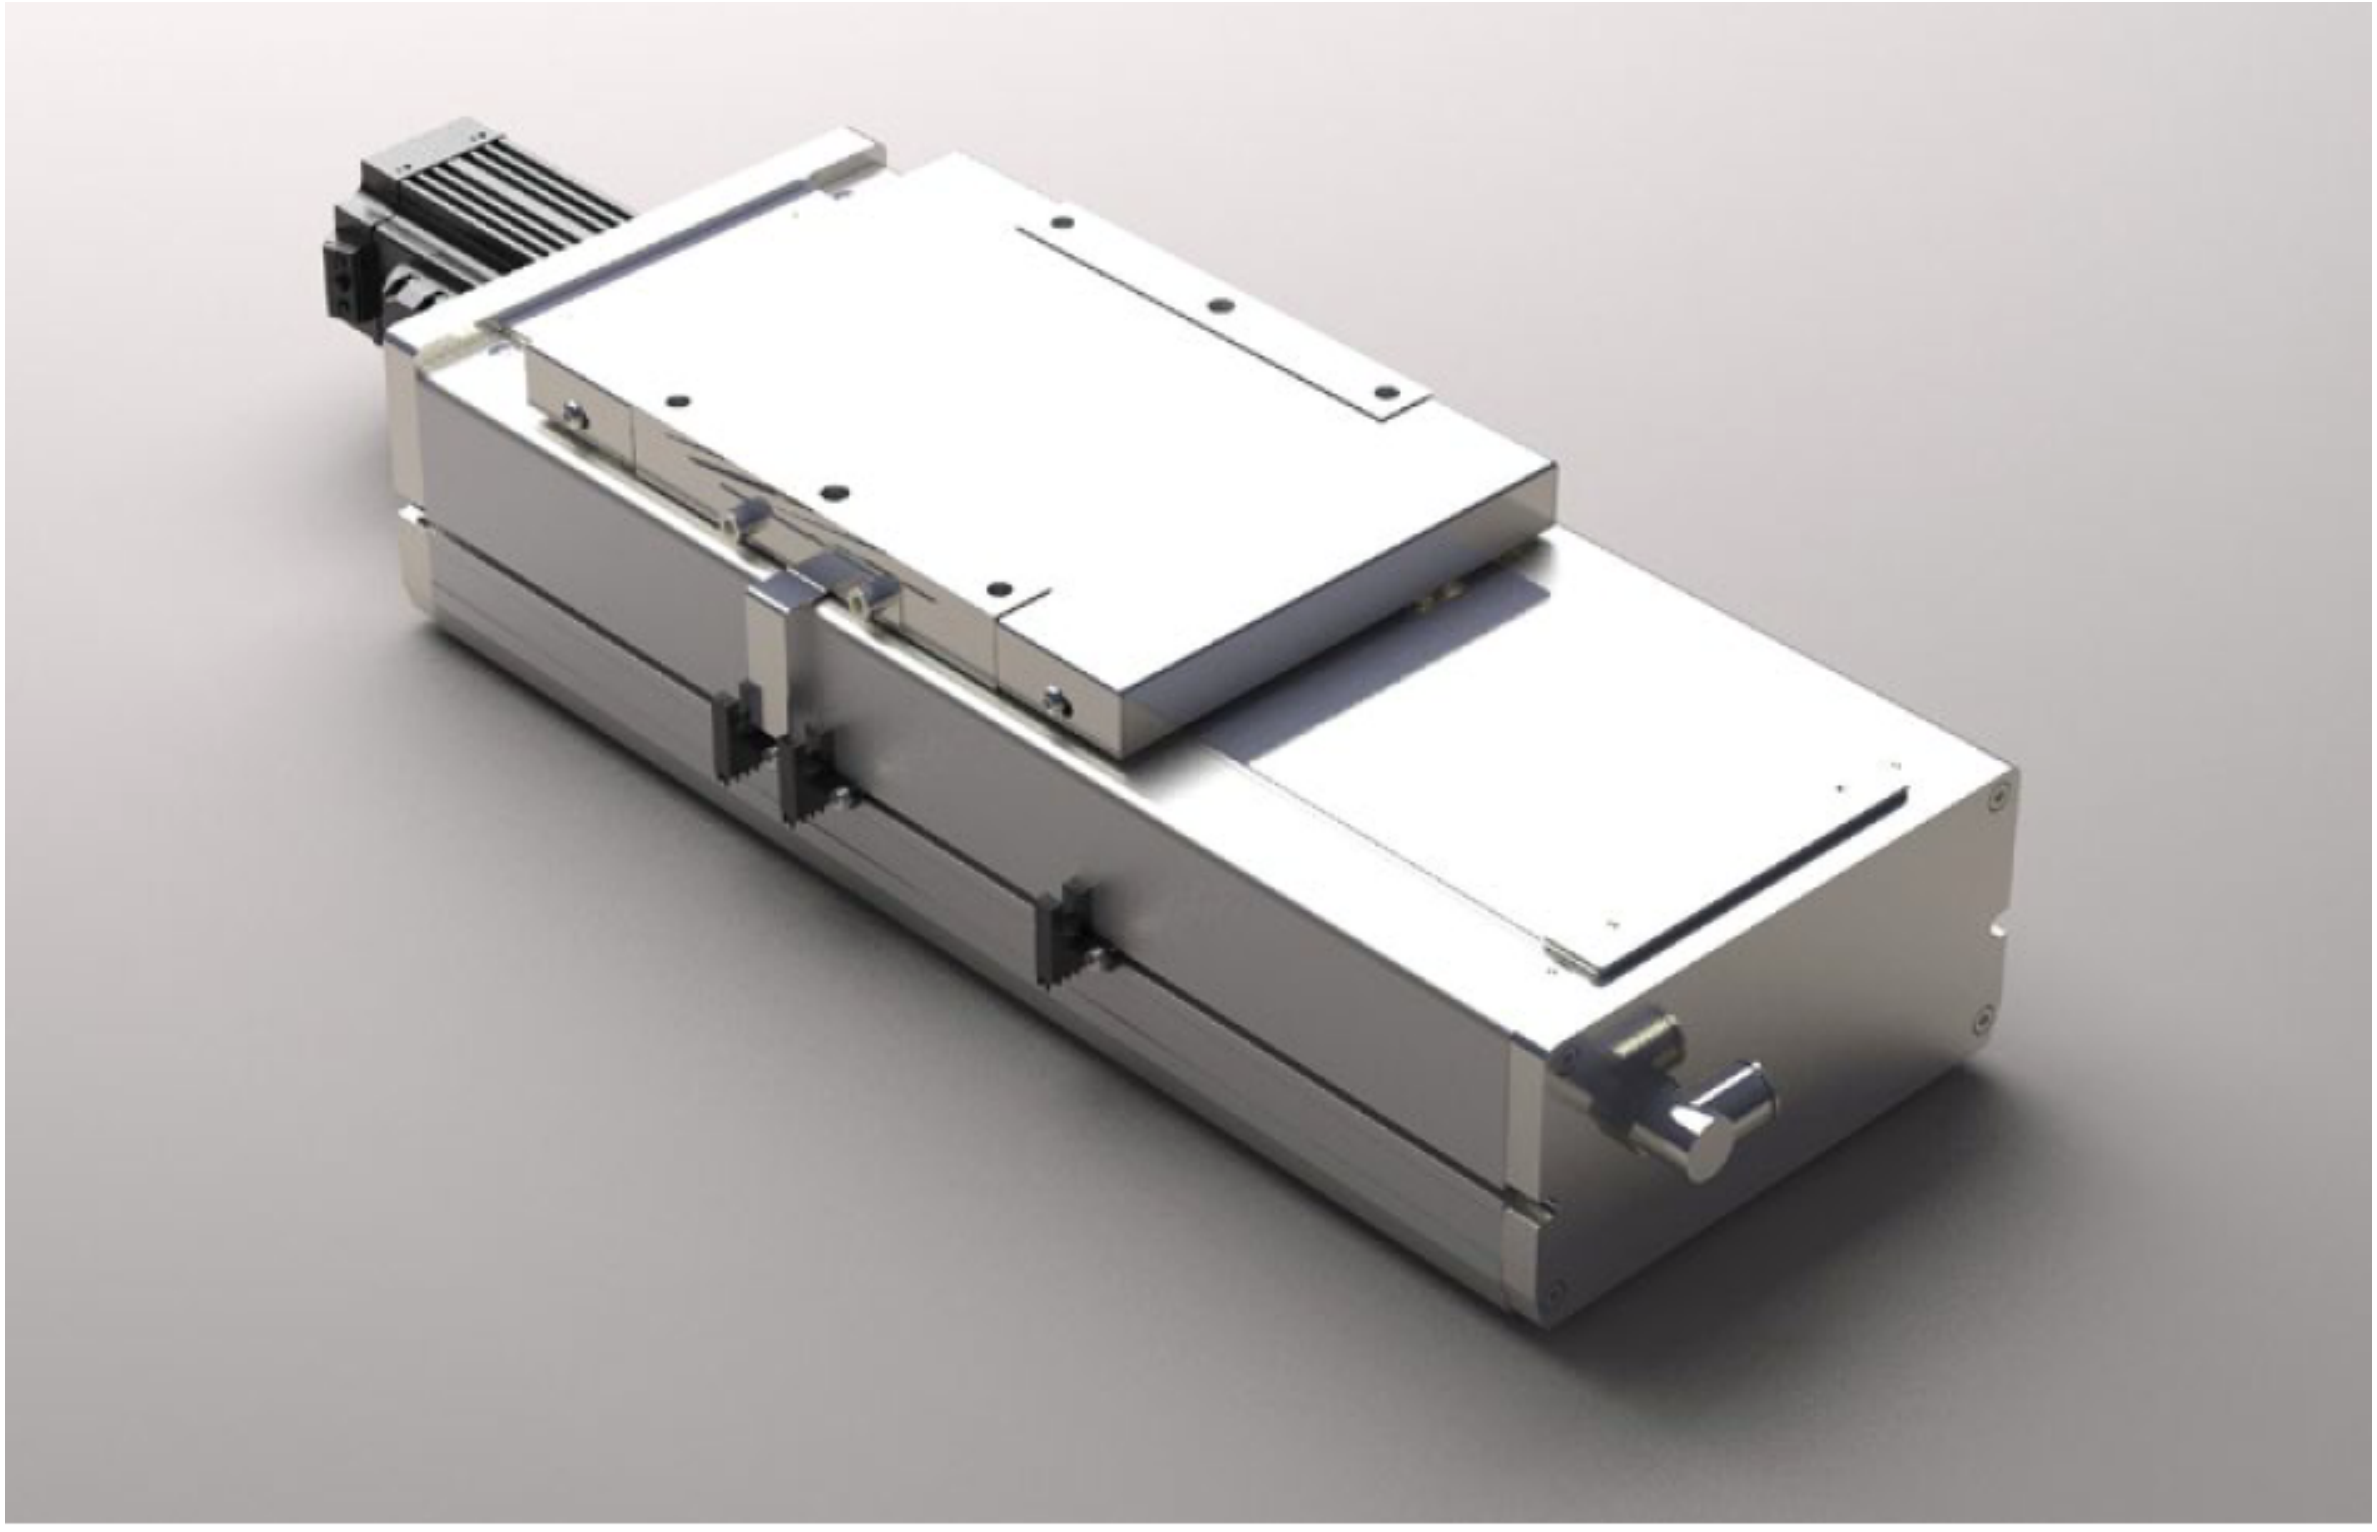

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	滾珠螺桿 Ball Screw	直線滑轨 Linear Guide
1250mm	2000mm/s	400W	Ø20mm	20x15-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCCH170-L5-100- BC- N40 B-C4-0001

- 本体型号 Model
- 行程 Stroke: 100~1250
- 特注式样 Special Order NO.

導程 Lead

05	05mm
10	10mm
16	16mm
20	20mm

马达连结形式 Motor Position

M	马达直结 Motor Built in
BC	马达外露 Motor Exposed
BM	马达下折 Motor On Lower Side
BL	马达左折 Motor On Left Side
BR	马达右折 Motor On Right Side

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

P	松下 Panasonic	40	400W
T	台达 Delta	-	-
N	日本电产 Nidec	-	-

煞车 Brake

B	刹车 With Brake

※若无煞车则不表示 ※If No Brake,No Description.

原点光电固定位置 Home Sensor

内置型 In Side	
A	马达侧 Motor Side
B	反马达侧 Opposite Motor Side
外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

内置型 In Side	
1	1只 1PC
2	2只 2PC
外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

MOTEK

基本式样 Specification

性能 Capability	位置重复精度 Repeatability(mm)		±0.005			
	螺桿導程 Belt Lead(mm)		5	10	20	40
	最高速度 Maximum Speed(mm/s)		250	500	1000	2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal(kg)	120	120	80	50
		垂直使用 Vertical(kg)	50	40	25	10
	定格推力 Rated Thrust(N)		2563	1281	640	320
	標準行程 Stroke Pitch(mm)		100-1250mm/50间隔 50mm Pitch			
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(w)		400			
	滾珠螺桿外徑 Ball Screw (mm)		C7Ø20			
	高崗性直綫滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm)		20X15			
	聯軸器 Coupling(mm)		19X12			
	原點感應器 Home Sensor	外挂 Outside	EE-SX672(NPN)			
		内置 Inside	EE-SX674(NPN)			

感应器接线图<原点及端点> Sensor Layout

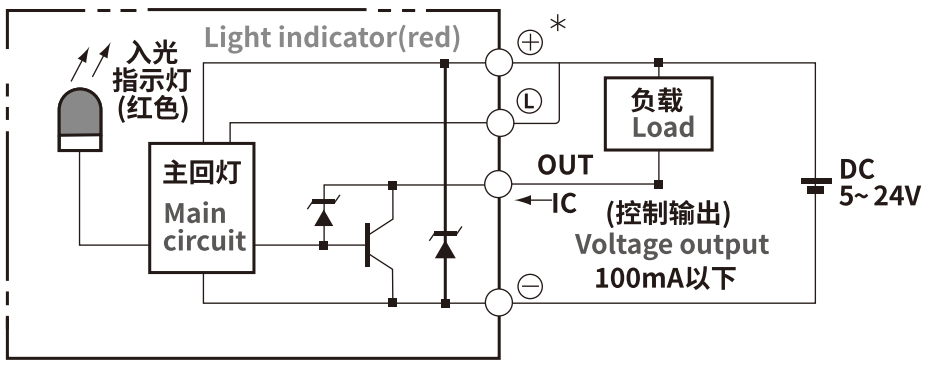

容许负载力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安装 Horizontal Installation		A	B	C
導程5 Lead	70kg	3235	349	408
	90kg	2482	263	306
	120kg	1861	187	218
導程10 Lead	65kg	1911	338	373
	85kg	1445	248	276
	120kg	1000	164	182
導程20 Lead	35kg	1666	547	538
	55kg	1030	331	328
	83kg	654	206	204
導程40 Lead	15kg	1126	740	577
	22kg	755	491	384
	43kg	366	231	183

墙面安装 Wall Installation		A	B	C
導程5 Lead	75kg	377	322	2988
	95kg	288	246	2333
	120kg	218	187	1850
導程10 Lead	60kg	408	368	2092
	80kg	296	266	1554
	120kg	182	164	1002
導程20 Lead	30kg	633	644	1961
	50kg	365	369	1143
	83kg	204	206	656
導程40 Lead	12kg	729	936	1417
	22kg	384	491	755
	43kg	183	231	366

垂直安装 Vertical Installation		A	C
導程5 Lead	20kg	1368	1368
	30kg	911	911
	50kg	546	546
導程10 Lead	15kg	1618	1618
	25kg	970	970
	40kg	607	607
導程20 Lead	10kg	1922	1922
	14kg	1377	1377
	25kg	769	769
導程40 Lead	7kg	1356	1356
	12kg	790	790
	-	-	-

水平使用时 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	1032
MP	1034
MR	908

※力距表所表示的數據,代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下,保證壽命為10000公里。
Operation life is 10,000km when the product is using under the specified conditions.
※倒吊使用無法套用標準規範,如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服马达一览表 Suitable Motor Brand

品牌 Brand	马达记号 Mark	刹車有无 Broke	马达容量 Watt	电源电压 AC-Voltage	伺服马达型号 Motor Model	驱动器型号 Driver Model
日本电产 Nidec	N	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401A2LN08	DA22423
松下 Panasonic	P	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MSMD042P1S	MBDHT2210
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	MSMD42P1T	MBDHT2210
台达 Delta	T	无刹车(水平式样) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B
		有刹车(垂直式样) With Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604ES	ASD-B20421-B

MOTEK

马达直结/马达外露
Motor Hidden In / Motor Exposed

M 马达直结 Motor Hidden In

單位 Unit : mm

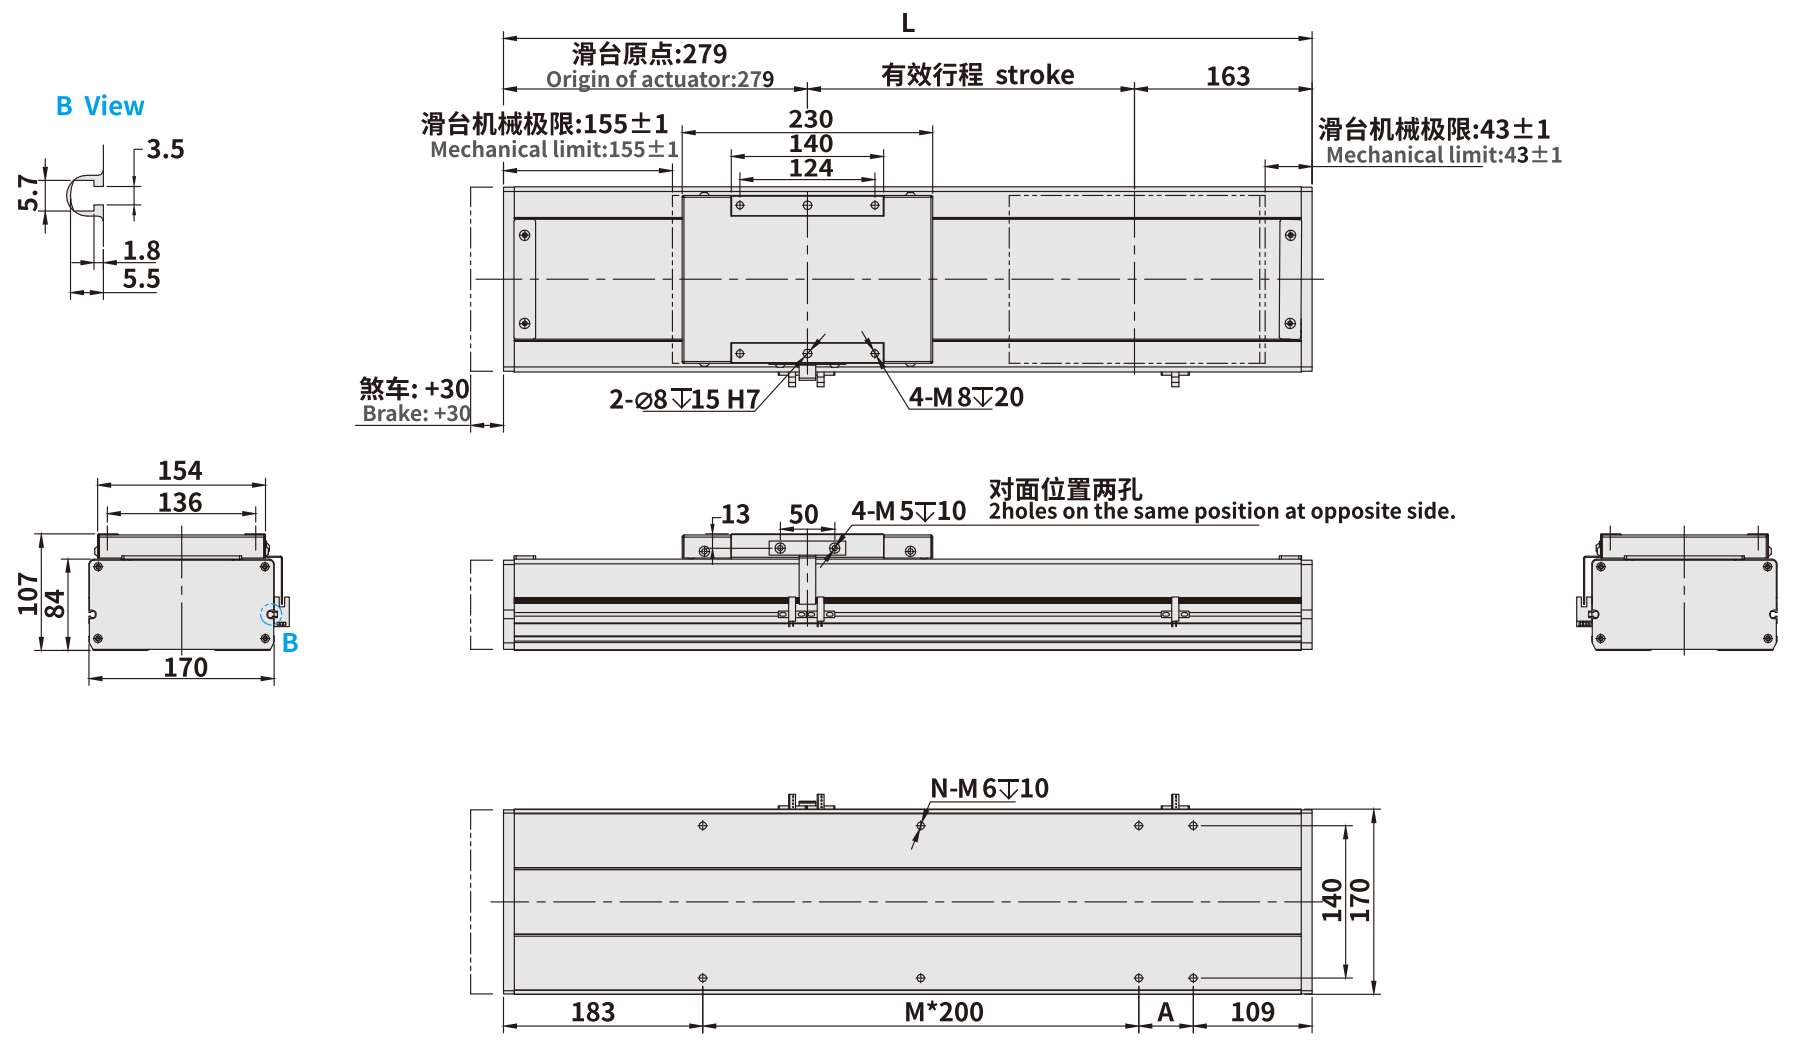

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	542	592	642	692	742	792	842	892	942	992	1042	1092	1142	1192	1242	1292	1342	1392	1442	1492	1542	1592	1642	1692
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.89	11.67	12.45	13.22	14	14.78	15.55	16.33	17.11	17.88	18.66	19.44	20.22	20.99	21.77	22.55	23.33	24.1	24.88	25.66	26.44	27.21	27.99	28.77

BC 马达外露 Motor Exposed

單位 Unit : mm

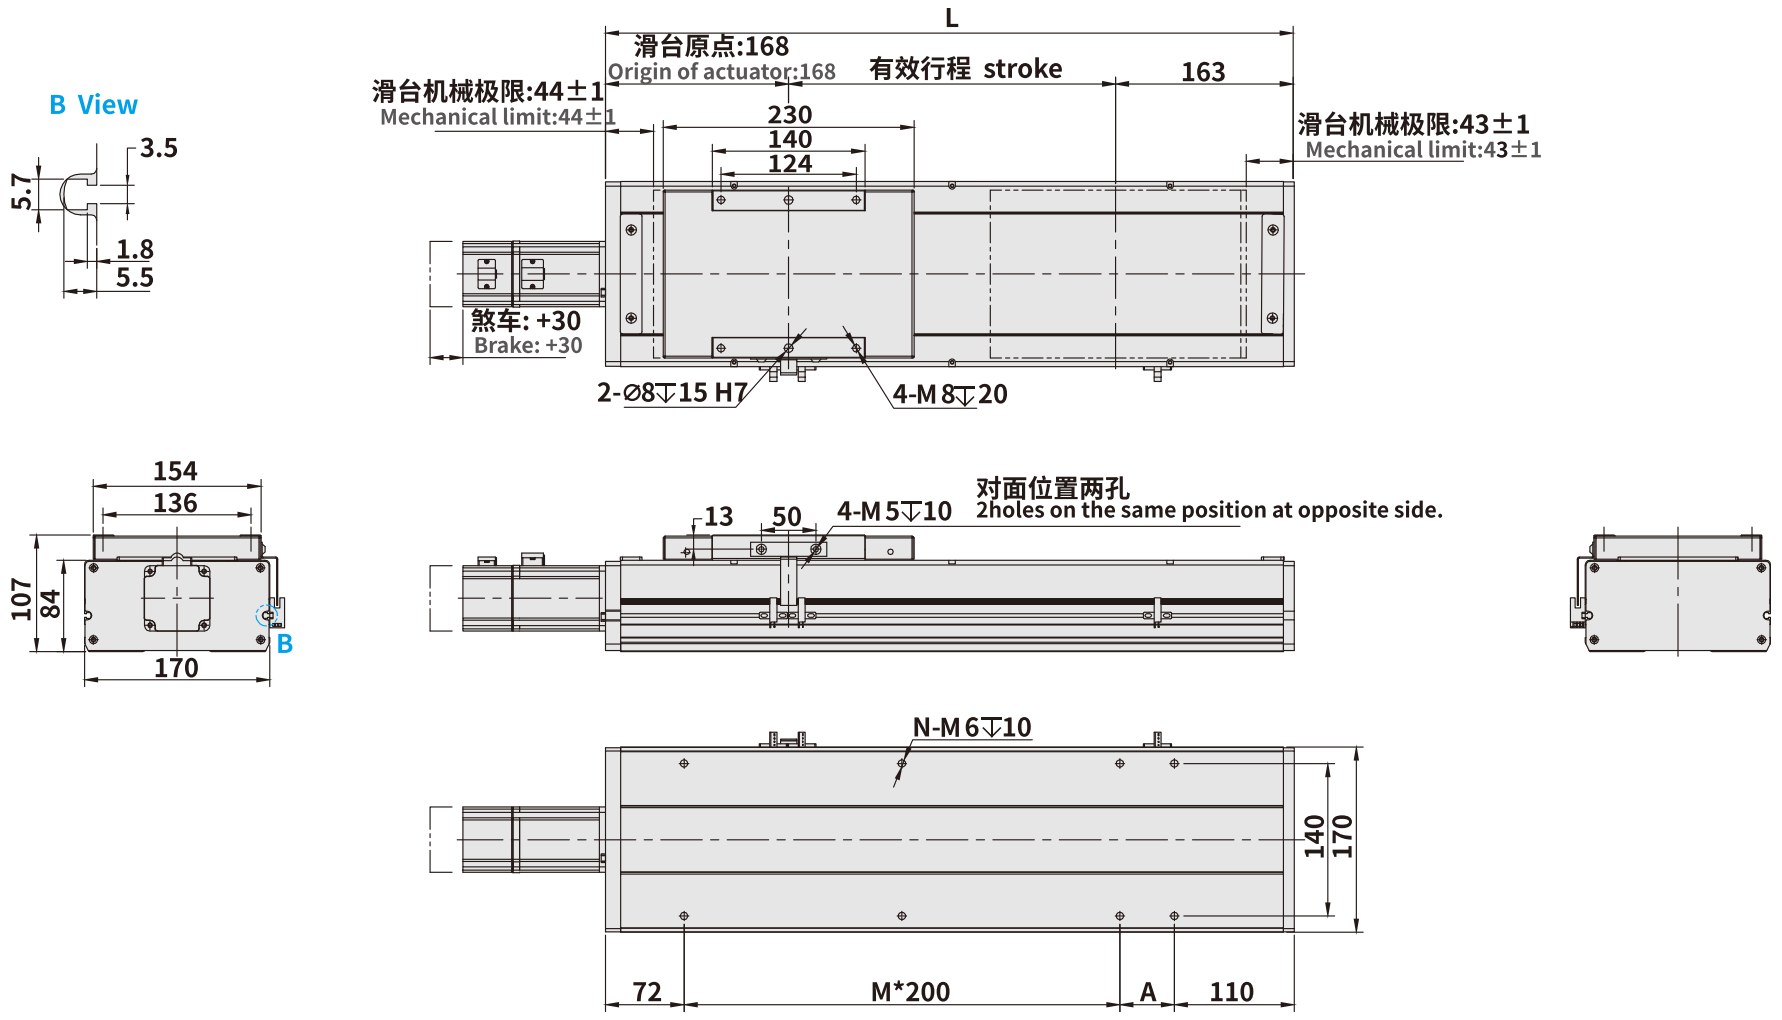

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	432	482	532	582	632	682	732	782	832	882	932	982	1032	1082	1132	1182	1232	1282	1332	1382	1432	1482	1532	1582
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.02	10.79	11.57	12.34	13.11	13.88	14.65	15.42	16.19	16.96	17.73	18.5	19.28	20.05	20.82	21.59	22.36	23.13	23.9	24.67	25.44	26.21	26.98	27.75

JCCH170 无尘环境 /螺杆驱动

MOTEK

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

BL 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

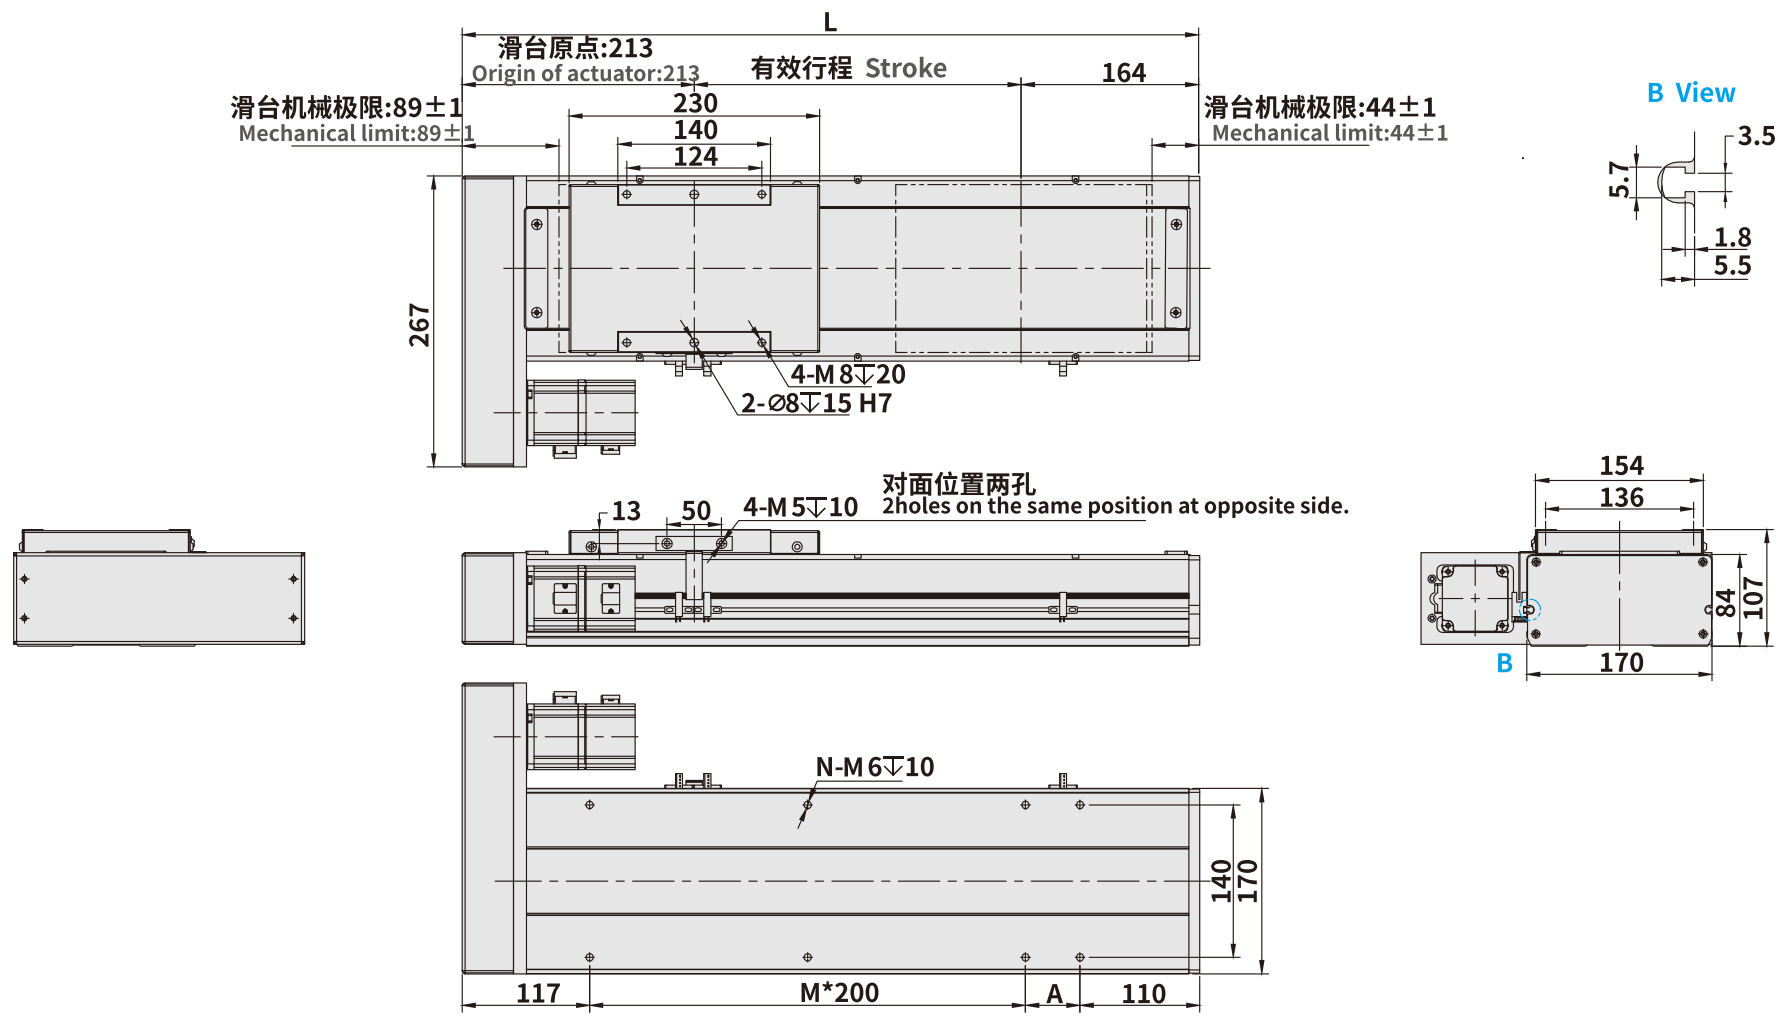

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
KG	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

BR 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

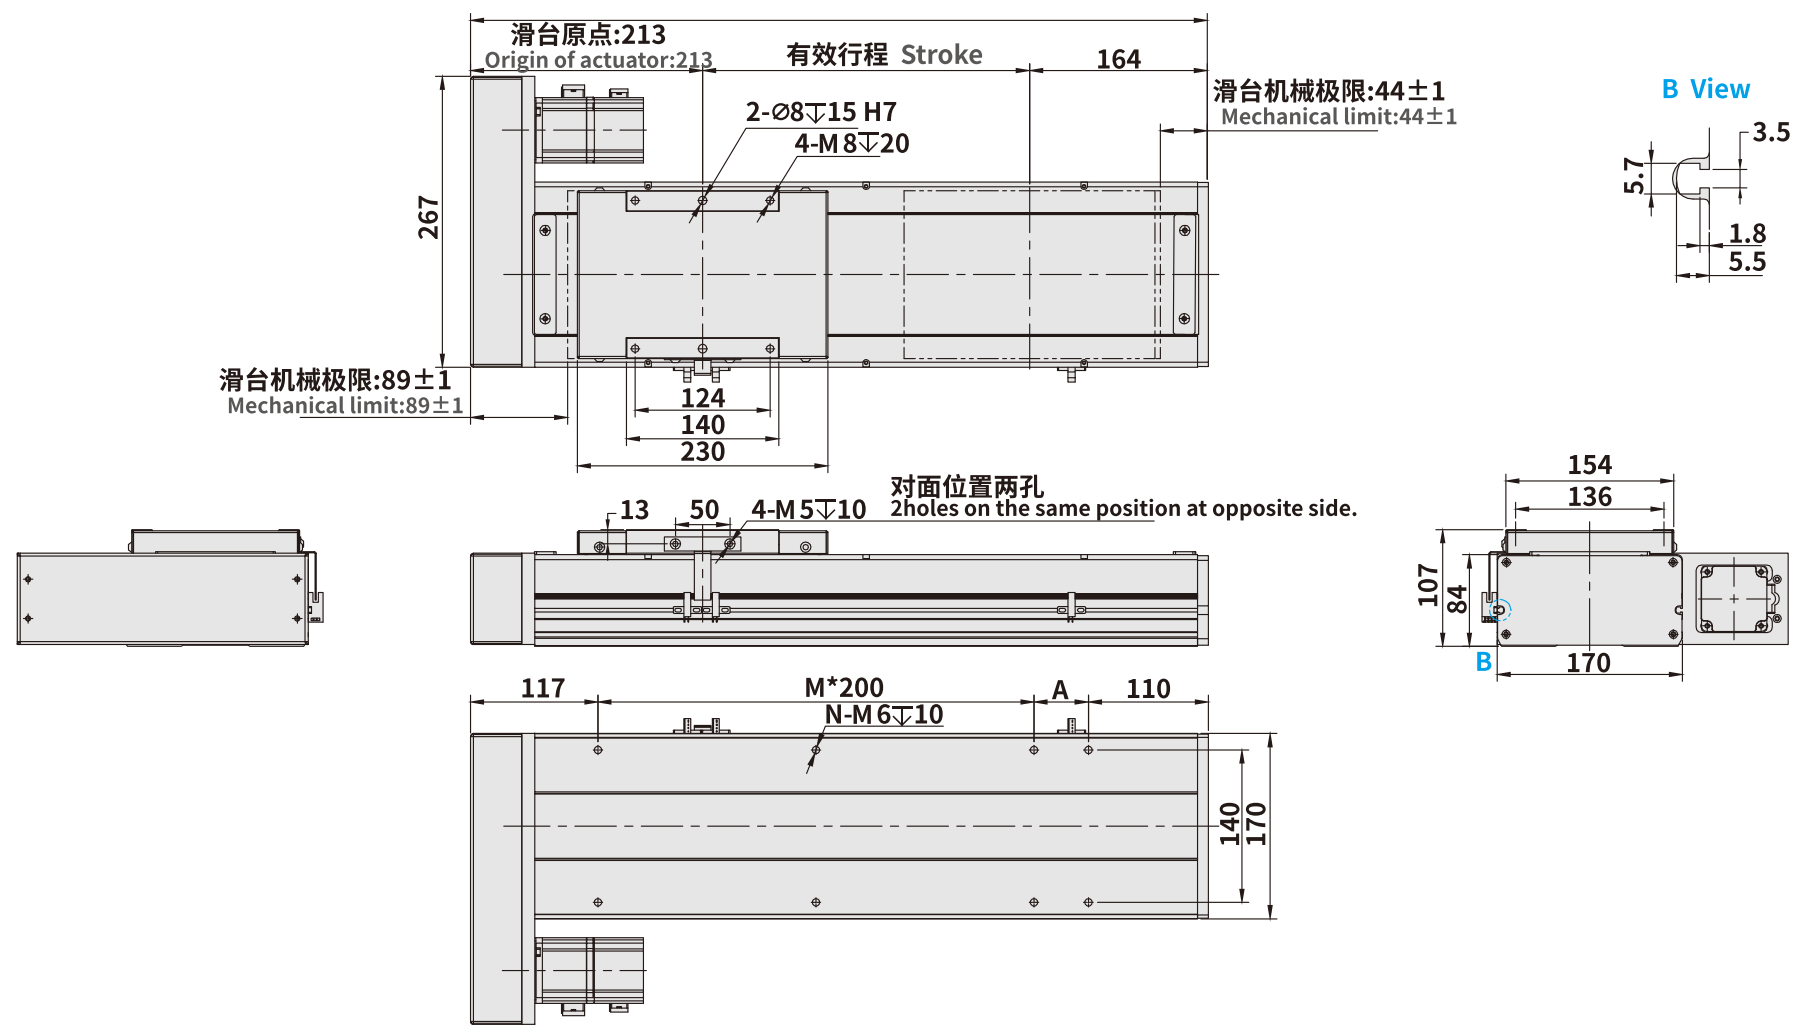

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	477	527	577	627	677	727	777	827	877	927	977	1027	1077	1127	1177	1227	1277	1327	1377	1427	1477	1527	1577	1627
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18
KG	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

马达下折
Motor Bottom Side

BM 马达下折 Motor Bottom Side

單位 Unit : mm

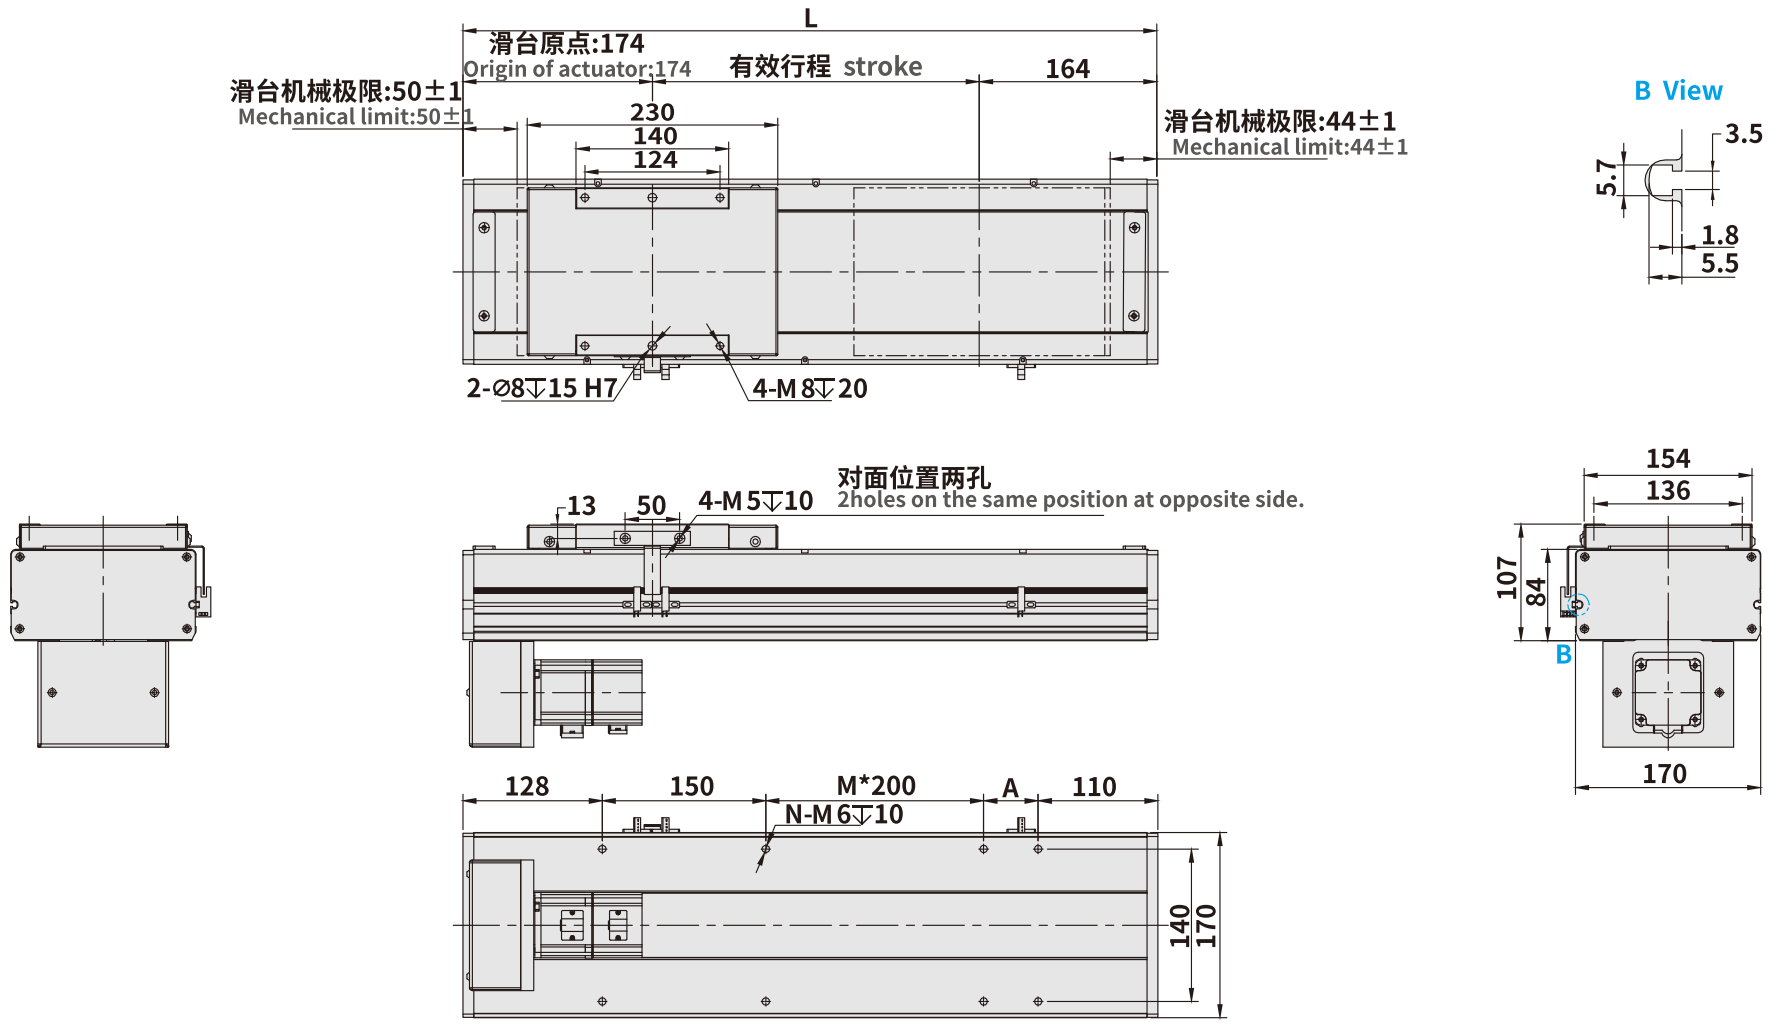

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250
L	438	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	10.3	11.07	11.84	12.61	13.38	14.15	14.92	15.69	16.47	17.24	18.01	18.78	19.55	20.32	21.09	21.86	22.63	23.4	24.18	24.95	25.72	26.49	27.26	28.03

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	皮帶寬度 Belt Width	直線滑轨 Linear Guide
2550mm	1600mm/s	100W	15mm	20x18-1支

JCTB102 - X 32- 100 - L -N10 - C 4 -0001

- ■本体型号 Model: JCTB102
- ■行程 Stroke: 100~2550
- ■特注式样 Special Order NO.: 0001

■皮带型式 Belt Type

L	无塵皮带 Clean belt
X	橡胶皮带 Rubber belt

■導程 Lead

32	32mm

■马达连结形式 Motor Position

L	马达左方 Motor Left
LU	马达左上方 Motor Upper Left
LD	马达左下方 Motor Lower Left
R	马达右方 Motor Right
RU	马达右上方 Motor Upper Right
RD	马达右下方 Motor Lower Right

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本电产 Nidec	10	100W
T	台达 Delta	-	-
P	松下 Panasonic	-	-

■原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCTB102 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

基本仕樣 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.04
	導程 Lead (mm)		32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	10
		垂直使用 Vertical (kg)	
	定格推力 Rated Thrust (N)		61
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-2550mm/50間隔 50mm pitch
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		100W
	皮帶寬度 Belt Width (mm)		15
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		20X15.5
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

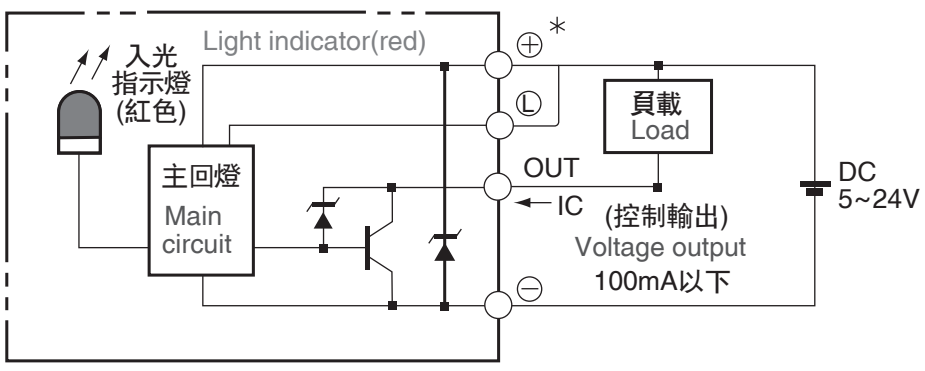

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
5kg	495	152	128
8kg	301	91	77
10kg	236	71	60



(單位:mm)

墻面安裝 Wall Installation	A	B	C
4kg	162	192	625
7kg	89	106	347
10kg	60	71	236

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	110
MP	110
MR	120

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.

※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為5000公里。
Ope ration li fe is 5,000km when the product is using under the specified condition

※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠 牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
日本電產 Nidec	N	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101N2LN07	DA2Z123
國 際 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1S	MADDT1205
臺 達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401GS	ASD-B20121-B

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

L 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

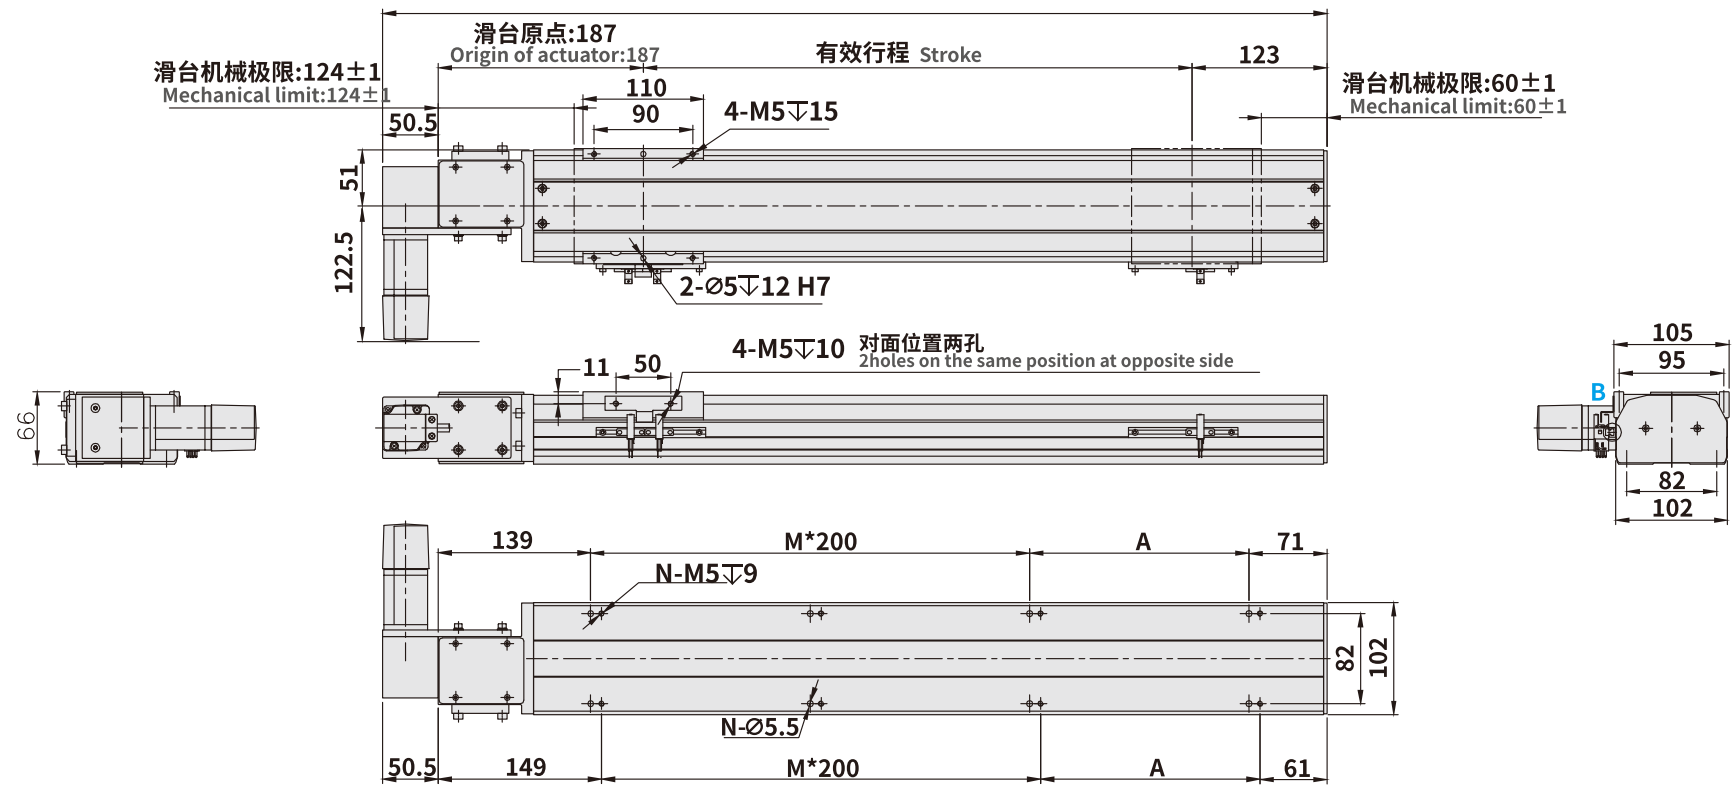

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

R 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

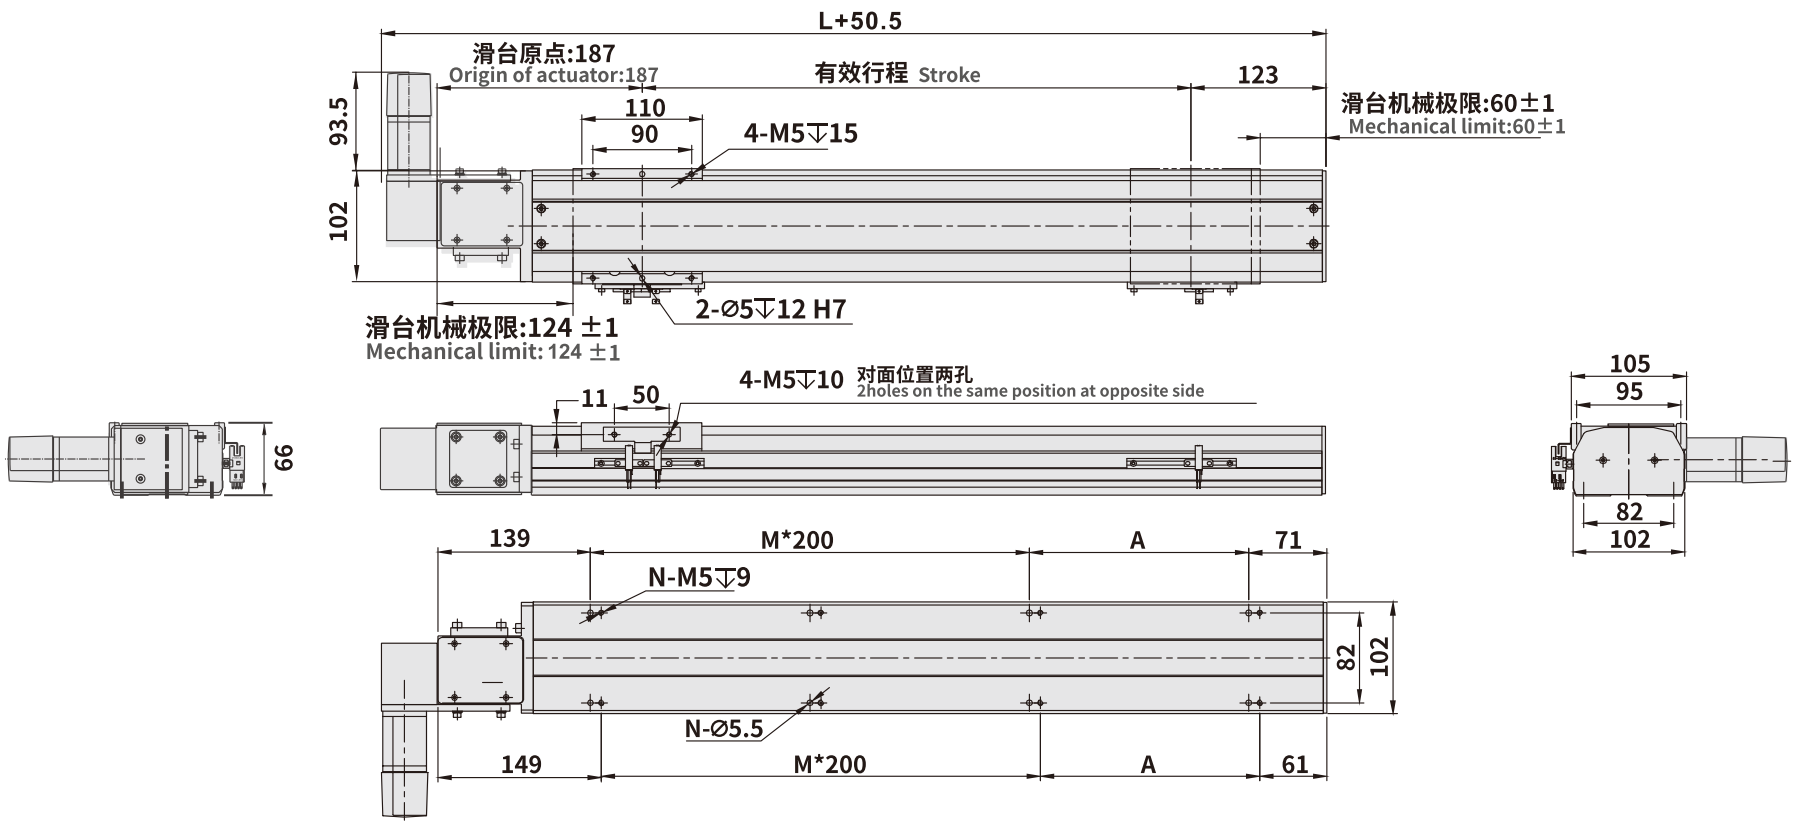

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

马达左下折/马达右下折
Motor Left Lower Side / Motor Right Lower Side

LD 马达左下折 Motor Left Lower Side

單位 Unit : mm

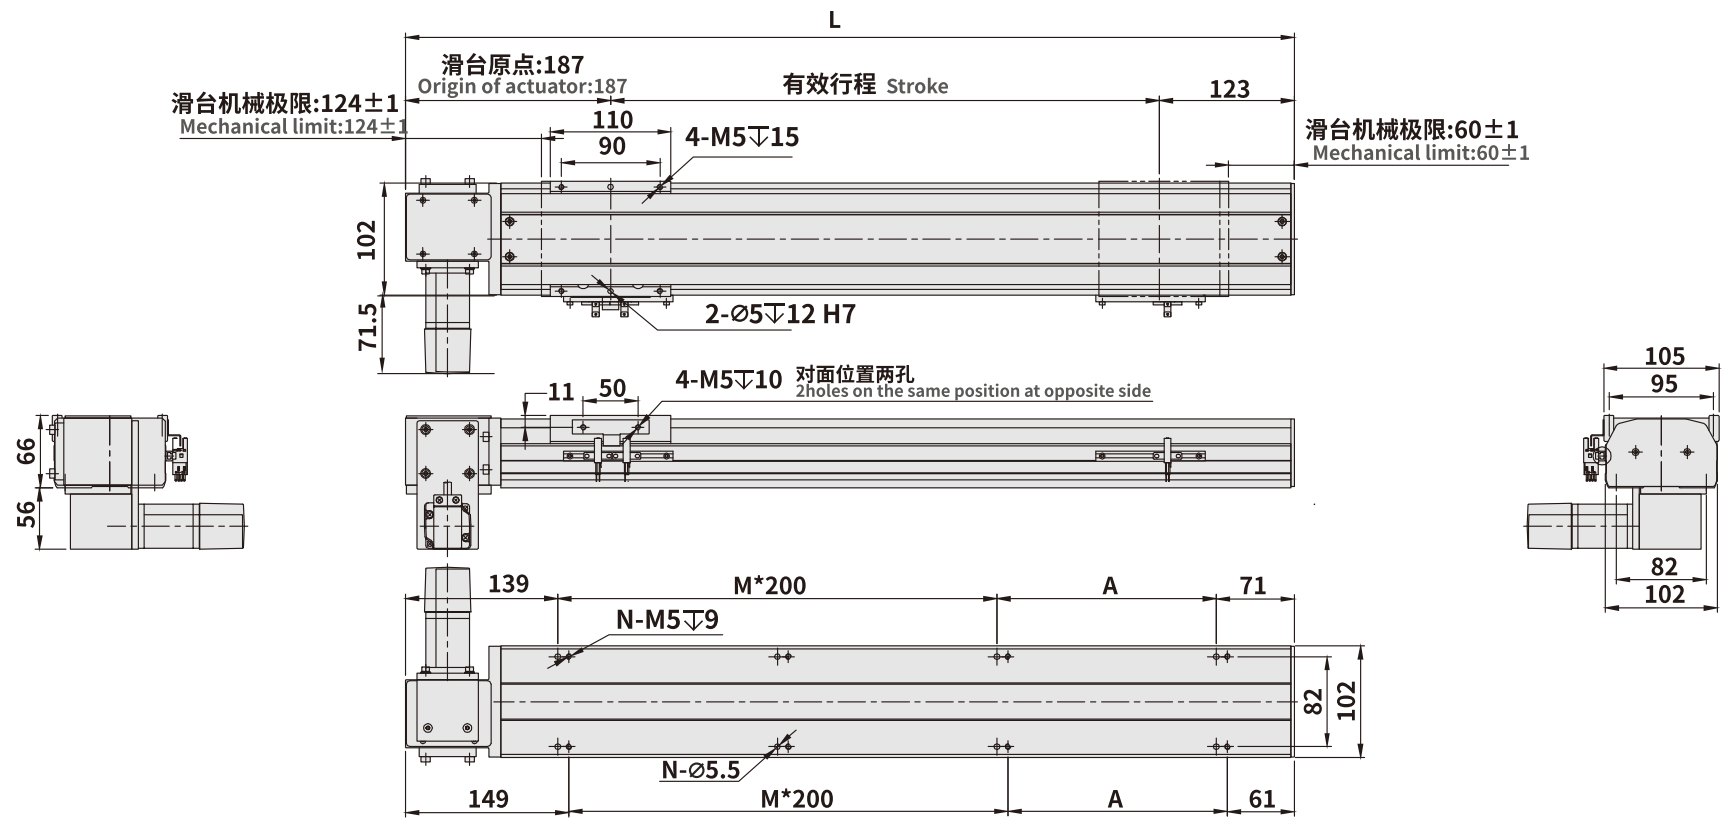

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

RD 马达右下折 Motor Right Lower Side

單位 Unit : mm

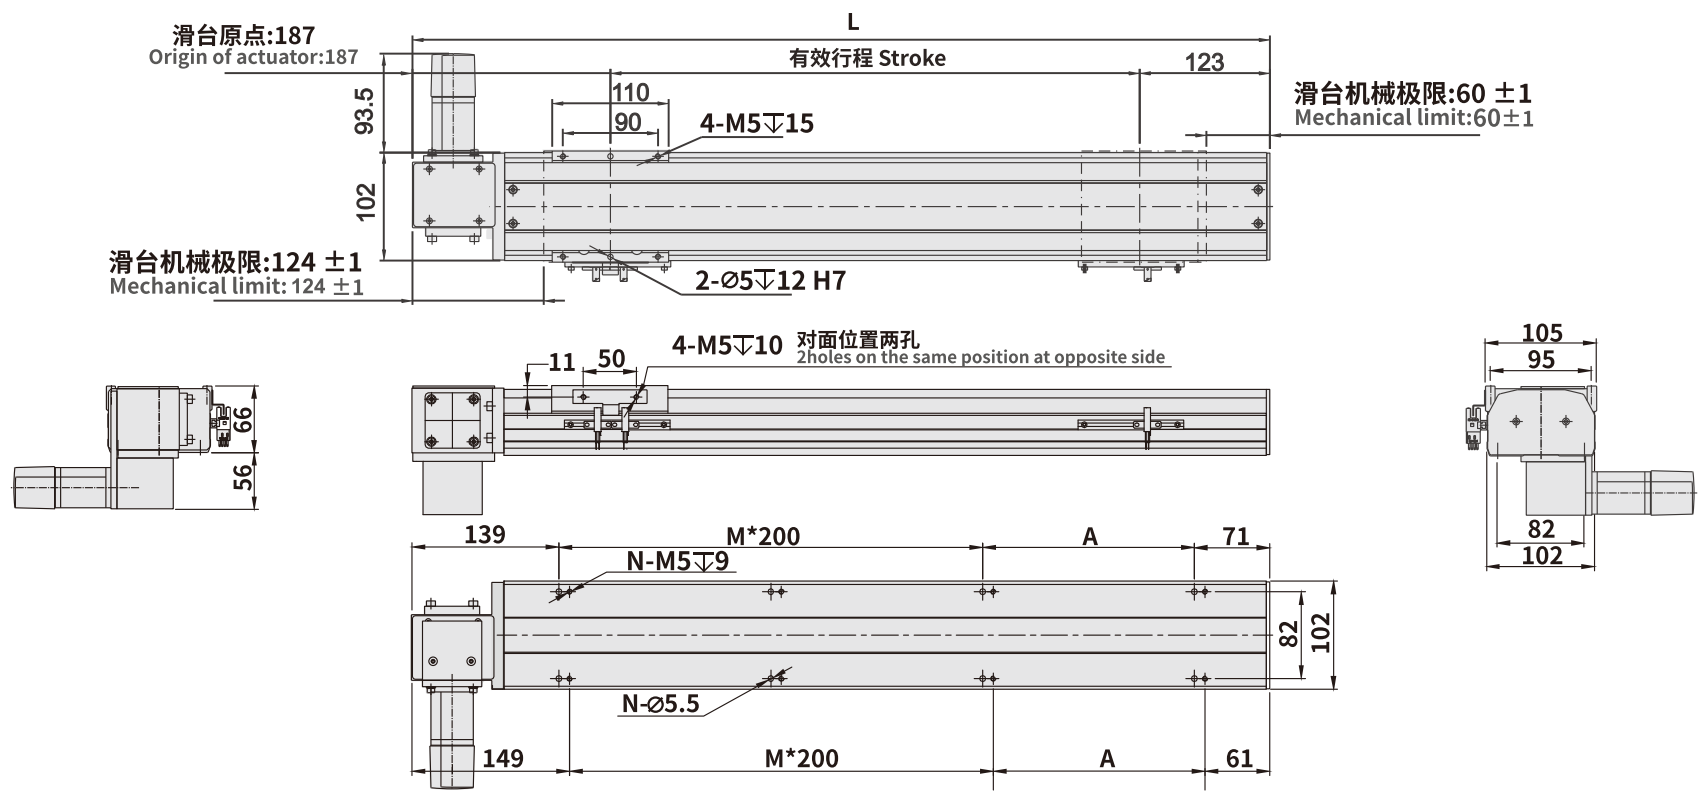

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

MOTEK

马达左上折/马达右上折
Motor Left Upper Side / Motor Right Upper Side

LU 马达左上折 Motor Left Upper Side

單位 Unit : mm

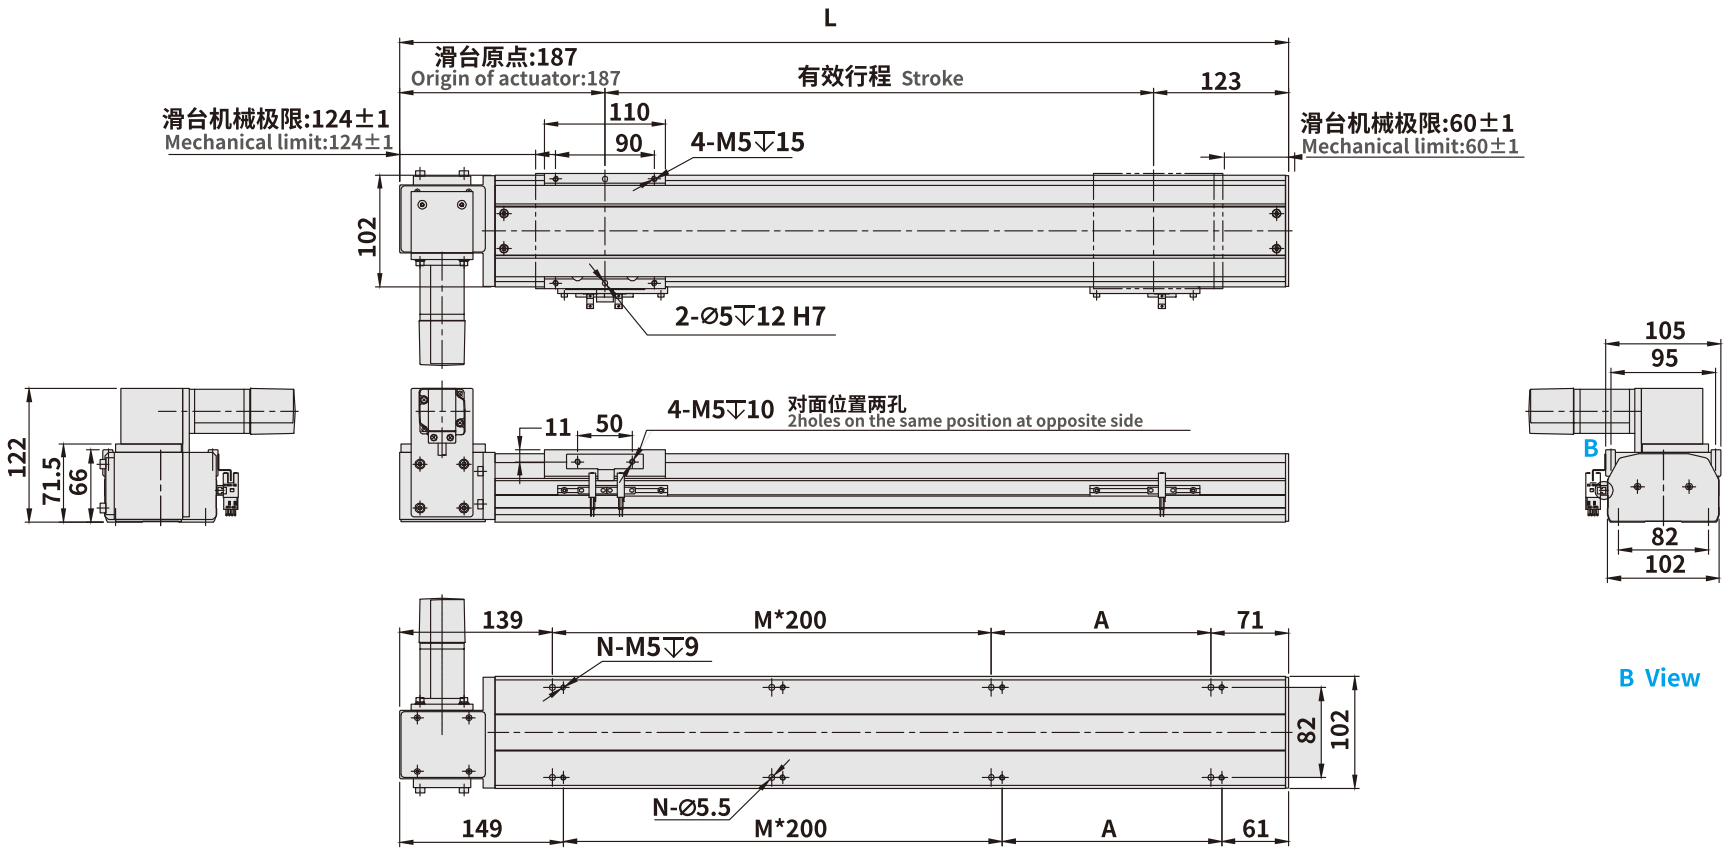

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94
有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

RU 马达右上折 Motor Right Upper Side

單位 Unit : mm

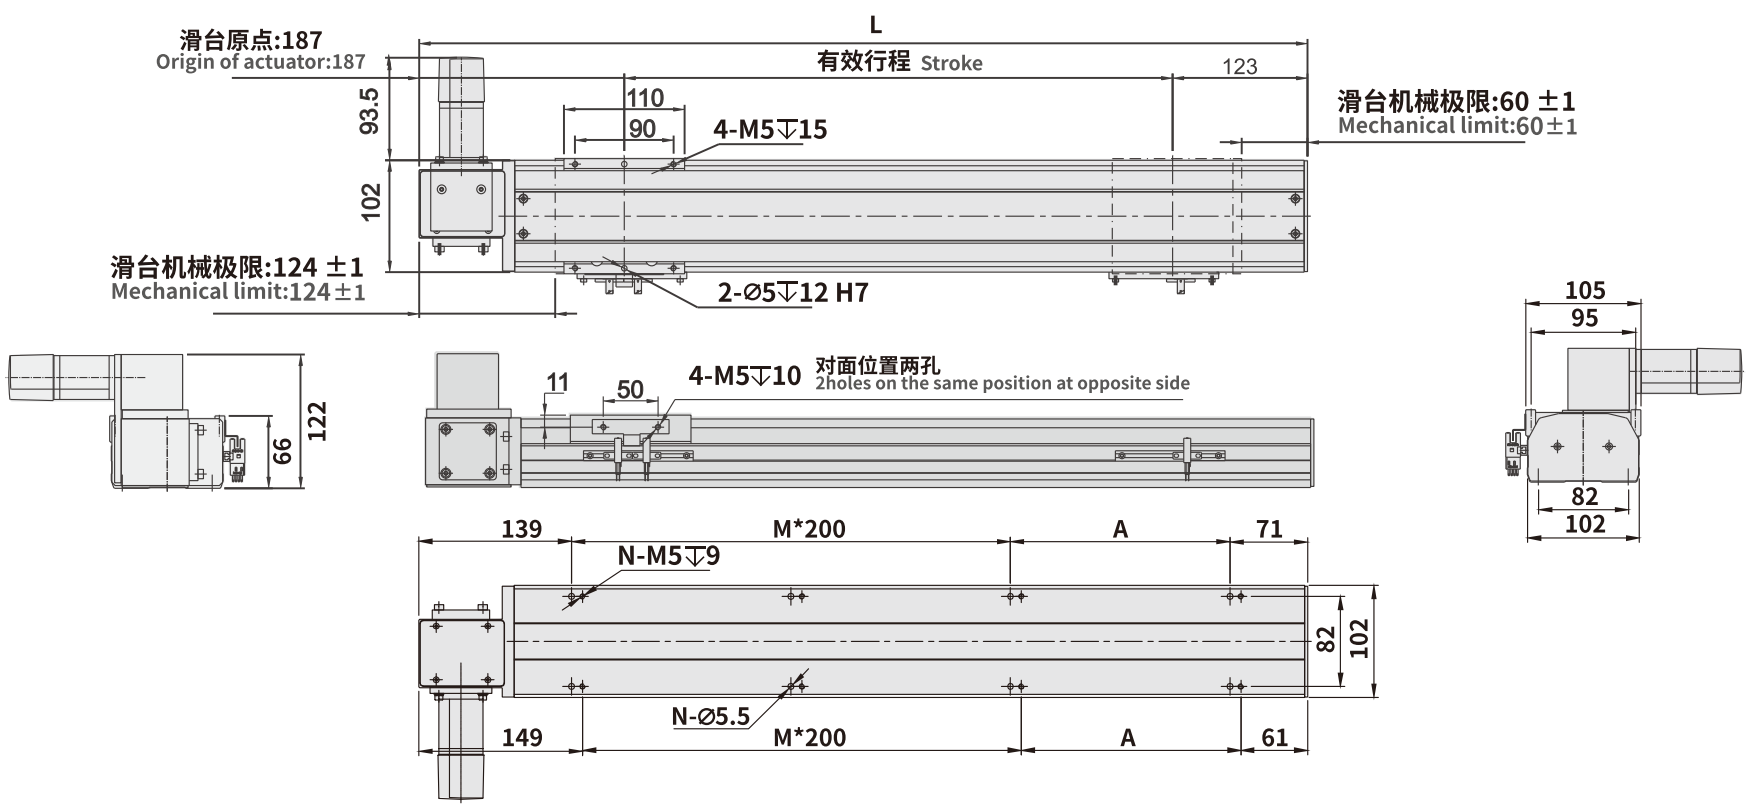

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	410	460	510	560	610	660	710	760	810	860	910	960	1010	1060	1110	1160	1210	1260	1310	1360	1410	1460	1510	1560	1610
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	6.8	7.23	7.65	8.07	8.5	8.92	9.34	9.76	10.19	10.61	11.03	11.46	11.88	12.3	12.73	13.15	13.57	13.99	14.42	14.84	15.26	15.68	16.1	16.52	16.94
有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1660	1710	1760	1810	1860	1910	1960	2010	2060	2110	2160	2210	2260	2310	2360	2410	2460	2510	2560	2610	2660	2710	2760	2810	2860
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	17.36	17.78	18.2	18.62	19.04	19.46	19.88	20.3	20.72	21.14	21.56	21.98	22.4	22.82	23.24	23.66	24.08	24.5	24.92	25.34	25.76	26.18	26.6	27.02	27.44

JCTB135 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	皮帶寬度 Belt Width	直線滑轨 Linear Guide
2050mm	2000mm/s	400W	22mm	15x12.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCTB135 - L 40 -100 - L - N40 - C 4 - 0001

- 本体型号 Model: JCTB135
- 行程 Stroke: 100~3050
- 特注式样 Special Order NO.: 0001

皮带型式 Belt Type

L	无塵皮带	Clean belt
X	橡胶皮带	Rubber belt

導程 Lead

40	40mm

马达连结形式 Motor Position

L	马达左方	Motor Left
LU	马达左上方	Motor Upper Left
LD	马达左下方	Motor Lower Left
R	马达右方	Motor Right
RU	马达右上方	Motor Upper Right
RD	马达右下方	Motor Lower Right

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本電産 Nidec	40	400W
T	台达 Delta	-	-
P	Panasonic	-	-

原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCTB135 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

基本仕様 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.04
	導程 Lead (mm)		40
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	25
		垂直使用 Vertical (kg)	
	定格推力 Rated Thrust (N)		200
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-3050mm/50間隔 50mm pitch
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		400W
	皮帶寬度 Belt Width (mm)		25
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		15X12.5
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

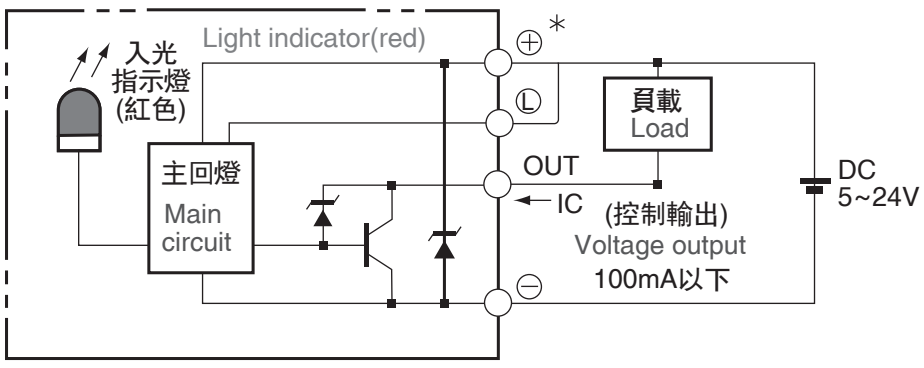

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	1794	688	538
20kg	858	324	253
25kg	670	251	197



(單位:mm)

墻面安裝 Wall Installation	A	B	C
15kg	348	446	1170
18kg	285	365	961
25kg	197	251	670

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	551
MP	552
MR	485

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.

※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為5000公里。
Ope ration li fe is 5,000km when the product is using under the specified condition

※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
日本電產 Nidec	N	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
國際 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042P1S	MBDDT2210
臺達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400		ECMA-C20604RS	ASD-B20421-B

MOTEK

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

L 馬達左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

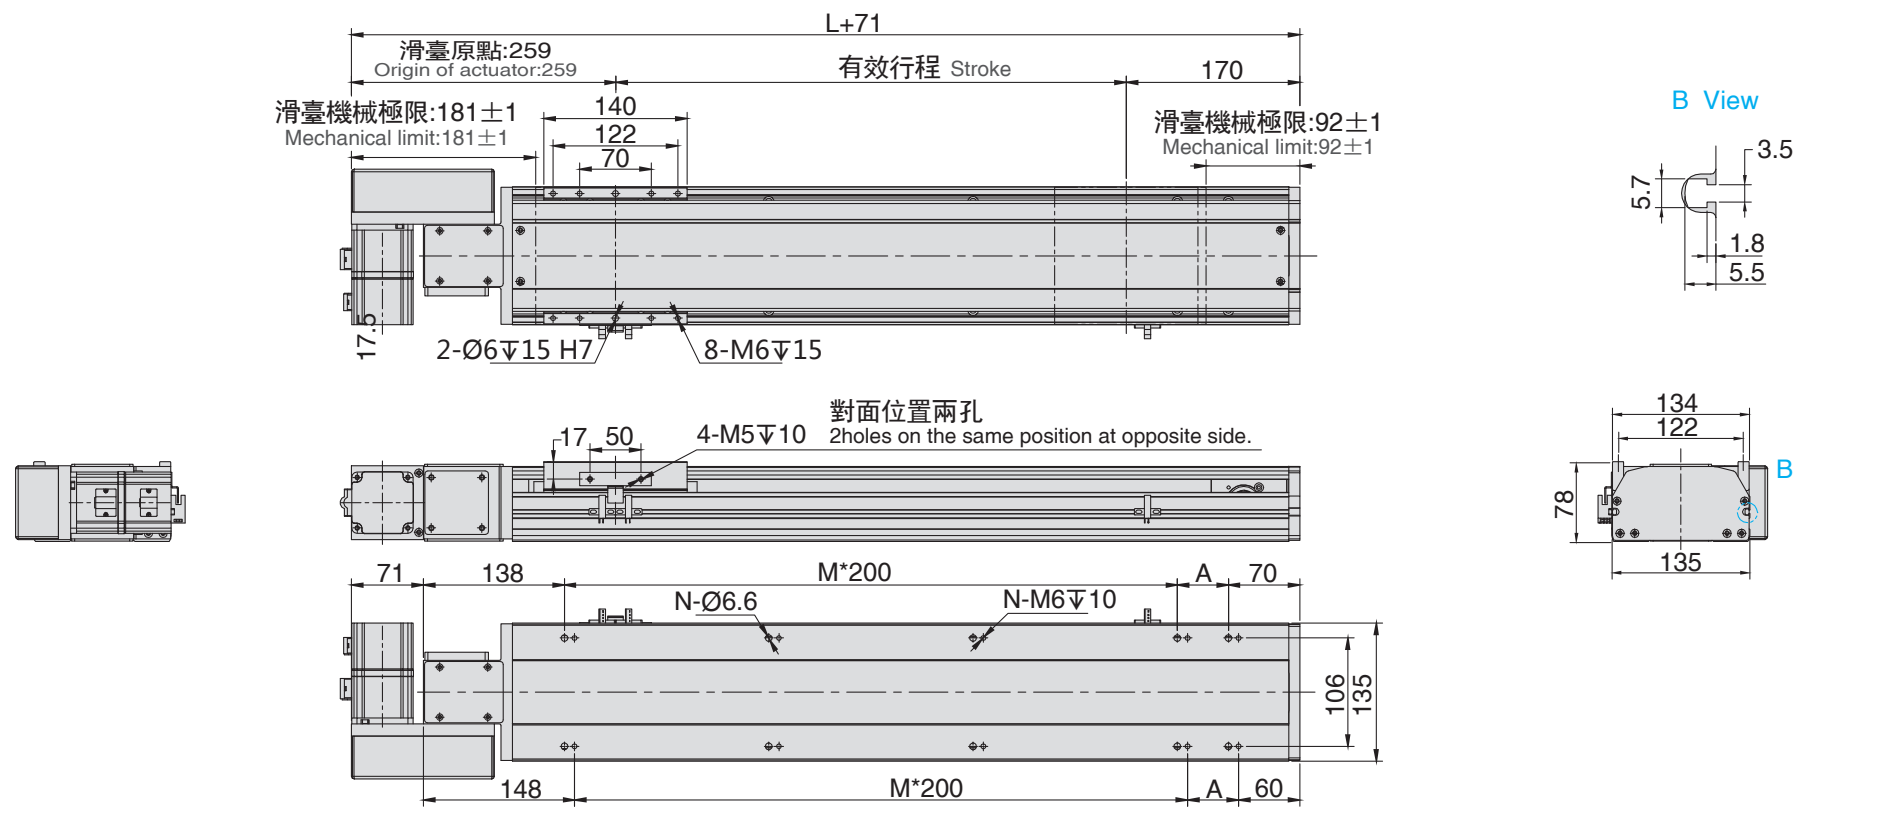

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1

R 馬達右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

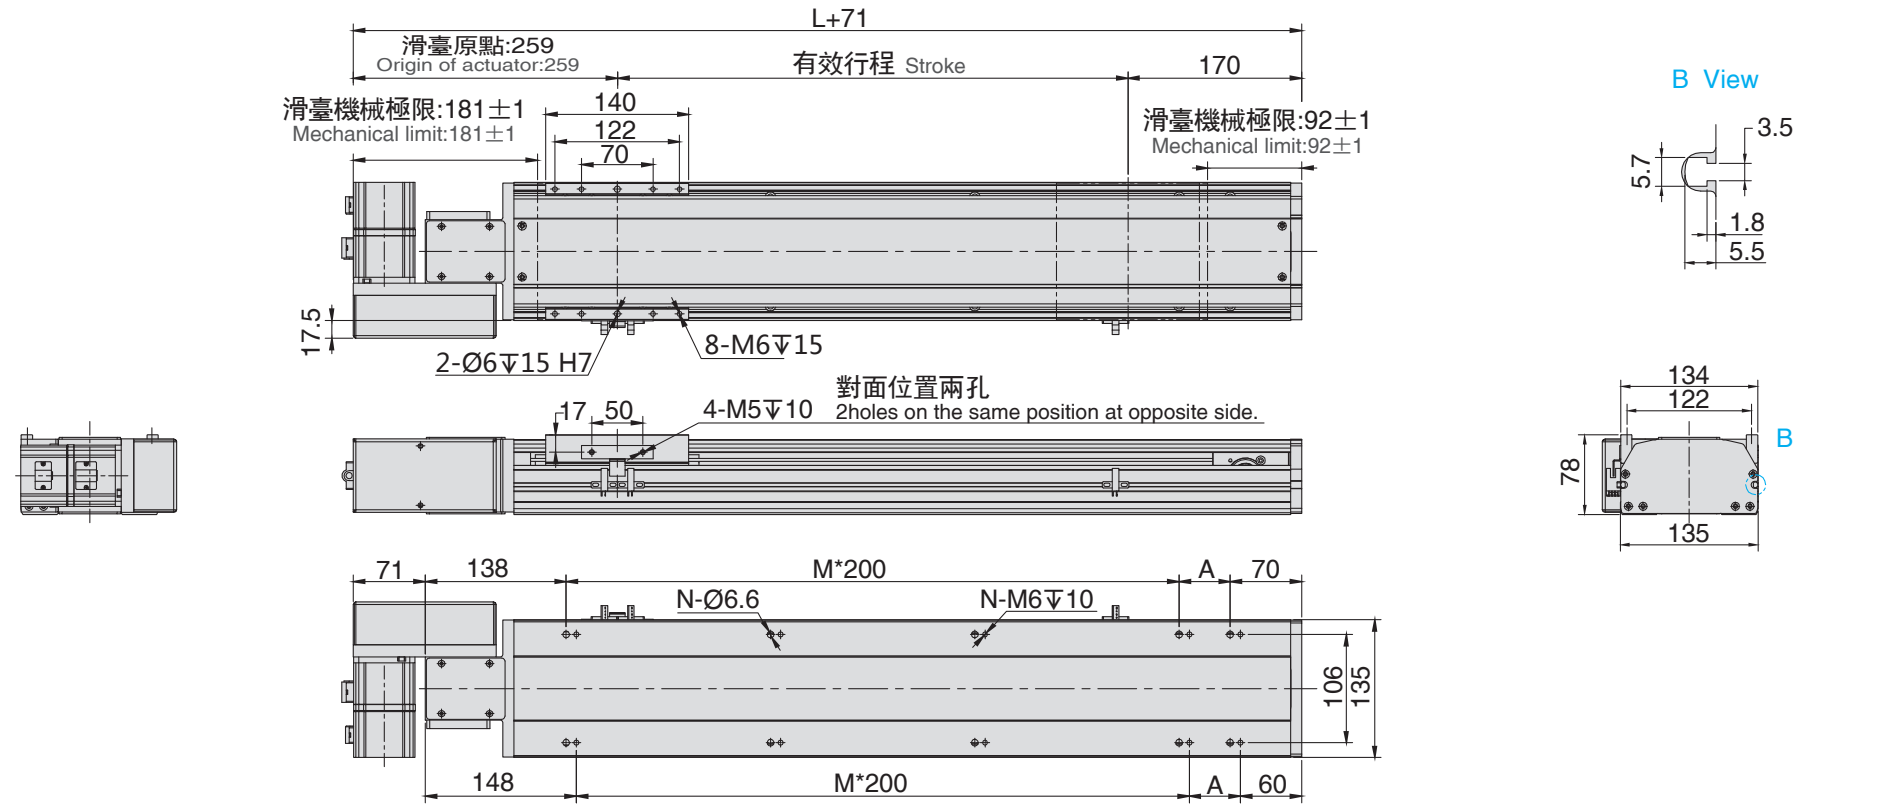

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1

马达左下折/马达右下折
Motor Left Lower Side / Motor Right Lower Side

LD 馬達左下折 Motor Left Lower Side

單位 Unit : mm

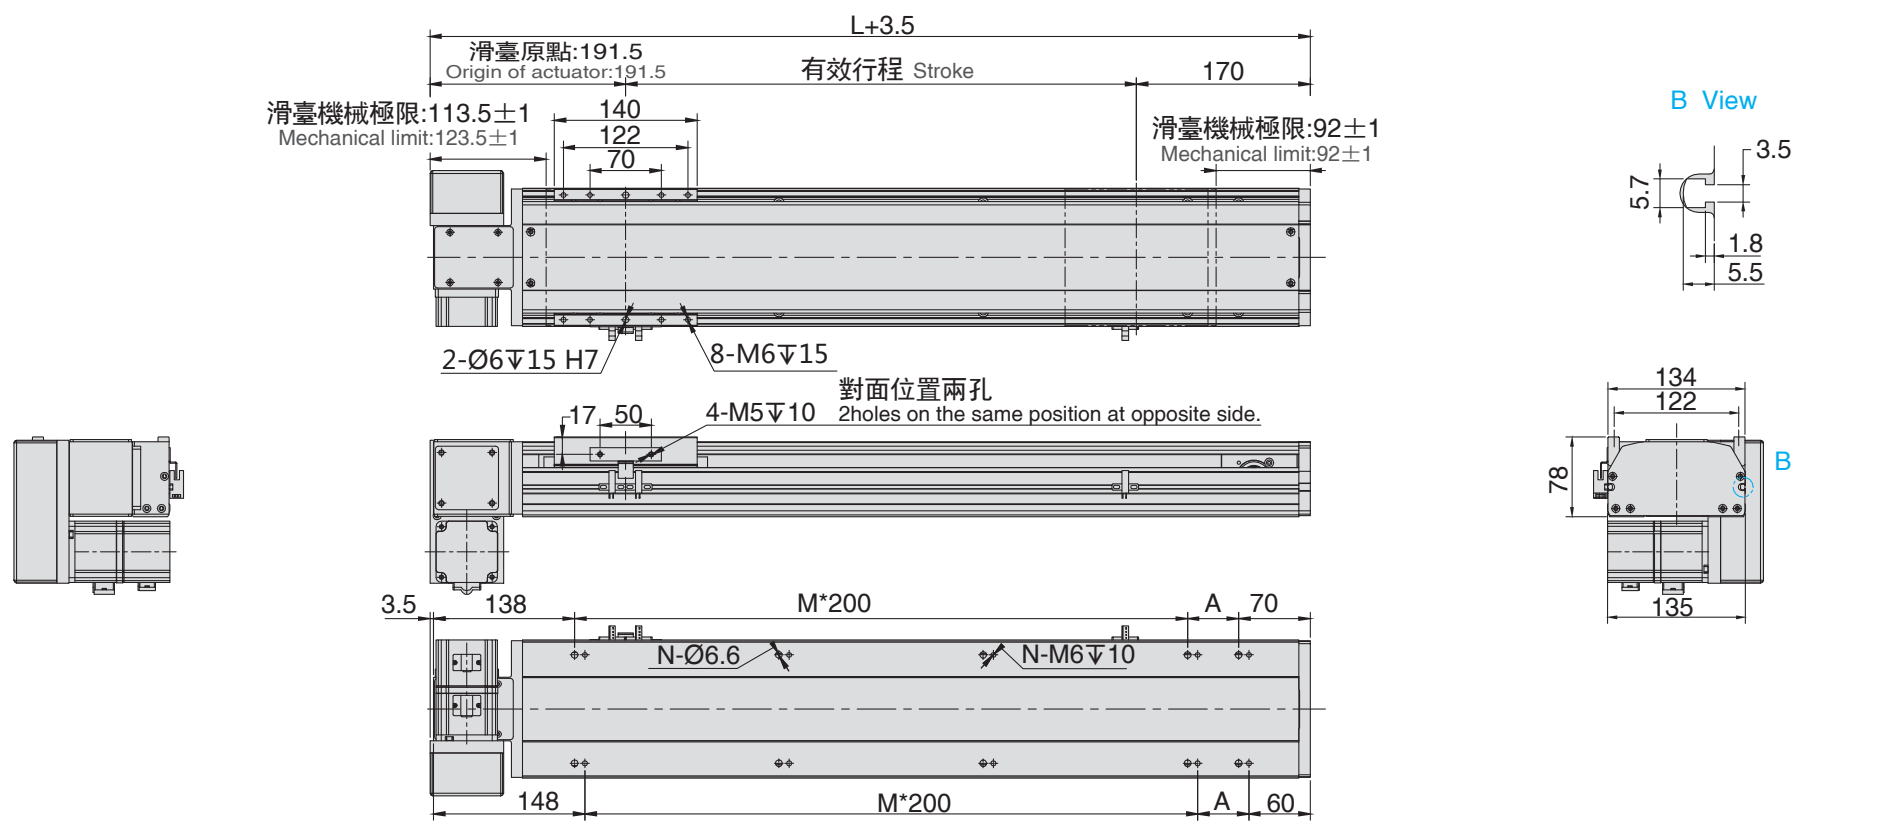

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1

RD 馬達右下折 Motor Right Lower Side

單位 Unit : mm

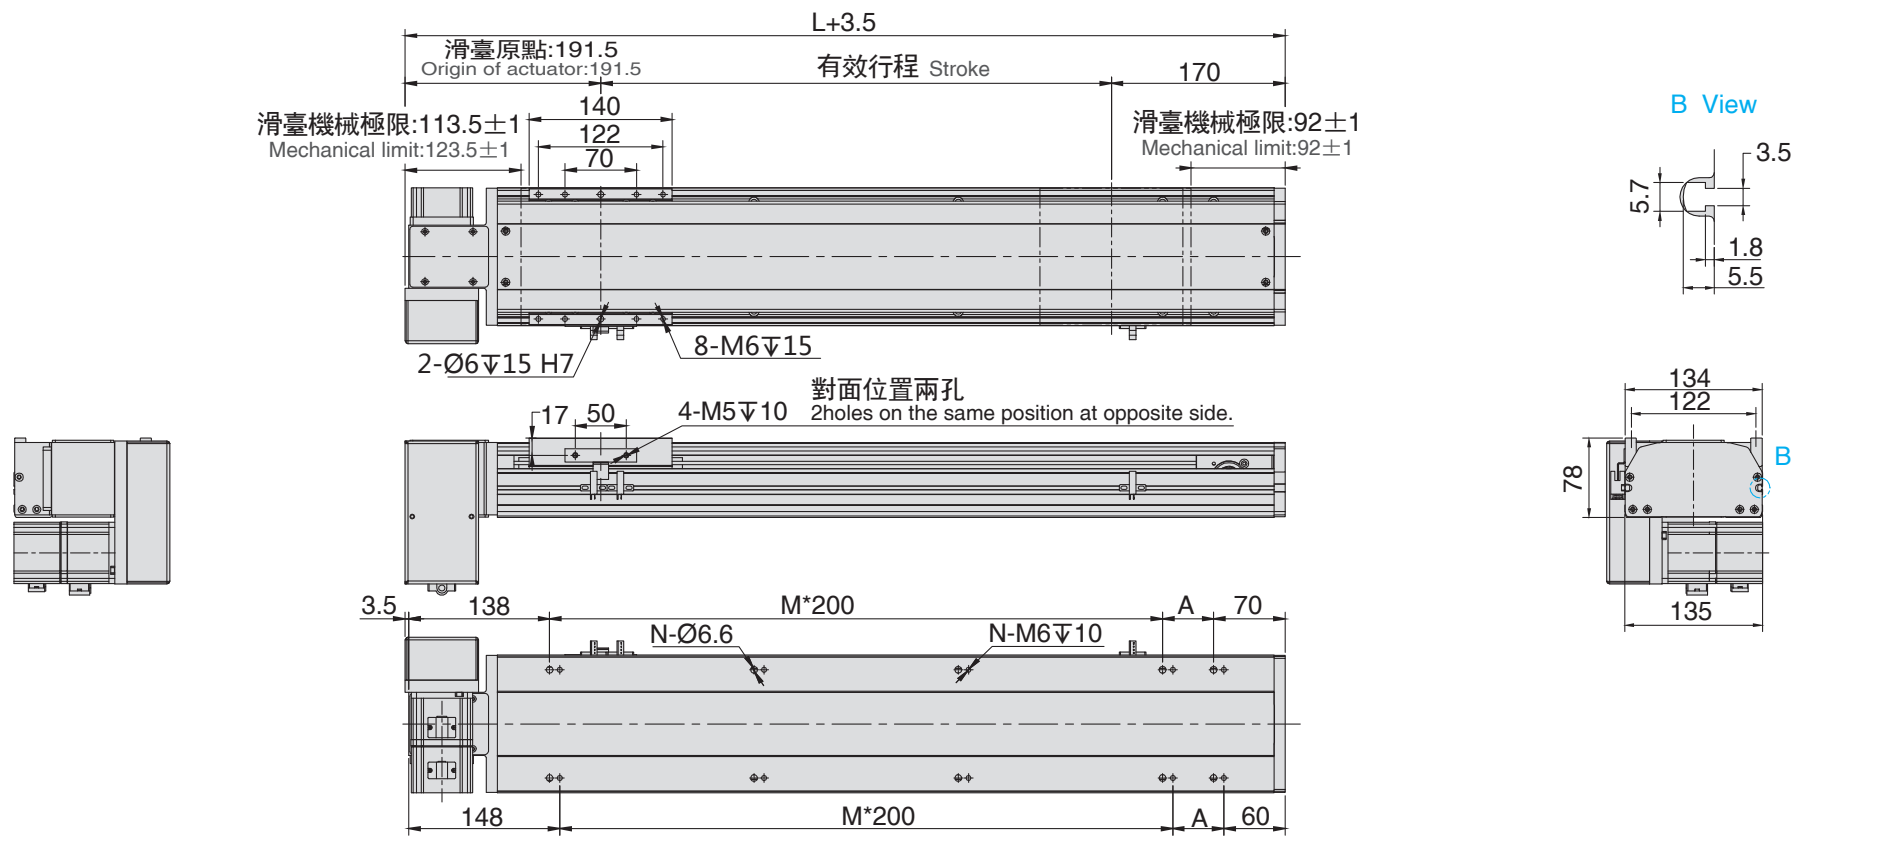

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1

MOTEK

马达左上折/马达右上折
Motor Left Upper Side / Motor Right Upper Side

LU 馬達左上折 Motor Left Upper Side

單位 Unit : mm

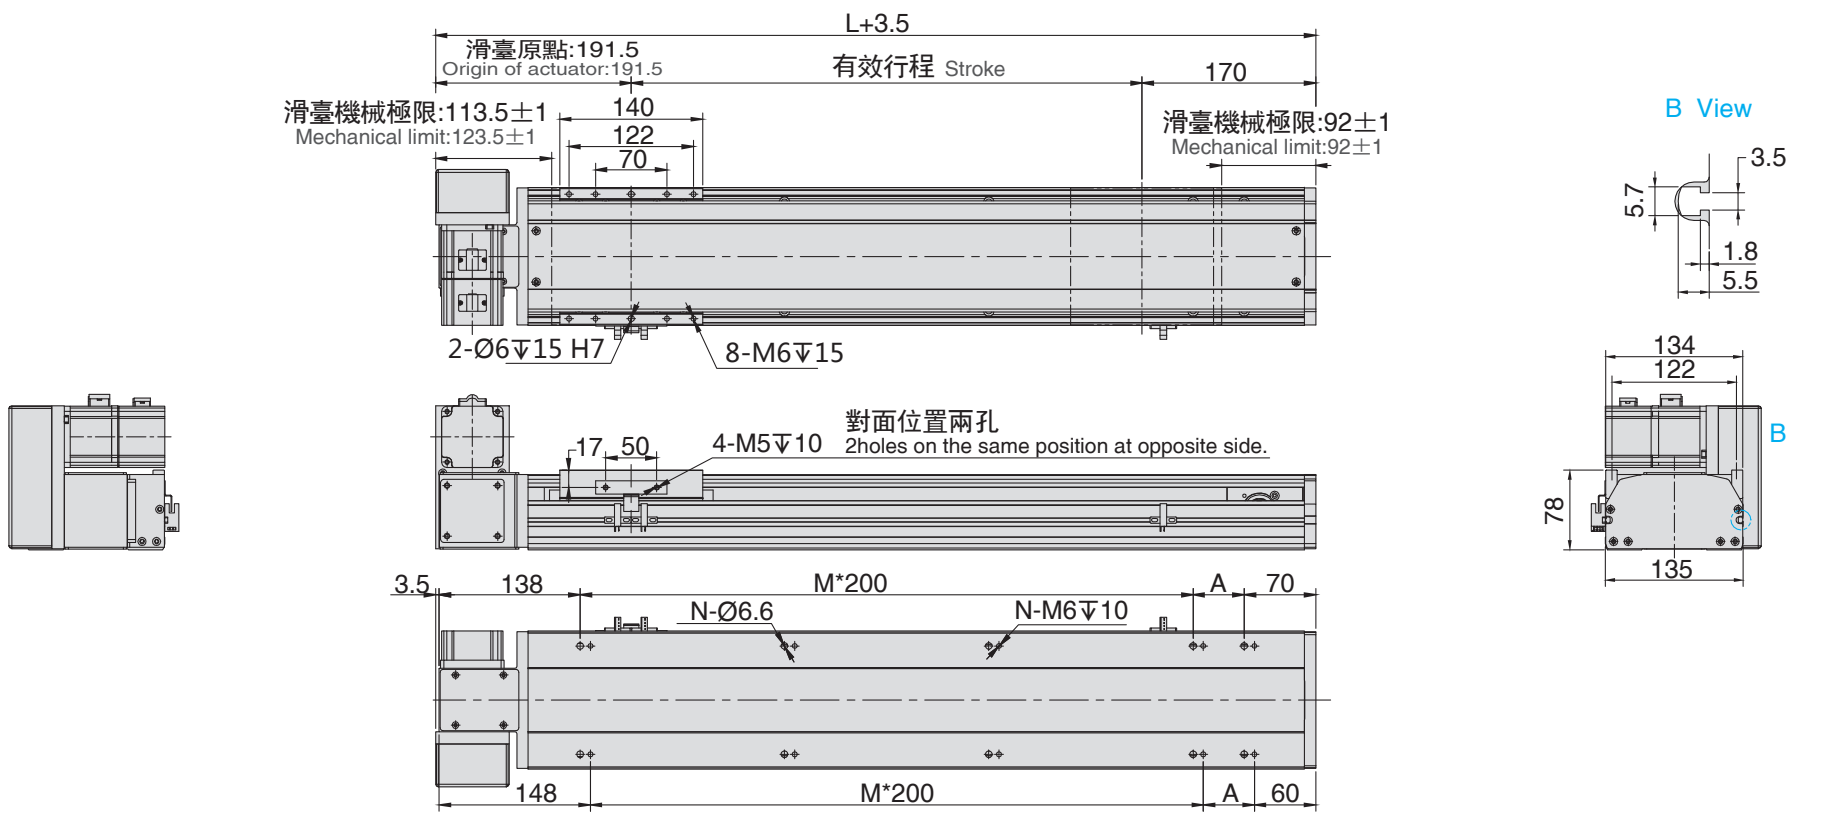

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1

RU 馬達右上折 Motor Right Upper Side

單位 Unit : mm

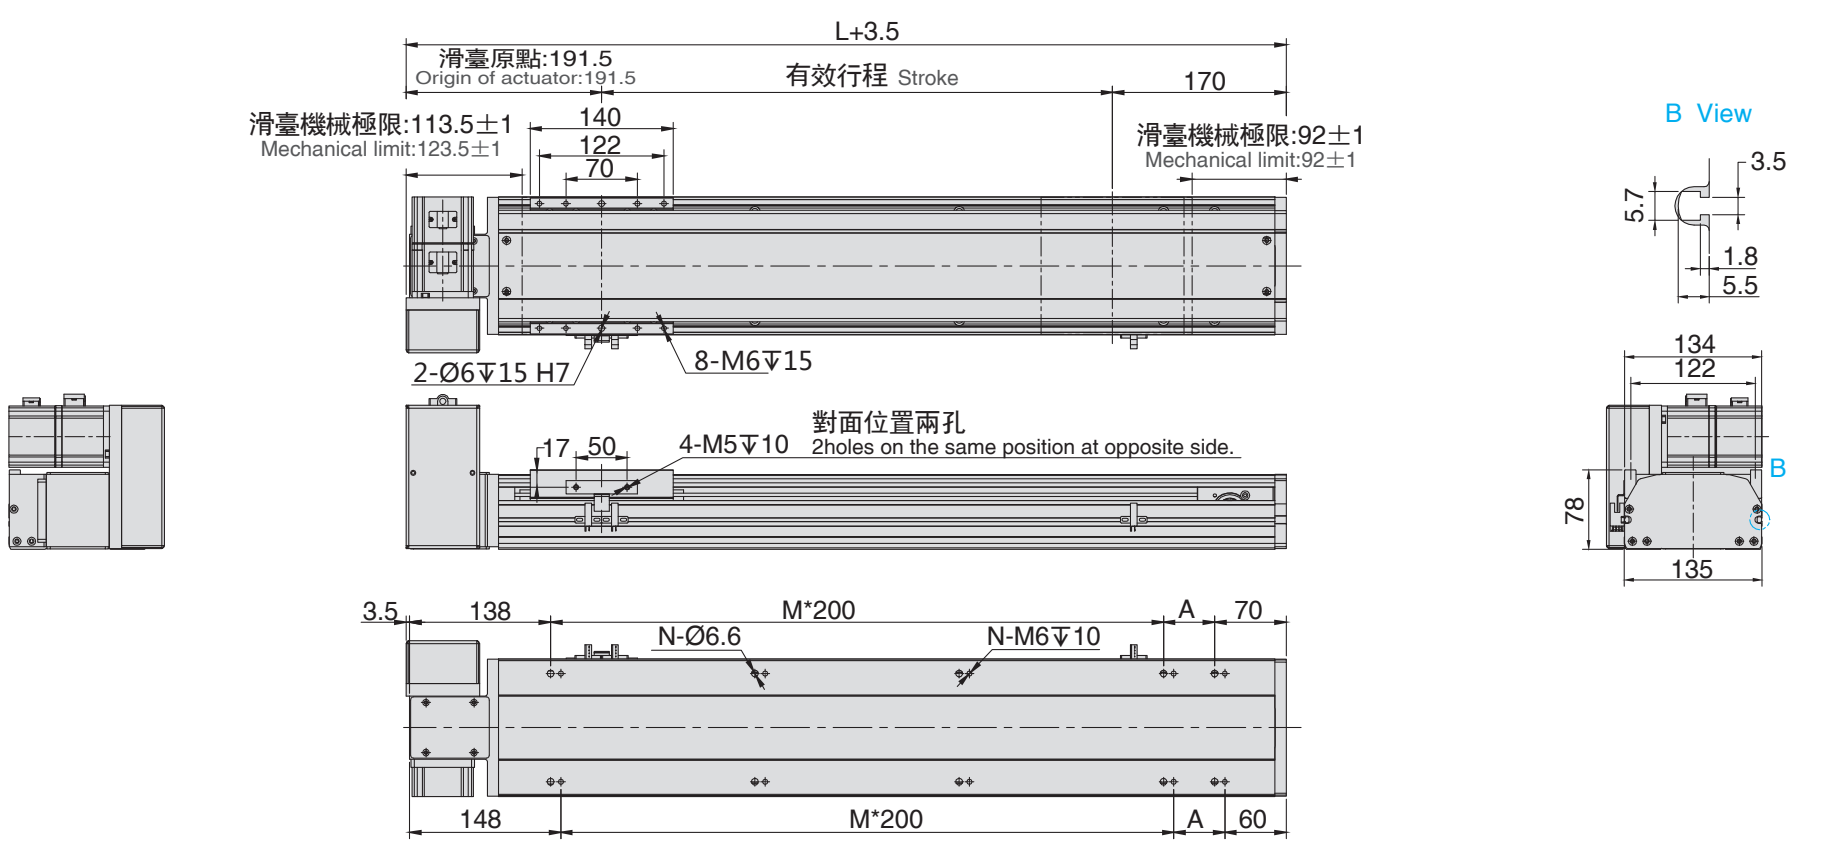

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	458	508	558	608	658	708	758	808	858	908	958	1008	1058	1108	1158	1208	1258	1308	1358	1408	1458	1508	1558	1608	1658	1708	1758	1808	1858	1908
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	6.6	7.1	7.6	8.1	8.6	9.1	9.6	10.1	10.6	11.1	11.6	12.1	12.6	13.1	13.6	14.1	14.6	15.1	15.6	16.1	16.6	17.1	17.6	18.1	18.6	19.1	19.6	20.1	20.6	21.1

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1958	2008	2058	2108	2158	2208	2258	2308	2358	2408	2458	2508	2558	2608	2658	2708	2758	2808	2858	2908	2958	3008	3058	3108	3158	3208	3258	3308	3358	3408
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	21.6	22.1	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28.1	28.6	29.1	29.6	30.1	30.6	31.1	31.6	32.1	32.6	33.1	33.6	34.1	34.6	35.1	35.6	36.1

JCTB170 一般环境 /螺杆驱动

MOTEK

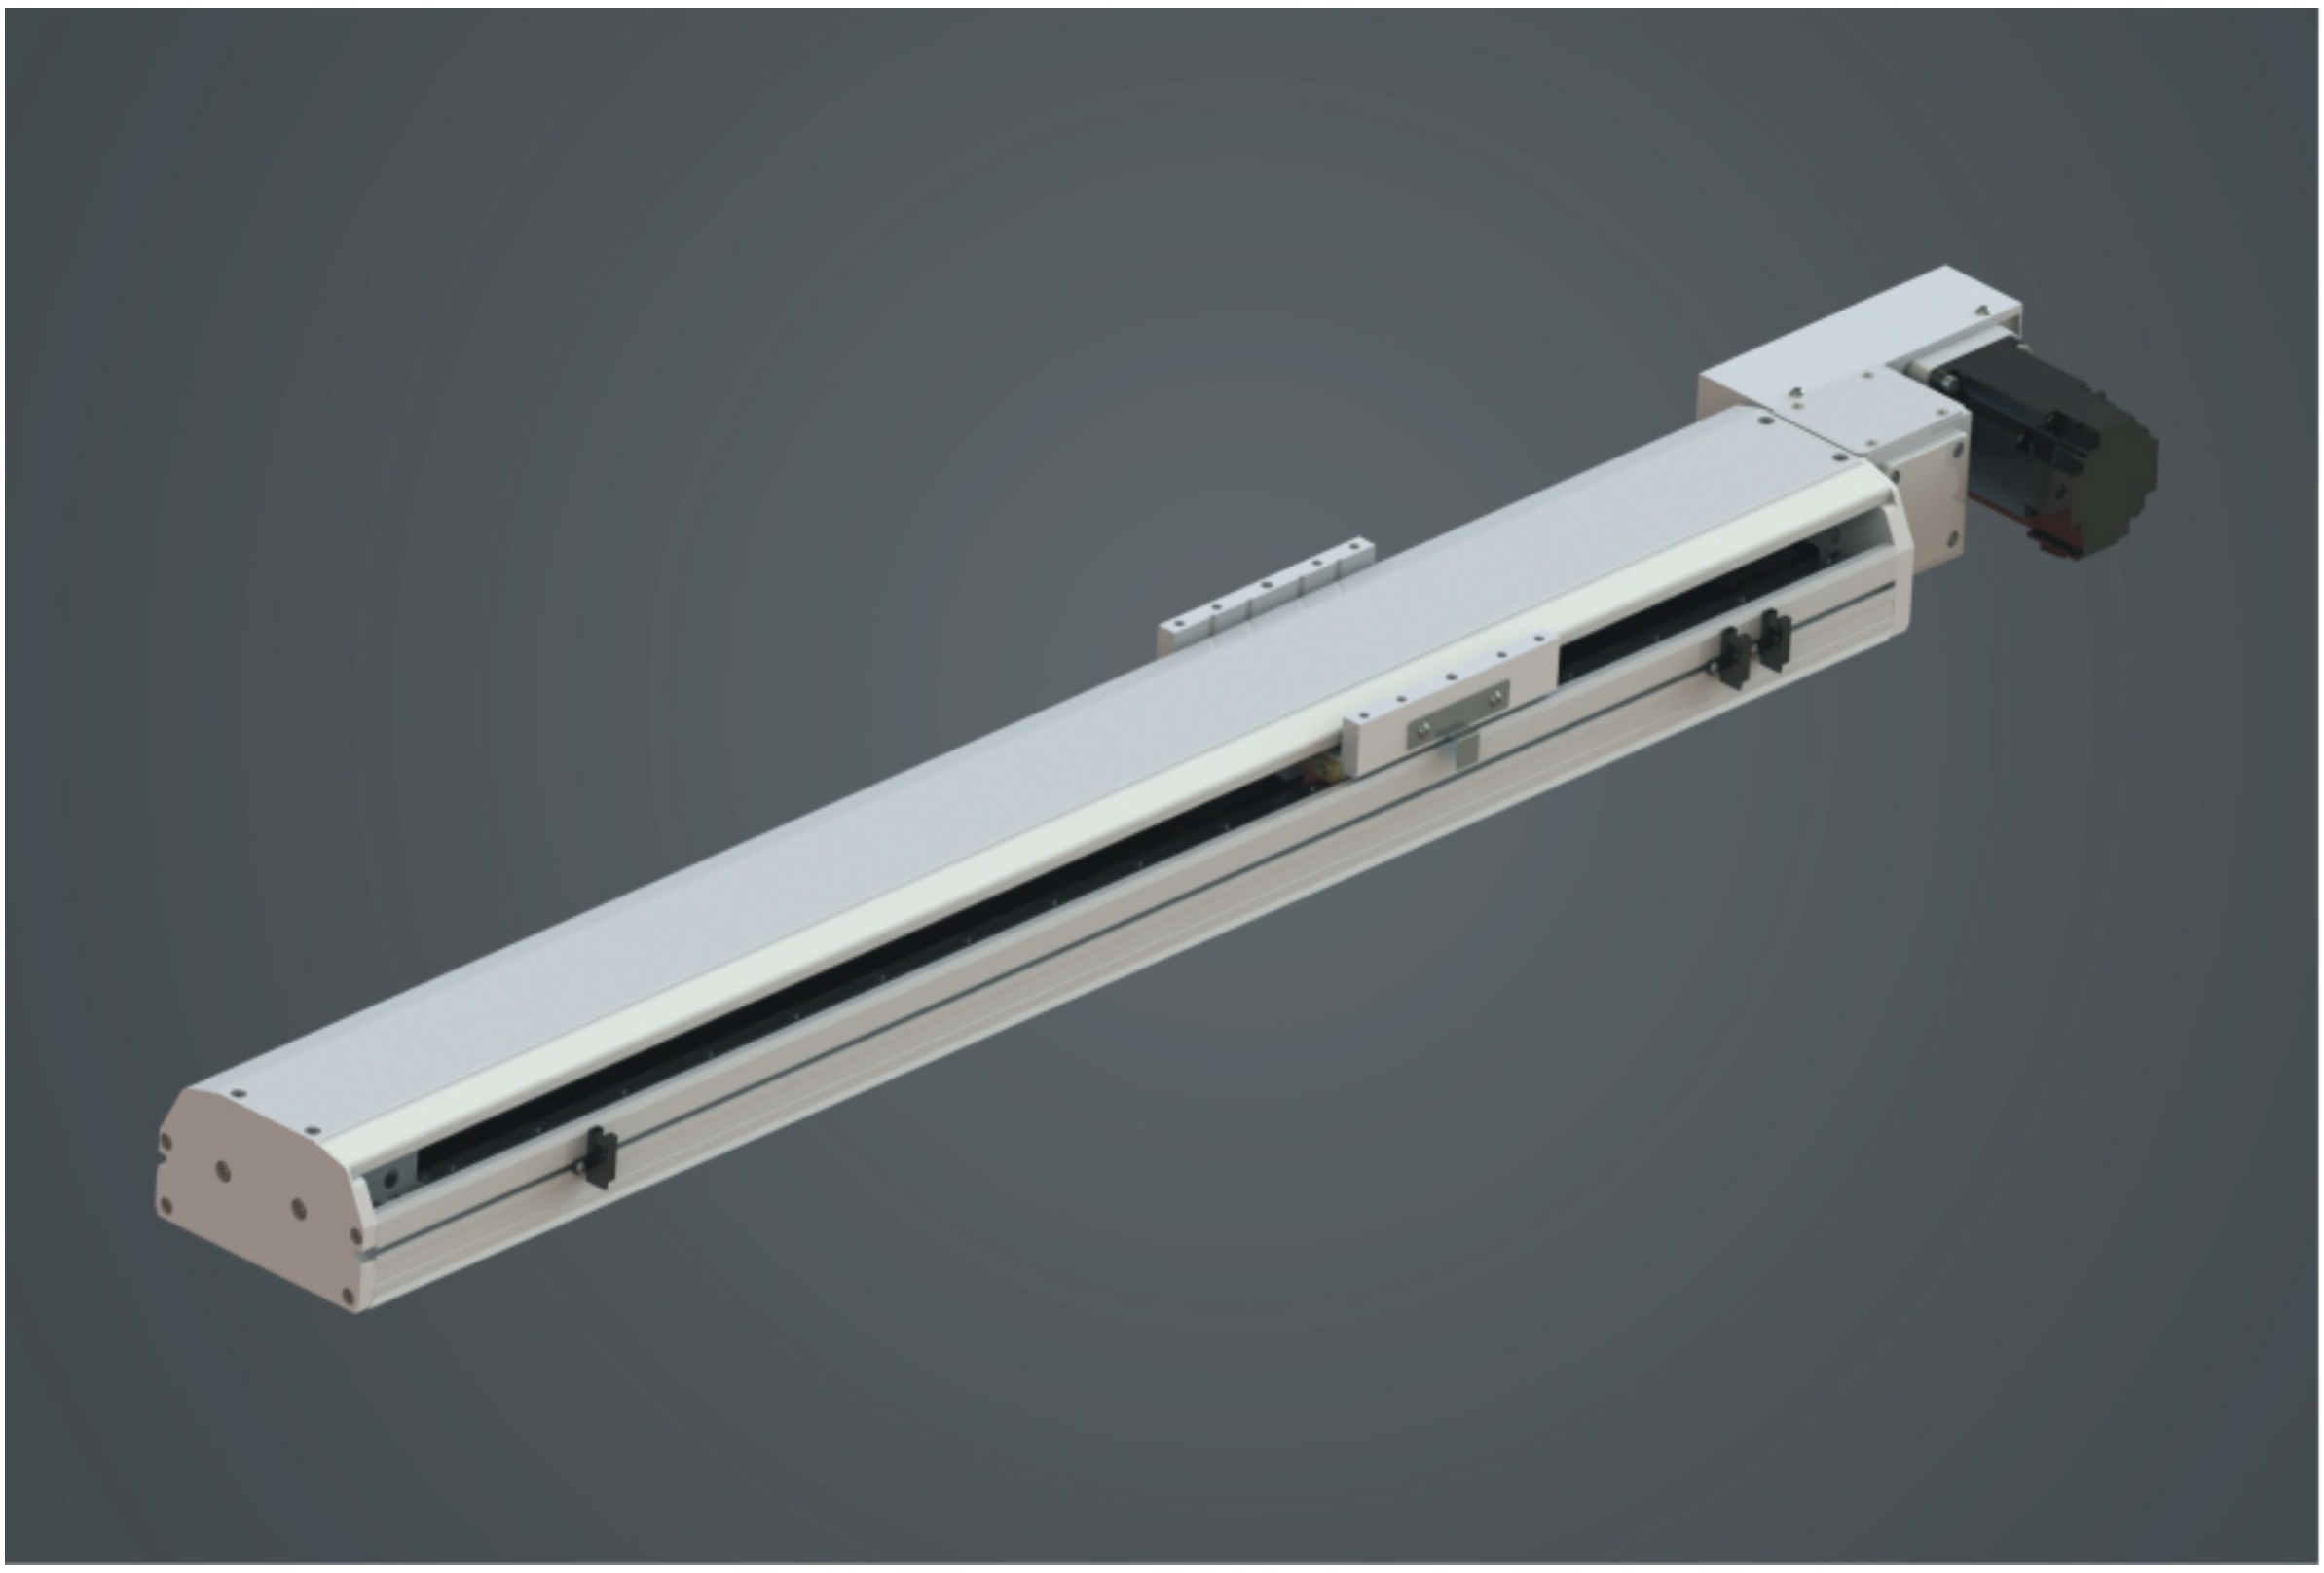

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	4050mm
最高速度 Maximum Speed	2000mm/s
馬達容量 Motor Output	400W
皮帶寬度 Belt Width	30mm
直線滑轨 Linear Guide	20x15-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCTB170 - L 40 -100 - L - N40 - C 4 - 0001

■本体型号 Model

■行程 Stroke
100~4050

■特注式样 Special Order NO.

■皮带型式 Belt Type

L	无 塵皮带 Clean belt
X	橡胶皮带 Rubber belt

■導程 Lead

40	40mm

■马达连结形式 Motor Position

L	马达左方 Motor Left
LU	马达左上方 Motor Upper Left
LD	马达左下方 Motor Lower Left
R	马达右方 Motor Right
RU	马达右上方 Motor Upper Right
RD	马达右下方 Motor Lower Right

■马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本電產 Nidec	40	400W
T	台达 Delta	-	-
P	Panasonic	-	-

■原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

■极限光电数量 Limit Sensor

外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

基本仕樣 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.04
性能 Capability	導程 Lead (mm)		40
性能 Capability	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		2000
性能 Capability	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	45
性能 Capability	最大可搬重量 Maximum Payload	垂直使用 Vertical (kg)	
性能 Capability	定格推力 Rated Thrust (N)		204
性能 Capability	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-3050mm/50間隔 50mm pitch
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		400W
部品 Parts	皮帶寬度 Belt Width (mm)		30
部品 Parts	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		20X15.5
部品 Parts	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

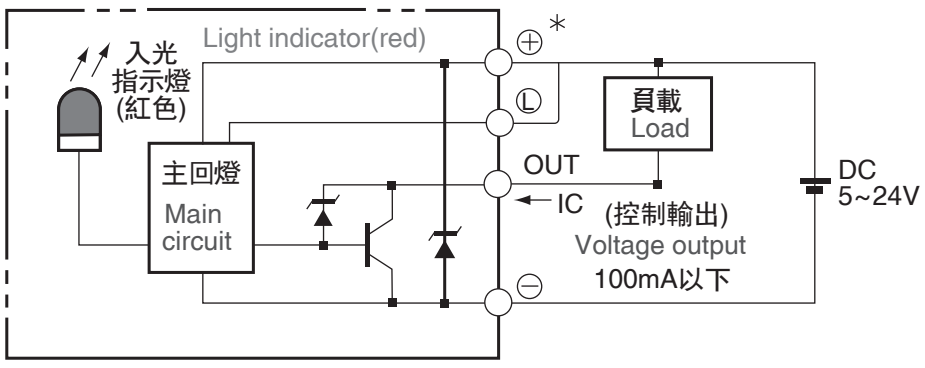

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	2942	1133	1033
20kg	1430	547	498
30kg	926	350	320
45kg	588	219	201



(單位:mm)

墻面安裝 Wall Installation	A	B	C
15kg	676	742	1933
25kg	390	428	1127
35kg	269	294	781
45kg	201	219	588

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	1032
MP	1034
MR	908

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為5000公里。
Ope ration li fe is 5,000km when the product is using under the specified condition
※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠 牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
日本電產 Nidec	N	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
國 際 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042P1S	MBDDT2210
臺 達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604RS	ASD-B20421-B

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

L 馬達左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

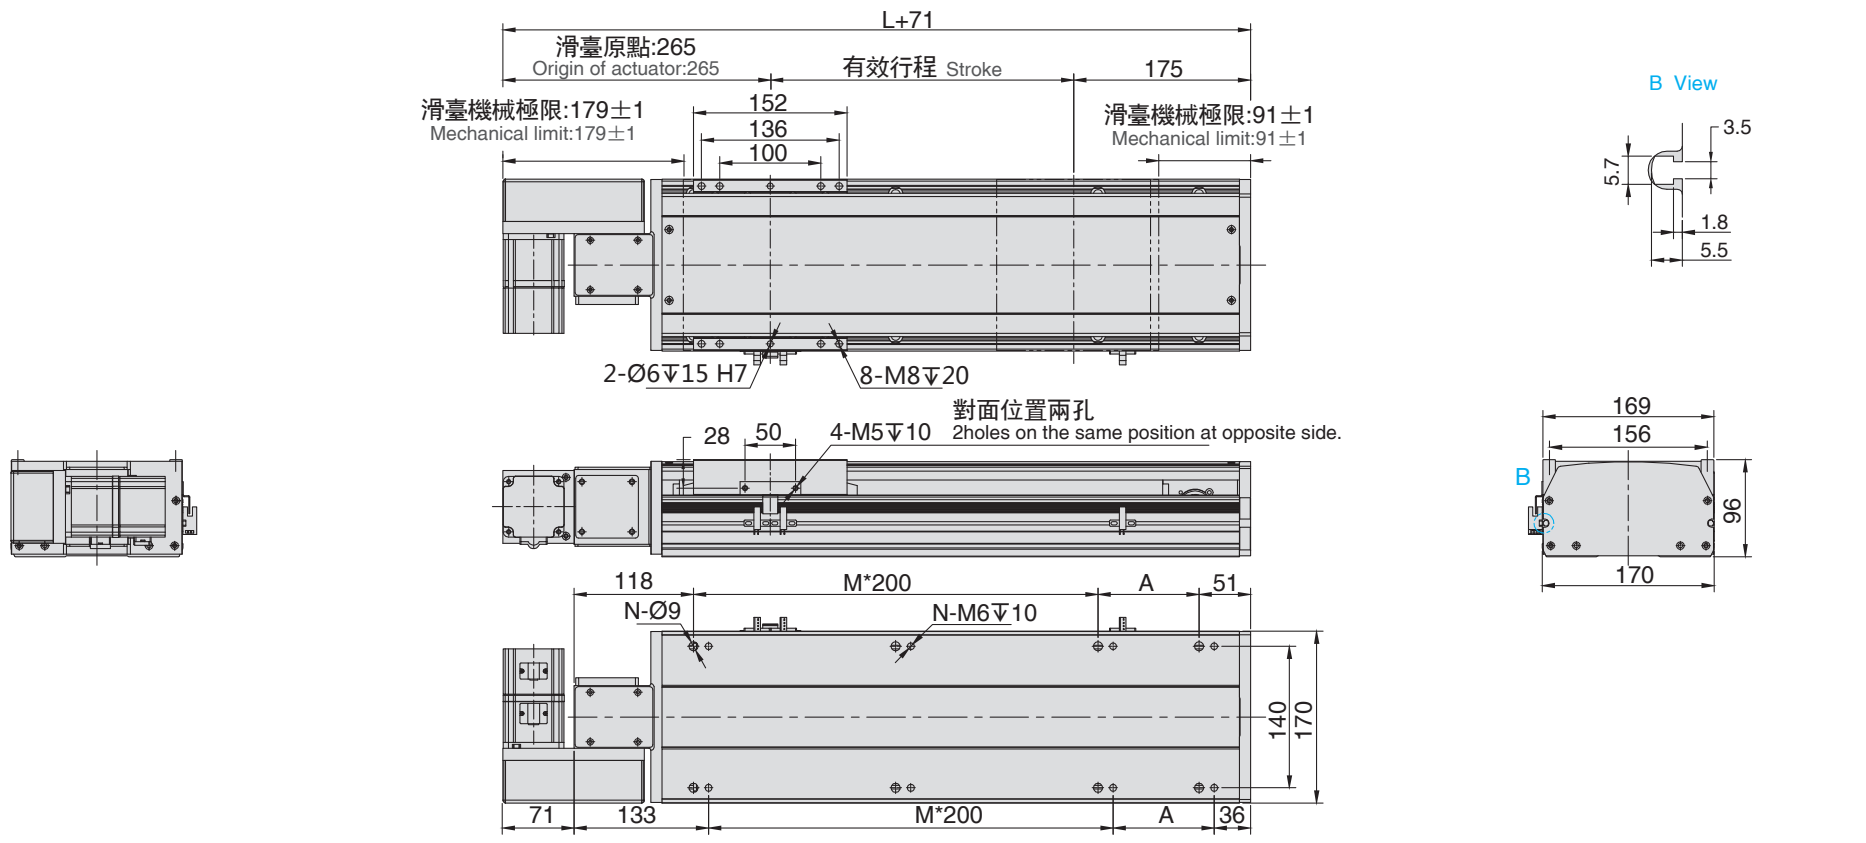

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	9.01	10.51	12.01	13.51	15.01	16.51	18.01	19.51	21.01	22.51	24.01	25.51	27.01	28.51	30.01	31.51	33.01	34.51	36.01	37.51	39.01	40.51	42.01	43.51	45.01	46.51	48.01	49.51	51.01	52.51

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	54.01	55.51	57.01	58.51	60.01	61.51	63.01	64.51	66.01	67.51	69.01	70.51	72.01	73.51	75.01	76.51	78.01	80.51	81.01	82.51	84.01	85.51	87.01	88.51	90.01	91.51	93.01	94.51	96.01	97.51

R 馬達右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

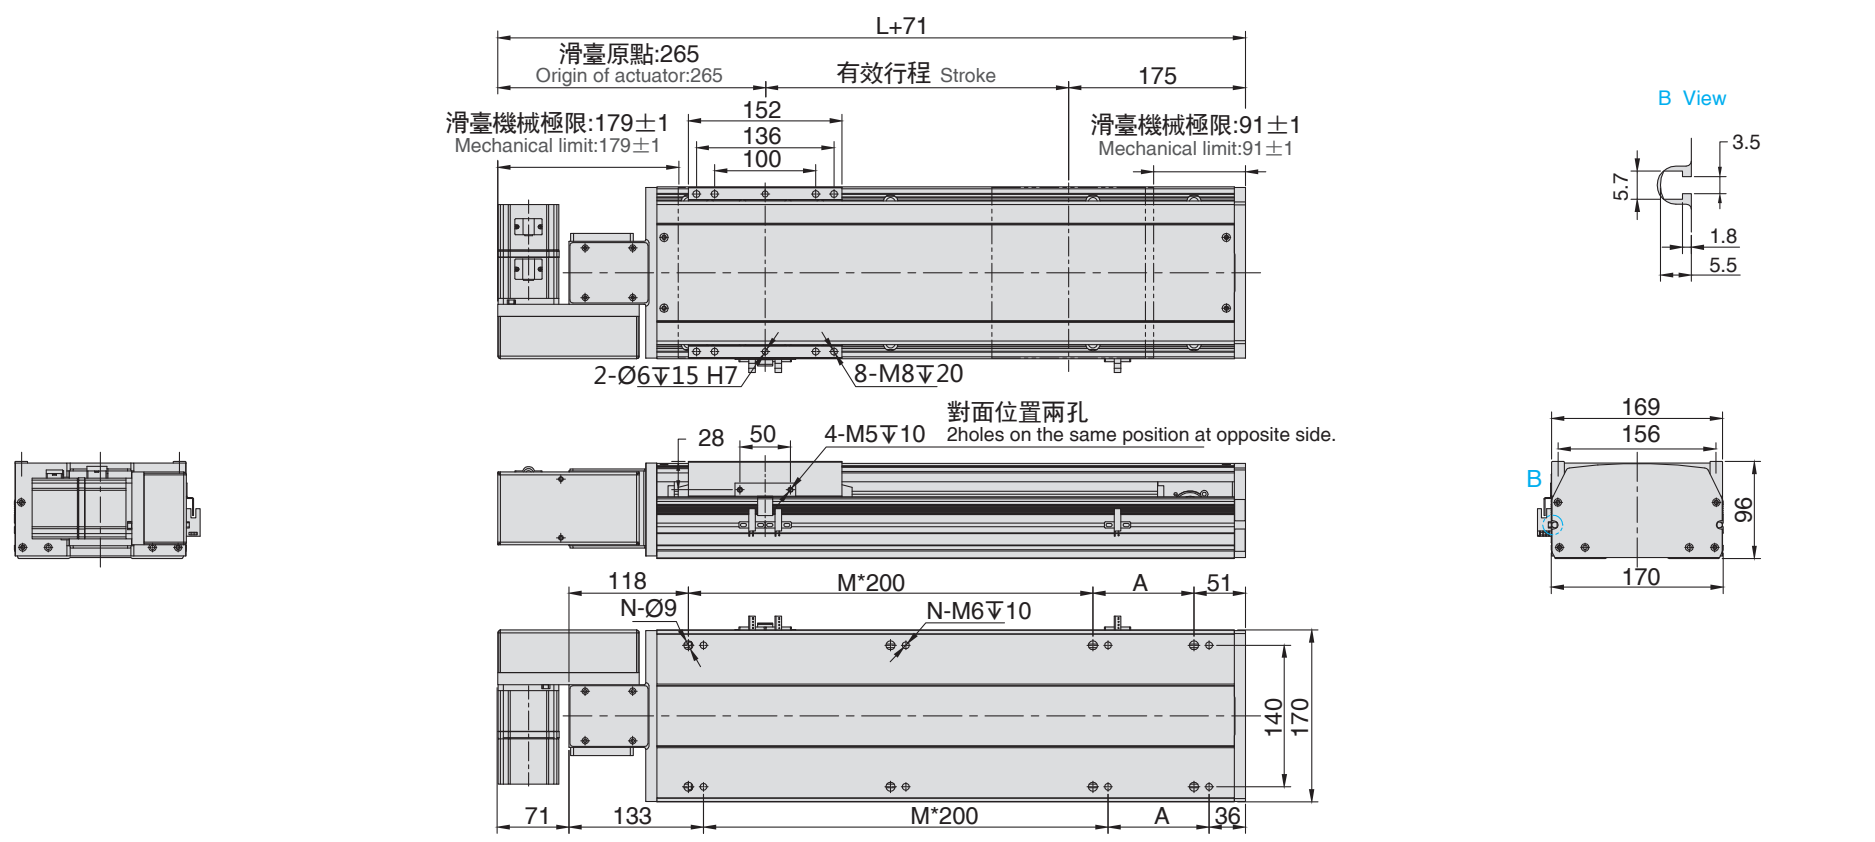

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	9.01	10.51	12.01	13.51	15.01	16.51	18.01	19.51	21.01	22.51	24.01	25.51	27.01	28.51	30.01	31.51	33.01	34.51	36.01	37.51	39.01	40.51	42.01	43.51	45.01	46.51	48.01	49.51	51.01	52.51

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	54.01	55.51	57.01	58.51	60.01	61.51	63.01	64.51	66.01	67.51	69.01	70.51	72.01	73.51	75.01	76.51	78.01	80.51	81.01	82.51	84.01	85.51	87.01	88.51	90.01	91.51	93.01	94.51	96.01	97.51

MOTEK

马达左下折/马达右下折
Motor Left Lower Side / Motor Right Lower Side

LD 馬達左下折 Motor Left Lower Side

單位 Unit : mm

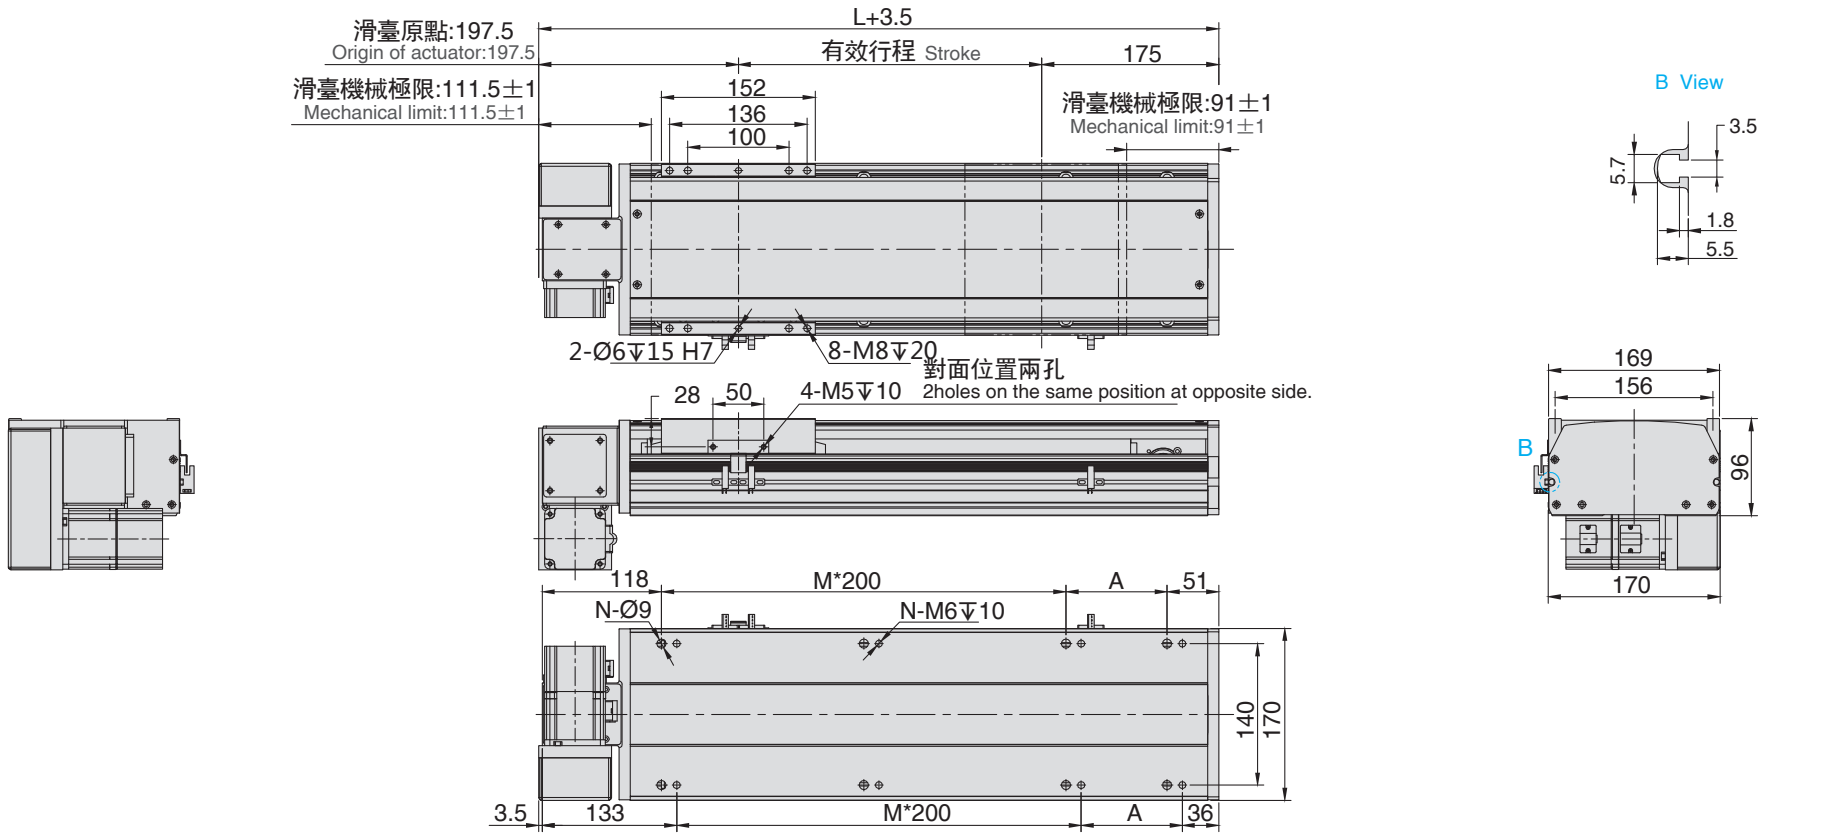

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	9.01	10.51	12.01	13.51	15.01	16.51	18.01	19.51	21.01	22.51	24.01	25.51	27.01	28.51	30.01	31.51	33.01	34.51	36.01	37.51	39.01	40.51	42.01	43.51	45.01	46.51	48.01	49.51	51.01	52.51
有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	54.01	55.51	57.01	58.51	60.01	61.51	63.01	64.51	66.01	67.51	69.01	70.51	72.01	73.51	75.01	76.51	78.01	80.51	81.01	82.51	84.01	85.51	87.01	88.51	90.01	91.51	93.01	94.51	96.01	97.51

RD 馬達右下折 Motor Right Lower Side

單位 Unit : mm

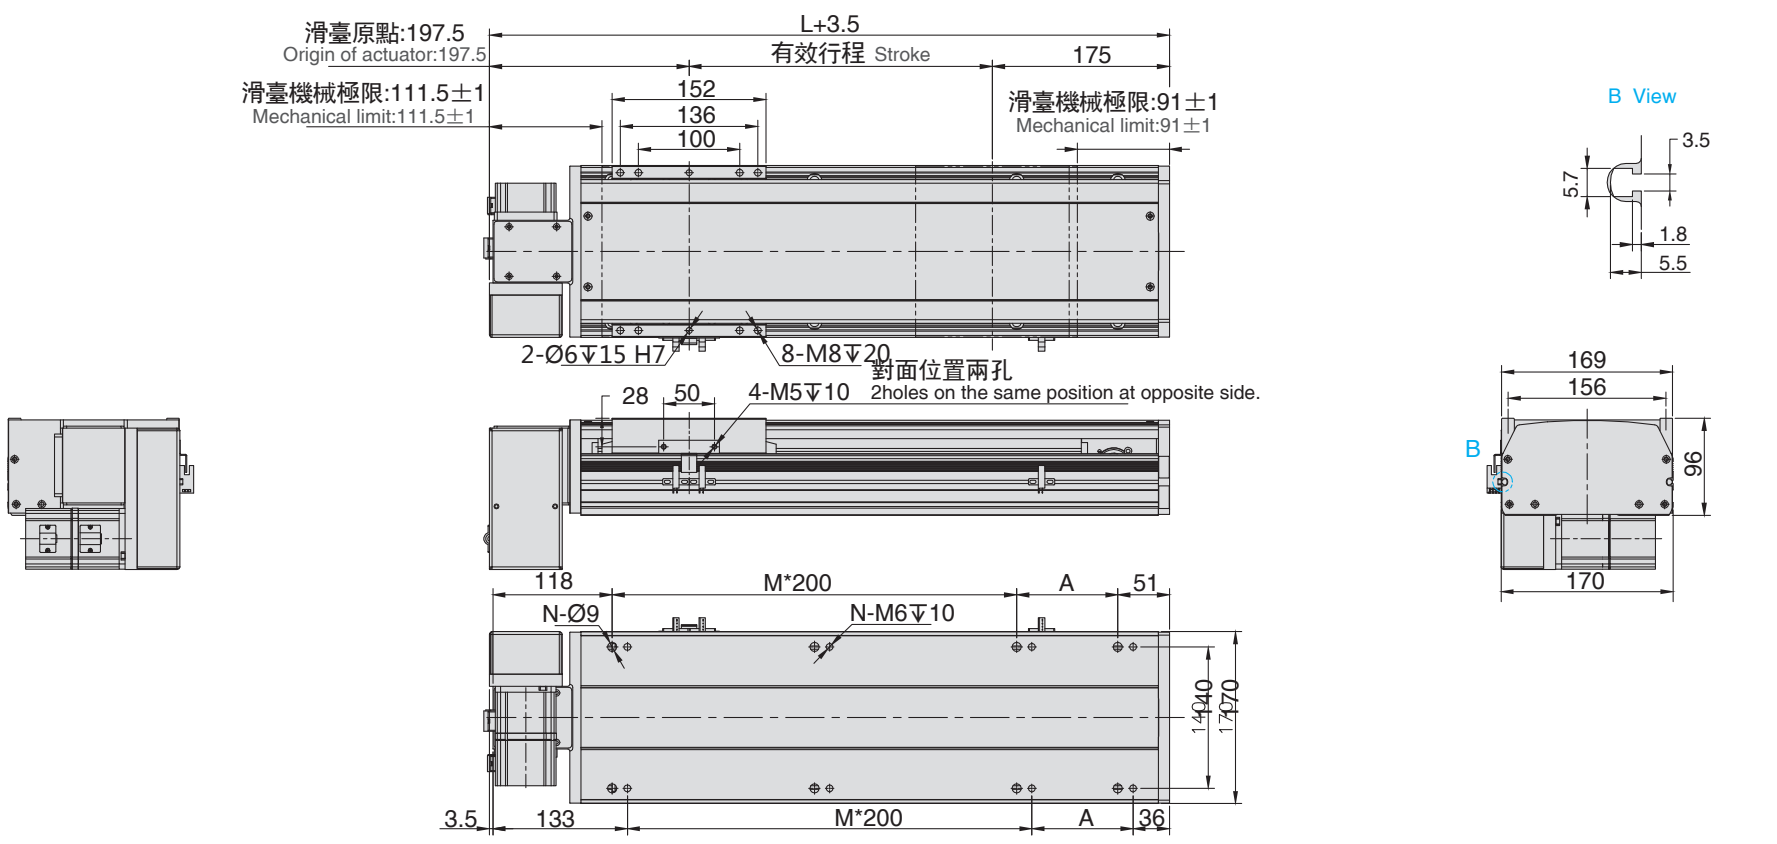

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	9.01	10.51	12.01	13.51	15.01	16.51	18.01	19.51	21.01	22.51	24.01	25.51	27.01	28.51	30.01	31.51	33.01	34.51	36.01	37.51	39.01	40.51	42.01	43.51	45.01	46.51	48.01	49.51	51.01	52.51
有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	54.01	55.51	57.01	58.51	60.01	61.51	63.01	64.51	66.01	67.51	69.01	70.51	72.01	73.51	75.01	76.51	78.01	80.51	81.01	82.51	84.01	85.51	87.01	88.51	90.01	91.51	93.01	94.51	96.01	97.51

马达左上折/马达右上折
Motor Left Upper Side / Motor Right Upper Side

LU 馬達左上折 Motor Left Upper Side

單位 Unit : mm

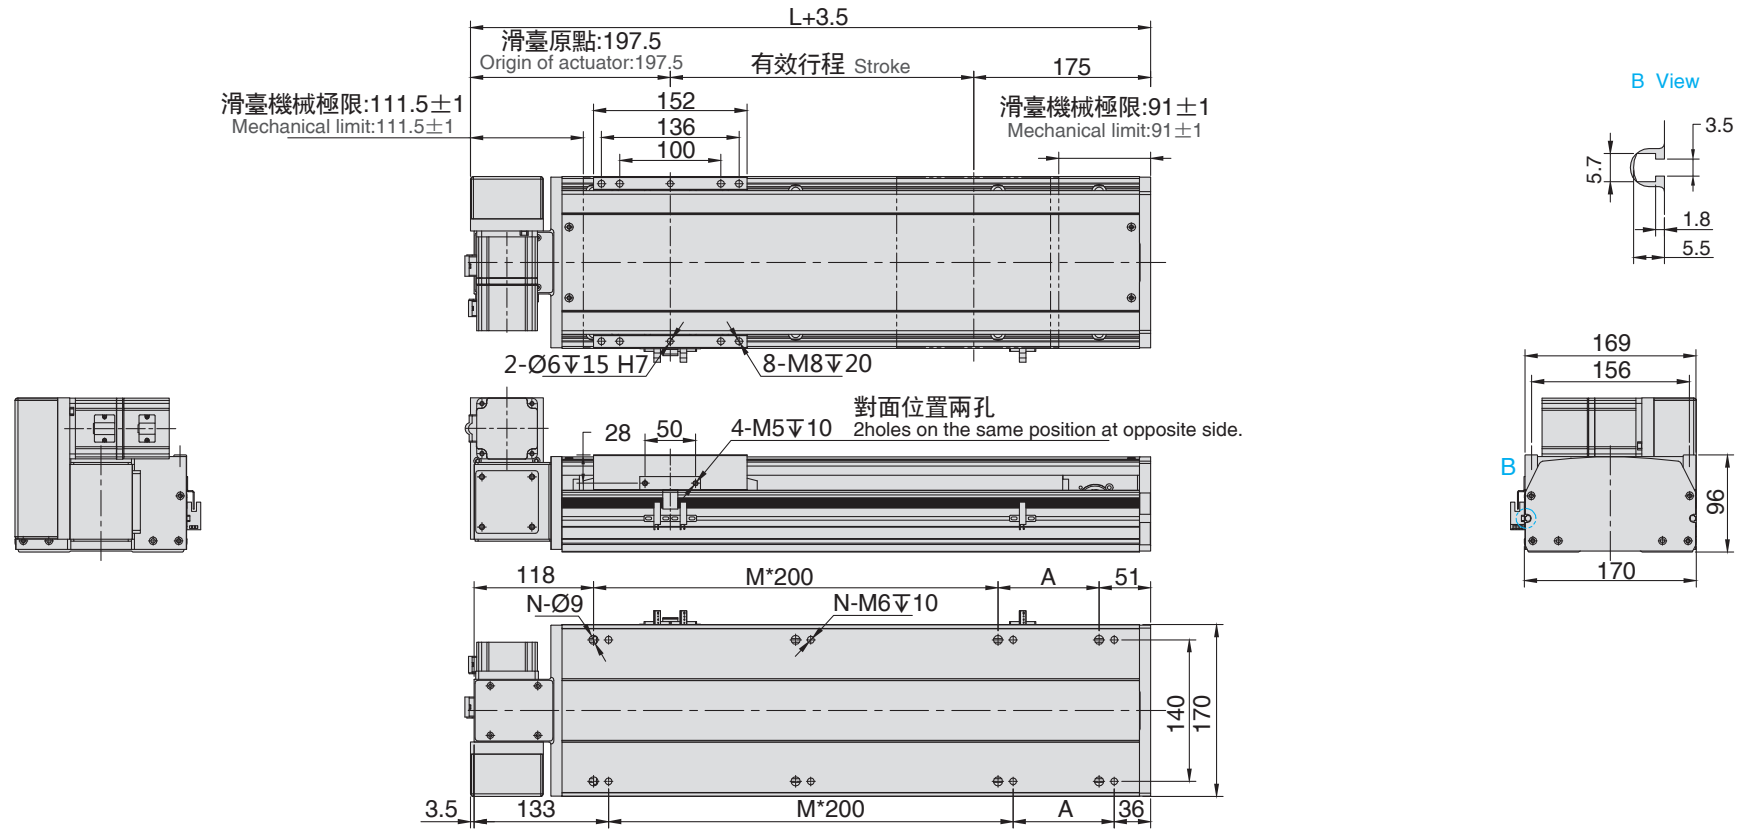

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	9.01	10.51	12.01	13.51	15.01	16.51	18.01	19.51	21.01	22.51	24.01	25.51	27.01	28.51	30.01	31.51	33.01	34.51	36.01	37.51	39.01	40.51	42.01	43.51	45.01	46.51	48.01	49.51	51.01	52.51

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	54.01	55.51	57.01	58.51	60.01	61.51	63.01	64.51	66.01	67.51	69.01	70.51	72.01	73.51	75.01	76.51	78.01	80.51	81.01	82.51	84.01	85.51	87.01	88.51	90.01	91.51	93.01	94.51	96.01	97.51

RU 馬達右上折 Motor Right Upper Side

單位 Unit : mm

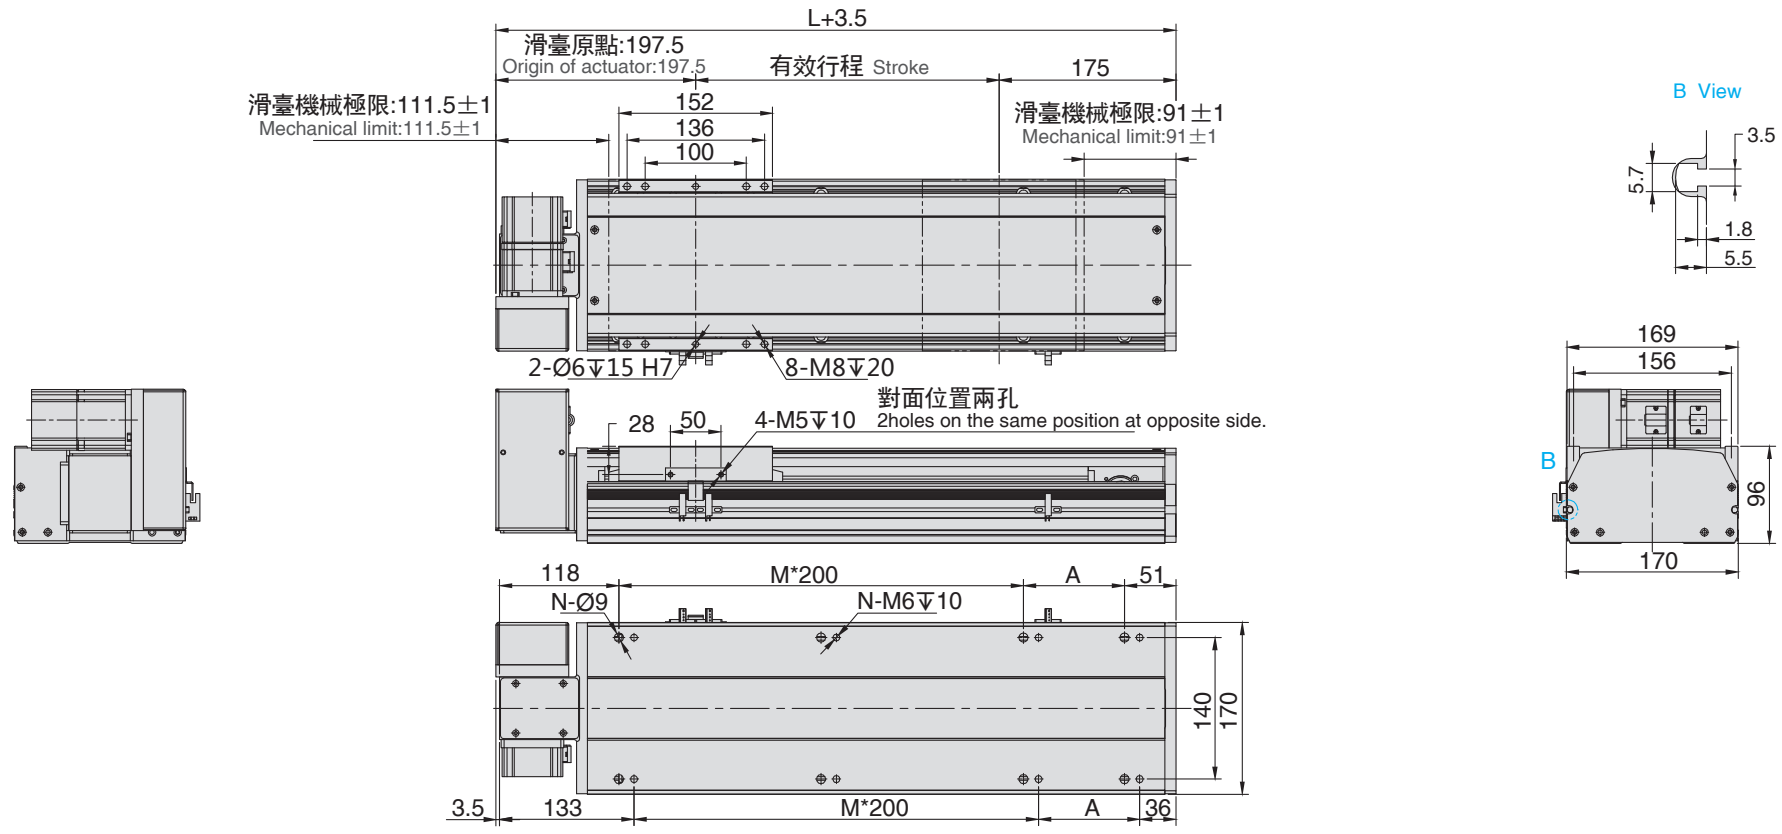

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	469	519	569	619	669	719	769	819	869	919	969	1019	1069	1119	1169	1219	1269	1319	1369	1419	1469	1519	1569	1619	1669	1719	1769	1819	1869	1919
A	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150
M	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8	8
N	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20	20
KG	9.01	10.51	12.01	13.51	15.01	16.51	18.01	19.51	21.01	22.51	24.01	25.51	27.01	28.51	30.01	31.51	33.01	34.51	36.01	37.51	39.01	40.51	42.01	43.51	45.01	46.51	48.01	49.51	51.01	52.51

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1969	2019	2069	2119	2169	2219	2269	2319	2369	2419	2469	2519	2569	2619	2669	2719	2769	2819	2869	2919	2969	3019	3069	3119	3169	3219	3269	3319	3369	3419
A	200	50	100	150	200	50	100	150	2200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15	16
N	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	36
KG	54.01	55.51	57.01	58.51	60.01	61.51	63.01	64.51	66.01	67.51	69.01	70.51	72.01	73.51	75.01	76.51	78.01	80.51	81.01	82.51	84.01	85.51	87.01	88.51	90.01	91.51	93.01	94.51	96.01	97.51

JCCB102 無塵环境 /皮帶驅動

MOTEK

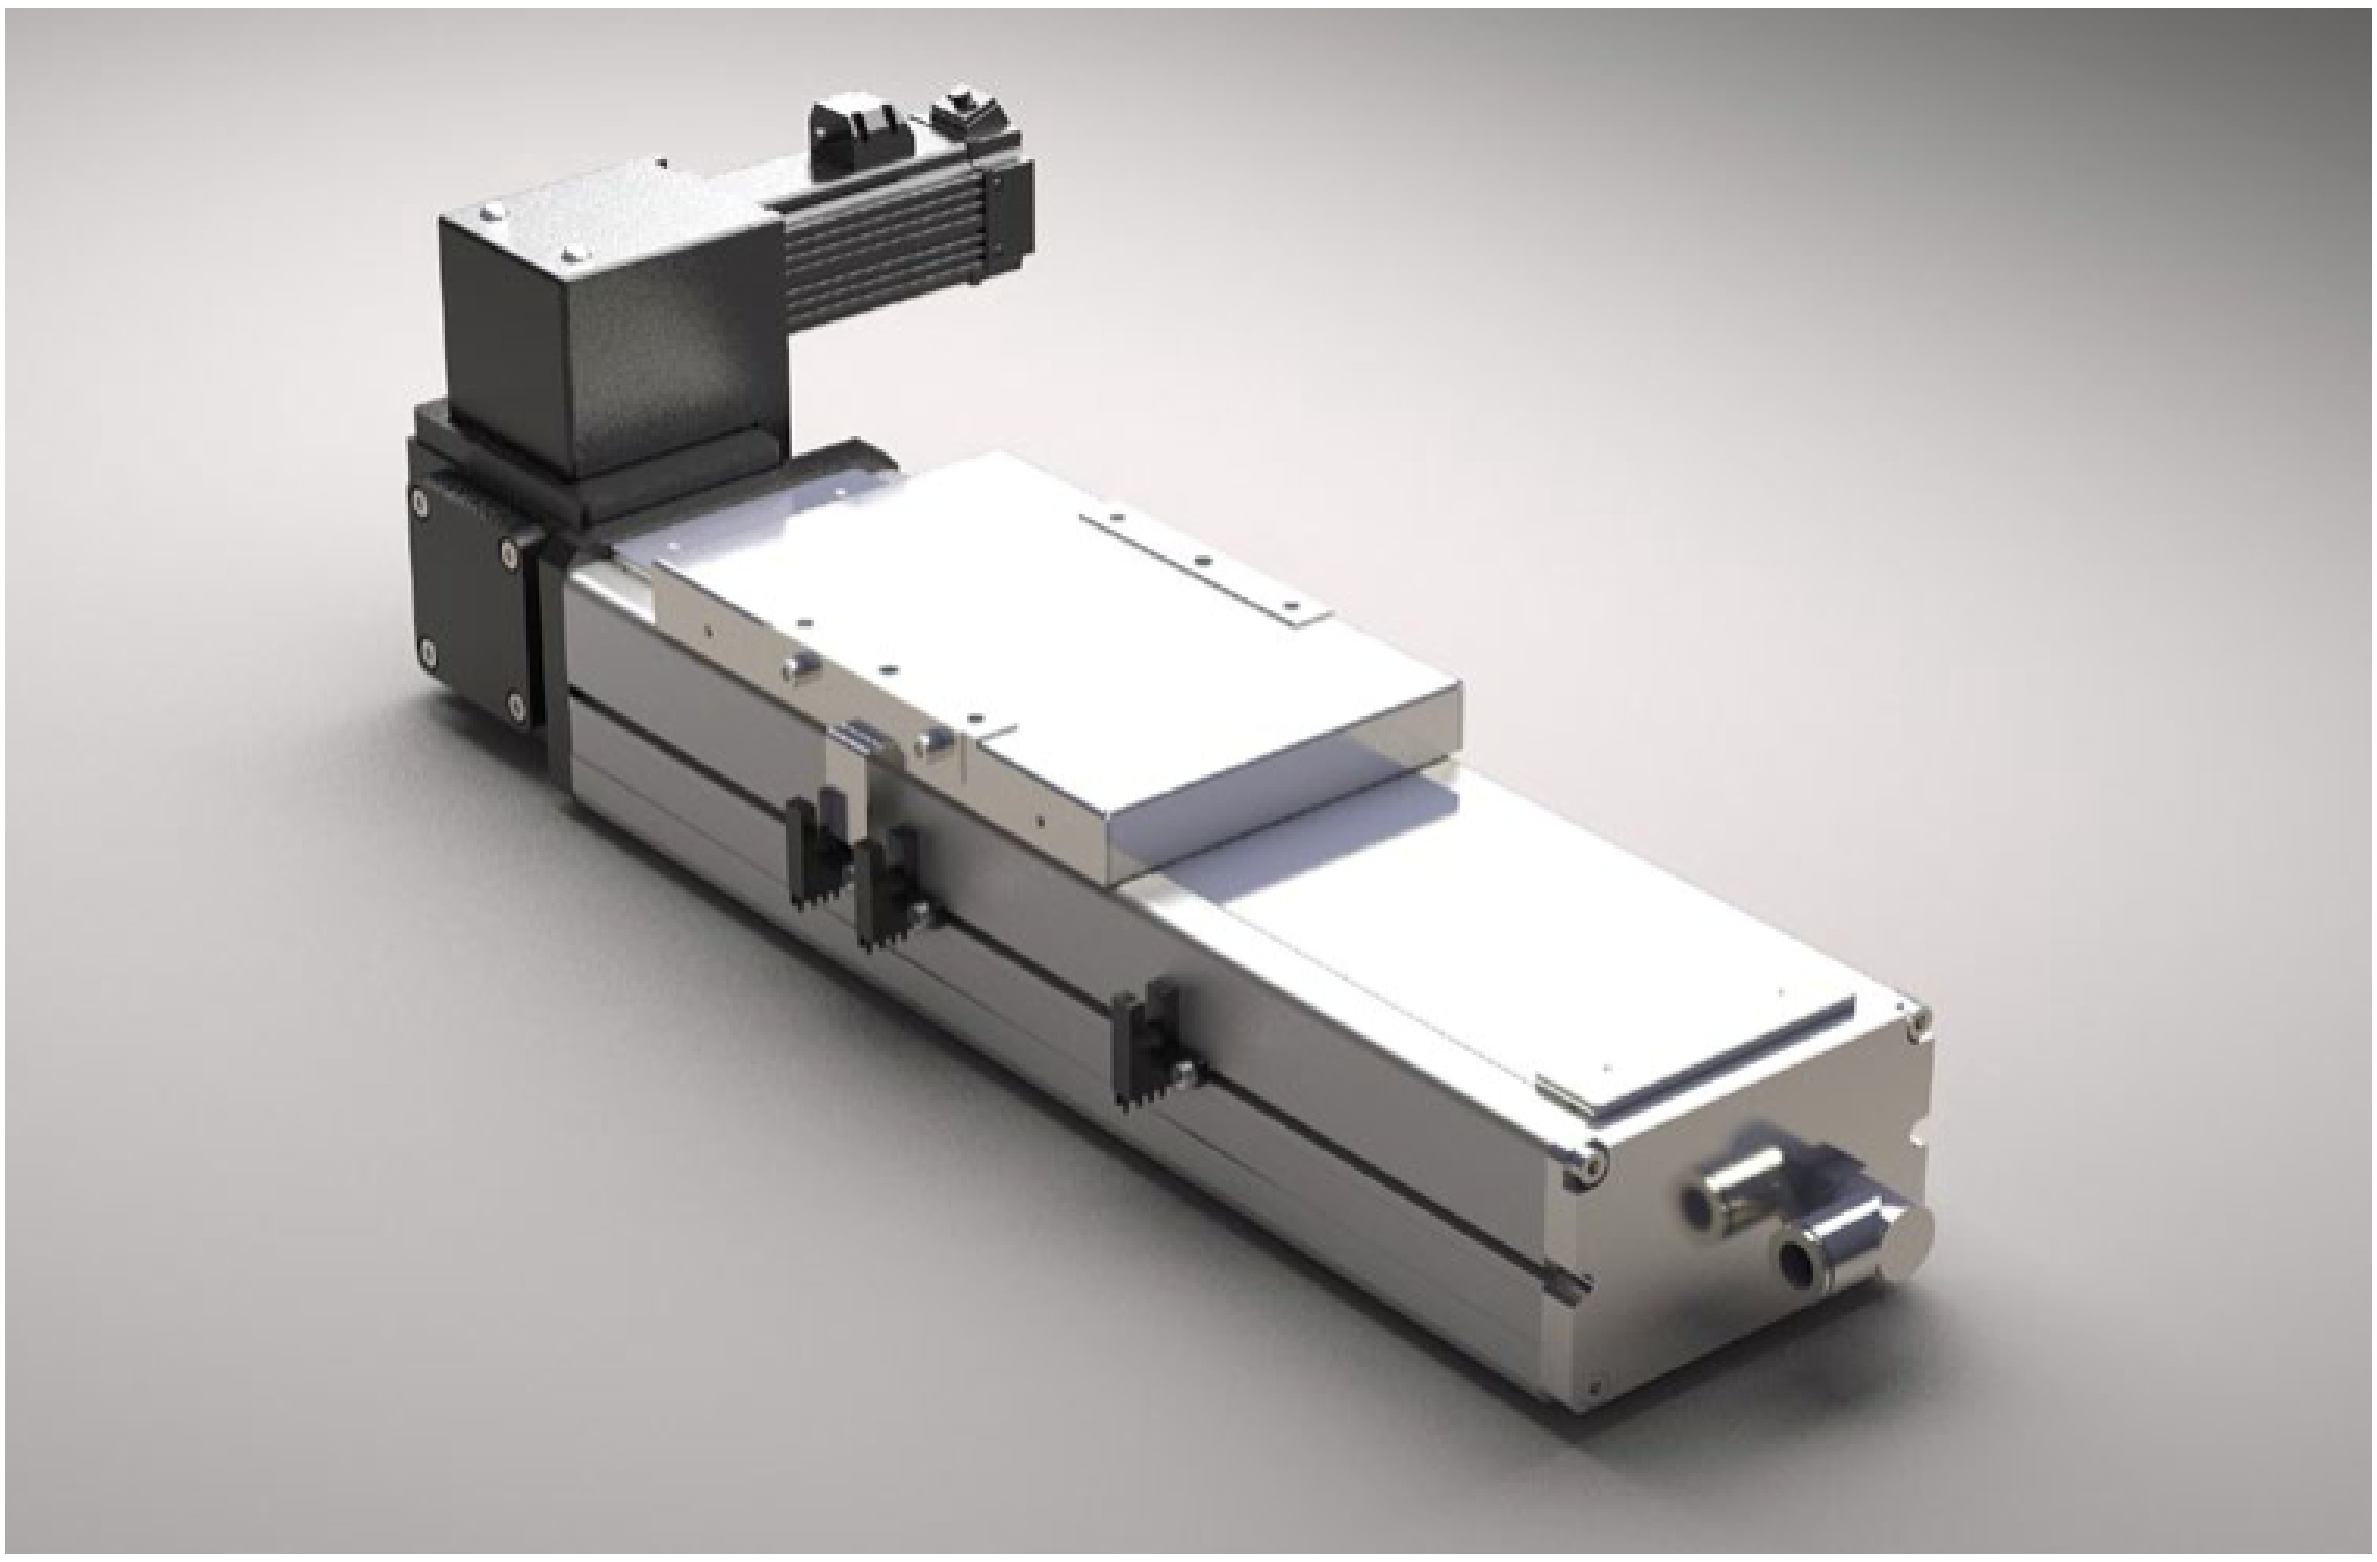

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸

This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	皮帶寬度 Belt Width	直線滑轨 Linear Guide
2550mm	1600mm/s	100W	15mm	20X15.5-1支

型号表示方式 Ordering Method

JCCB10 - L 32 -100 - L - N10 - C 4 - 0001

- 本体型号 Model: JCCB10
- 行程 Stroke: 100~2550
- 特注式样 Special Order NO.: 0001

皮带型式 Belt Type

L	无塵皮带 Clean belt
X	橡胶皮带 Rubber belt

導程 Lead

32	32mm

马达连结形式 Motor Position

L	马达左方 Motor Left
LU	马达左上方 Motor Upper Left
LD	马达左下方 Motor Lower Left
R	马达右方 Motor Right
RU	马达右上方 Motor Upper Right
RD	马达右下方 Motor Lower Right

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

P	松下 Panasonic	10	100W
T	台达 Delta	-	-
N	日本电产 Nidec	-	-

原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side

C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

外置型 Out Side

3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

JCCB102 無塵环境 /皮帶驅動

MOTEK

基本仕樣 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.04
	導程 Lead (mm)		32
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		1600
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	10
		垂直使用 Vertical (kg)	
	定格推力 Rated Thrust (N)		61
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-2550mm/50間隔 50mm pitch
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		100W
	皮帶寬度 Belt Width (mm)		15
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		20X15.5
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

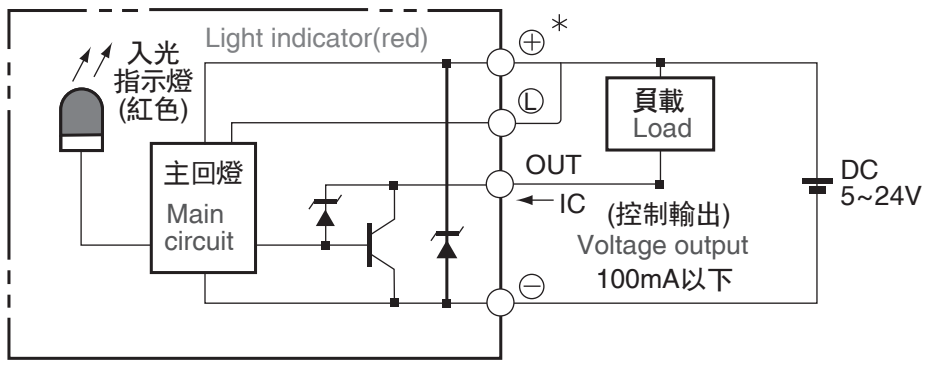

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
5kg	495	152	128
8kg	301	91	77
10kg	236	71	60



(單位:mm)

墻面安裝 Wall Installation	A	B	C
4kg	162	192	625
7kg	89	106	347
10kg	60	71	236

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	110
MP	110
MR	120

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.

※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為5000公里。
Ope ration li fe is 5,000km when the product is using under the specified condition

※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
日本電産 Nidec	N	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MY101N2LN07	DA2Z123
國際 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	MSMD012P1S	MADDT1205
臺達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	100	220	ECMA-C20401GS	ASD-B20121-B

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

L 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

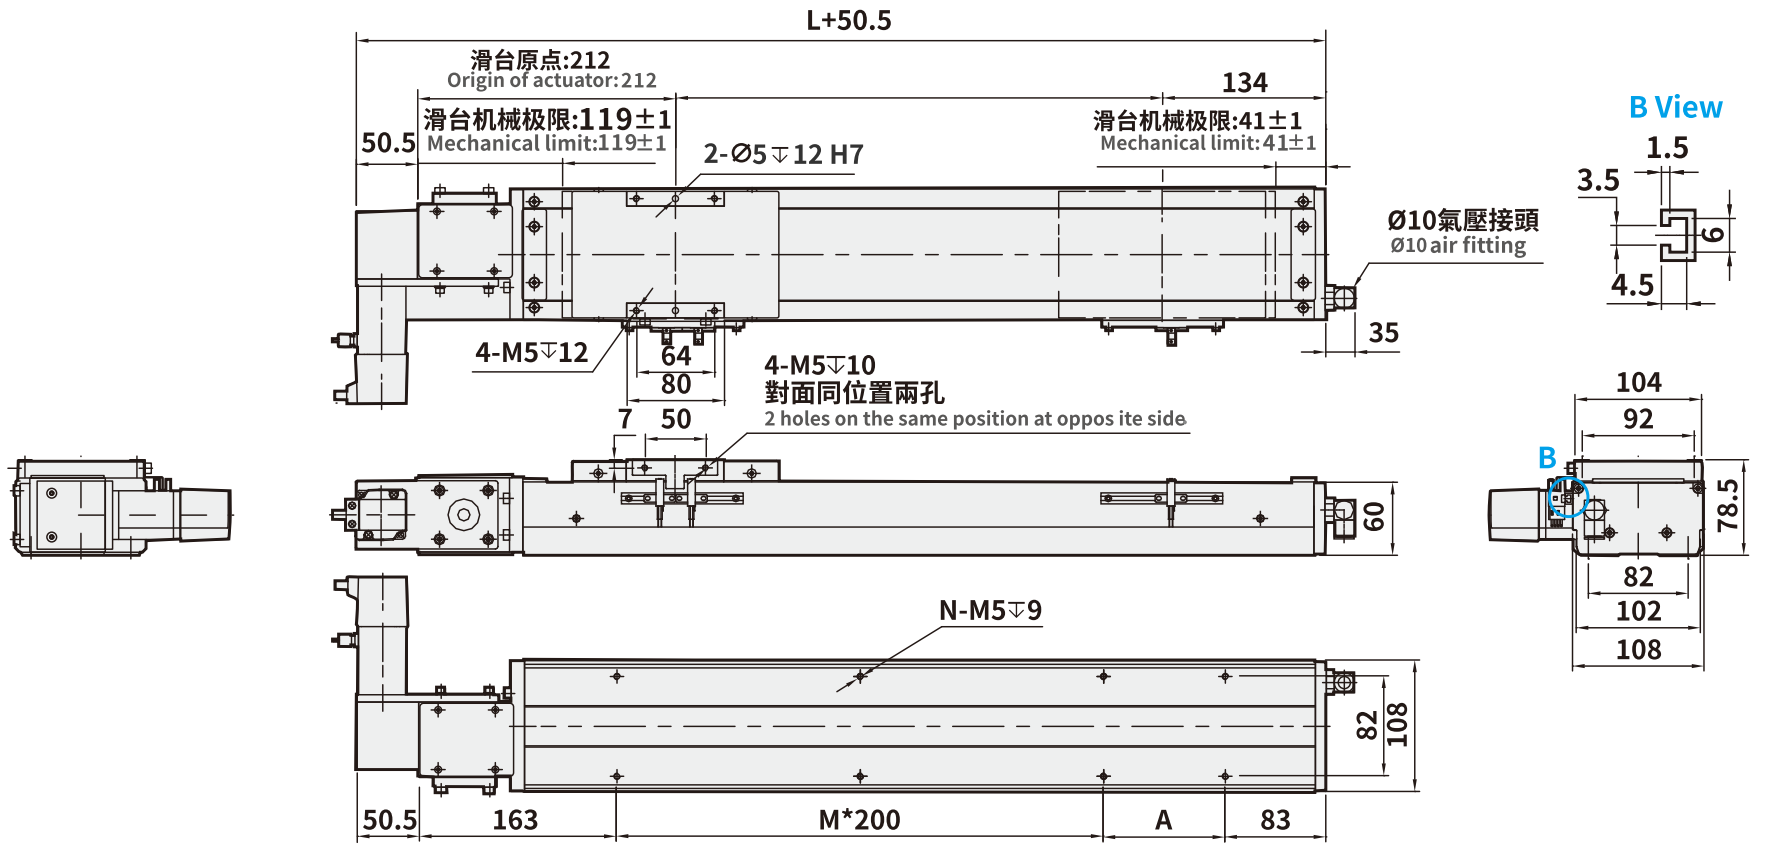

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296	1346	1396	1446	1496	1546	1596	1646
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1696	1746	1796	1846	1896	1946	1996	2046	2096	2146	2196	2246	2296	2346	2396	2446	2496	2546	2596	2646	2696	2746	2796	2846	2896
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	18.86	19.28	19.7	19.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

R 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

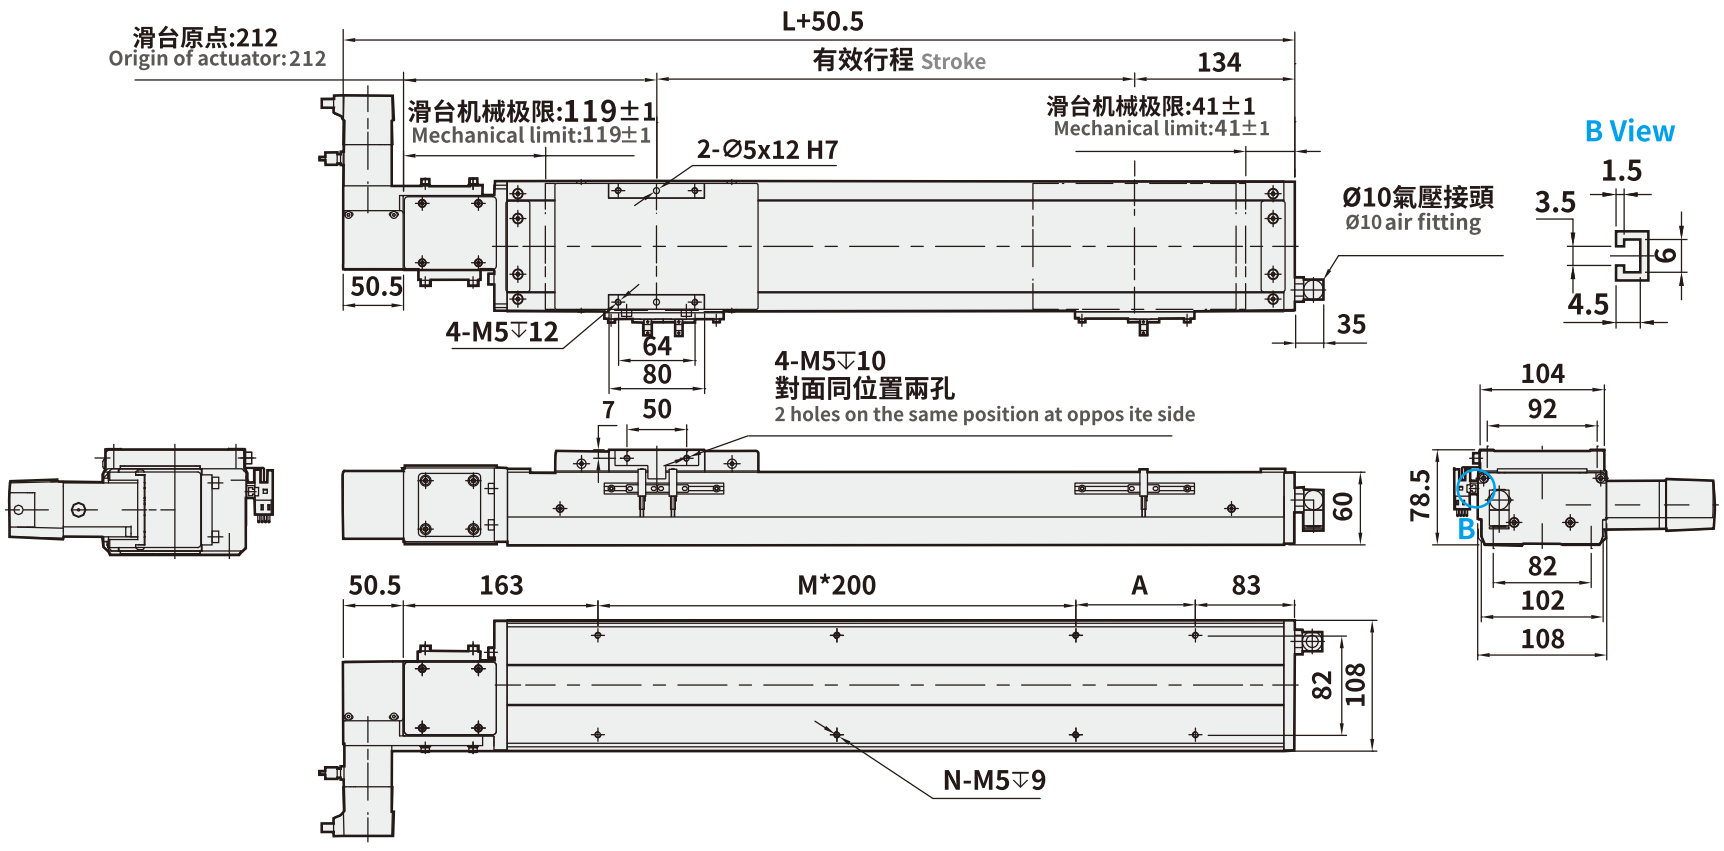

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296	1346	1396	1446	1496	1546	1596	1646
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1696	1746	1796	1846	1896	1946	1996	2046	2096	2146	2196	2246	2296	2346	2396	2446	2496	2546	2596	2646	2696	2746	2796	2846	2896
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	18.86	19.28	19.7	19.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

马达左下折/马达右下折
Motor Left Lower Side / Motor Right Lower Side

LD 马达左下折Motor Left Lower Side

單位 Unit : mm

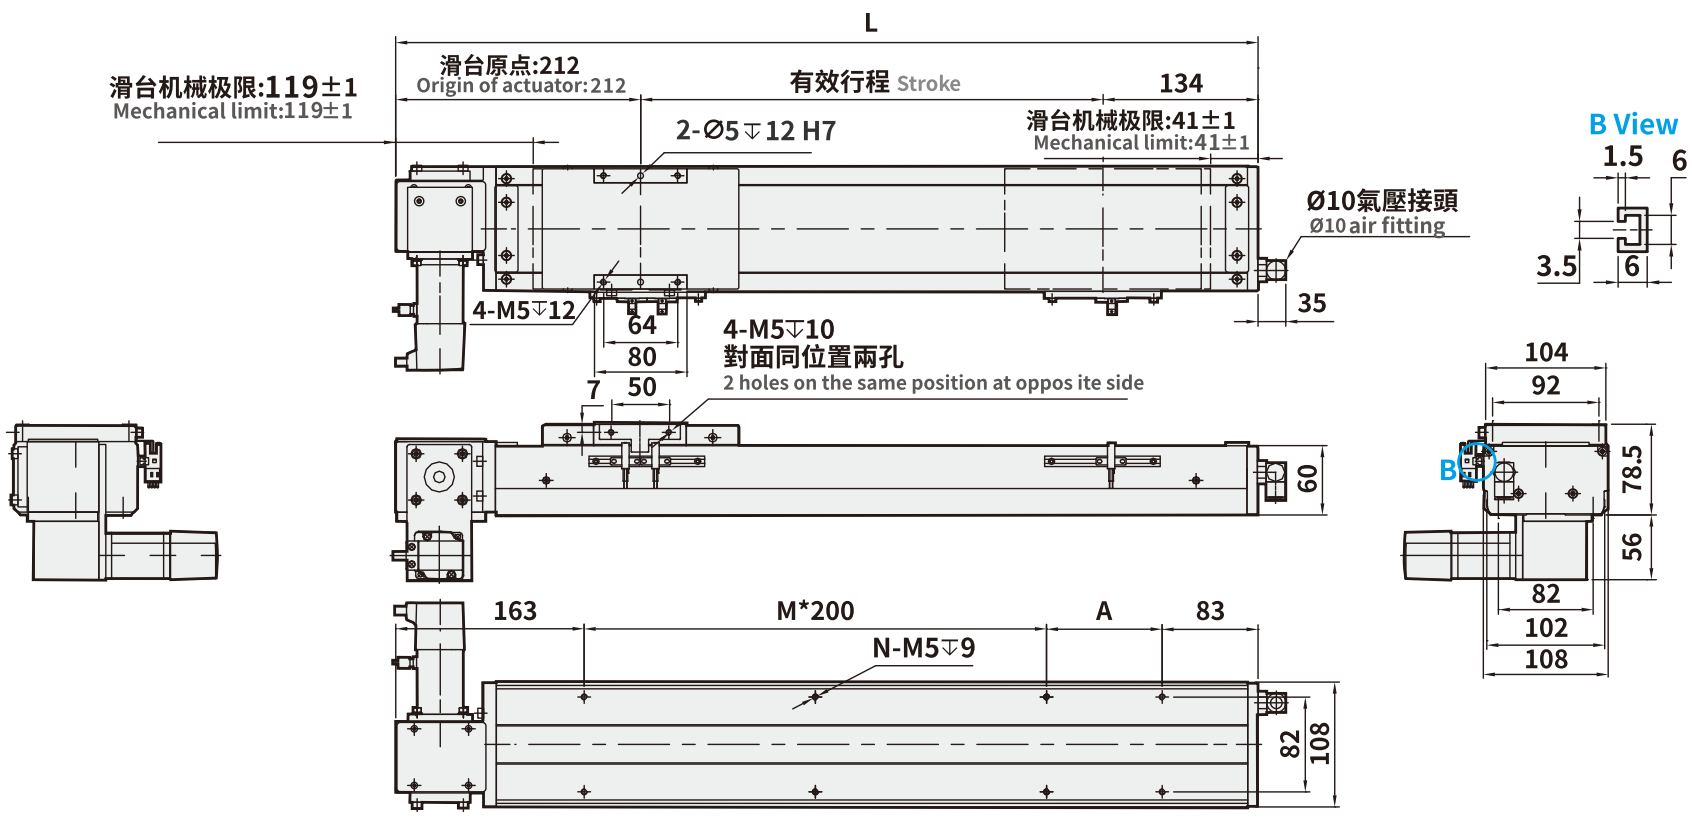

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296	1346	1396	1446	1496	1546	1596	1646
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1696	1746	1796	1846	1896	1946	1996	2046	2096	2146	2196	2246	2296	2346	2396	2446	2496	2546	2596	2646	2696	2746	2796	2846	2896
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	18.86	19.28	19.7	19.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

RD 马达右下折 Motor Right Lower Side

單位 Unit : mm

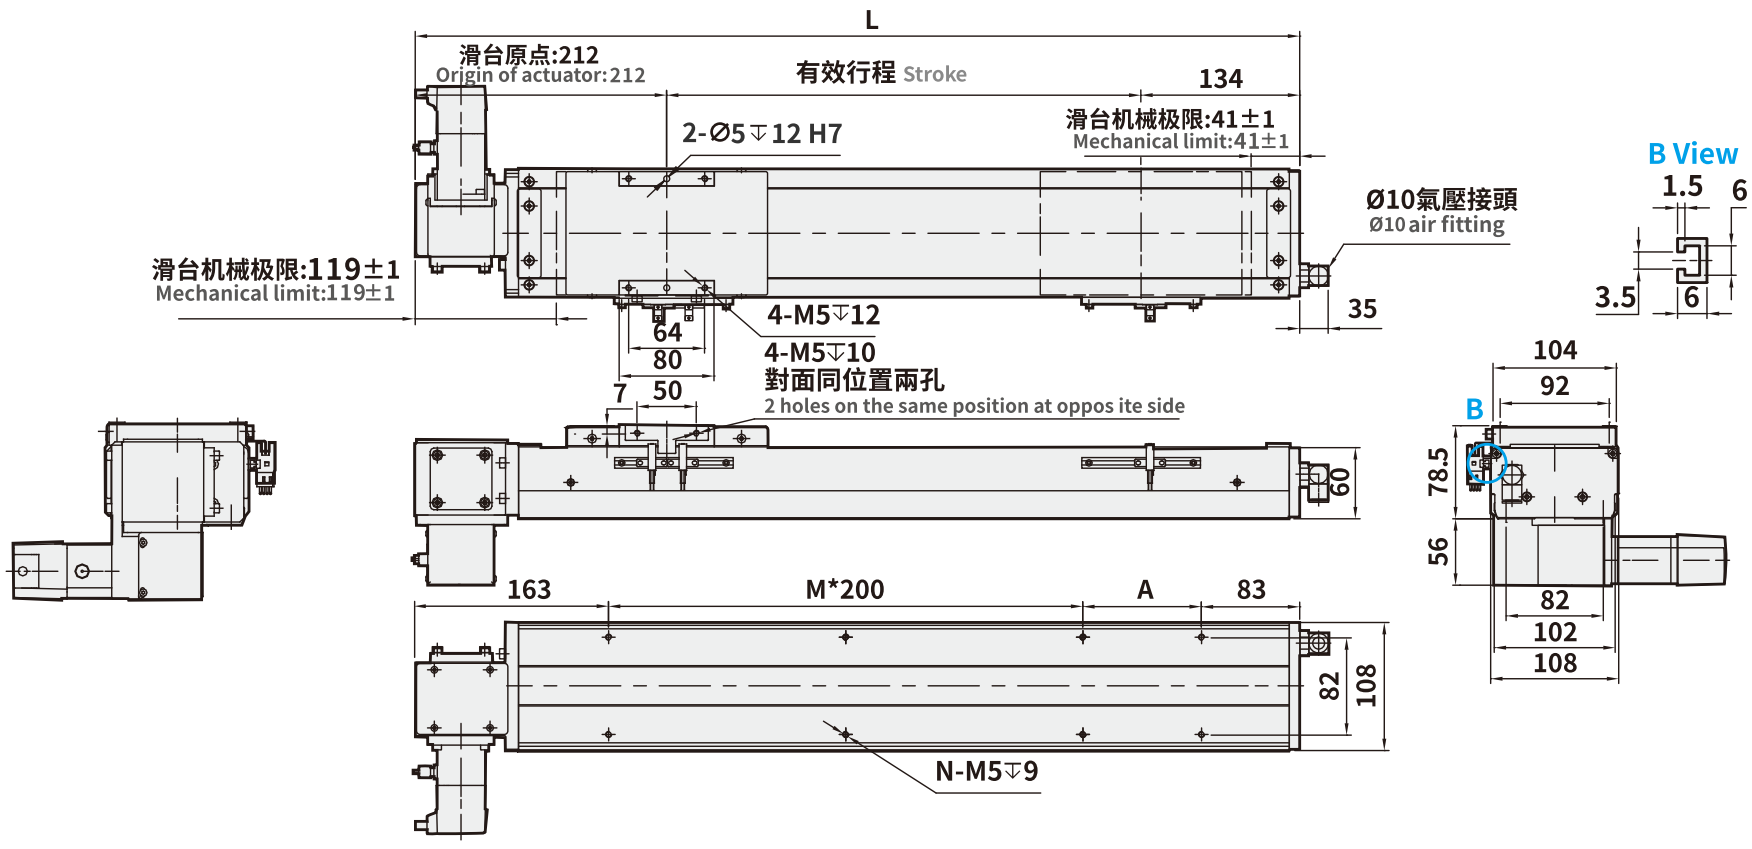

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296	1346	1396	1446	1496	1546	1596	1646
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1696	1746	1796	1846	1896	1946	1996	2046	2096	2146	2196	2246	2296	2346	2396	2446	2496	2546	2596	2646	2696	2746	2796	2846	2896
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	18.86	19.28	19.7	19.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

马达左上折/马达右上折
Motor Left Upper Side / Motor Right Upper Side

LU 马达左上折 Motor Left Upper Side

單位 Unit : mm

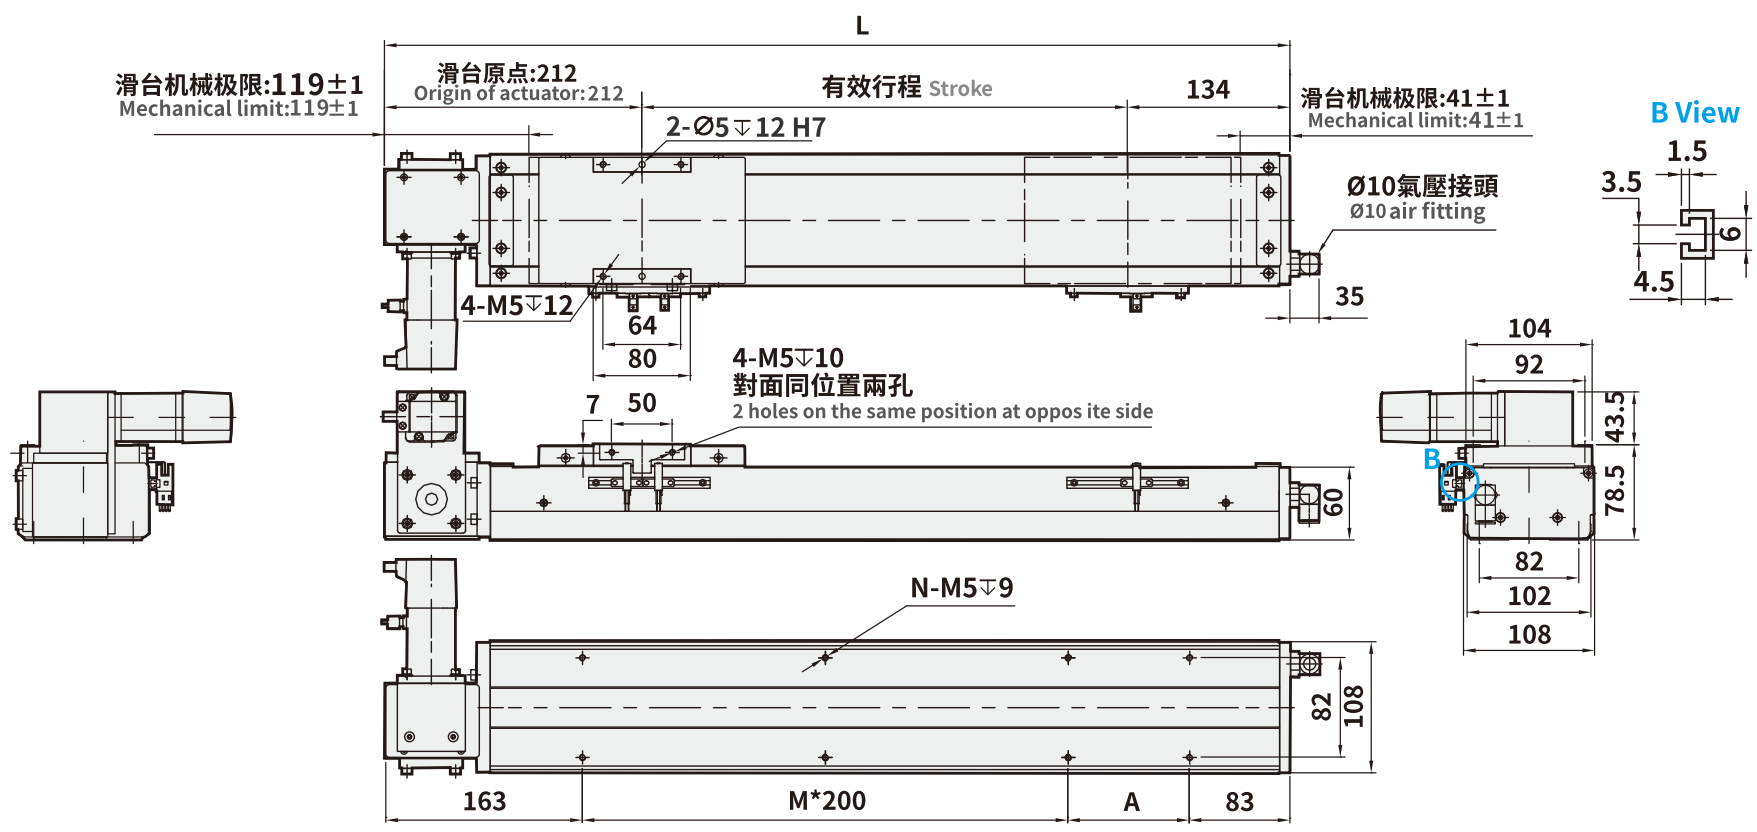

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296	1346	1396	1446	1496	1546	1596	1646
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1696	1746	1796	1846	1896	1946	1996	2046	2096	2146	2196	2246	2296	2346	2396	2446	2496	2546	2596	2646	2696	2746	2796	2846	2896
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	18.86	19.28	19.7	19.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

RU 马达右上折 Motor Right Upper Side

單位 Unit : mm

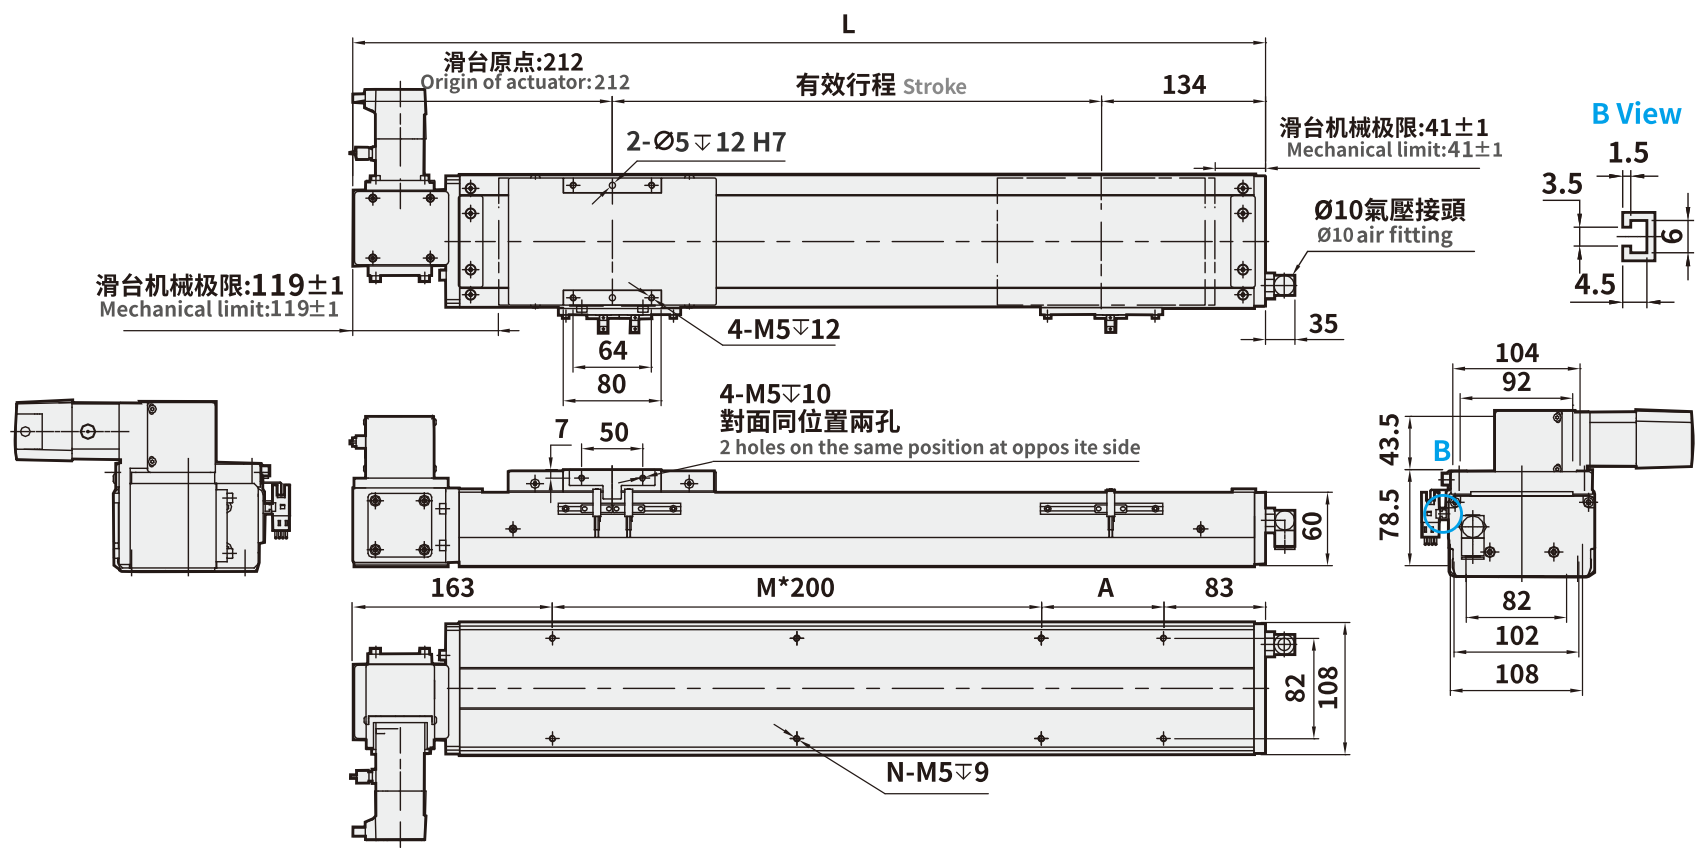

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300
L	446	496	546	596	646	696	746	796	846	896	946	996	1046	1096	1146	1196	1246	1296	1346	1396	1446	1496	1546	1596	1646
A	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	0	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6
N	4	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16
KG	8.3	8.73	9.15	9.57	10	10.42	10.84	11.26	11.69	12.11	12.53	12.96	13.38	13.8	14.23	14.65	15.07	15.49	15.92	16.34	16.76	17.18	17.6	18.02	18.44

有效行程 stroke	1350	1400	1450	1500	1550	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550
L	1696	1746	1796	1846	1896	1946	1996	2046	2096	2146	2196	2246	2296	2346	2396	2446	2496	2546	2596	2646	2696	2746	2796	2846	2896
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50
M	7	7	7	7	8	8	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13
N	18	18	18	18	20	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30
KG	18.86	19.28	19.7	19.12	20.54	20.96	21.38	21.8	22.22	22.64	23.06	23.48	23.9	24.32	24.74	25.16	25.58	26	26.42	26.84	27.26	27.68	28.1	28.52	28.94

JCCB135 無塵环境 /皮帶驅動

MOTEK

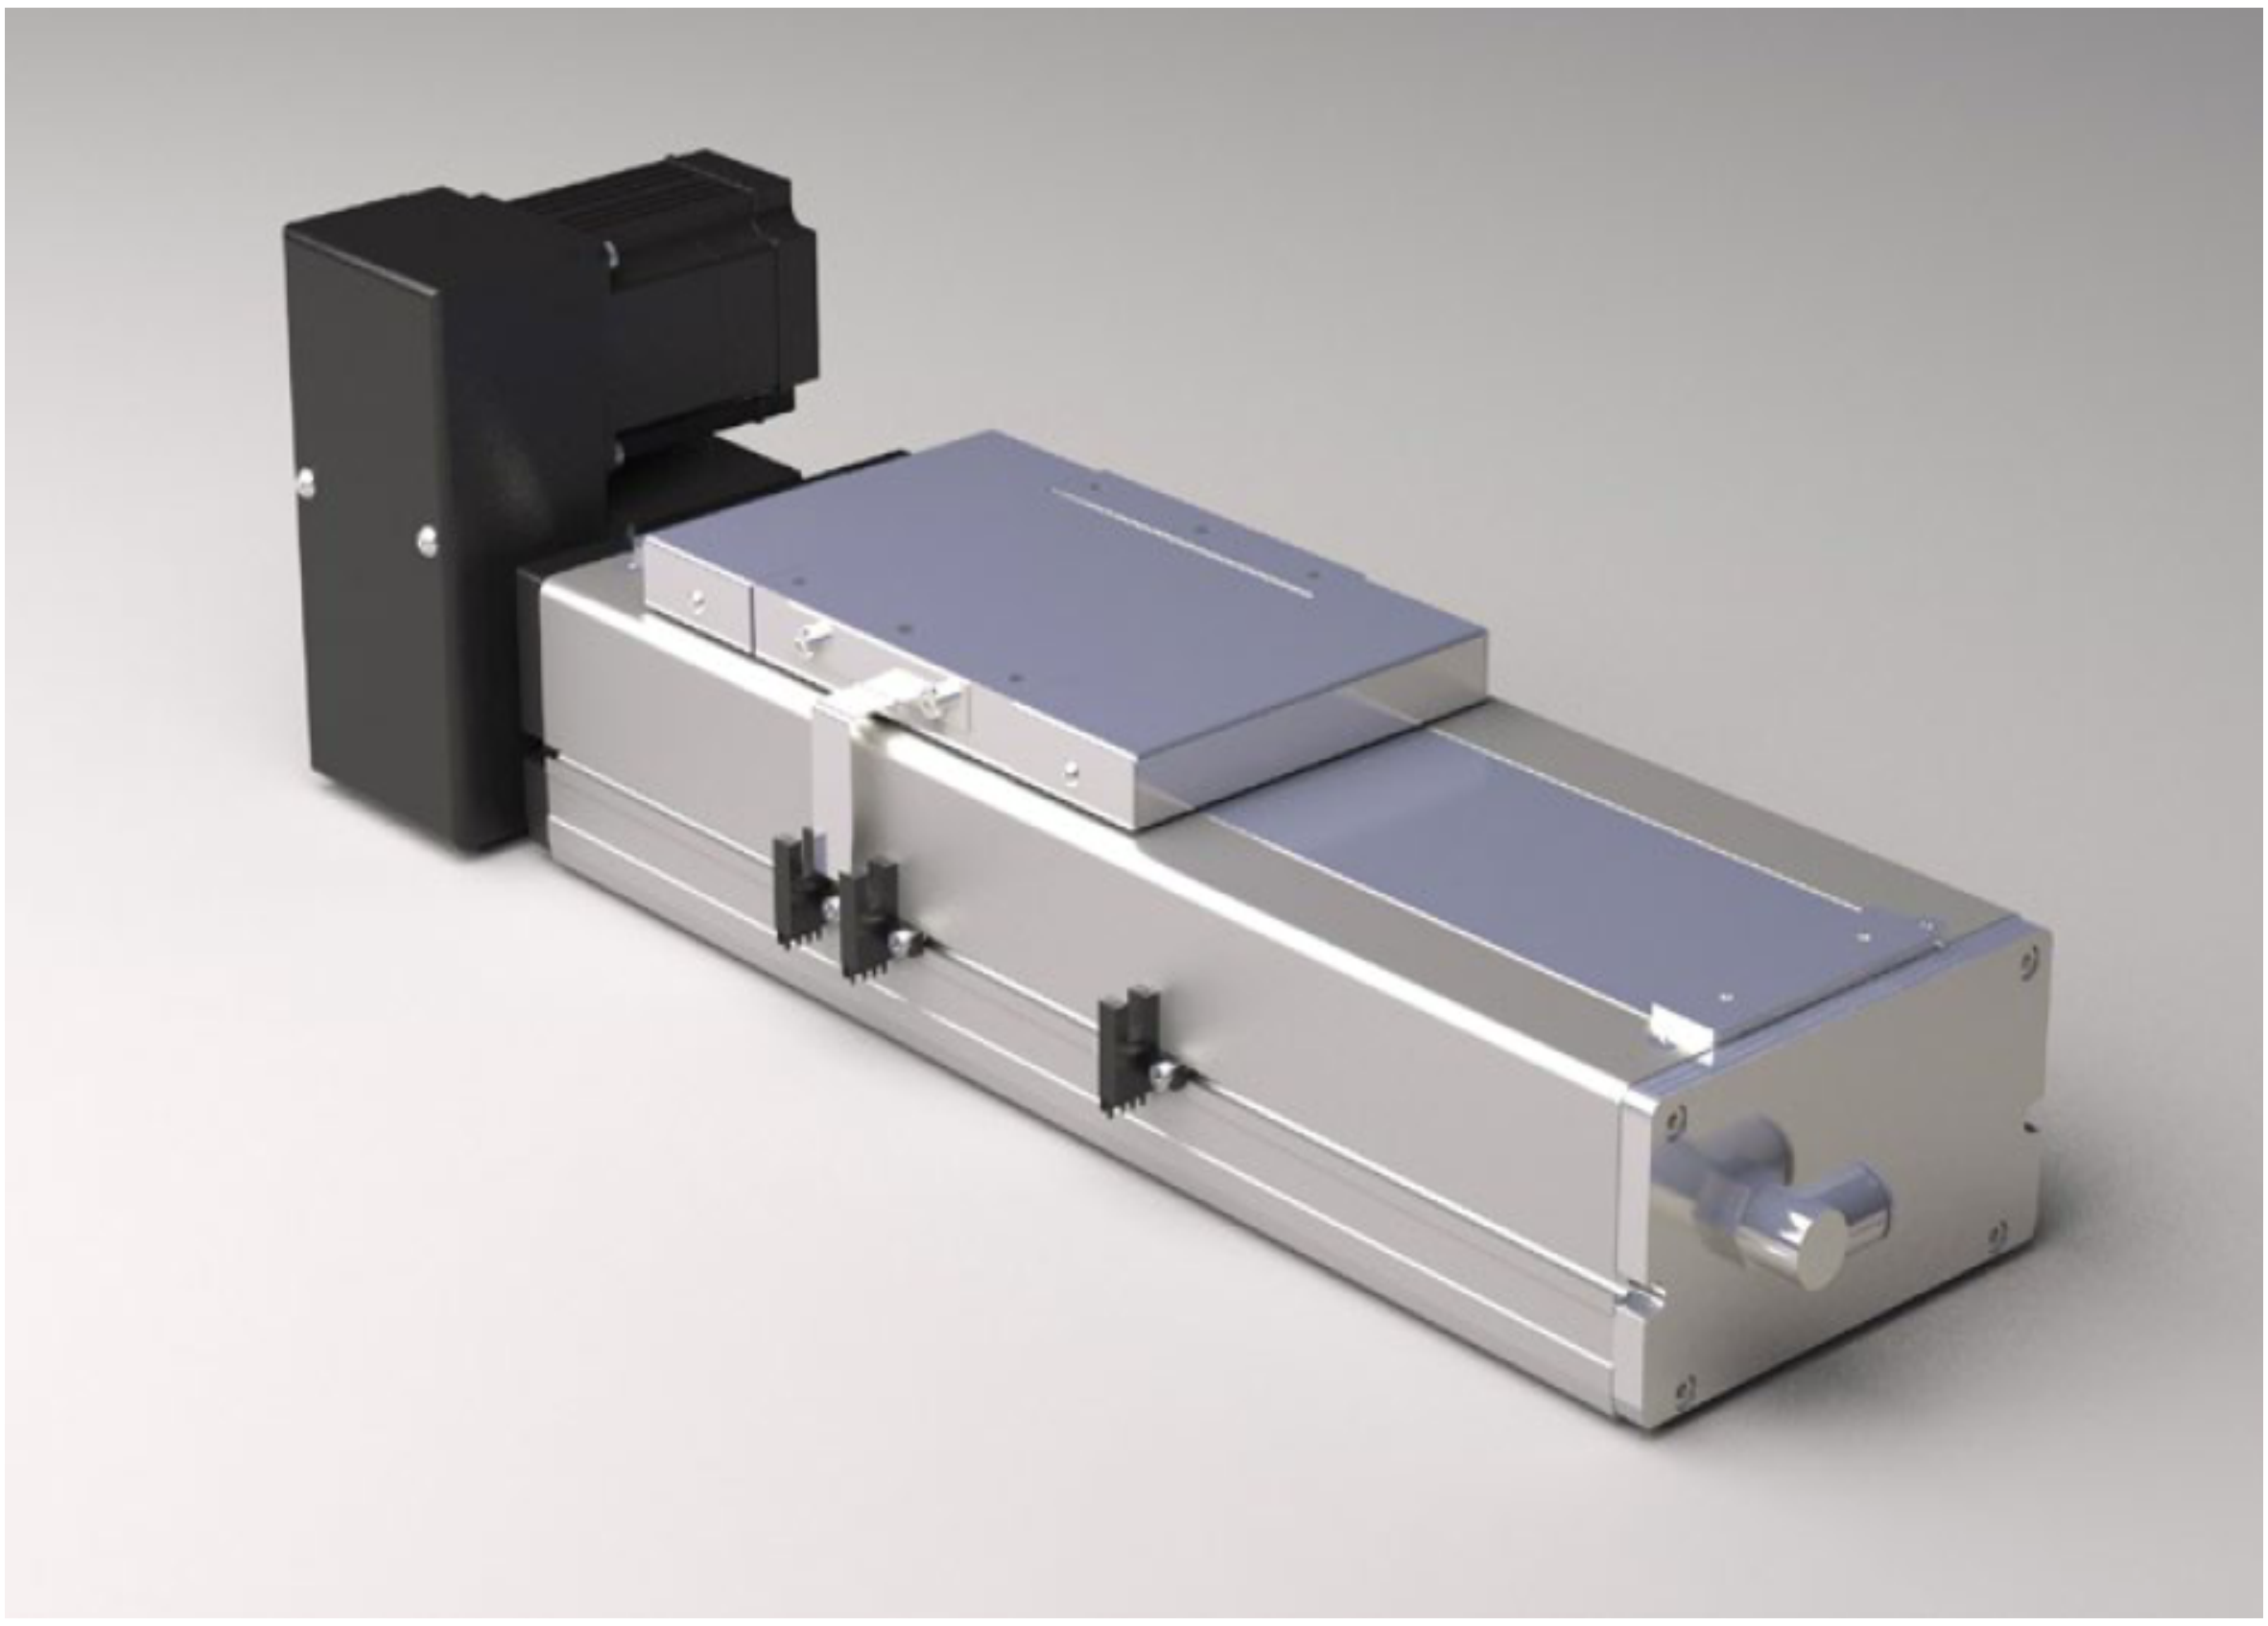

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	3050mm
最高速度 Maximum Speed	2000mm/s
馬達容量 Motor Output	200W
皮帶寬度 Belt Width	22mm
直線滑轨 Linear Guide	15x12.5-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCCB135 - L 40 -100 - L - N40 - C 4 - 0001

- 本体型号 Model: JCCB135
- 行程 Stroke: 100~3050
- 特注式样 Special Order NO.: 0001

皮带型式 Belt Type

L	无 塵皮带 Clean belt
X	橡胶皮带 Rubber belt

導程 Lead

40	40mm

马达连结形式 Motor Position

L	马达左方 Motor Left
LU	马达左上方 Motor Upper Left
LD	马达左下方 Motor Lower Left
R	马达右方 Motor Right
RU	马达右上方 Motor Upper Right
RD	马达右下方 Motor Lower Right

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

N	日本電產 Nidec	40	400W
T	台达 Delta	-	-
P	Panasonic	-	-

原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

基本仕様 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.04
	導程 Lead (mm)		40
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	25
		垂直使用 Vertical (kg)	
	定格推力 Rated Thrust (N)		100
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-3050mm/50間隔 50mm pitch
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		200W
	皮帶寬度 Belt Width (mm)		25
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		15X12.5
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

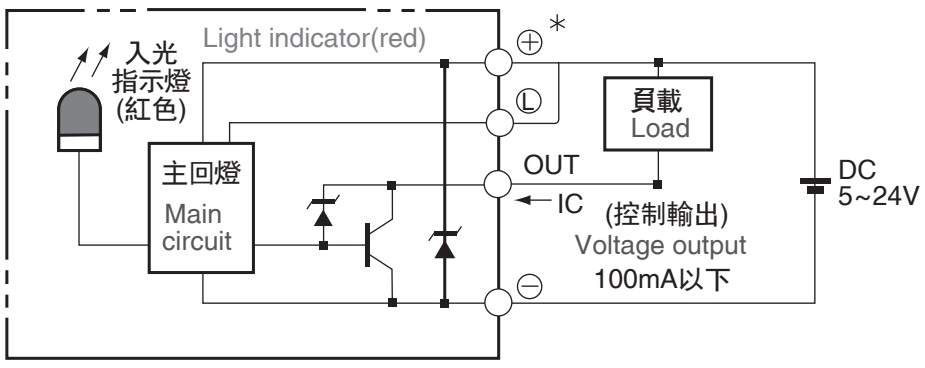

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	1794	688	538
20kg	858	324	253
25kg	670	251	197

墻面安裝 Wall Installation	A	B	C
10kg	348	446	1170
18kg	285	365	961
25kg	197	251	670

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	551
MP	552
MR	485

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.
※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為5000公里。
Ope ration li fe is 5,000km when the product is using under the specified condition
※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
日本電產 Nidec	N	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
國際 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042P1S	MBDDT2210
臺達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604RS	ASD-B20421-B

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

L 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

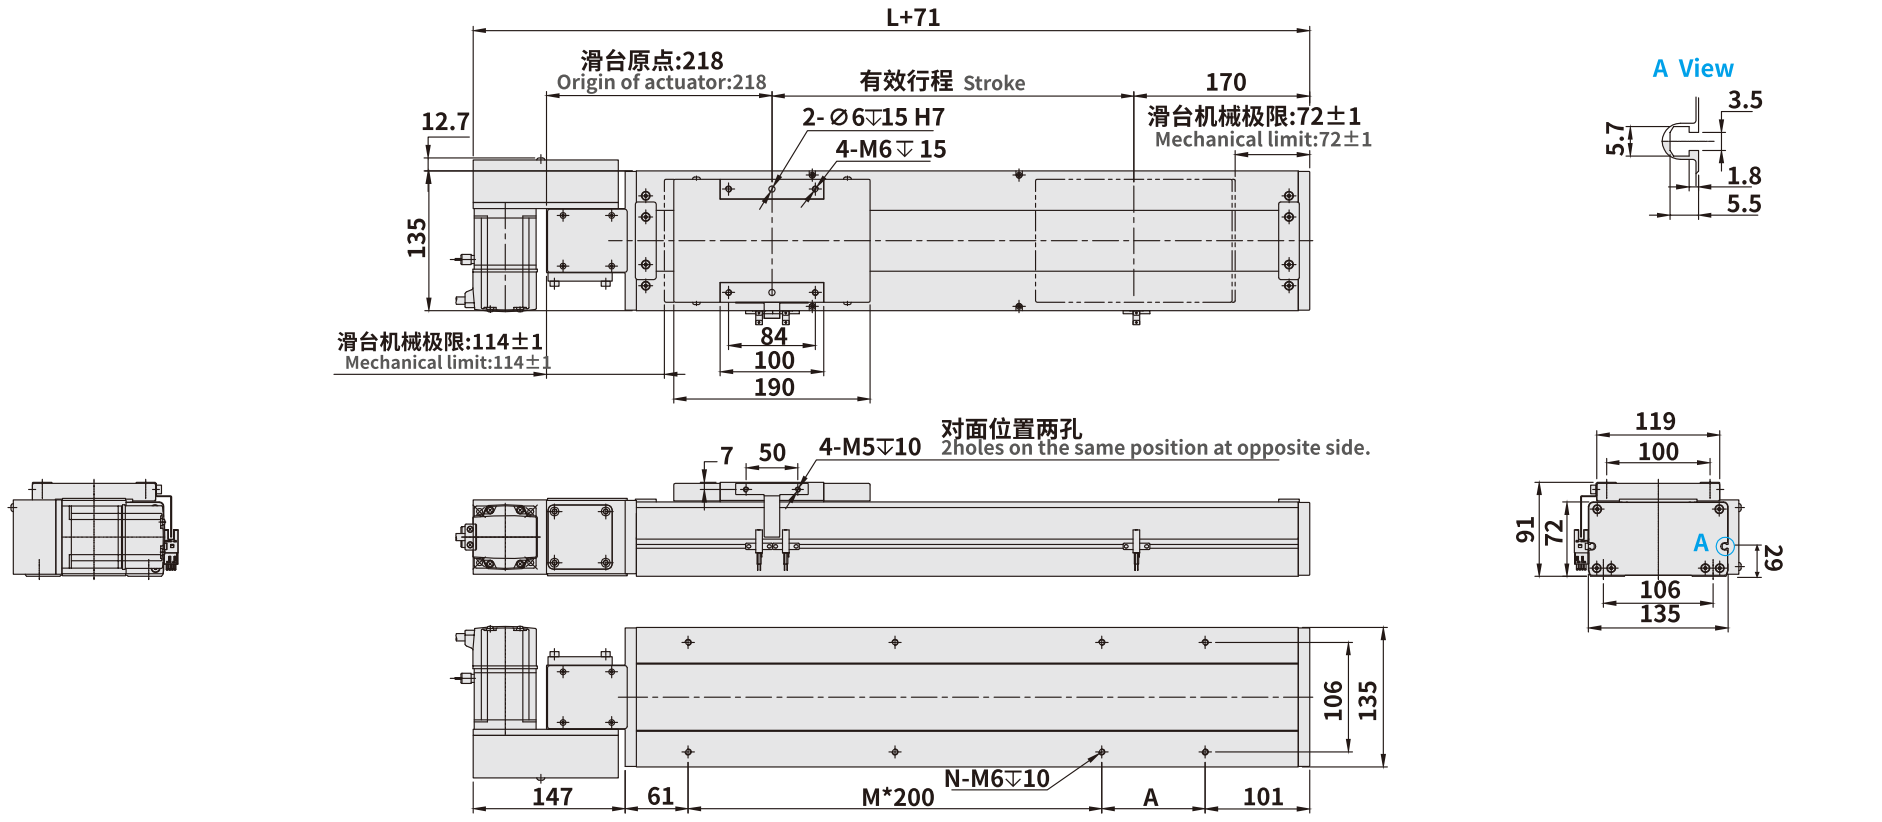

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

R 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

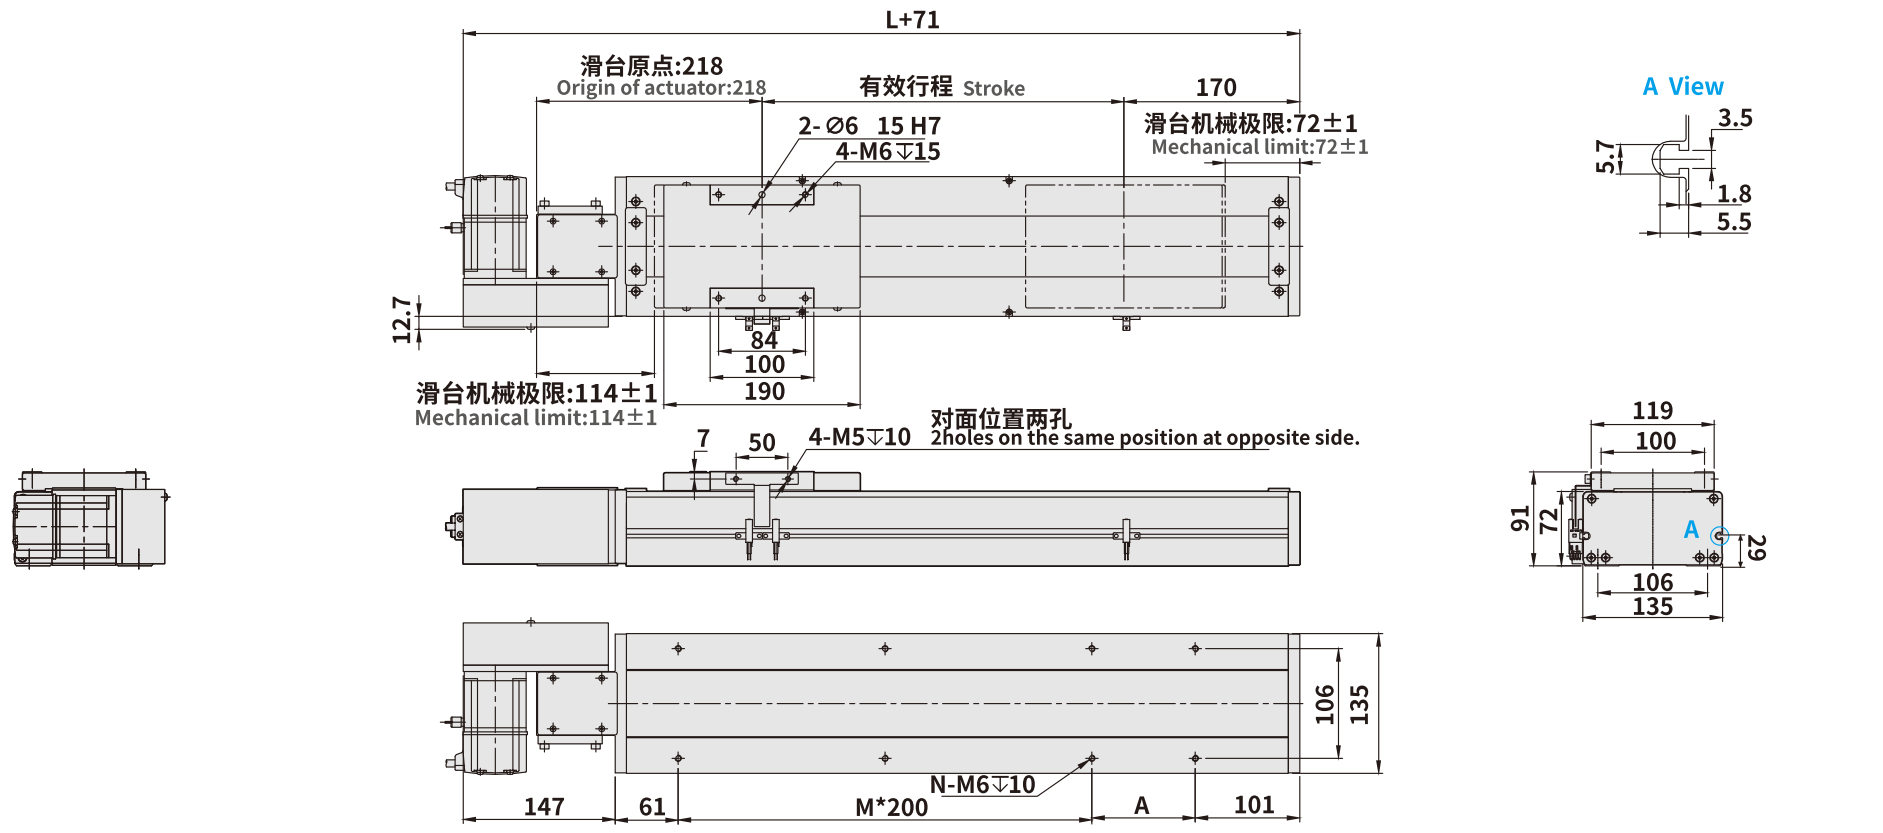

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

MOTEK

马达左下折/马达右下折
Motor Left Lower Side / Motor Right Lower Side

LD 马达左下折 Motor Left Lower Side

單位 Unit : mm

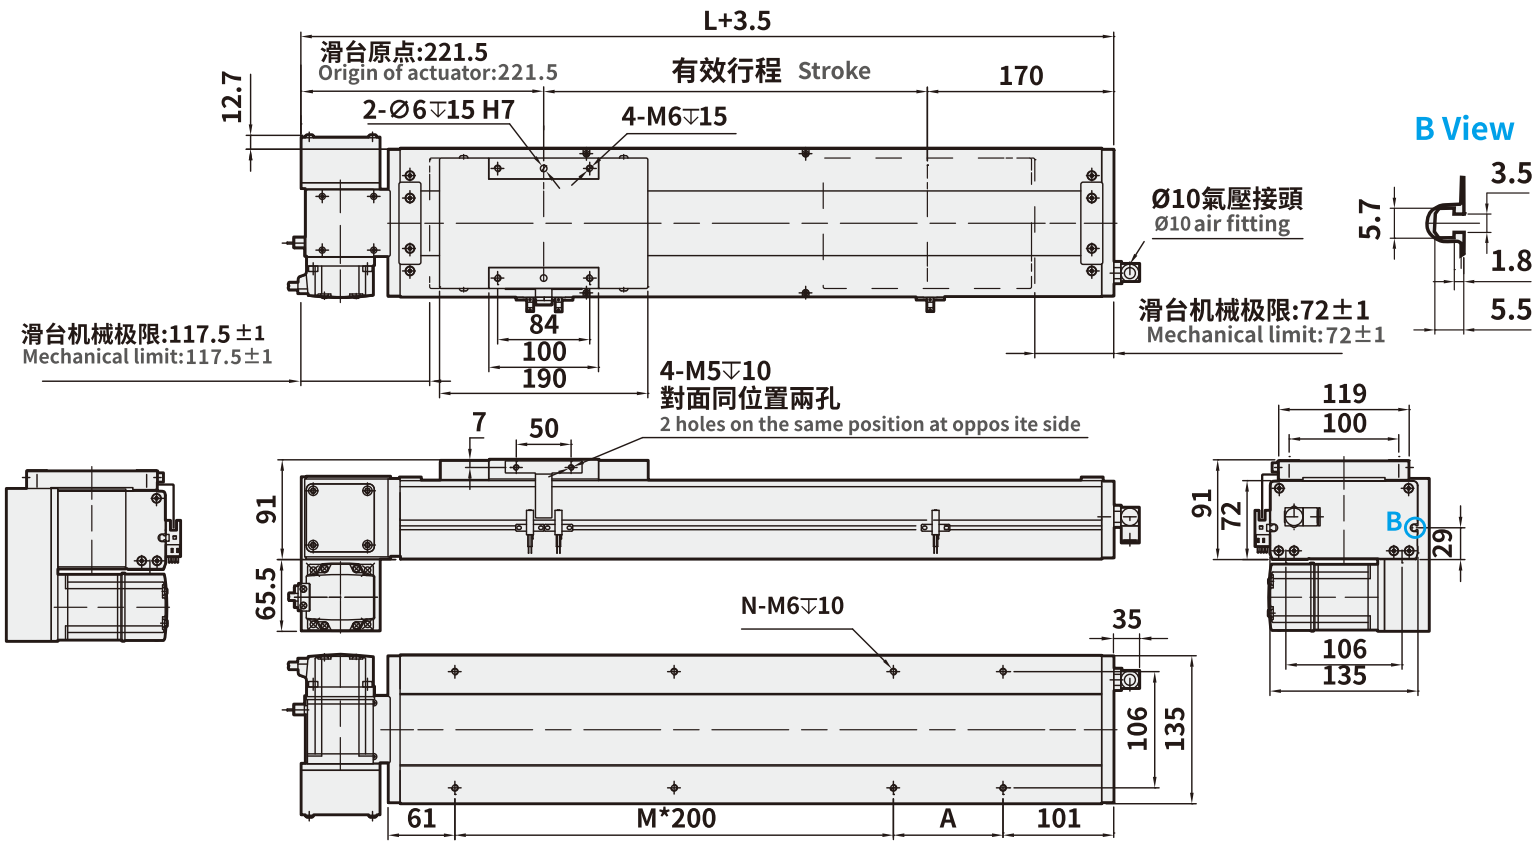

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

RD 马达右下折 Motor Right Lower Side

單位 Unit : mm

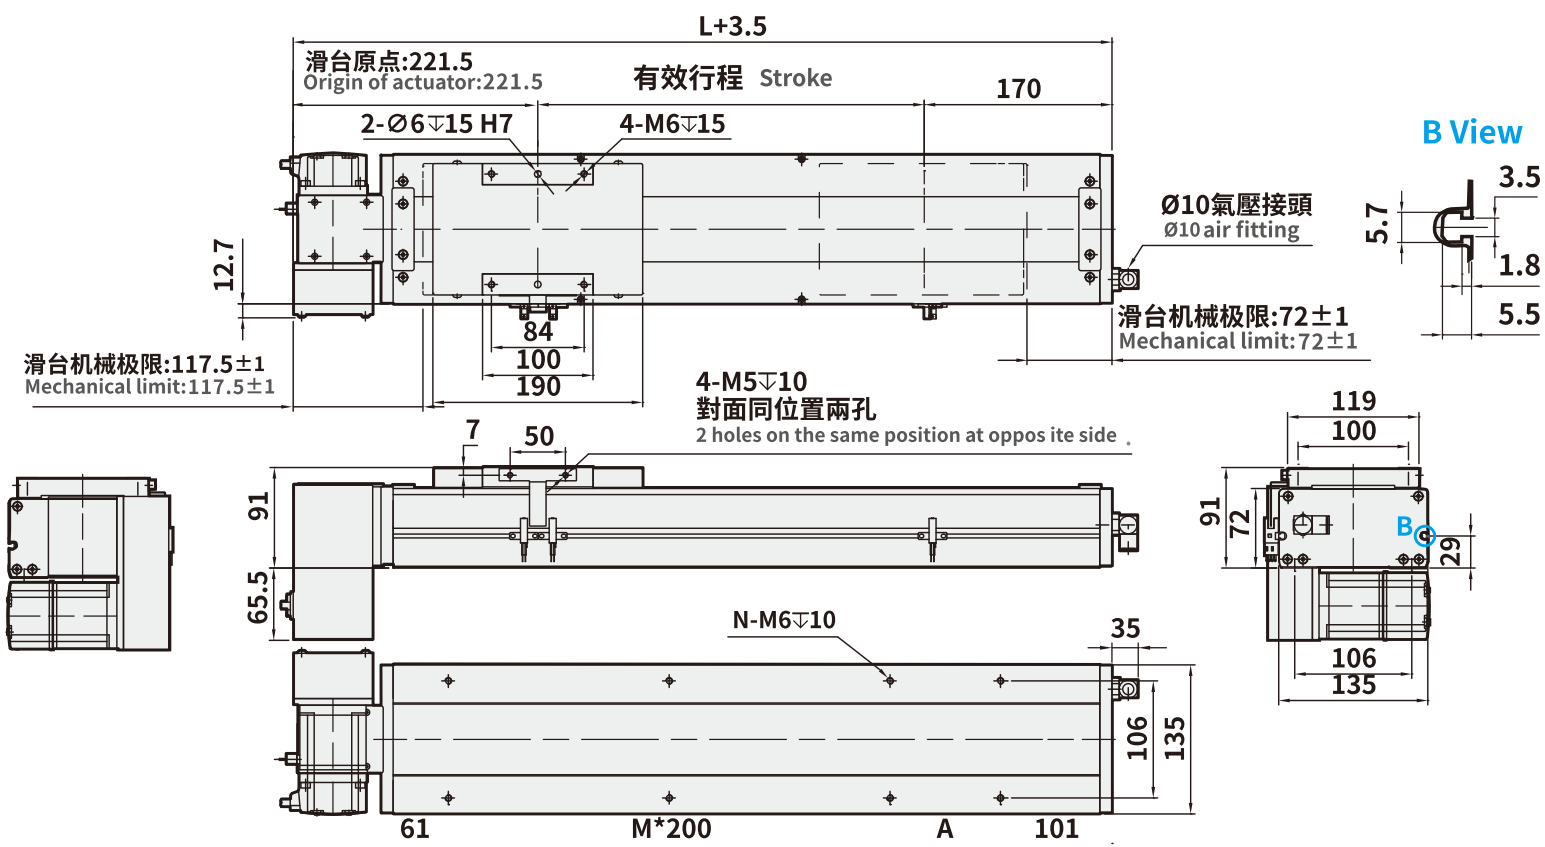

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

MOTEK

马达左上折/马达右上折
Motor Left Upper Side / Motor Right Upper Side

LU 马达左上折 Motor Left Upper Side

單位 Unit : mm

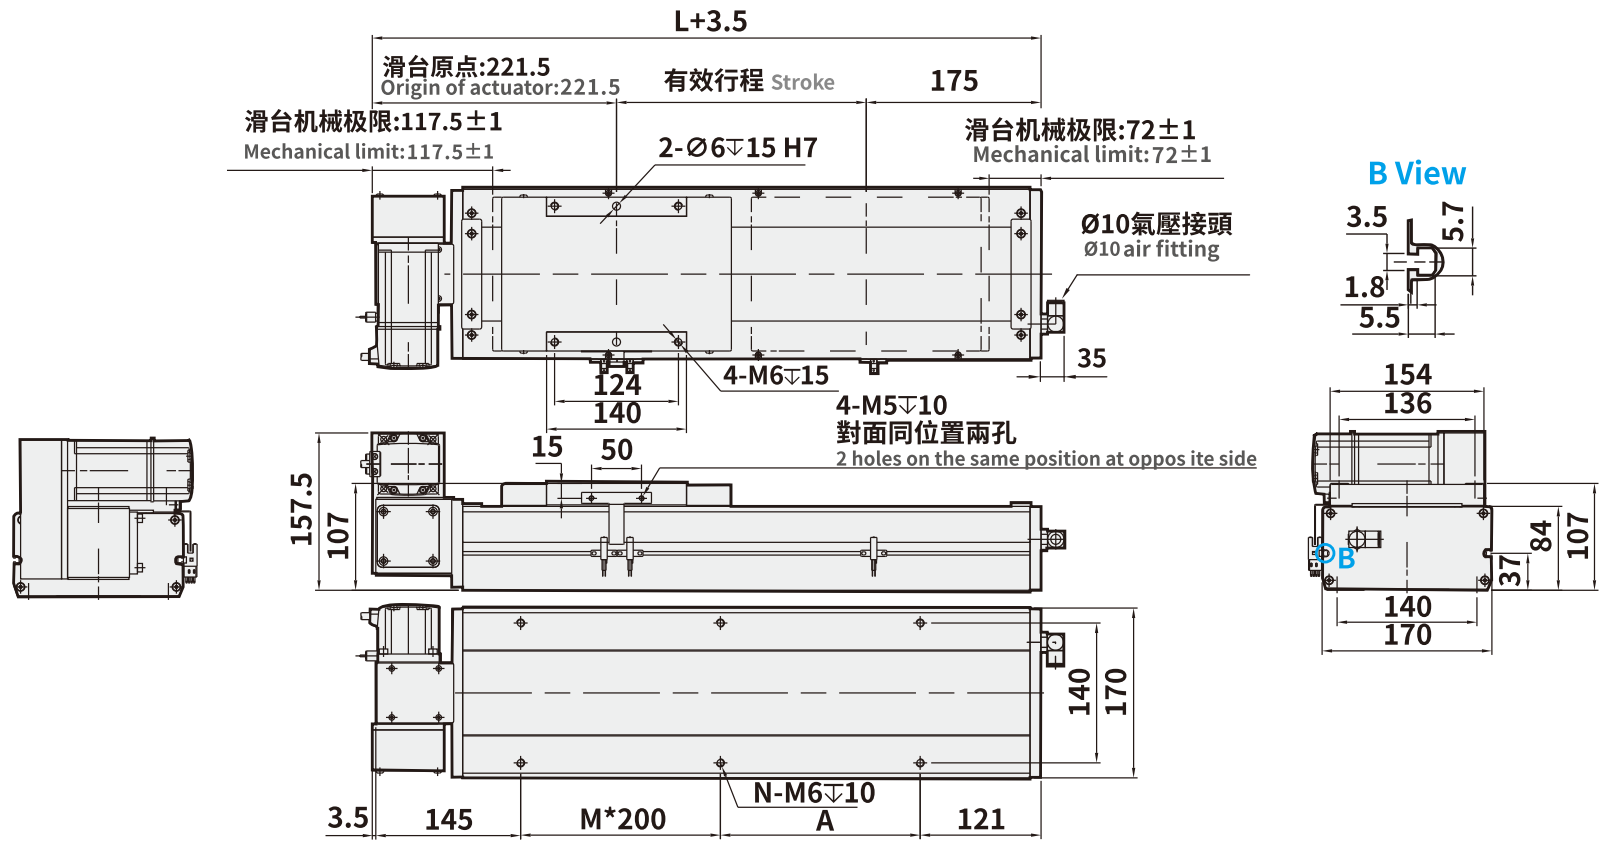

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

RU 马达右上折 Motor Right Upper Side

單位 Unit : mm

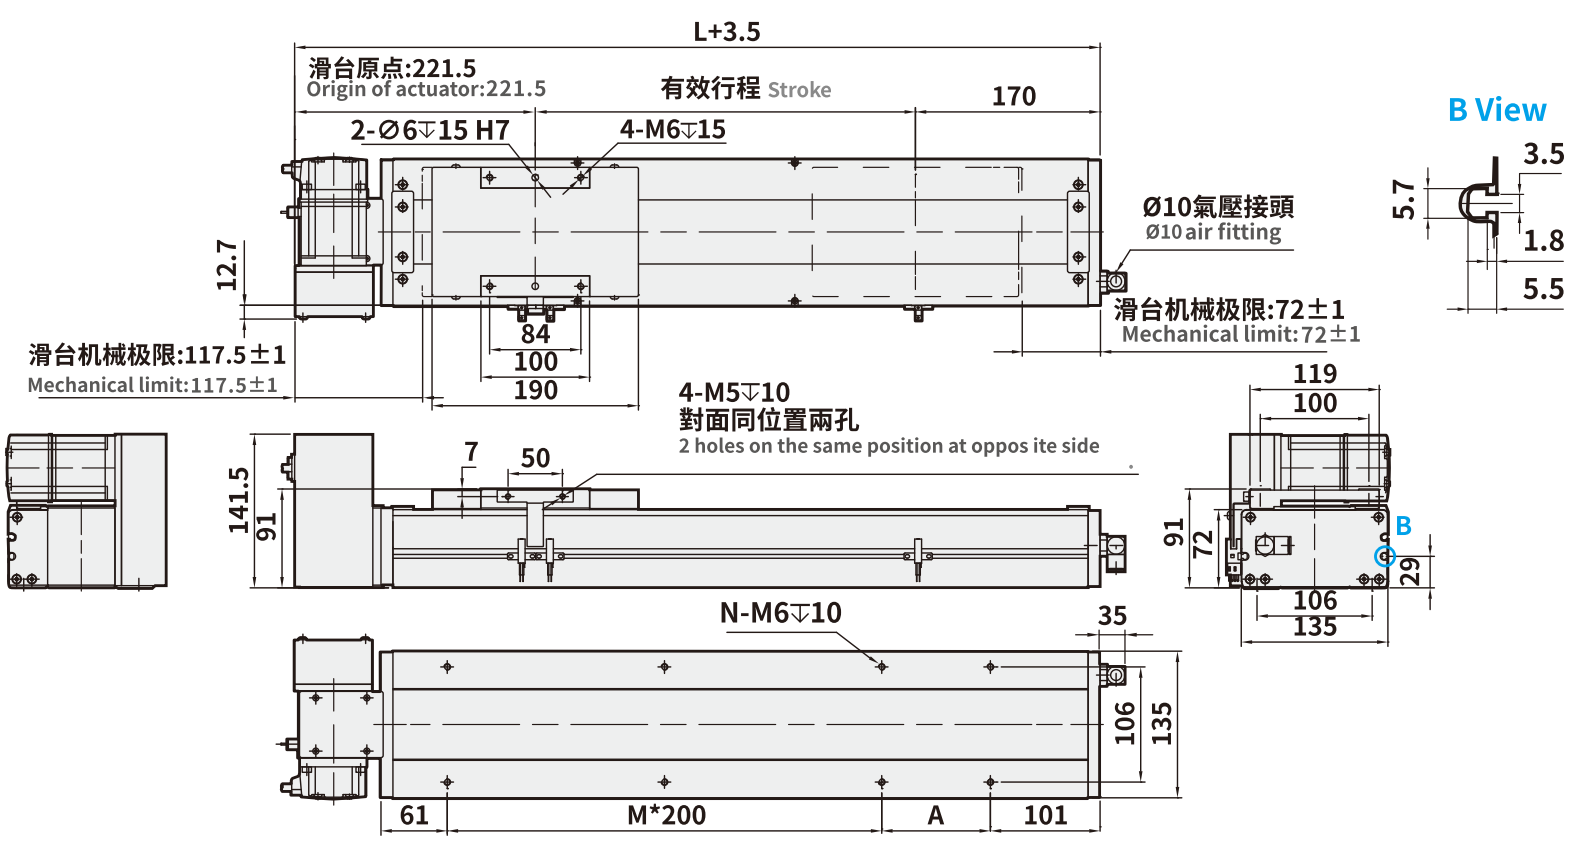

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	488	538	588	638	688	738	788	838	888	938	988	1038	1088	1138	1188	1238	1288	1338	1388	1438	1488	1538	1588	1638	1688	1738	1788	1838	1888	1938
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	11.6	12	12.5	13	13.5	14	14.4	15	15.4	16	16.4	16.9	17.4	17.9	18.4	18.9	19.4	19.9	20.3	20.9	21.5	22.1	22.7	23.3	23.9	24.5	25.1	25.7	26.3	26.9

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	1988	2038	2088	2138	2188	2238	2288	2338	2388	2438	2488	2538	2588	2638	2688	2738	2788	2838	2888	2938	2988	3038	3088	3138	3188	3238	3288	3338	3388	3438
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	27.5	28.1	28.7	29.3	29.9	30.5	31.1	31.7	32.3	32.9	33.5	34.1	34.7	35.3	35.9	36.5	37.1	37.7	38.3	38.9	39.5	40.1	40.7	41.3	41.9	42.5	43.1	43.7	44.3	44.9

JCCB170 無塵环境 /皮帶驅動

MOTEK

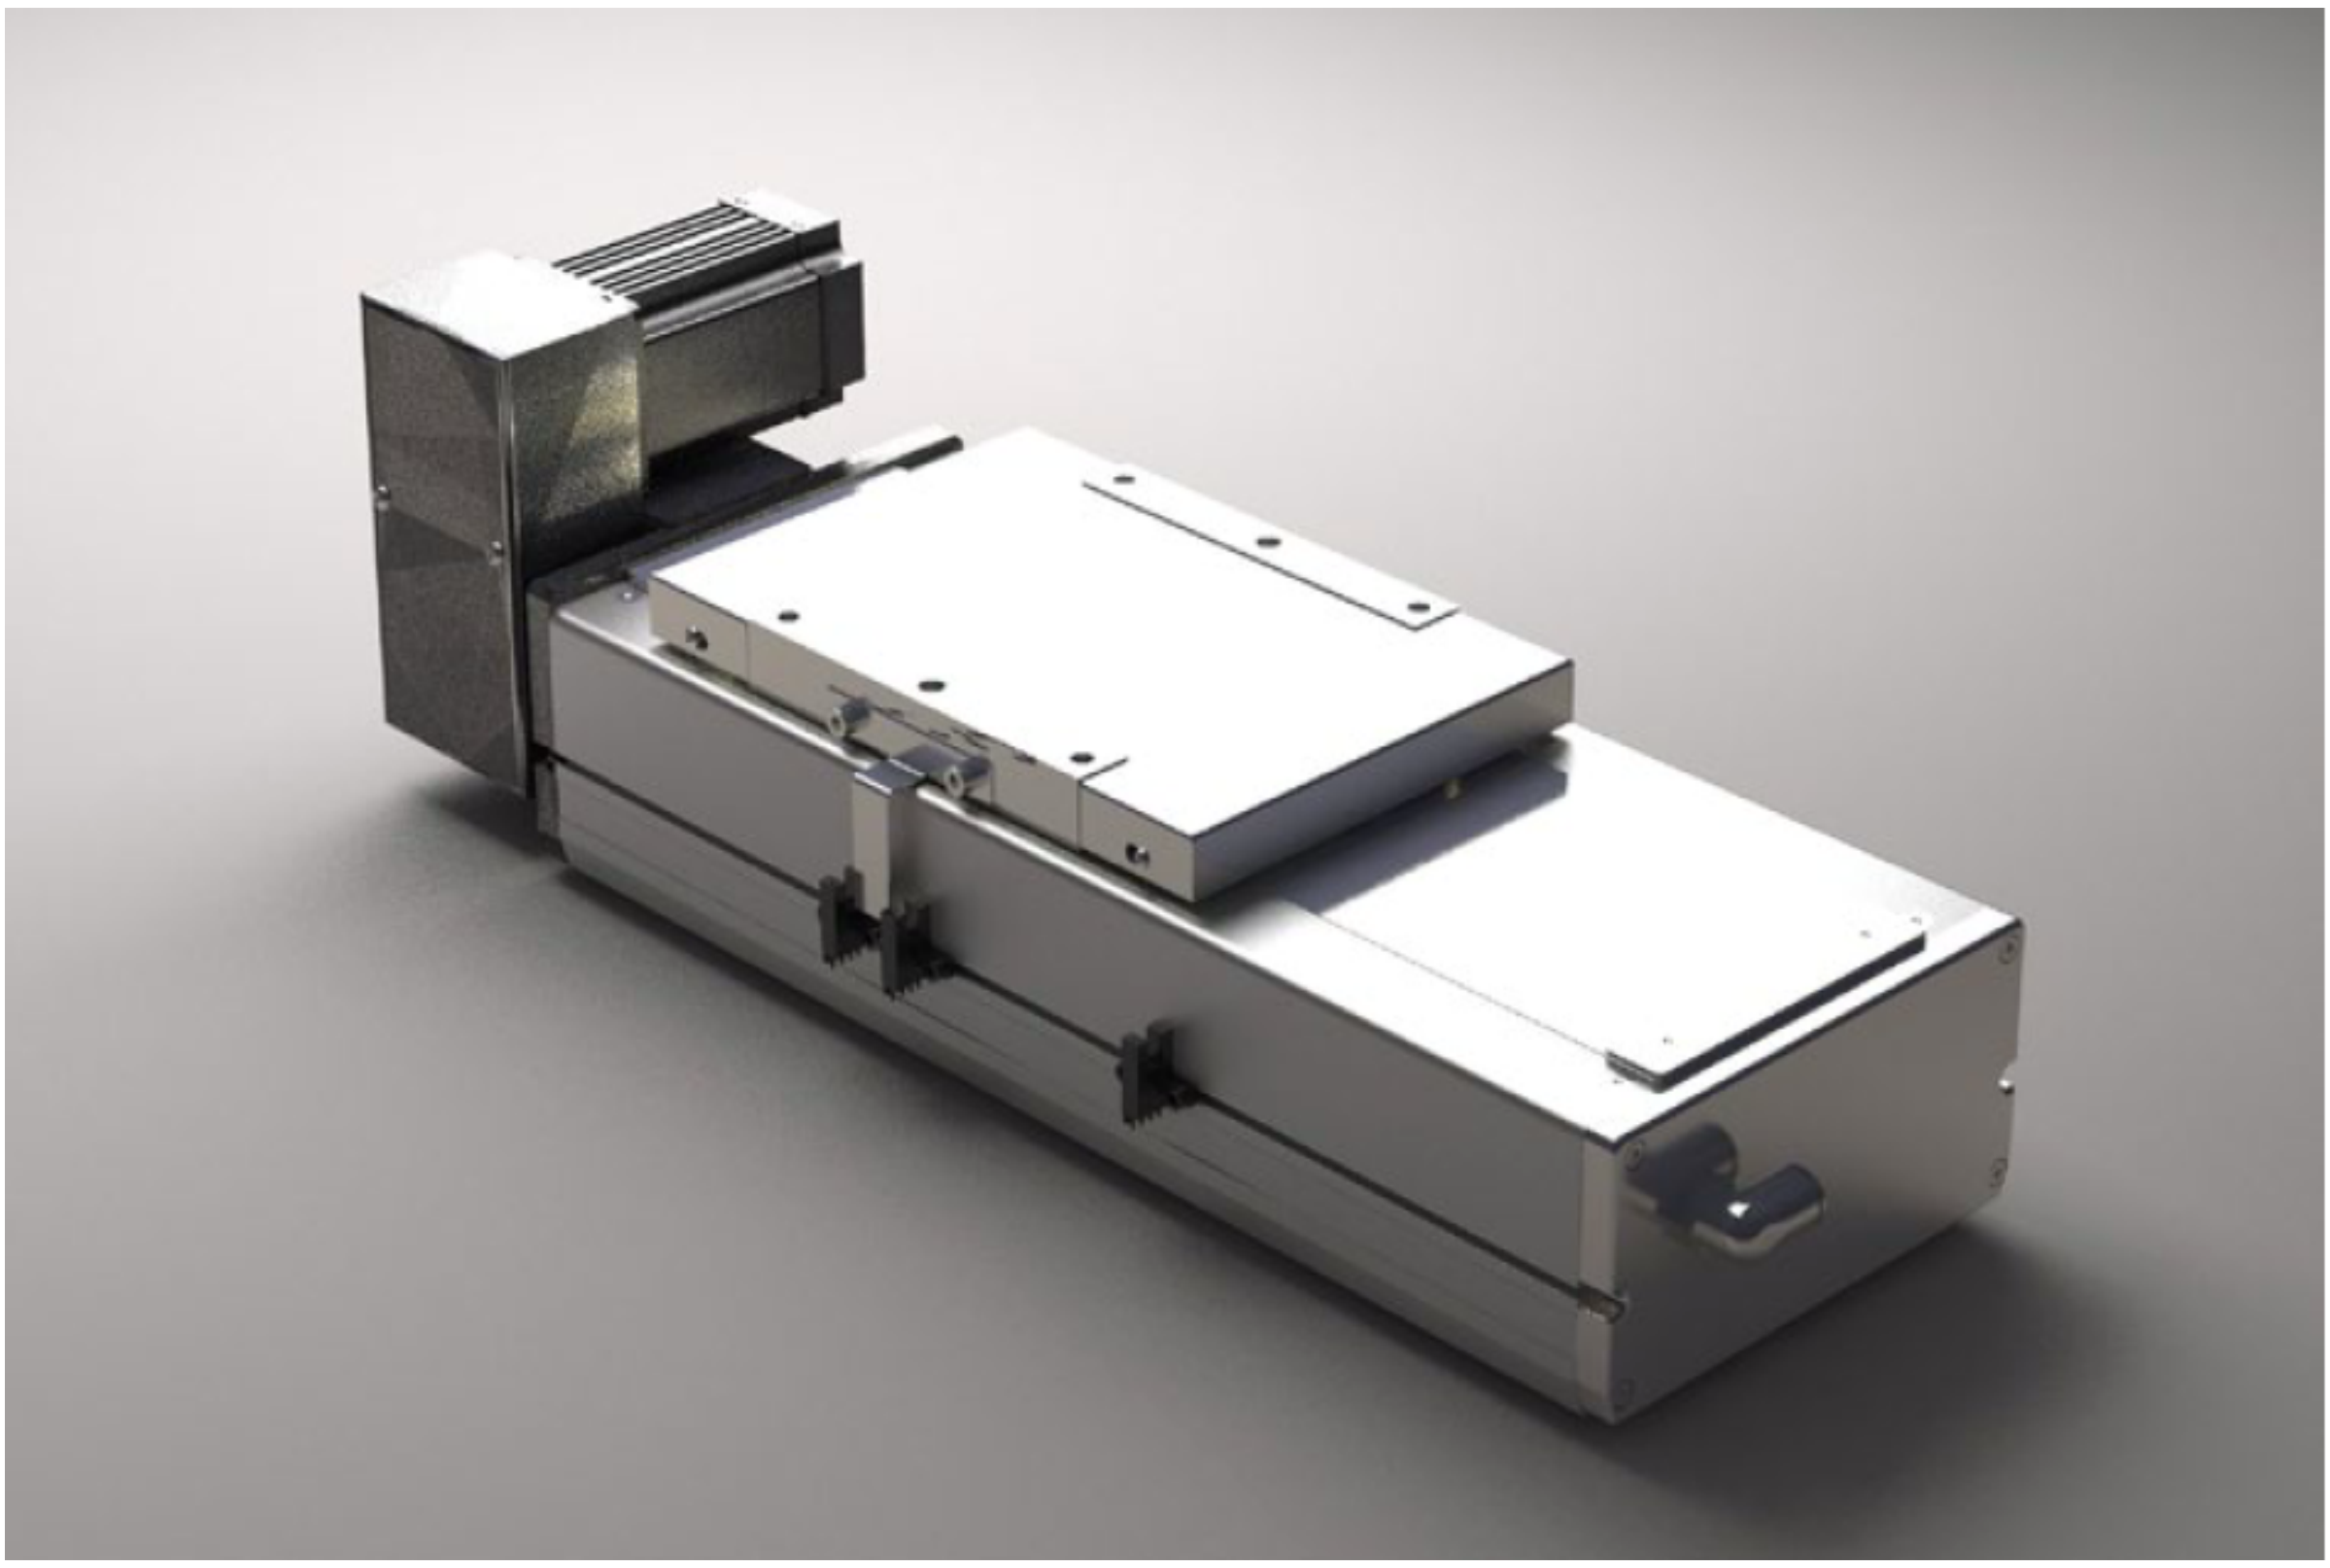

此图仅供参考，出货规格祥见尺寸图纸
This picture is just for the reference.Please check the the actual dimensions on the drawing.

最大行程 Maximum Stroke	最高速度 Maximum Speed	馬達容量 Motor Output	皮帶寬度 Belt Width	直線滑轨 Linear Guide
4050mm	2000mm/s	400W	30mm	20x15-2支

型号表示方式 Ordering Method

JCCB17 - L 40 -100 - L - N40 - C 4 - 0001

- 本体型号 Model: JCCB17
- 行程 Stroke: 100~3050
- 特注式样 Special Order NO.: 0001

皮带型式 Belt Type

L	无 塵皮带 Clean belt
X	橡胶皮带 Rubber belt

導程 Lead

40	40mm

马达连结形式 Motor Position

L	马达左方 Motor Left
LU	马达左上方 Motor Upper Left
LD	马达左下方 Motor Lower Left
R	马达右方 Motor Right
RU	马达右上方 Motor Upper Right
RD	马达右下方 Motor Lower Right

马达厂牌、功率 Motor Brand、Power Output

P	国际 Panasonic	40	400W
T	台达 Delta	-	-
M	三菱 Mitsubishi	-	-
		-	-

原点光电固定位置 Home Sensor

外置型 Out Side	
C	马达侧 Motor Side
D	反马达侧 Opposite Motor Side
E	无 SENSOR

极限光电数量 Limit Sensor

外置型 Out Side	
3	1只 1PC
4	2只 2PC
5	无 SENSOR
6	3只 3PC

CCB170 無塵环境 /皮帶驅動

基本仕様 Specification

性能 Capability	位置重復精度 Repeatability (mm)		±0.04
	導程 Lead (mm)		40
	最高速度 Maximum Speed (mm/s)		2000
	最大可搬重量 Maximum Payload	水平使用 Horizontal (kg)	45
		垂直使用 Vertical (kg)	
	定格推力 Rated Thrust (N)		204
	標準行程 Stroke Pitch (mm)		100-4050mm/50間隔 50mm pitch
部品 Parts	AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output (W)		400W
	皮帶寬度 Belt Width (mm)		30
	高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide (mm)		20X15.5
	原點感應器 Home Sensor	外掛 Outside	EE-SX672 (NPN)

感應器接綫圖<原點及端點> Sensor Layout

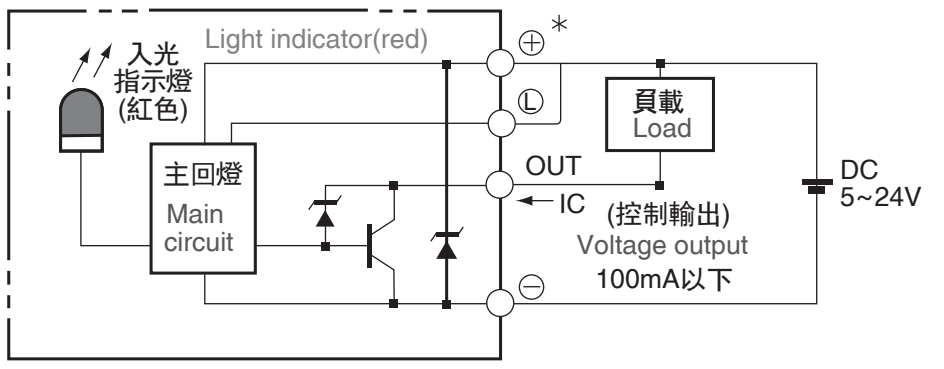

容許負載力距表N.m Allowable Overhang



(單位:mm)

水平安裝 Horizontal Installation	A	B	C
10kg	2942	1133	1033
20kg	1430	547	498
30kg	926	350	320
45kg	588	219	201



(單位:mm)

墻面安裝 Wall Installation	A	B	C
15kg	676	742	1933
25kg	390	428	1127
35kg	269	294	781
45kg	201	219	588

水平使用時 Static Loading Moment



(單位 Unit : N.m)

MY	1032
MP	1034
MR	908

※力距表所表示的數據，代表重心。
The torque value in the chart indicate the center of gravity.

※符合型錄規範的正常使用下，保證壽命為5000公里。
Ope ration li fe is 5,000km when the product is using under the specified condition

※倒吊使用無法套用標準規範，如有需求請洽詢我司業務。
Data information is not for ceiling-mount inverse use.
Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.

搭配伺服馬達一覽表 Suitable Motor Brand

廠 牌 Brand	馬達記號 Mark	煞車有無 Brake	馬達容量 Watt	電源電壓 AC-Voltage	伺服馬達型號 Motor Model	驅動器型號 Driver Model
日本電産 Nidec	N	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MZ401N2LN07	DA22423
國 際 Panasonic	P	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	MHMD042P1S	MBDDT2210
臺 達 Delta	T	無煞車(水平仕樣) No Brake (Horizontal Type)	400	220	ECMA-C20604RS	ASD-B20421-B

马达左折/马达右折
Motor Left Side / Motor Right Side

L 马达左折 Motor Left Side

單位 Unit : mm

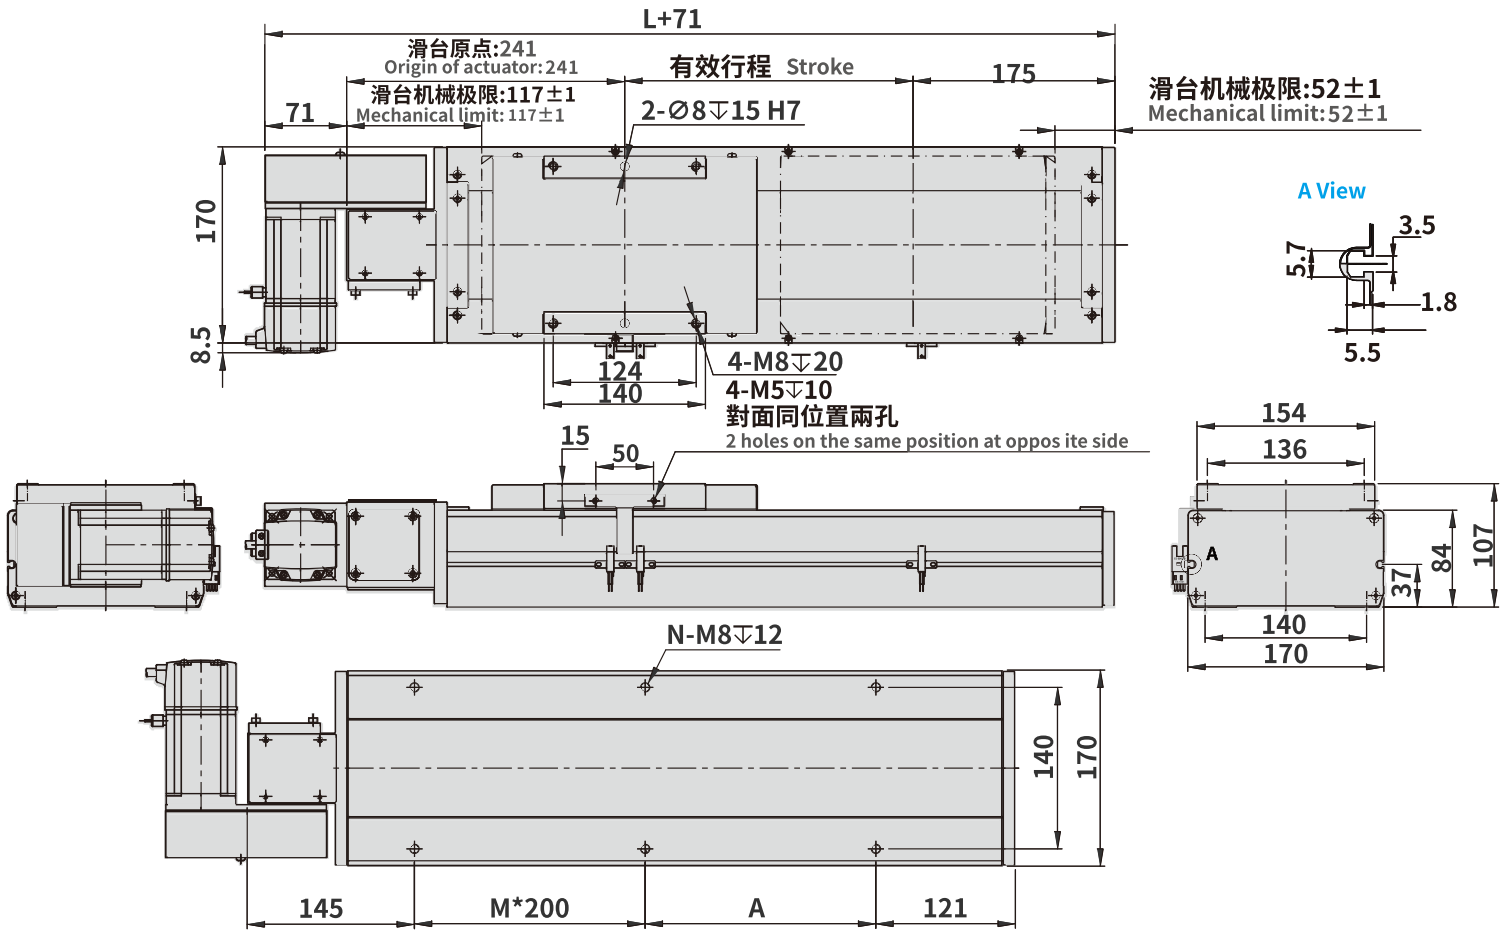

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

R 马达右折 Motor Right Side

單位 Unit : mm

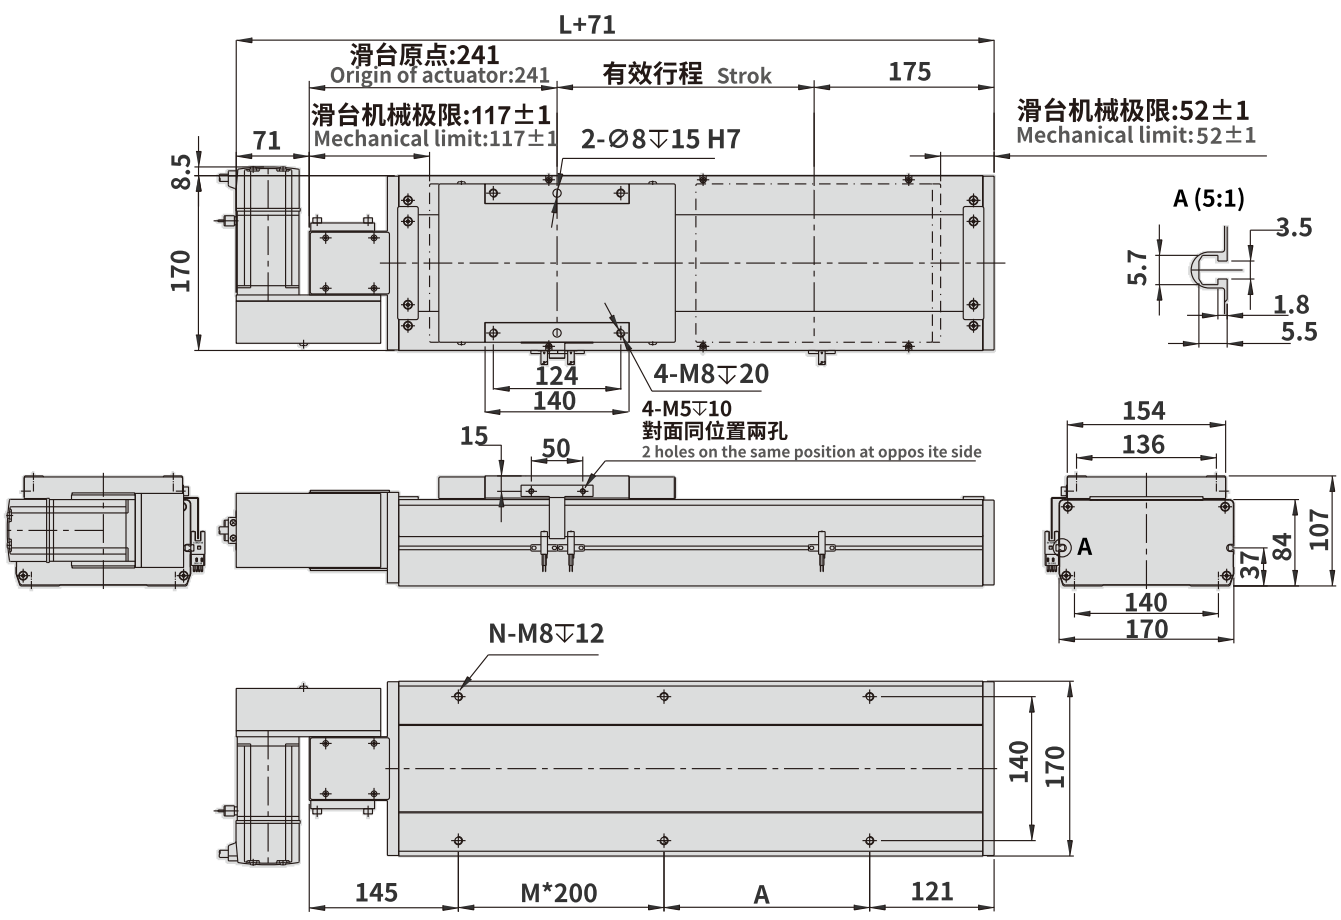

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

马达左下折/马达右下折
Motor Left Lower Side / Motor Right Lower Side

LD 马达左下折Motor Left Lower Side

單位 Unit : mm

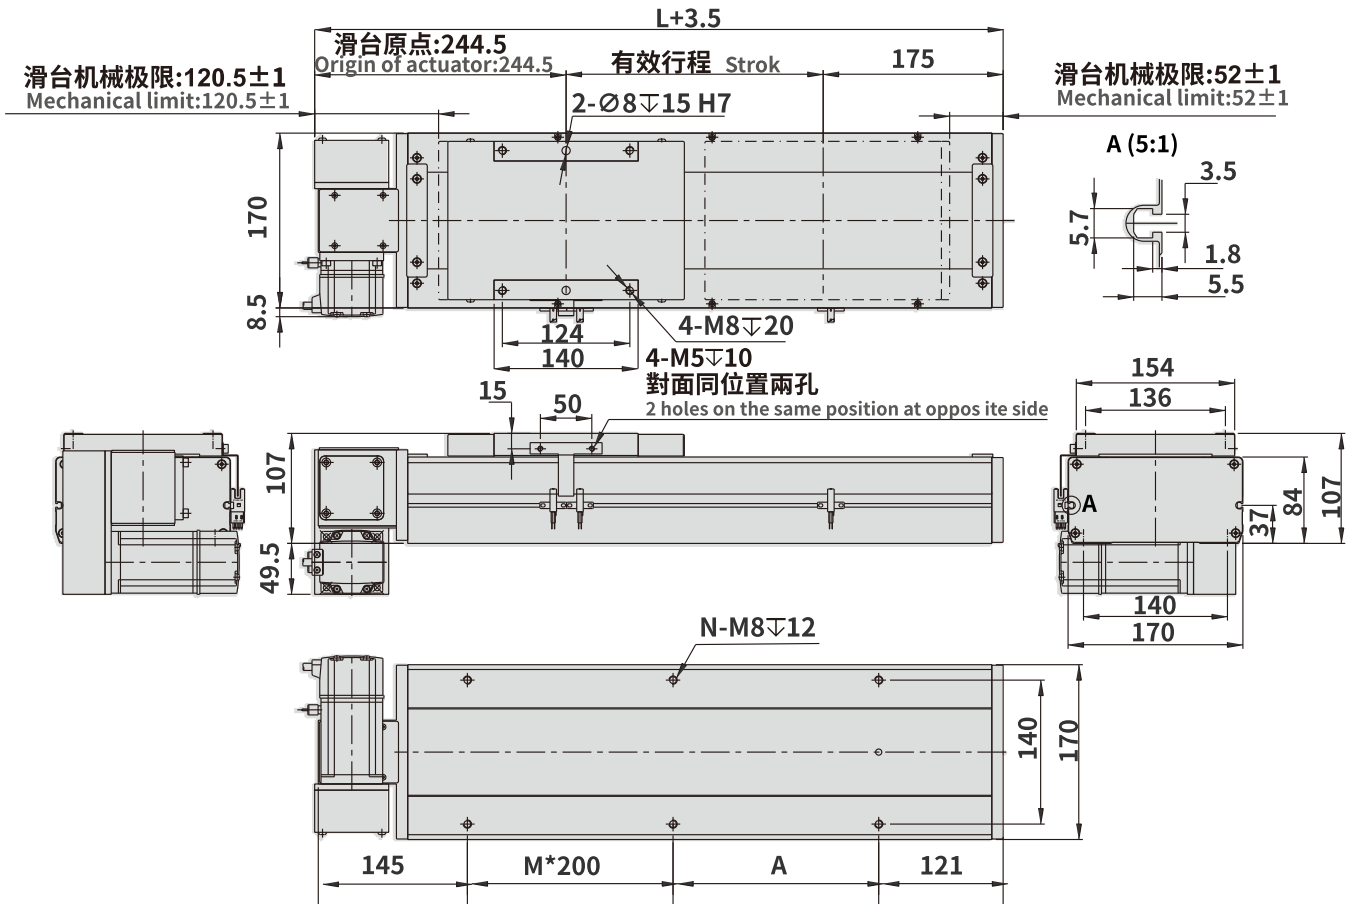

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

RD 马达右下折 Motor Right Lower Side

單位 Unit : mm

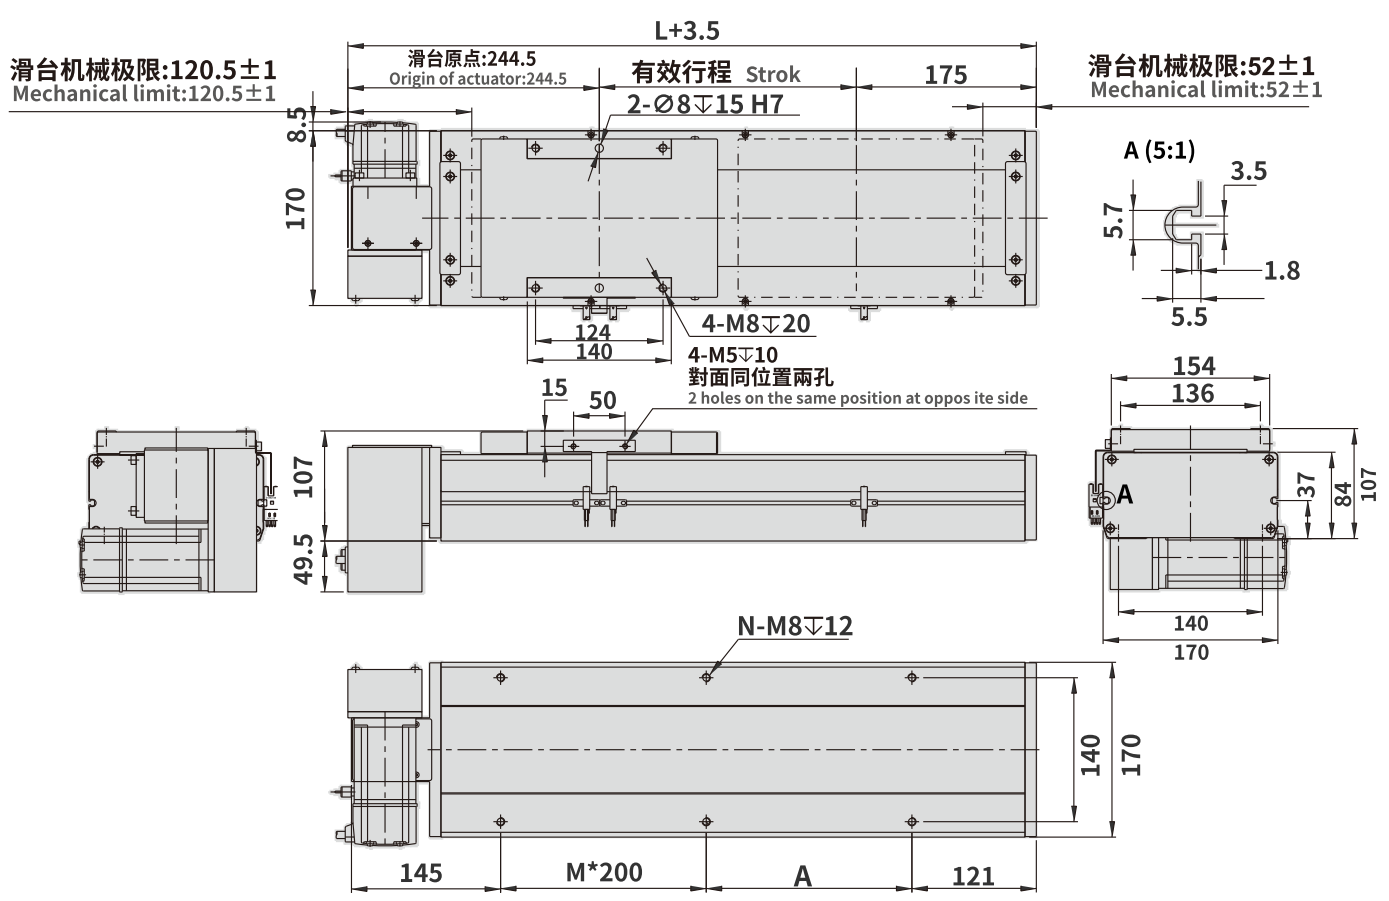

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

马达左上折/马达右上折
Motor Left Upper Side / Motor Right Upper Side

LU 马达左上折 Motor Left Upper Side

單位 Unit : mm

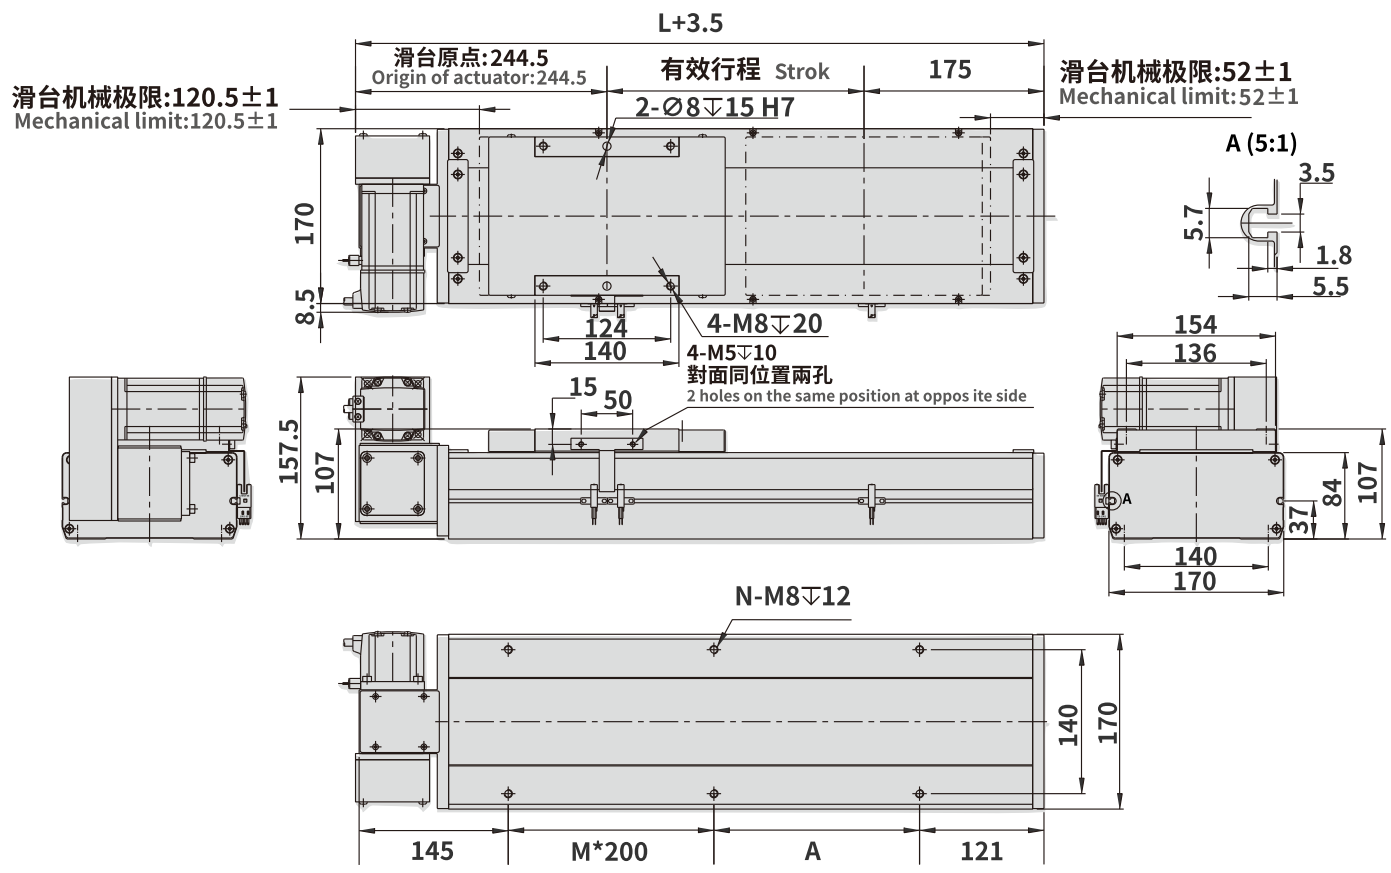

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8

RU 马达右上折 Motor Right Upper Side

單位 Unit : mm

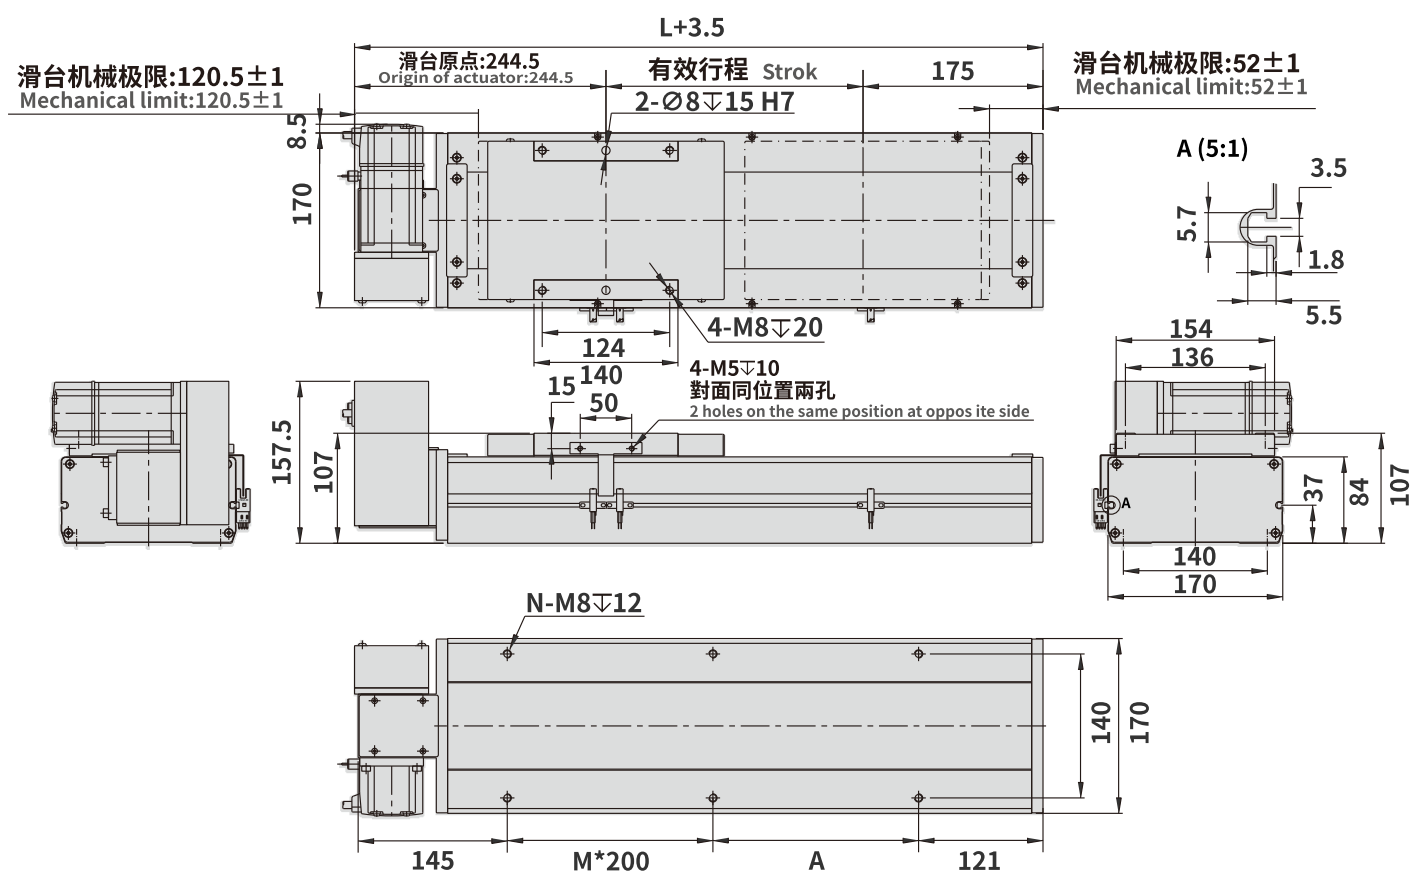

有效行程 stroke	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450	1500	1550
L	516	566	616	666	716	766	816	866	916	966	1016	1066	1116	1166	1216	1266	1316	1366	1416	1466	1516	1566	1616	1666	1716	1766	1816	1866	1916	1966
A	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100
M	1	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7	8	8
N	6	6	6	6	8	8	8	8	10	10	10	10	12	12	12	12	14	14	14	14	16	16	16	16	18	18	18	18	20	20
KG	15	16.8	17.6	18.4	19.1	19.9	20.7	21.5	22.2	23	23.8	24.6	25.3	26.1	26.9	27.7	28.4	29.2	30	30.8	31.6	32.4	33.2	34	34.8	35.6	36.4	37.2	38	38.8

有效行程 stroke	1600	1650	1700	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050
L	2016	2066	2116	2166	2216	2266	2316	2366	2416	2466	2516	2566	2616	2666	2716	2766	2816	2866	2916	2966	3016	3066	3116	3166	3216	3266	3316	3366	3416	3466
A	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200	50	100	150	200
M	8	8	9	9	9	9	10	10	10	10	11	11	11	11	12	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14	14	15	15	15	15
N	20	20	22	22	22	22	24	24	24	24	26	26	26	26	28	28	28	28	30	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34
KG	39.6	40.4	41.2	42	42.8	43.6	44.4	45.2	46	46.8	47.6	48.4	49.2	50	50.8	51.6	52.4	53.2	54	54.8	55.6	56.4	57.2	58	58.8	59.6	60.4	61.2	62	62.8